


IDEEN AUS METALL

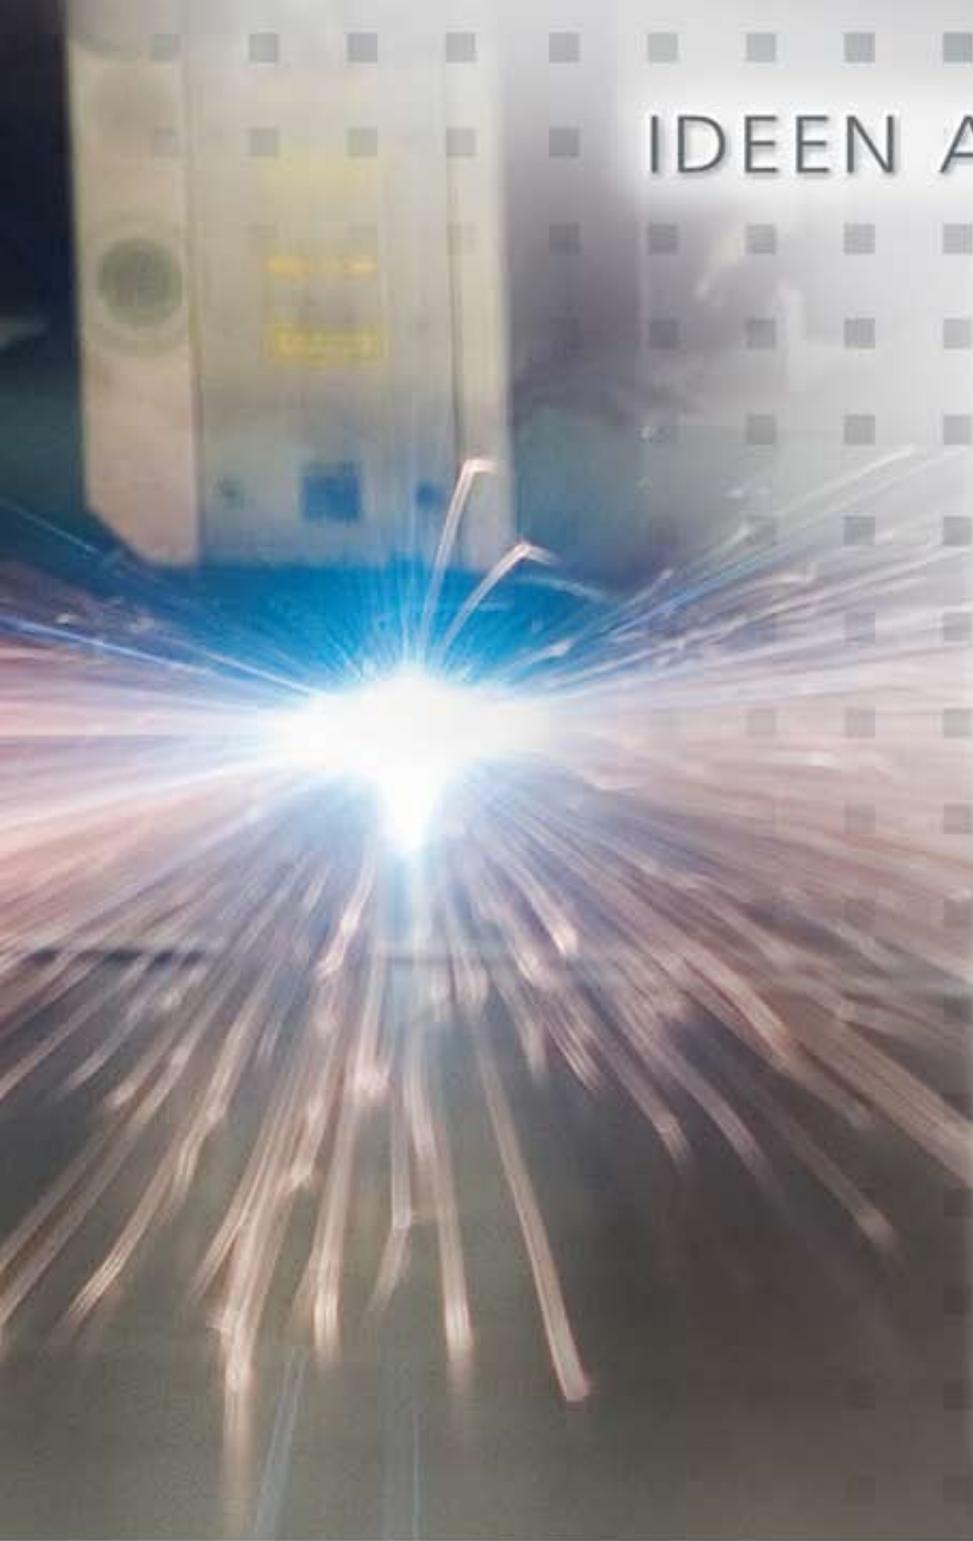

- Metallwaren
- Ladenbau
- Baugruppenfertigung

broki
IDEEN AUS METALL

Herzlich willkommen bei

Broki Metallwaren



Das Unternehmen Broki Metallwaren ist seit fast 40 Jahren in der Produktion von Verkaufshilfen für die Ladenbaubranche tätig. Mehr als 150 qualifizierte Mitarbeiter sind an unseren Produktionsabläufen beteiligt. Hohe Flexibilität und die Realisierung kurzfristiger Liefertermine ist eine unserer großen Stärken.

Sie bedingt einen innovativen Maschinenpark, den wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten vorstellen möchten.

Wir hoffen, dass wir Sie in Zukunft auch zu unseren zufriedenen Kunden zählen dürfen.

Ihr Broki Team

Broki Metallwaren GmbH & Co. KG

Dieselweg 3-7

58706 Menden

Tel: 02373 98 92-0

Fax: 02373 98 20 11

Email: info@broki.de

Broki Metallwaren - Wir über uns

1973 Hans Bronold und Bernhard Kissmer gründen am 1. April die Firma Broki Metallwaren. Mit einer Belegschaft von 20 Mitarbeitern wird die Fertigung von Stahlteilen für den Ladenbau aufgenommen.

Flexibilität und kurzfristiges Reagieren auf Liefertermine waren von Anfang an unsere Stärken.

1984 Mittlerweile ist die Belegschaft auf 50 Mitarbeiter angewachsen.

1986 Ein Großbrand vernichtet zu 90% die Betriebsgebäude und –einrichtung.

Nach dem Abriss der zerstörten Gebäude und dem Erwerb eines Nachbargrundstücks entstehen an dieser Stelle die Betriebstätten in einer Größe von 5.000 qm völlig neu, großzügig und modern, inklusive einer der modernsten Pulverbeschichtungsanlagen.

Der Einzug in die neuen Gebäude erfolgt im Sommer 1987.

1988 Die Fertigungsmöglichkeiten werden weiter ausgeweitet. Ab diesem Jahr können wir auf unseren eigenen Stanzanlagen Rohre und Profile für Regalsysteme lochen.

1989 In den kaufmännischen Abteilungen erfolgt der Umstieg auf EDV-gestütztes Arbeiten.

1990 Durch Investition in einen Flächenschleifautomaten und eine Rundrohr-Schleifmaschine werden unsere Kapazitäten im Bereich der Oberflächenbearbeitung erweitert.

1992 Neubau einer 2-geschossigen Produktionshalle

1994 Übernahme der Firma Julius Huck & Sohn in Hemer. Eine eigene Galvanik steht ab sofort zur Verchromung unserer Artikel zur Verfügung.

Durch den Einsatz von CAD-Technik können Zeichnungen noch schneller und präziser erstellt werden.

1996 In diesem Jahr erfolgt der Einstieg in die Lasertechnik, wodurch eine weitere bauliche Veränderung notwendig wird.

1998 Am 1. April dieses Jahres können wir auf eine 25-jährige Firmengeschichte zurückblicken.

1999 Die Anschaffung einer CNC-Revolverstananlage rundet unsere Fertigungsmöglichkeiten weiter ab.

- 2000** Die Fertigungsstätten werden noch einmal um eine doppelgeschossige Halle erweitert, in der dann die zweite Laserschneidanlage untergebracht wird.
- 2001** Die bereits seit einigen Jahren als Angestellte tätigen Junioren Guido Bronold und Wolfgang Kissmer treten als Mitinhaber in die Gesellschaft ein.
- Die Mitarbeiterzahl ist inzwischen auf mehr als 130 angestiegen.
- 2002** Anschaffung einer neuen Schwenkbiegemaschine der Firma Schröder.
- 2003** Erweiterung der Produktionsfläche auf 8.500 qm.
- 2004** Anschaffung einer neuen 5 kW Laserschneidanlage der Firma Trumpf mit automatischer Be- und Entladeeinheit.
- 2005** Erstmals 6 Auszubildende im Unternehmen, davon ein kaufmännischer und 5 gewerbliche als Werkzeugmacher und Teilezurichter.
- Zu unserem großen Bedauern verstarb am Anfang des Jahres unser Seniorchef Bernhard Kissmer.
- 2006** Anschaffung einer neuen 3,2 kW Rohrlaserschneidanlage der Firma Trumpf mit automatischer Be- und Entladestation.
- 2007** Unsere Konstruktion wurde auf das 3D CAD-System SolidWorks umgestellt. Sechs Tech. Zeichner bearbeiten unsere individuellen Kundenanforderungen.
- 2008** Neustrukturierung und Erweiterung der EDV Landschaft.
- Die Zertifizierung der Schweißerei nach DIN ISO EN 3834-2 ist in Bearbeitung.
- 2009** Unsere Fertigungsmöglichkeiten beim Abkanten werden durch eine vierte Abkantpresse (170t) von der Firma Amada erweitert.
- Einführung einer neuen ERP-Software.
- 2010** Anschaffung einer neuen CNC-Revolverstananlage von der Firma Amada, die unsere Kapazitäten in der Blechbearbeitung erweitert.
- 2011** Erweiterung des Betriebsgeländes durch Zukauf eines Grundstücks in der Größe von 7.500 qm.
- 2012** Projektstart „Neue Pulverbeschichtungsanlage“. Die neue Anlage soll Ende 2012 in Betrieb gehen.

Unsere Ansprechpartner

Technische Geschäftsführung:

Hans Bronold
Inhaber

Tel.: 02373/9892-0
eMail: hans.bronold@broki.de

Guido Bronold
Inhaber

Tel.: 02373/9892-0
eMail: guido.bronold@broki.de

Kaufmännische Geschäftsführung:

Wolfgang Kissmer
Inhaber

Tel.: 02373/9892-0
eMail: wolfgang.kissmer@broki.de

Assistentin kfm. Geschäftsführung:

Christina Bronold

Tel.: 02373/9892-55
eMail: tina.bronold@broki.de

Technischer Vertrieb

Markus Dahlberg

Tel.: 02373/9892-24
eMail: markus.dahlberg@broki.de

Kordula Tomasello

Tel.: 02373/9892-13
eMail: kordula.tomasello@broki.de

Joachim Plotzki

Tel.: 02373/9892-40
eMail: joachim.plotzki@broki.de

Frank Ogradowski

Tel.: 02373/9892-41
eMail: frank.ogrodowski@broki.de

Andreas Jürgen-Schellert

Tel.: 02373/9892-34
eMail: andreas.schellert@broki.de

Thomas Wiesehügel

Tel.: 02373/9892-58
eMail: thomas.wiesehuegel@broki.de

Vertrieb Innendienst

Martha Brodda

Tel.: 02373/9892-12
eMail: martha.brodda@broki.de

Außendienst

Gebiet Nord / Ost

Olaf Habermann

Lohkoppel 15
22946 Brunsbek

Tel.: 04107/851354

Fax: 04107/851356

eMail: olaf.habermann@broki.de

Zuständig für die PLZ-Bereiche:

01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 37000-37199, 37300-37699, 38, 39, 49 (außer 49201)
99700-99769

Gebiet Mitte

Michael Hennecke

Ludorffstraße 51
58644 Iserlohn

Tel.: 02371/770908

Fax: 02371/770914

eMail: michael.hennecke@broki.de

Zuständig für die PLZ-Bereiche:

33, 34, 35000-35299, 36170-36289, 36400-36499, 37200-37299, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
47, 48, 49000 (nur 49201), 50, 51, 52, 53000-53399, 53580-53999, 57, 58, 59, 98,
99000-99699, 99770-99999

Gebiet Süd

Pietro Tuttolomondo

Friedhofstr. 9
51702 Bergneustadt

Tel.:02261/911218

Fax:02261/911220

eMail: pietro.tuttolomondo@broki.de

Zuständig für die PLZ-Bereiche:

54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 35300-35799, 36000-36169,
36290-36399, 53400-53579

Fertigungsmöglichkeiten

Laserschneiden

Laseranlage Amada LC 2415 Alpha III 3KW
Laseranlage Trumpf L3050 5KW

Tafelgröße max. 3000 x 1500 mm
Stahlblech bis max. 25 mm
Edelstahlblech bis max. 20 mm
Aluminiumblech bis max. 12 mm
Schnittgeschwindigkeit bis zu 40 m/min

Rohrlaserschneiden

Tubematic

Stahl-, Edelstahl, Aluminium
Verarbeitungsdurchmesser von 10 - 150 mm
Rohrlänge bis zu 6 m
Rohrstärke bis zu 6 mm

Blechbearbeitung

Tafelschere MSS 3000 Schröder

Blechtafeln bis max. 3000 mm Länge
Blechstärke bis max. 4 mm

Abkanttechnik

Schwenkbiegemaschinen Schröder
Abkantpressen Amada

Werkstücklänge max. 3000 mm
Materialstärke bis max. 12 mm

CNC-Revolverstanzen

CNC-Revolverstanzmaschine Amada
mit 32 Werkzeugstationen

Stahl, Edelstahl, Aluminium
Blechstärke bis max. 3 mm

Stanzen, Biegen

Exzenterpressen EBU

Stanzkraft bis max. 125 t

Rohrbiegen

Vierkant-, Rund- und Ovalrohre
nach Zeichnung

Rohrstanzen

Exzenterpressen EBU

Fertigung von Standelemente aus unserem
Programm. Siehe Lochungsliste unter:
www.broki.de

Kondensatorschweißtechnik

Bolzenschweißmaschinen Soyer

Kondensatorstifte und Kugeln

Punktschweißen

Dalex-Maschinen

Blechstärke bis zu max. 3 mm

Schweißen

MIG-/MAG-/WIG-Schweißen

Stahl, Edelstahl und Aluminium

Schleiftechnik

Handschleifplätze
Rundrohrschleifautomaten
Flächenschleifautomaten

Diverse Möglichkeiten auf Anfrage

Sägetechnik

Kaltkreissägen Eisele

Rohrdurchmesser von max. 120 mm

Werkzeugbau

Erodiermaschine
Fräsmaschine
Drehmaschine
Schleifmaschine

Schneidwerkzeuge
Biegewerkzeuge
Folgeberbundwerkzeuge
Prägewerkzeuge

Oberflächenbearbeitung

Pulverlackieren

Alle RAL-Töne und Sonderfarben
Abmessung max. 3700 x 1400 x 1000 mm

Galvanik

Industrieverchromen
Hochglanzverchromen
Mattverchromen
Nickel-Matt gebürstet

Montage/Verpackung

Montage
Verpacken mit Kartontage

Diverse Möglichkeiten auf Anfrage
Diverse Möglichkeiten auf Anfrage

Gliederung:**1.0 LB-System**

- 1.1 Lochungen, Lochbilder
- 1.2 Standelemente aus Rechteckrohr und Quadratrohr
- 1.3 Standelemente aus Rundrohr
- 1.4 Wandschienen
- 1.5 Kopfraumen und Lochblechwände
- 1.6 Verbindungsstreben, Abdeckstreben
- 1.7 Zubehör für LB-System

2.0 Abhängearme für LB-System

- 2.1 Einhängemöglichkeiten für Abhängearme
- 2.2 Abhängearme
- 2.3 Abhängearme für gelochte Tragestangen

3.0 Trägerelemente für LB-System

- 3.1 Einhängemöglichkeit für Trägerelemente
- 3.2 Tragestangen
- 3.3 Bodenträger/Trageschienen
- 3.4 Bodenträger, mittig einhängbar
für Rundrohr Ø60x2 mm und Quadratrohr
- 3.5 Bordrahmen
- 3.6 Konfektionsrahmen
- 3.7 Blechböden, Gitterböden

4.0 Ständerprogramm 01

- 4.1 Rollständer
- 4.2 Ringständer
- 4.3 Spiegel
- 4.4 Einzelständer

5.0 Sonderteile

- 5.1 Unterschraubfüße
- 5.2 Tisch- bzw. Podestgestelle
- 5.3 einhängbare Fußausleger

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.broki.de

Auf den nachfolgenden Seiten sehen Sie unser Ladenbau-Programm, welches den individuellen Ladenbau unterstützt.

Selbstverständlich können wir auch Sonderanfertigungen nach Zeichnung herstellen. Ebenso sind bei Lochblechen (siehe Seite 1 Kapitel 1.5) und gelochten Profilen (siehe Werkzeugliste Seite 1 Kapitel 1.1) auch andere Lochungen lieferbar. Schicken Sie uns hierüber bitte Ihre Anfrage.

Werkstoff

Standardausführung: Normalstahl
Sonderausführung: Edelstahl

Oberfläche

Artikel aus Kapitel 1 werden vorzugsweise in der Ausführung pulverbeschichtet nach RAL hergestellt, es ist jedoch auch eine Beschichtung in Sonderfarben möglich. Auf Anfrage können, wenn technisch durchführbar, auch Oberflächen in hochglanz-, industrie-, oder mattverchromt sowie vergoldet / vermessingt hergestellt werden.


Für die reibungslose Abwicklung einer Bestellung benötigen wir folgende Angaben, die Sie unter anderem auf dem nachfolgenden Planungsformular wiederfinden:

1. **Artikel-Nr.**
2. **Lochung 1- oder 2-reihig, BxC**
3. **Teilung = Lochanfang bis Lochanfang D**
4. **Achsmaß = Mitte bis Mitte Rohr A**
5. **Oberflächenausführung**
(bei pulverbeschichteter Oberfläche bitten wir um Angabe des RAL-Tones)

Bestellbeispiel:

20 000 0007 01, RAL 9010

Regalständer, 2-seitig, 2-reihig gelocht, Lochung: 19x5 mm, Teilung: 35 mm, Lochbild: LB 02, X= 3000 mm, RAL 9010 pulverbeschichtet

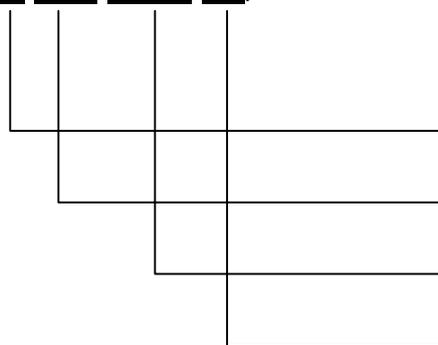

Kennzeichnung des Programms

im LB-System ohne Funktion

Produktnummer

Oberflächenausführung:

00 = roh

01 = nach Angabe RAL pulverbeschichtet



(RAL-Ton bitte bei Bestellung angeben)

02 = verchromt

03 = verzinkt

04 = vergoldet / vermessingt

05 = matt verchromt

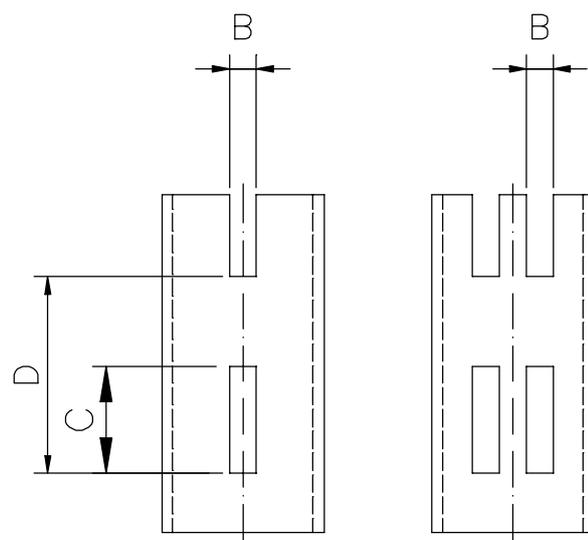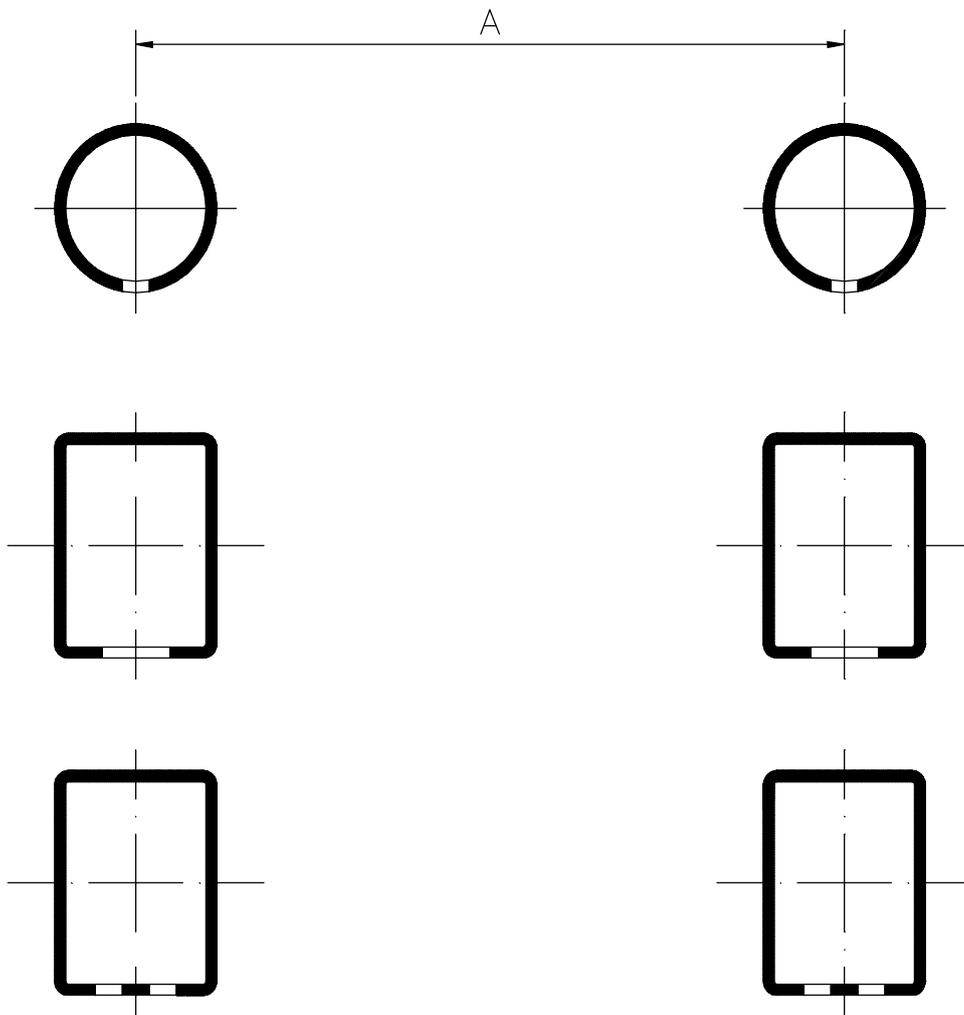

A = Achsmaß (Mitte/Mitte Rohr)

B = Schlitzbreite

C = Schlitzlänge

D = Teilung

Alle Angaben in mm


1-reihige
Lochung

2-reihige
Lochung


Werkzeugliste: Stanzwerkzeuge Profile

Profiltyp	35-Teil.			50-Teilung								
	19/16/5 1-reihig	19/16/5 2-reihig	19/16/10 1-reihig	25/25/4 1-reihig	25/25/4 2-reihig	25/25/4,5 1-reihig	25/25/8 1-reihig	25/25/9 1-reihig	25/25/10 1-reihig	28/22/4 1-reihig	28/22/14 1-reihig	32/18/14 1-reihig
Flachmaterial 25x2 mm	X	X				X						
Flachmaterial 30x2 mm	X	X	X			X	X		X			X
Flachmaterial 35x2 mm		X	X									
Flachmaterial 40x2 mm	X	X	X						X	X		
Flachmaterial 50x2 mm	X	X										
U-Profil 15,5x15x15,5x2 mm	X					X						
U-Profil 15x30x15x2 mm	X	X	X				X		X			
Quadratrohr 25x25x2 mm	X	X				X						
Quadratrohr 30x30x2 mm	X	X	X		X	X	X		X			X
Quadratrohr 30x30x3 mm					X	X						
Quadratrohr 35x35x2 mm		X	X									
Quadratrohr 40x40x2 mm		X							X	X		
Quadratrohr 40x40x3 mm	X											
Quadratrohr 50x50x2 mm		X										
Quadratrohr 60x60x2 mm								X				
Rechteckrohr 40x15x2 mm	X											
Rechteckrohr 40x20x2 mm	X											
Rechteckrohr 40x20x3 mm				X	X							
Rechteckrohr 50x20x2 mm	X					X						
Rechteckrohr 50x30x2 mm	X				X				X			
Rechteckrohr 50x30x3 mm					X							
Rechteckrohr 60x20x2 mm	X											
Rechteckrohr 60x30x2 mm	X	X	X		X				X		X	X
Rechteckrohr 60x30x2,5 mm					X				X		X	
Rechteckrohr 60x30x3 mm					X				X		X	
Rundrohr Ø25x2 mm	X											
Rundrohr Ø30x2 mm						X						
Rundrohr Ø30x2,5 mm						X						
Rundrohr Ø32x2 mm	X											
Rundrohr Ø40x2 mm	X						X					
Rundrohr Ø45x2 mm	X			X								
Rundrohr Ø50x2 mm			X									
Rundrohr Ø60x2 mm	X	X		X	X			X				
Rundrohr Ø80x2 mm		X			X							


35 mm Teilung

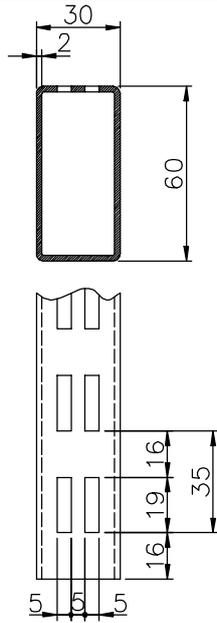


Lochung: 19/16/5
2-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 01

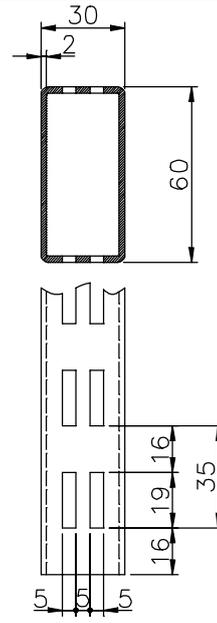

Lochung: 19/16/5
2-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 02

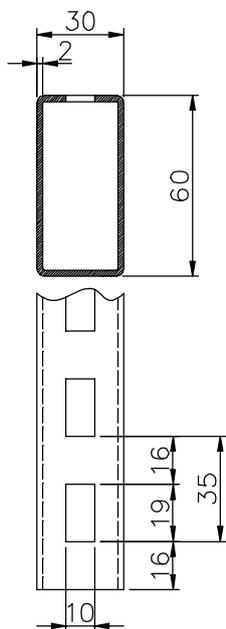


Lochung: 19/16/10
1-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 03

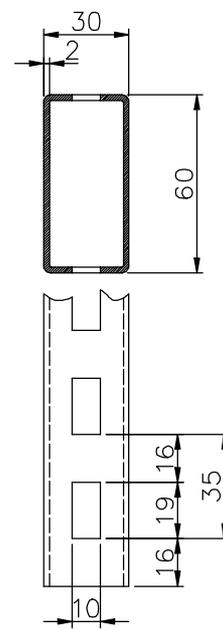


Lochung: 19/16/10
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 04


50 mm Teilung

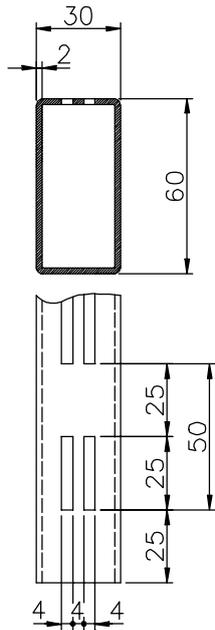


Lochung: 25/25/4
2-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 05

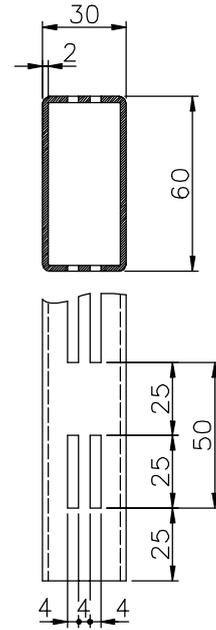

Lochung: 25/25/4
2-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 06

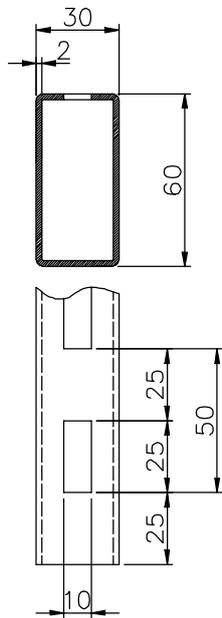


Lochung: 25/25/10
1-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 07

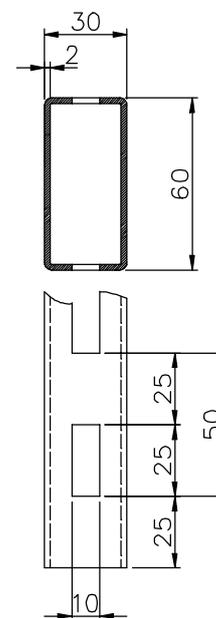


Lochung: 25/25/10
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 08


35 mm Teilung

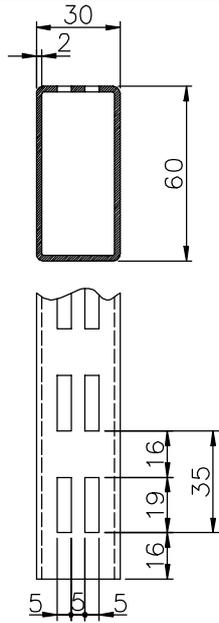


Lochung: 19/16/5
2-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 01

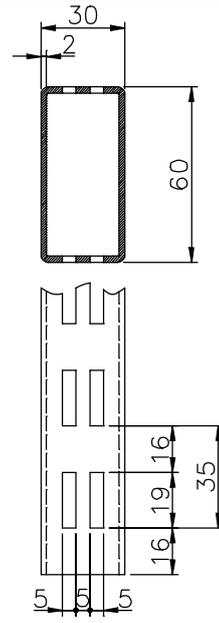

Lochung: 19/16/5
2-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 02

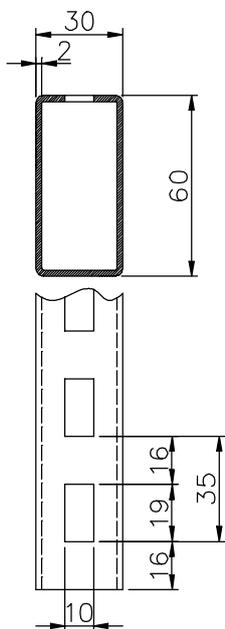


Lochung: 19/16/10
1-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 03

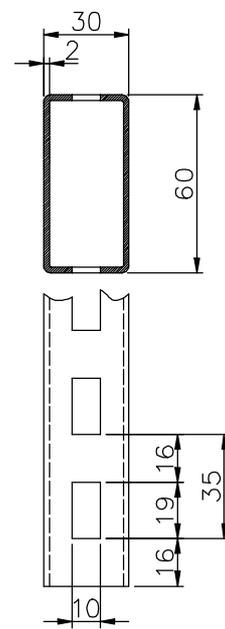


Lochung: 19/16/10
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 04


35 mm Teilung

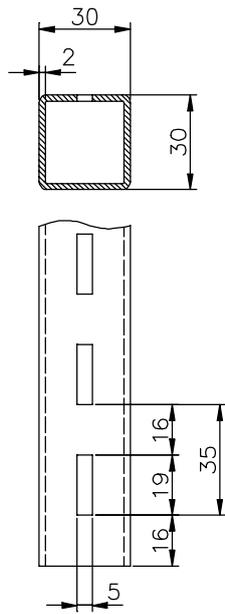


Lochung: 19/16/5
1-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 21

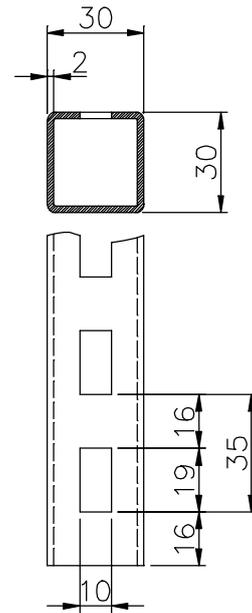

Lochung: 19/16/10
1-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 11

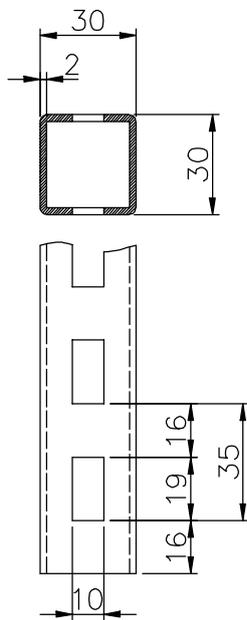


Lochung: 19/16/10
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 12

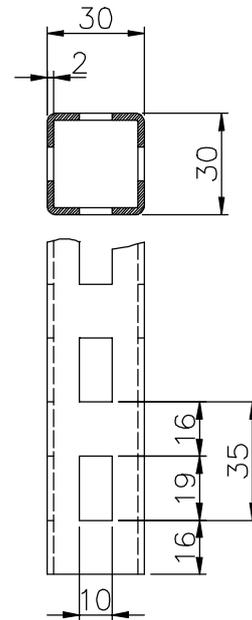


Lochung: 19/16/10
1-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 13


35 mm Teilung

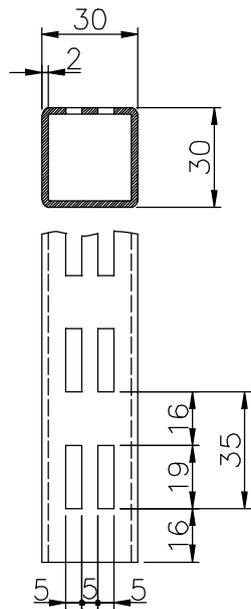

Lochung: 19/16/5
2-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 14

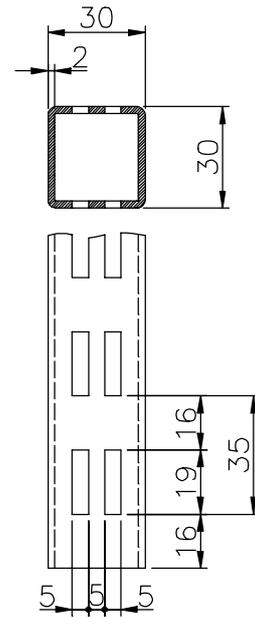


Lochung: 19/16/5
2-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 15

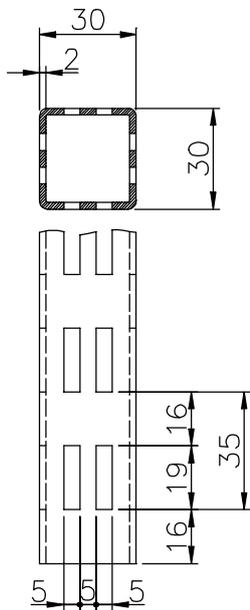


Lochung: 19/16/5
2-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 16


50 mm Teilung

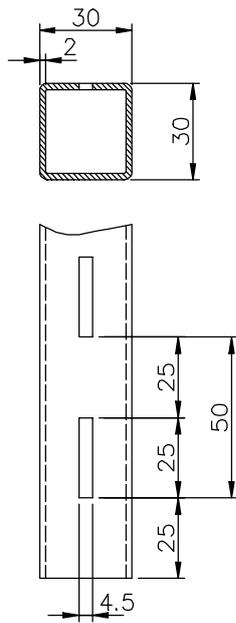


Lochung: 25/25/4,5
1-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 22

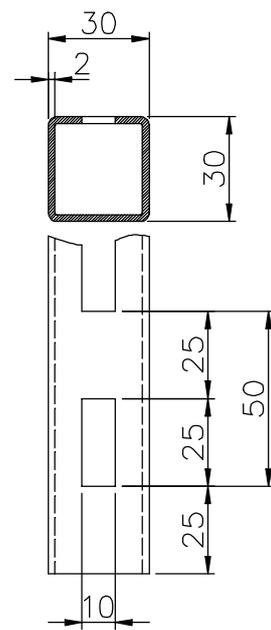

Lochung: 25/25/10
1-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 19

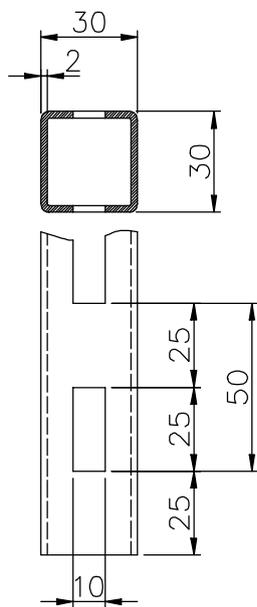


Lochung: 25/25/10
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 20

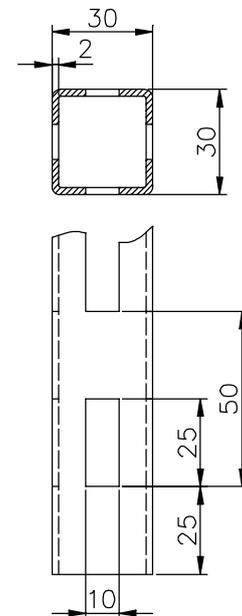


Lochung: 25/25/10
1-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 43


50 mm Teilung

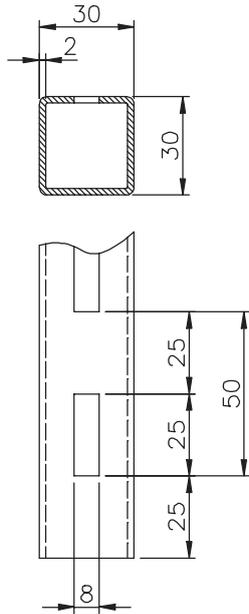

Lochung: 25/25/8
1-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 44

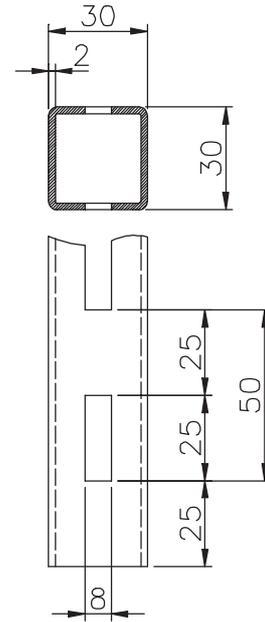


Lochung: 25/25/8
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 17

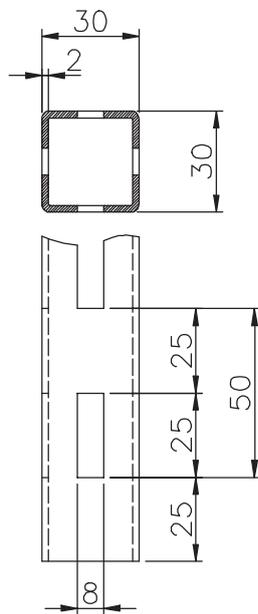


Lochung: 25/25/8
1-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 18


35 mm Teilung

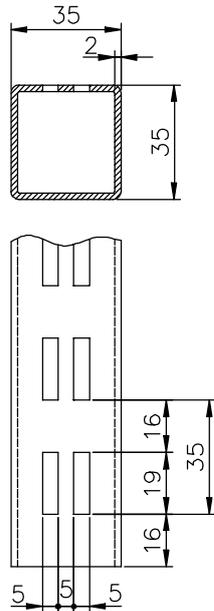


Lochung: 19/16/5
2-reihig, 1-seitig
Lochbild: **LB 45**

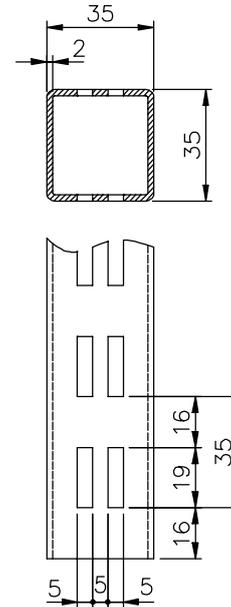

Lochung: 19/16/5
2-reihig, 2-seitig
Lochbild: **LB 46**

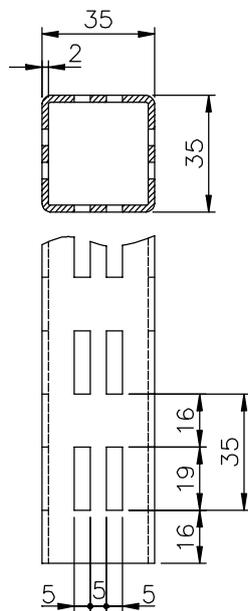


Lochung: 19/16/5
2-reihig, 4-seitig
Lochbild: **LB 47**

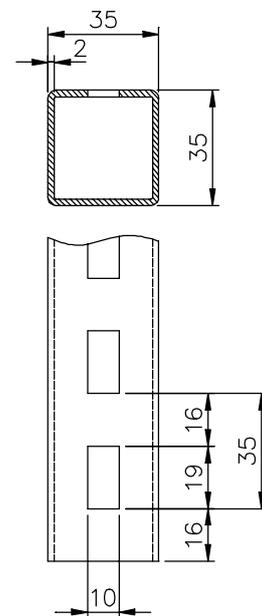


Lochung: 19/16/10
1-reihig, 1-seitig
Lochbild: **LB 48**

35 mm Teilung

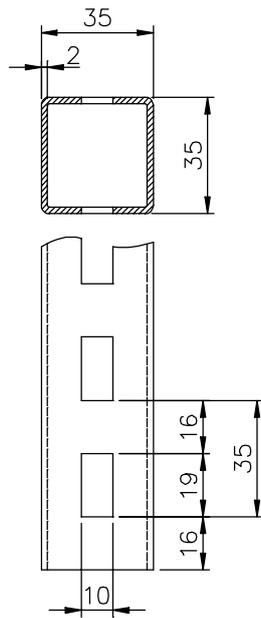


Lochung: 19/16/10
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 49

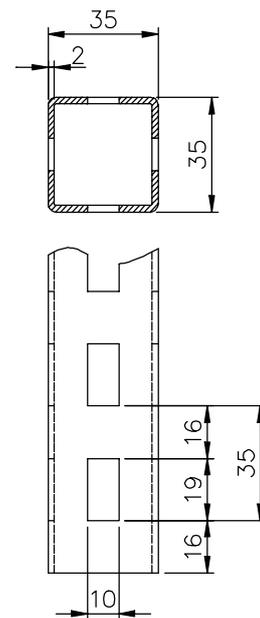


Lochung: 19/16/10
1-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 50


35 mm Teilung

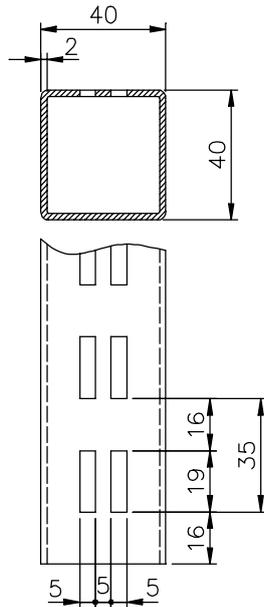

Lochung: 19/16/5
2-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 51

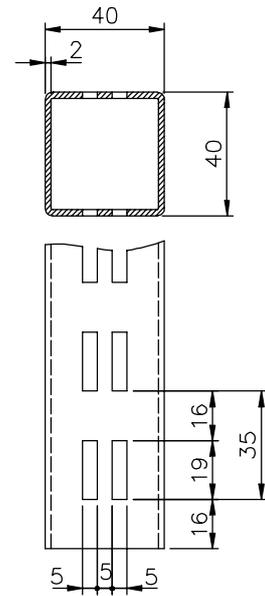


Lochung: 19/16/5
2-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 52

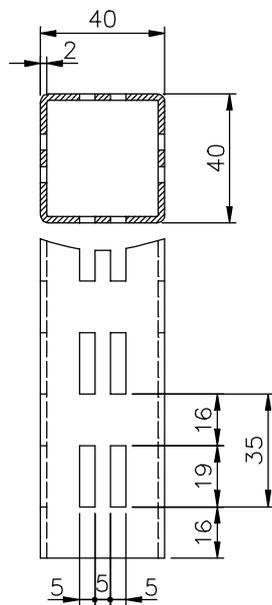


Lochung: 19/16/5
2-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 53


50 mm Teilung

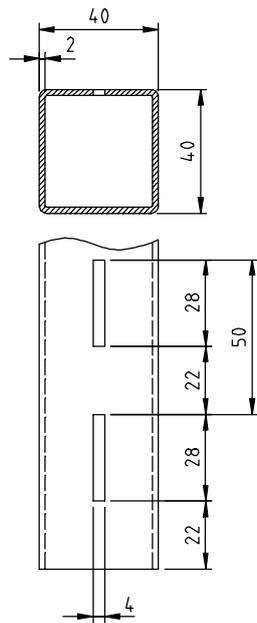


Lochung: 28/22/4
1-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 54

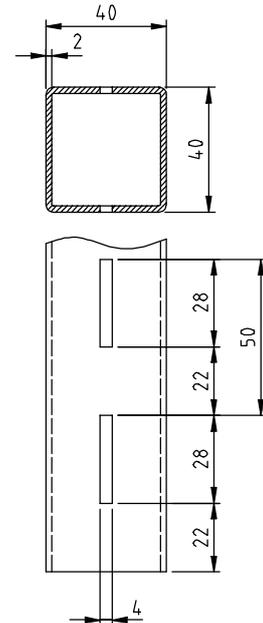

Lochung: 28/22/4
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 55

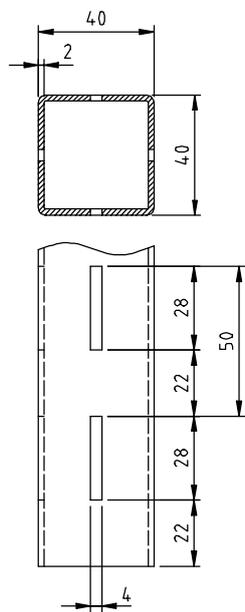


Lochung: 28/22/4
1-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 56

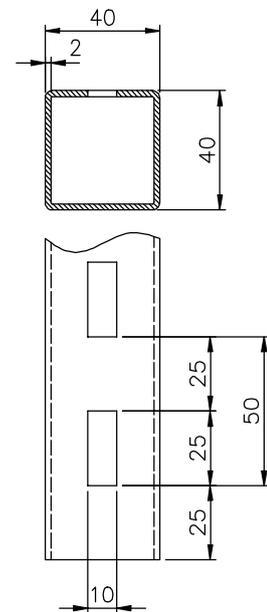


Lochung: 25/25/10
1-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 57


35 mm Teilung

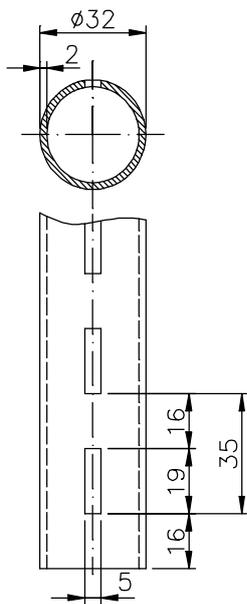

Lochung: 19/16/5
1-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 33

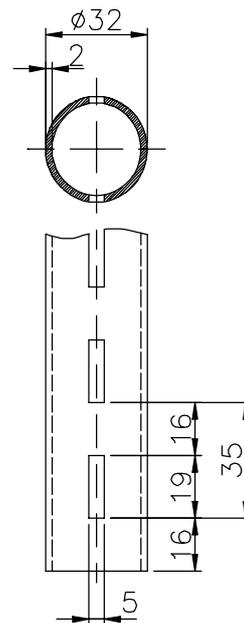


Lochung: 19/16/5
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 25

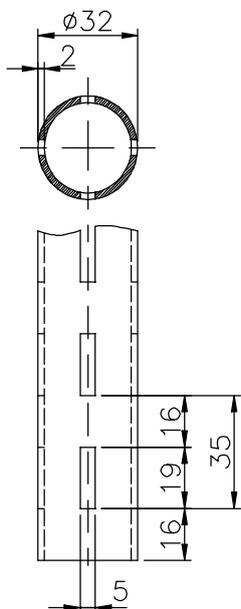


Lochung: 19/16/5
1-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 26


50 mm Teilung

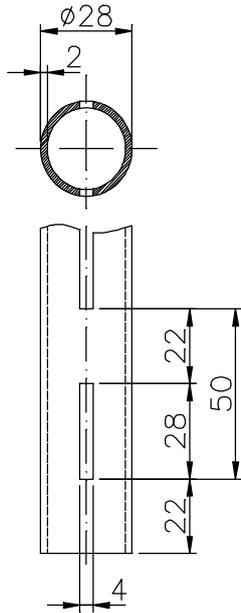

Lochung: 28/22/4
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 23

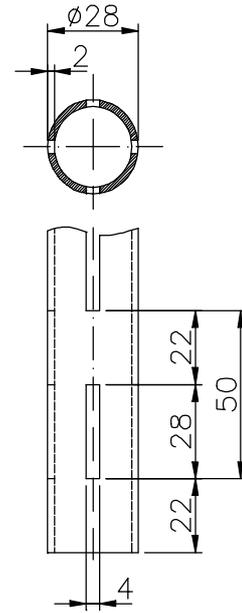


Lochung: 28/22/4
1-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 24

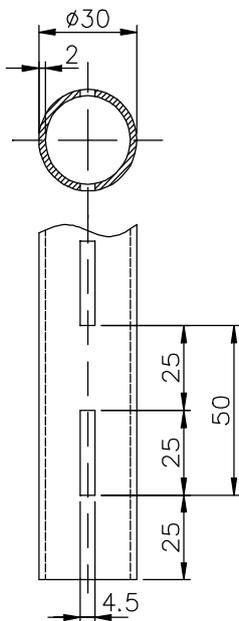


Lochung: 25/25/4,5
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 34


35 mm Teilung

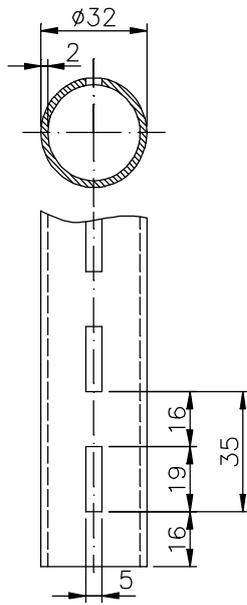

Lochung: 19/16/5
1-reihig, 1-seitig
Lochbild: LB 33

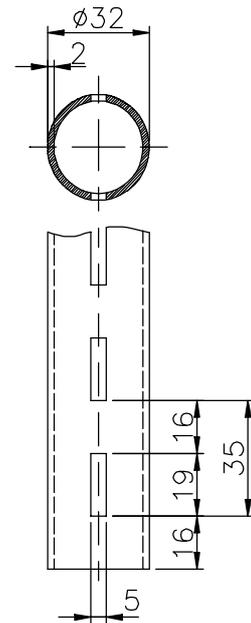


Lochung: 19/16/5
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 25

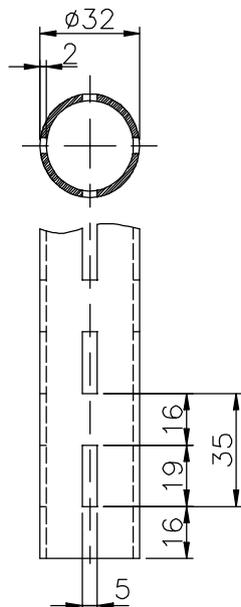


Lochung: 19/16/5
1-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 26


35 mm Teilung

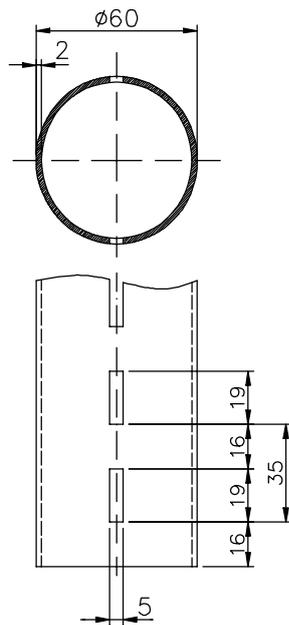


Lochung: 19/16/5
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 41

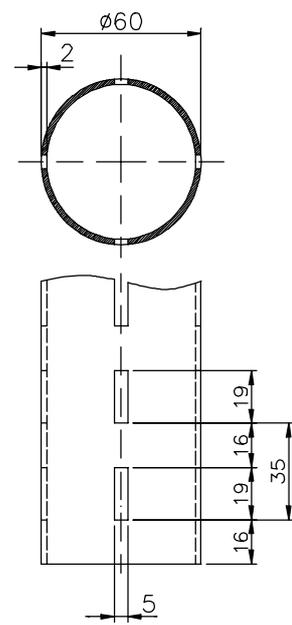

Lochung: 19/16/5
1-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 42

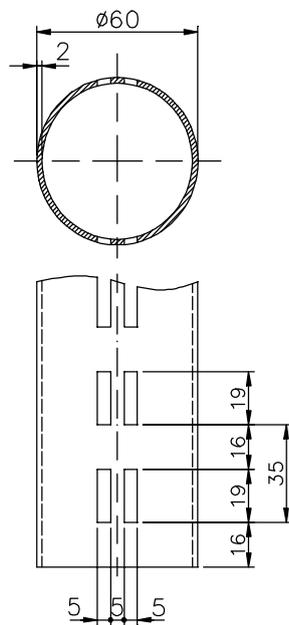


Lochung: 19/16/5
2-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 27

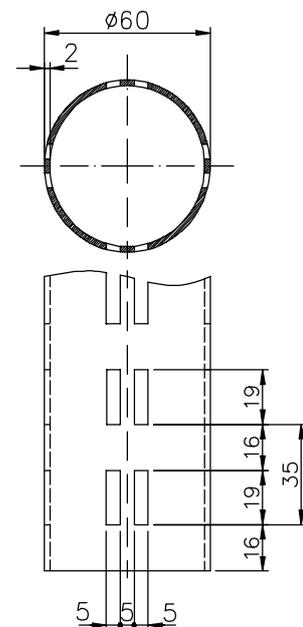


Lochung: 19/16/5
2-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 28


50 mm Teilung

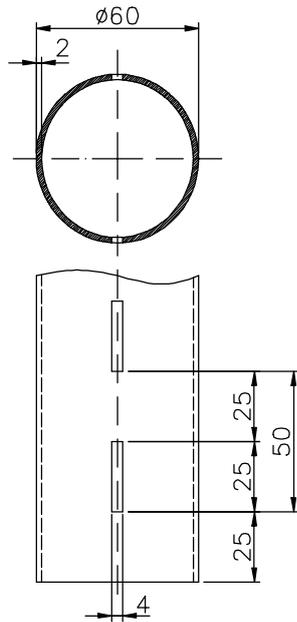


Lochung: 25/25/4
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 37

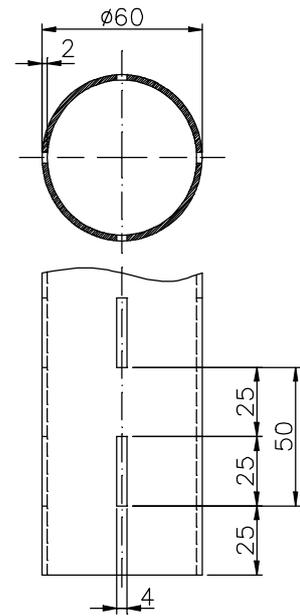

Lochung: 25/25/4
1-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 38

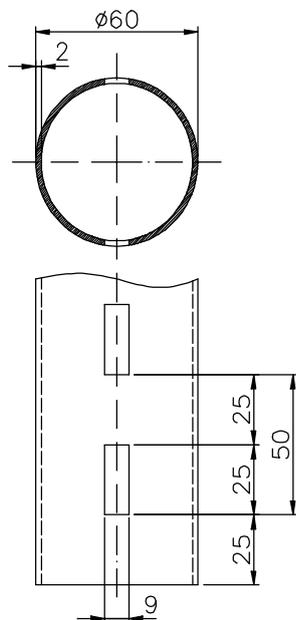


Lochung: 25/25/9
1-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 39

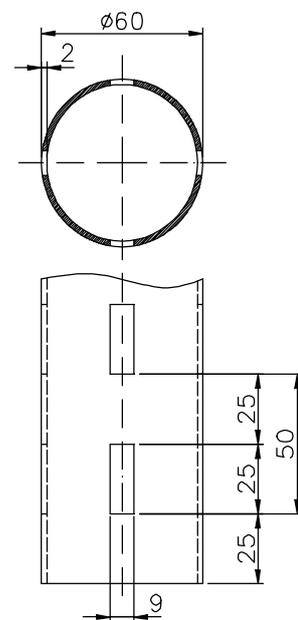


Lochung: 25/25/9
1-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 40

50 mm Teilung

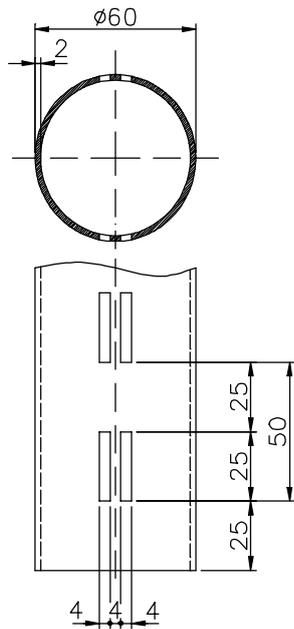


Lochung: 25/25/4
2-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 29

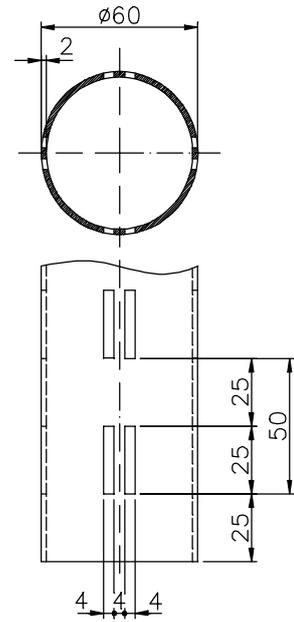


Lochung: 25/25/4
2-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 30


35 / 50 mm Teilung

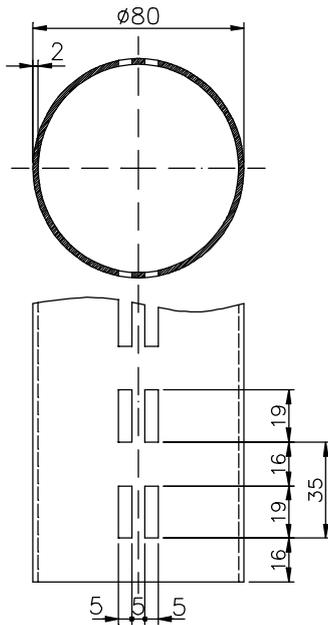


Lochung: 19/16/5
2-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 31

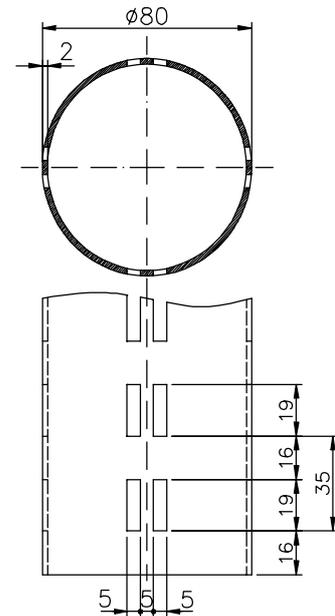

Lochung: 19/16/5
2-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 32

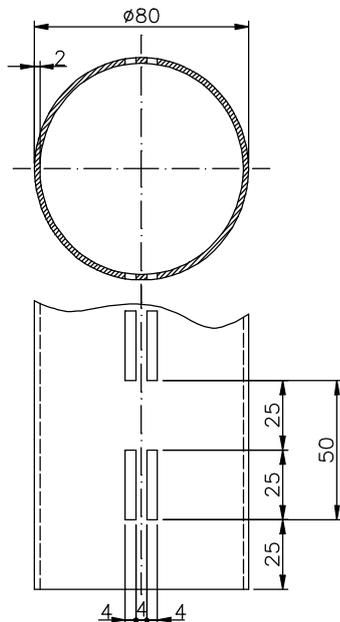


Lochung: 25/25/4
2-reihig, 2-seitig
Lochbild: LB 35

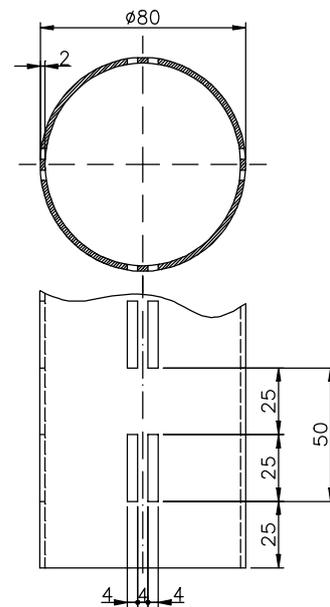


Lochung: 25/25/4
2-reihig, 4-seitig
Lochbild: LB 36

Standrohr: Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm
Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 40 mm Teilung
 Stahl beschichtet

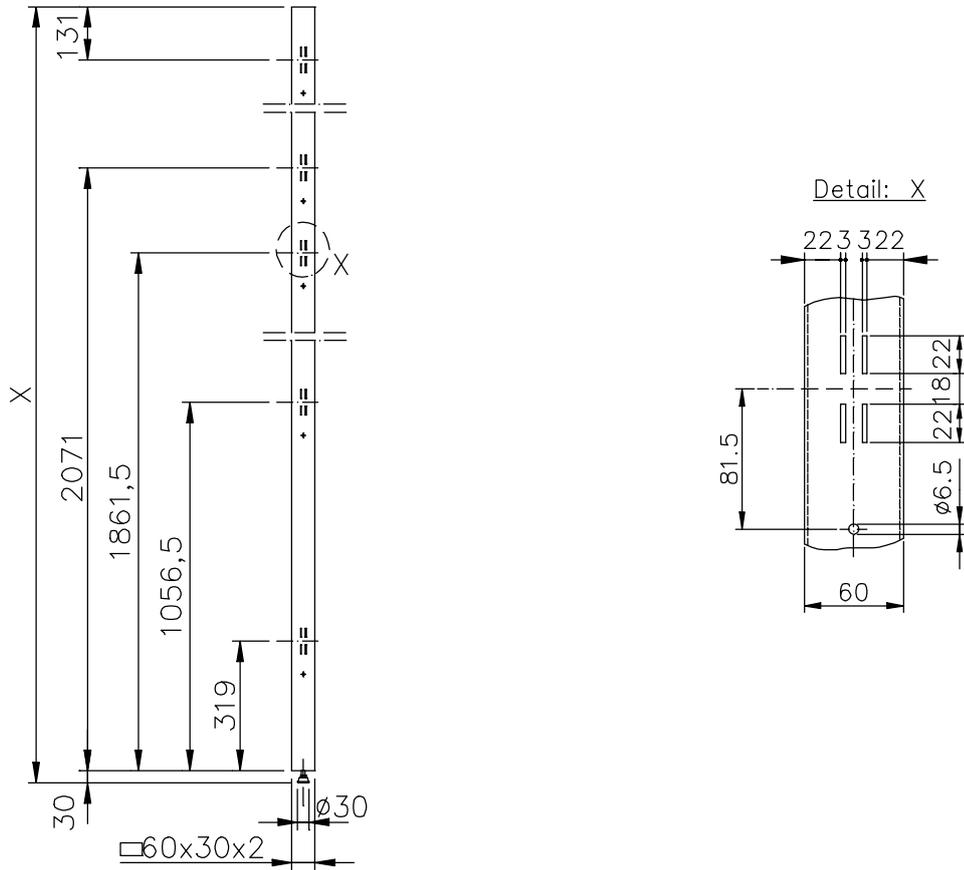


Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0061 01	20 000 0062 01	20 000 0063 01	20 000 0064 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0065 01	20 000 0066 01	20 000 0067 01	20 000 0068 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0069 01	20 000 0070 01	20 000 0071 01	20 000 0072 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0073 01	20 000 0074 01	20 000 0075 01	20 000 0076 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0288 01	20 000 0289 01	20 000 0290 01	20 000 0291 01
	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0292 01	20 000 0293 01	20 000 0294 01	20 000 0295 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0077 01	20 000 0078 01	20 000 0079 01	20 000 0080 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0081 01	20 000 0082 01	20 000 0083 01	20 000 0084 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0280 01	20 000 0281 01	20 000 0282 01	20 000 0283 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0284 01	20 000 0285 01	20 000 0286 01	20 000 0287 01

Regalständer: Standrohr und Fußausleger aus Rechteckrohr 60x30x2 mm
Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 40 mm Teilung
 Stahl beschichtet

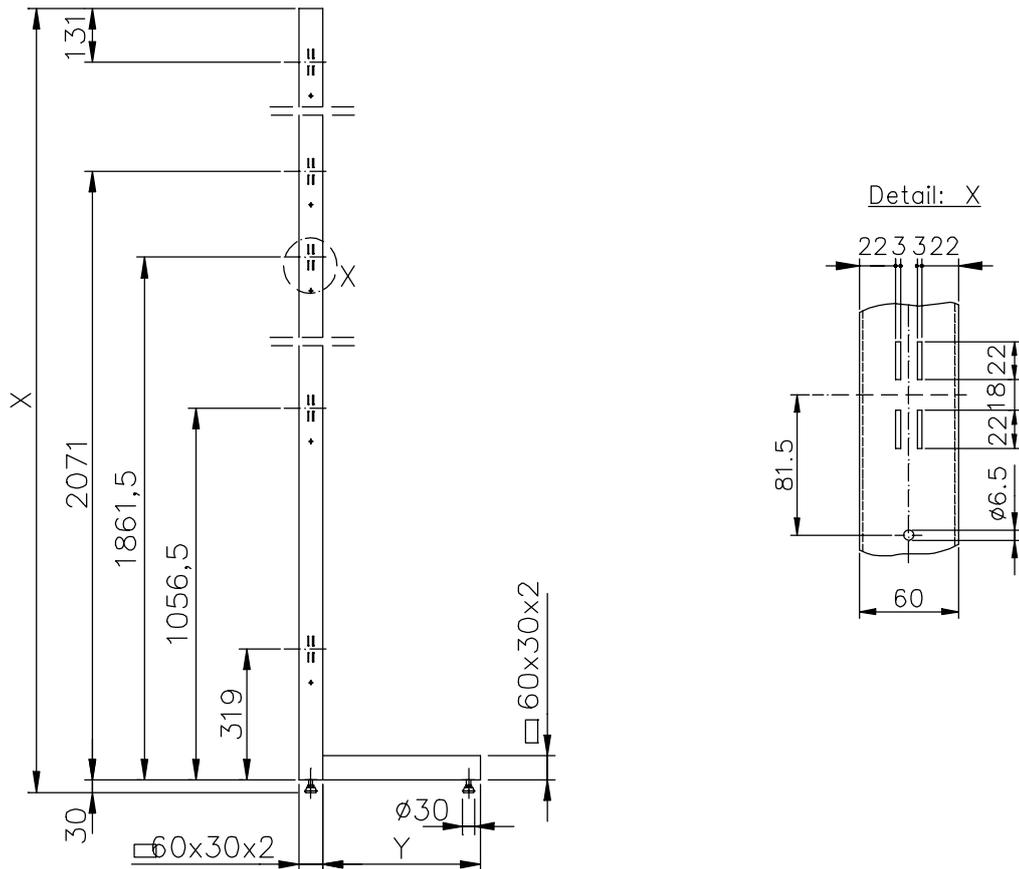

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0001 01	20 000 0002 01	20 000 0003 01	20 000 0004 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0005 01	20 000 0006 01	20 000 0007 01	20 000 0008 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0009 01	20 000 0010 01	20 000 0011 01	20 000 0012 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0013 01	20 000 0014 01	20 000 0015 01	20 000 0016 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0224 01	20 000 0225 01	20 000 0226 01	20 000 0227 01
	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0228 01	20 000 0229 01	20 000 0230 01	20 000 0231 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0017 01	20 000 0018 01	20 000 0019 01	20 000 0020 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0021 01	20 000 0022 01	20 000 0023 01	20 000 0024 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0216 01	20 000 0217 01	20 000 0218 01	20 000 0219 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0220 01	20 000 0221 01	20 000 0222 01	20 000 0223 01


Regalständer –doppelt-: Standrohr und Fußausleger aus Rechteckrohr 60x30x2 mm
Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 40 mm Teilung
 Stahl beschichtet

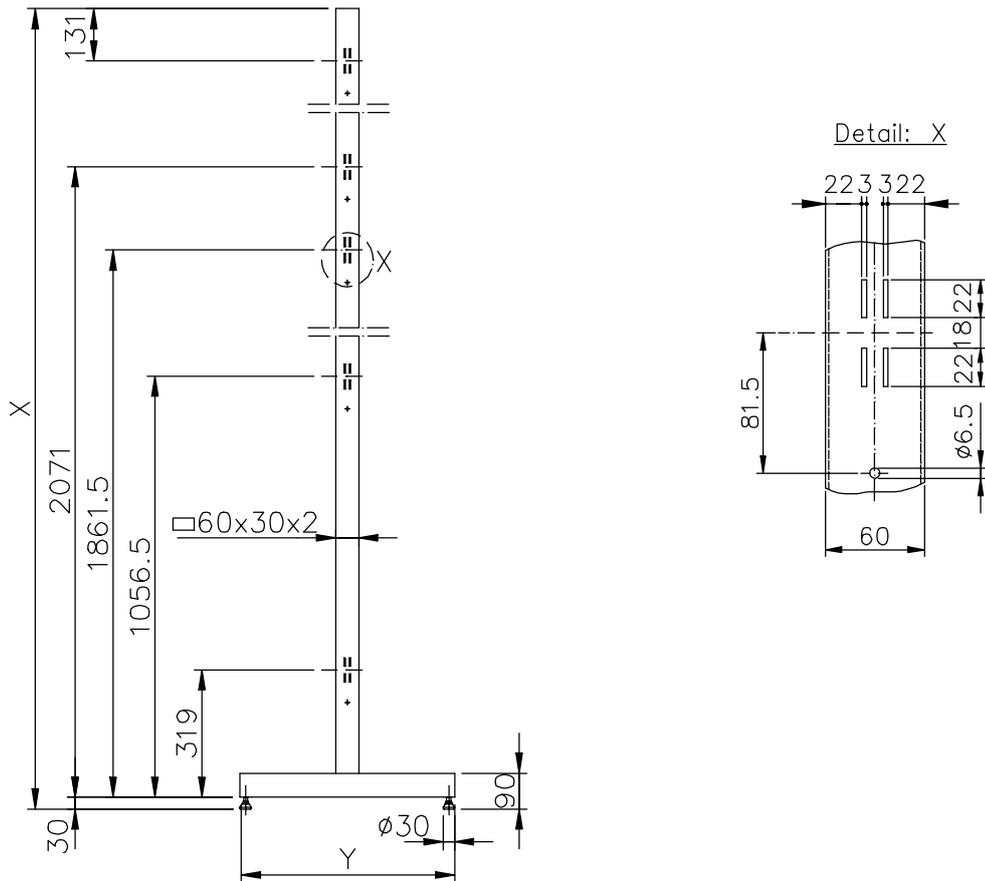

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
			Y=860	Y=860	Y=860	Y=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0025 01	20 000 0026 01	20 000 0027 01	20 000 0028 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0029 01	20 000 0030 01	20 000 0031 01	20 000 0032 01
50	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0260 01	20 000 0261 01	20 000 0262 01	20 000 0263 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0033 01	20 000 0034 01	20 000 0035 01	20 000 0036 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0252 01	20 000 0253 01	20 000 0254 01	20 000 0255 01


Regalständer: Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm
Fußausleger aus Rechteckrohr 40x30x2 mm, gebohrt für Spannstift $\varnothing 7$ mm
Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 40 mm Teilung
 Stahl beschichtet

zur Sockelmontage mit Winkelbeschlägen schiebbar bzw. steckbar lt. Kapitel 1.7

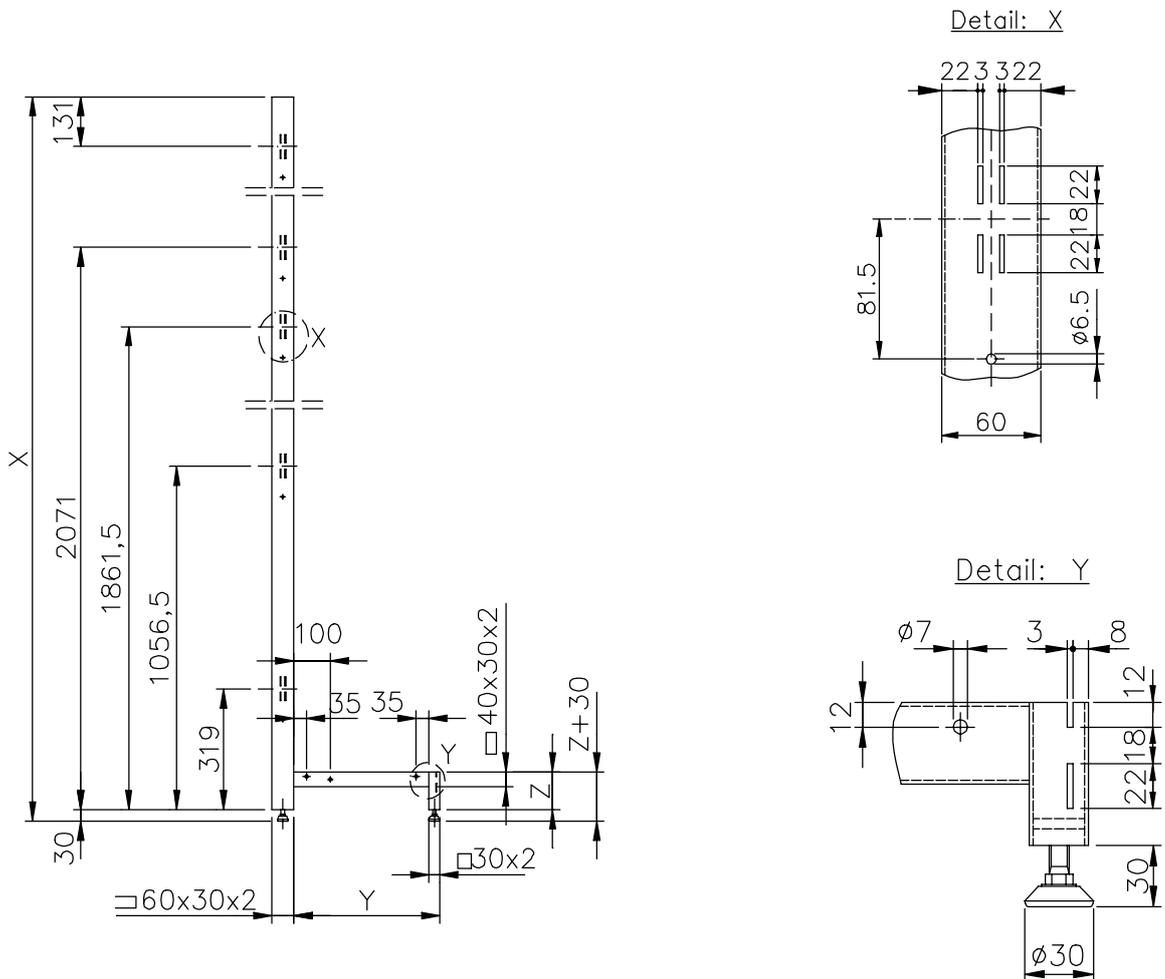

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
			Y=400	Y=400	Y=400	Y=Sondermaß
			Z=80	Z=80	Z=80	Z=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0037 01	20 000 0038 01	20 000 0039 01	20 000 0040 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0041 01	20 000 0042 01	20 000 0043 01	20 000 0044 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0045 01	20 000 0046 01	20 000 0047 01	20 000 0048 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0049 01	20 000 0050 01	20 000 0051 01	20 000 0052 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0240 01	20 000 0241 01	20 000 0242 01	20 000 0243 01
	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0244 01	20 000 0245 01	20 000 0246 01	20 000 0247 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0053 01	20 000 0054 01	20 000 0055 01	20 000 0056 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0057 01	20 000 0058 01	20 000 0059 01	20 000 0060 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0232 01	20 000 0233 01	20 000 0234 01	20 000 0235 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0236 01	20 000 0237 01	20 000 0238 01	20 000 0239 01

Regalständer: Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm
Fußausleger aus Rechteckrohr 40x30x2 mm, ungebohrt
Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 40 mm Teilung
 Stahl beschichtet

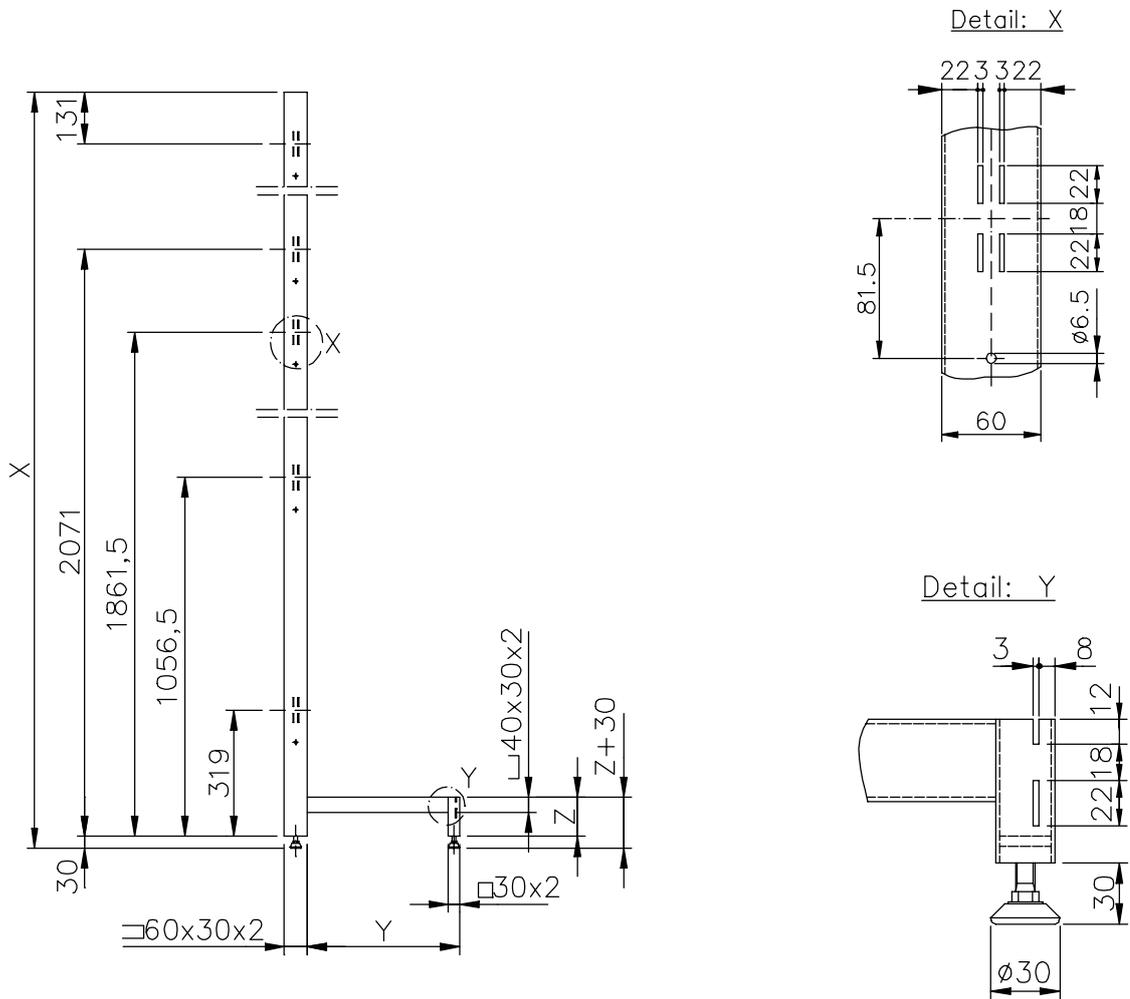

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
			Y=400	Y=400	Y=400	Y=Sondermaß
			Z=80	Z=80	Z=80	Z=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0766 01	20 000 0767 01	20 000 0768 01	20 000 0769 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0770 01	20 000 0771 01	20 000 0772 01	20 000 0773 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0774 01	20 000 0775 01	20 000 0776 01	20 000 0777 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0778 01	20 000 0779 01	20 000 0780 01	20 000 0781 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0782 01	20 000 0783 01	20 000 0784 01	20 000 0785 01
	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0786 01	20 000 0787 01	20 000 0788 01	20 000 0789 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0790 01	20 000 0791 01	20 000 0792 01	20 000 0793 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0794 01	20 000 0795 01	20 000 0796 01	20 000 0797 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0798 01	20 000 0799 01	20 000 0800 01	20 000 0801 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0802 01	20 000 0803 01	20 000 0804 01	20 000 0805 01

Regalständer – mit versetztem Fußausleger:


Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm

Fußausleger aus Rechteckrohr 40x30x2 mm, gebohrt für Spannstift Ø7 mm

Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 40 mm Teilung

Stahl beschichtet

zur Sockelmontage mit Winkelbeschlägen schiebbar bzw. steckbar lt. Kapitel 1.7

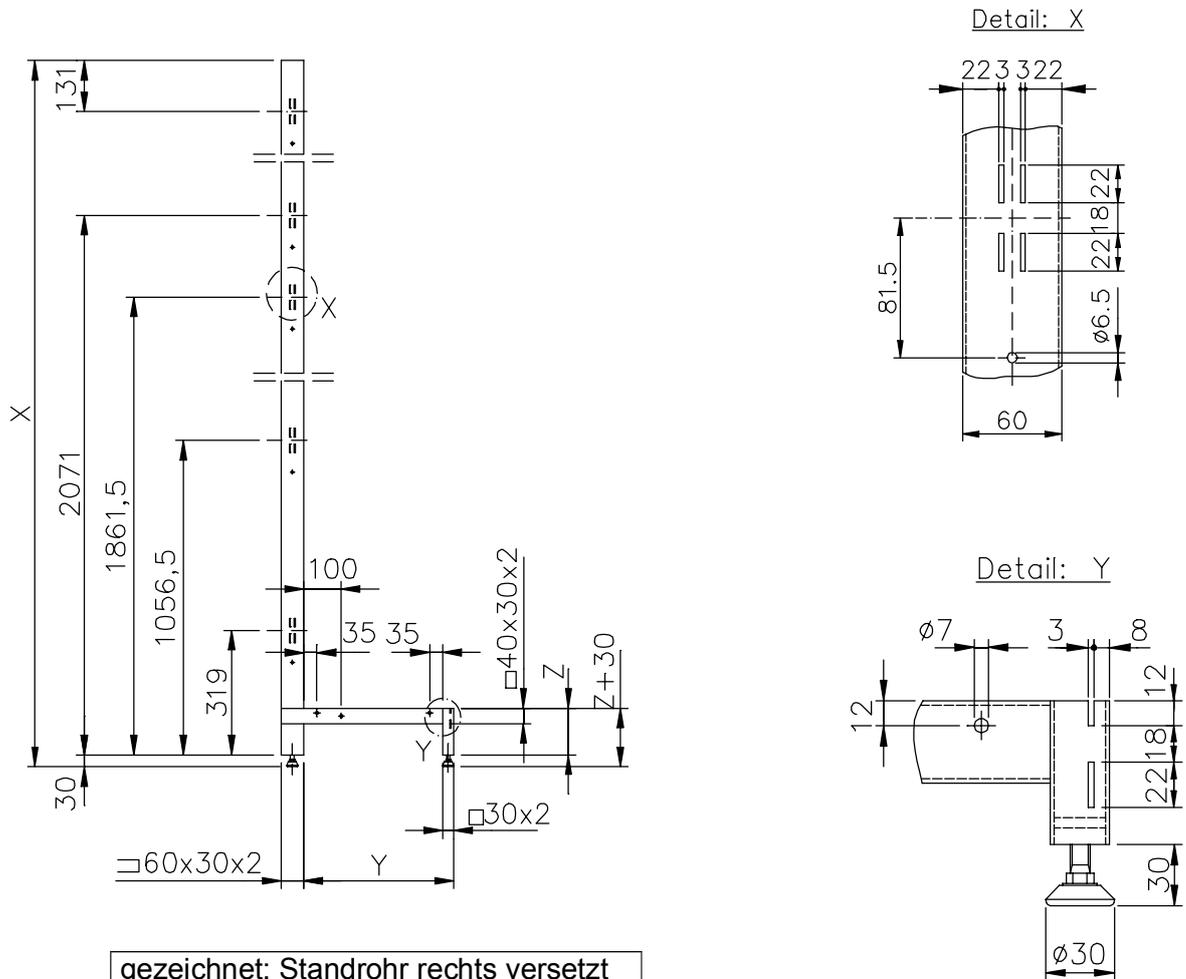

gezeichnet: Standrohr rechts versetzt
 Bitte bei Bestellung angeben!

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
			Y=400	Y=400	Y=400	Y=Sondermaß
			Z=80	Z=80	Z=80	Z=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0192 01	20 000 0193 01	20 000 0194 01	20 000 0195 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0196 01	20 000 0197 01	20 000 0198 01	20 000 0199 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0200 01	20 000 0201 01	20 000 0202 01	20 000 0203 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0204 01	20 000 0205 01	20 000 0206 01	20 000 0207 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0272 01	20 000 0273 01	20 000 0274 01	20 000 0275 01
	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0276 01	20 000 0277 01	20 000 0278 01	20 000 0279 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0208 01	20 000 0209 01	20 000 0210 01	20 000 0211 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0212 01	20 000 0213 01	20 000 0214 01	20 000 0215 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0264 01	20 000 0265 01	20 000 0266 01	20 000 0267 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0268 01	20 000 0269 01	20 000 0270 01	20 000 0271 01


Regalständer – mit versetztem Fußausleger:

Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm

Fußausleger aus Rechteckrohr 40x30x2 mm, ungebohrt

Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 40 mm Teilung

Stahl beschichtet

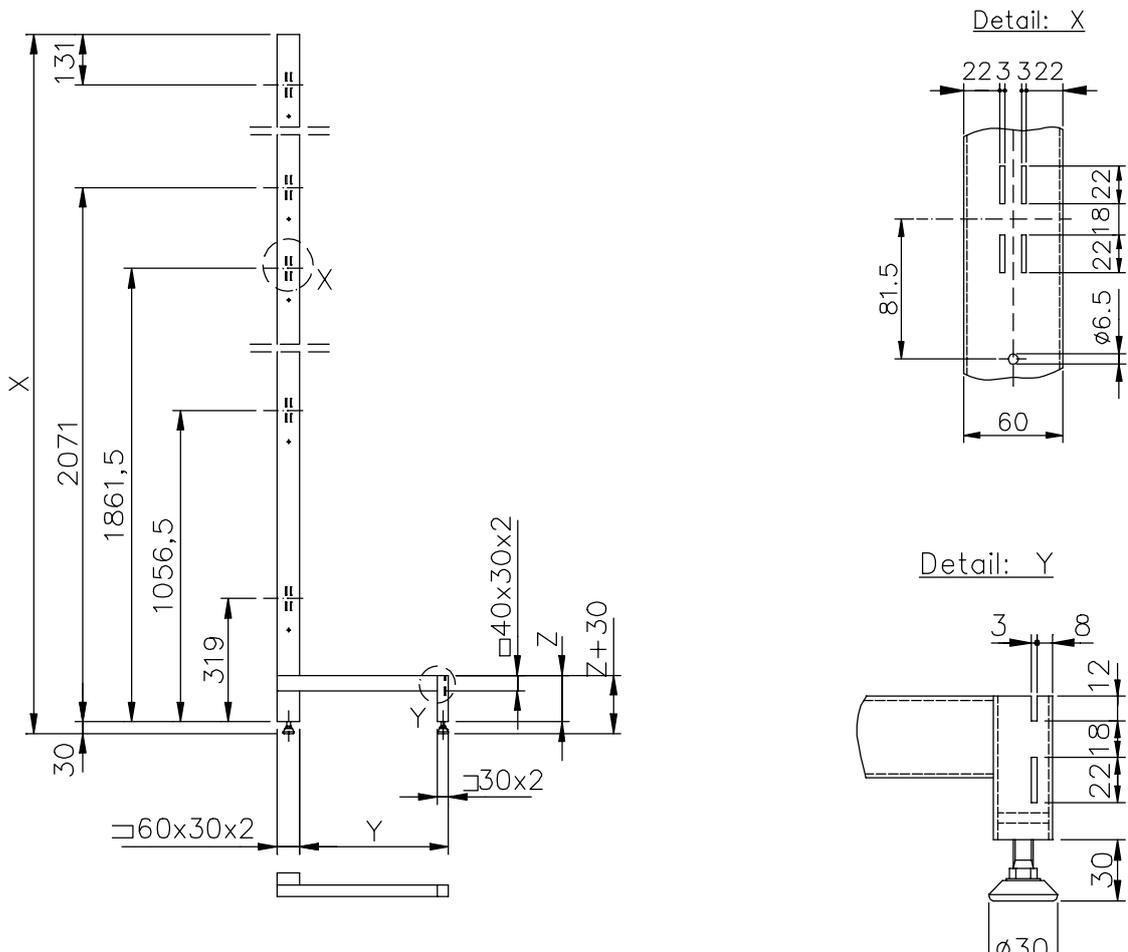

gezeichnet: Standrohr rechts versetzt
 Bitte bei Bestellung angeben!

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
			Y=400	Y=400	Y=400	Y=Sondermaß
			Z=80	Z=80	Z=80	Z=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0806 01	20 000 0807 01	20 000 0808 01	20 000 0809 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0810 01	20 000 0811 01	20 000 0812 01	20 000 0813 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0814 01	20 000 0815 01	20 000 0816 01	20 000 0817 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0818 01	20 000 0819 01	20 000 0820 01	20 000 0821 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0822 01	20 000 0823 01	20 000 0824 01	20 000 0825 01
	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0826 01	20 000 0827 01	20 000 0828 01	20 000 0829 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0830 01	20 000 0831 01	20 000 0832 01	20 000 0833 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0834 01	20 000 0835 01	20 000 0836 01	20 000 0837 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0838 01	20 000 0839 01	20 000 0840 01	20 000 0841 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0842 01	20 000 0843 01	20 000 0844 01	20 000 0845 01

Gondelständer –doppelt-:


Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm

Fußausleger aus Rechteckrohr 40x30x2 mm, gebohrt für Spannstift Ø7 mm

Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 40 mm Teilung


Stahl beschichtet

zur Sockelmontage mit Winkelbeschlägen schiebbar bzw. steckbar lt. Kapitel 1.7

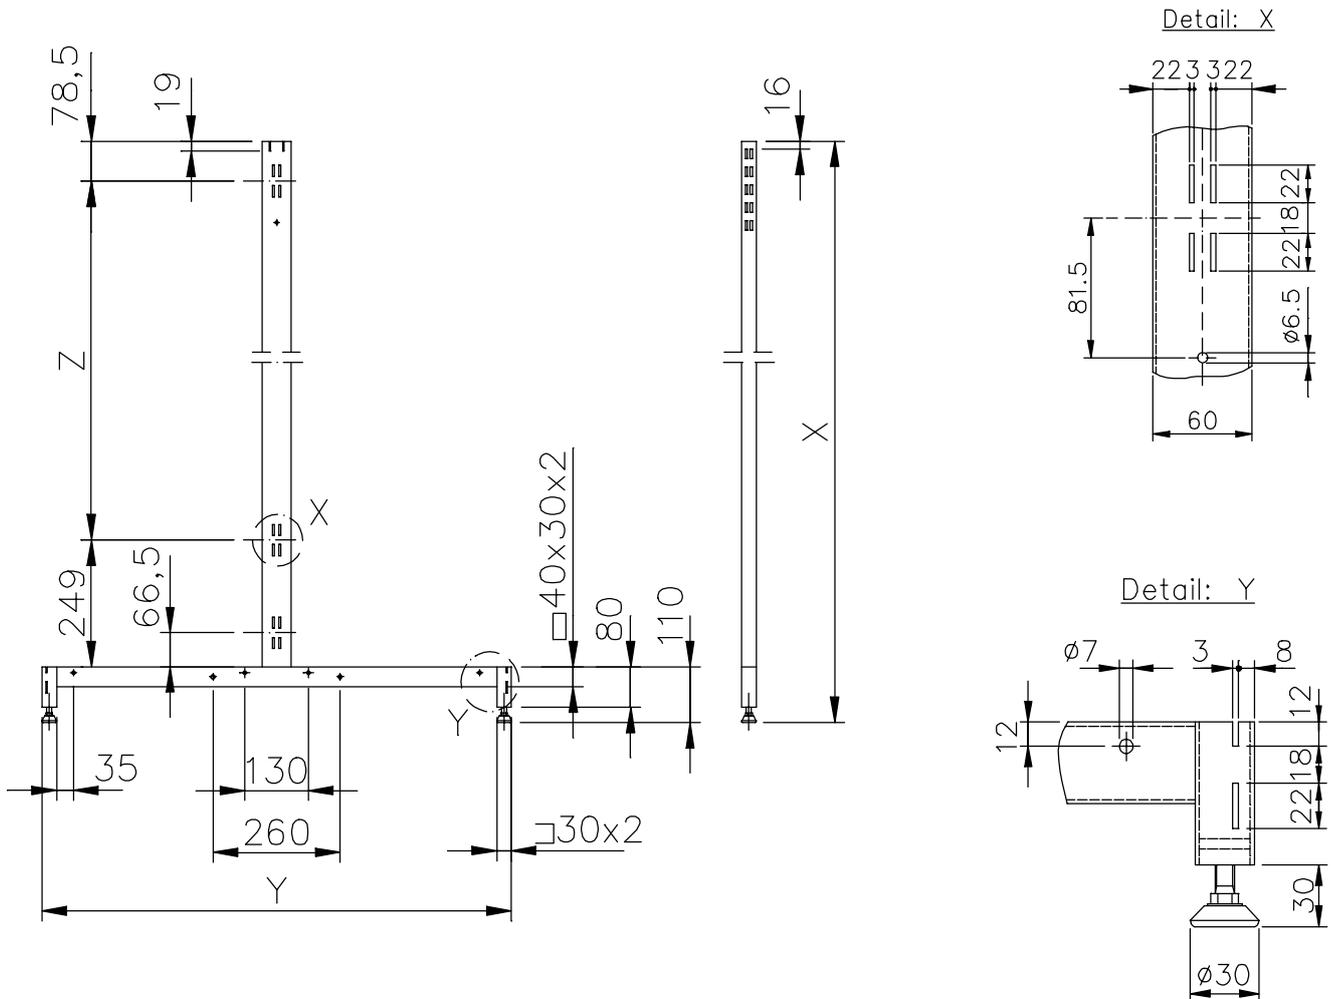

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=1395 Y=1060 Z=957.5	X=1395 Y=860 Z=957.5	X=1395 Y=730 Z=957.5	X=Sondermaß Y=Sondermaß Z=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0085 01	20 000 0086 01	20 000 0087 01	20 000 0088 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0089 01	20 000 0090 01	20 000 0091 01	20 000 0092 01
50	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0300 01	20 000 0301 01	20 000 0302 01	20 000 0303 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0093 01	20 000 0094 01	20 000 0095 01	20 000 0096 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0296 01	20 000 0297 01	20 000 0298 01	20 000 0299 01

Gondelständer –doppelt-: Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm
Fußausleger aus Rechteckrohr 40x30x2 mm, ungebohrt
Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 40 mm Teilung
 Stahl beschichtet

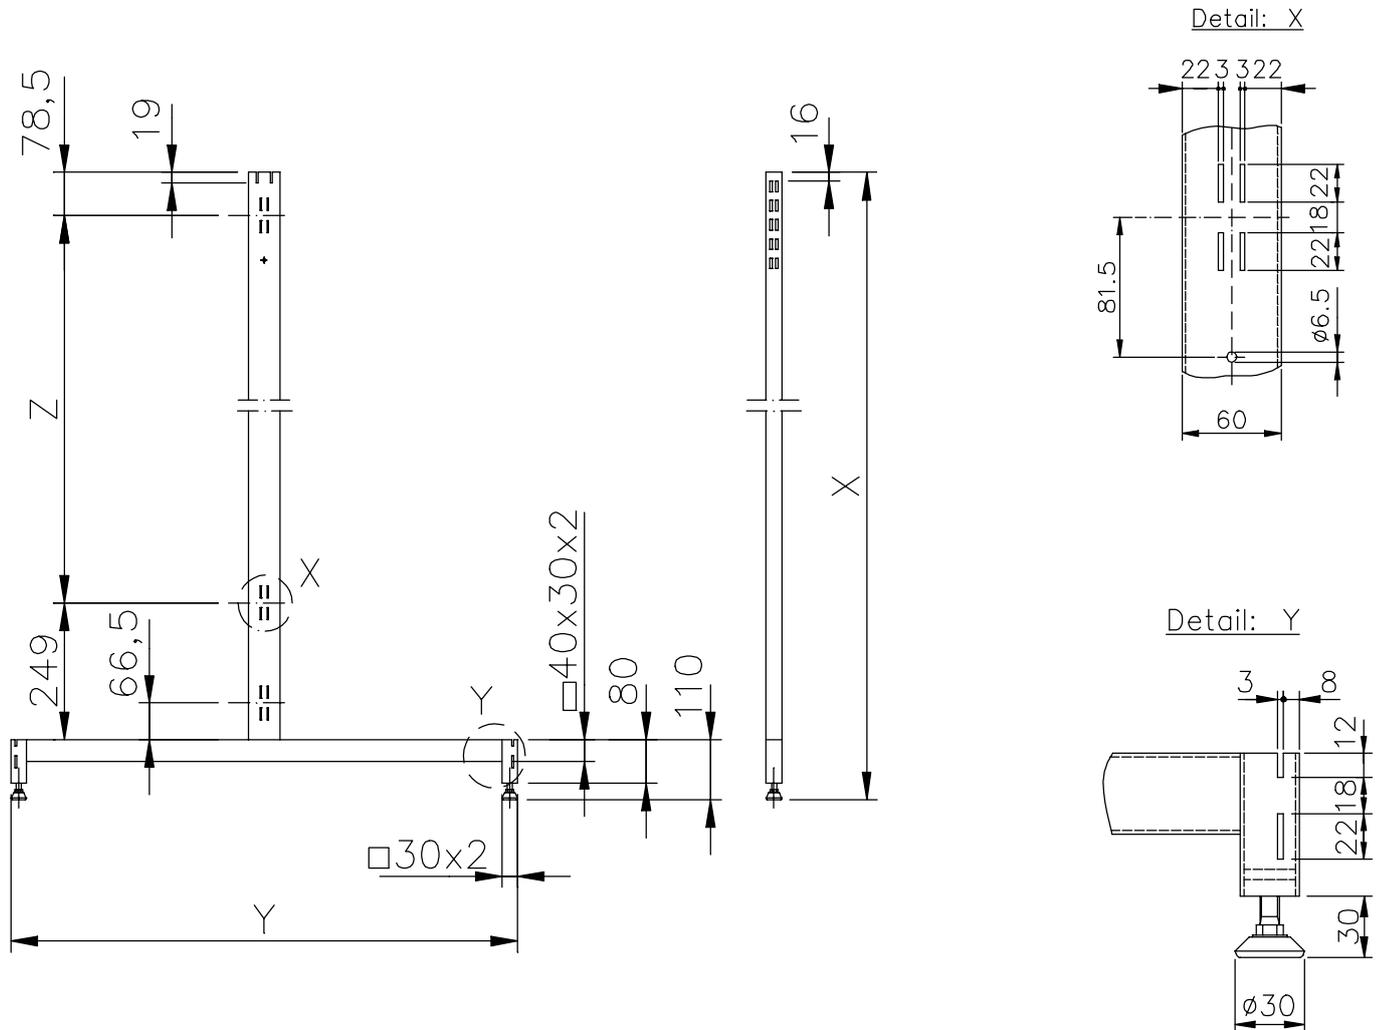

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=1395 Y=1060 Z=957.5	X=1395 Y=860 Z=957.5	X=1395 Y=730 Z=957.5	X=Sondermaß Y=Sondermaß Z=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0846 01	20 000 0847 01	20 000 0848 01	20 000 0849 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0850 01	20 000 0851 01	20 000 0852 01	20 000 0853 01
50	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0854 01	20 000 0855 01	20 000 0856 01	20 000 0857 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0858 01	20 000 0859 01	20 000 0860 01	20 000 0861 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0862 01	20 000 0863 01	20 000 0864 01	20 000 0865 01

Gondelständer –halb– :


Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm

Fußausleger aus 40x30x2 mm, gebohrt für Spannstift Ø7 mm

Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 40 mm Teilung

Stahl beschichtet


zur Sockelmontage mit Winkelbeschlägen schiebbar bzw. steckbar lt. Kapitel 1.7

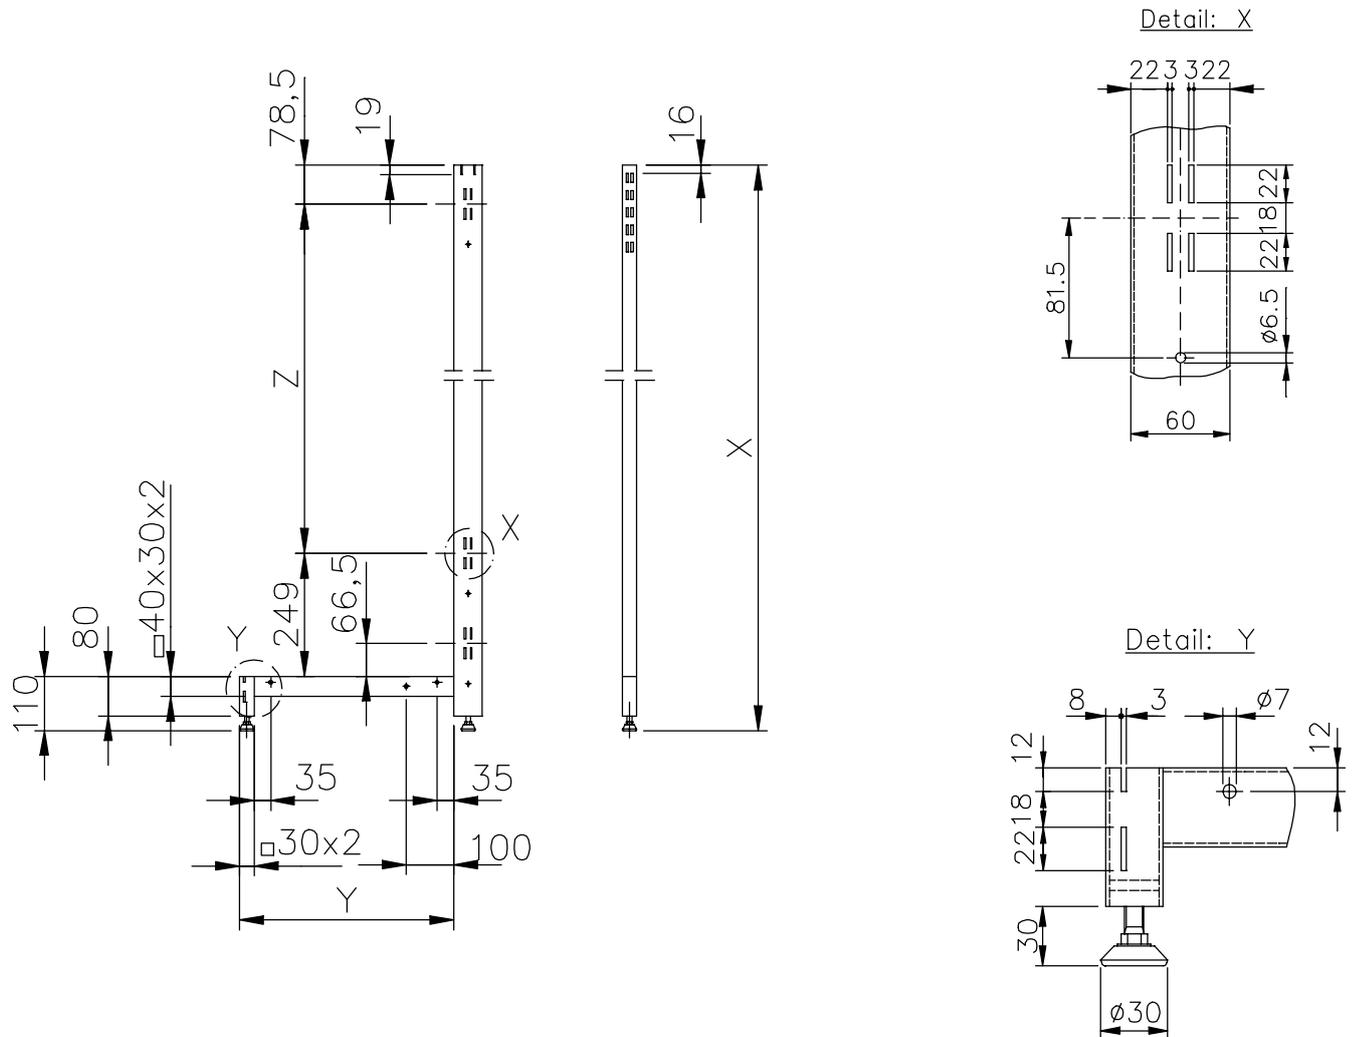

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	X=1395	X=1395	X=1395	X=Sondermaß
			Y=500	Y=400	Y=335	Y=Sondermaß
			Z=957.5	Z=957.5	Z=957.5	Z=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0097 01	20 000 0098 01	20 000 0099 01	20 000 0100 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0101 01	20 000 0102 01	20 000 0103 01	20 000 0104 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0308 01	20 000 0309 01	20 000 0310 01	20 000 0311 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0105 01	20 000 0106 01	20 000 0107 01	20 000 0108 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0304 01	20 000 0305 01	20 000 0306 01	20 000 0307 01


Gondelständer –halb-:

Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm
Fußausleger aus Rechteckrohr 40x30x2 mm, ungebohrt
Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 40 mm Teilung
Stahl beschichtet

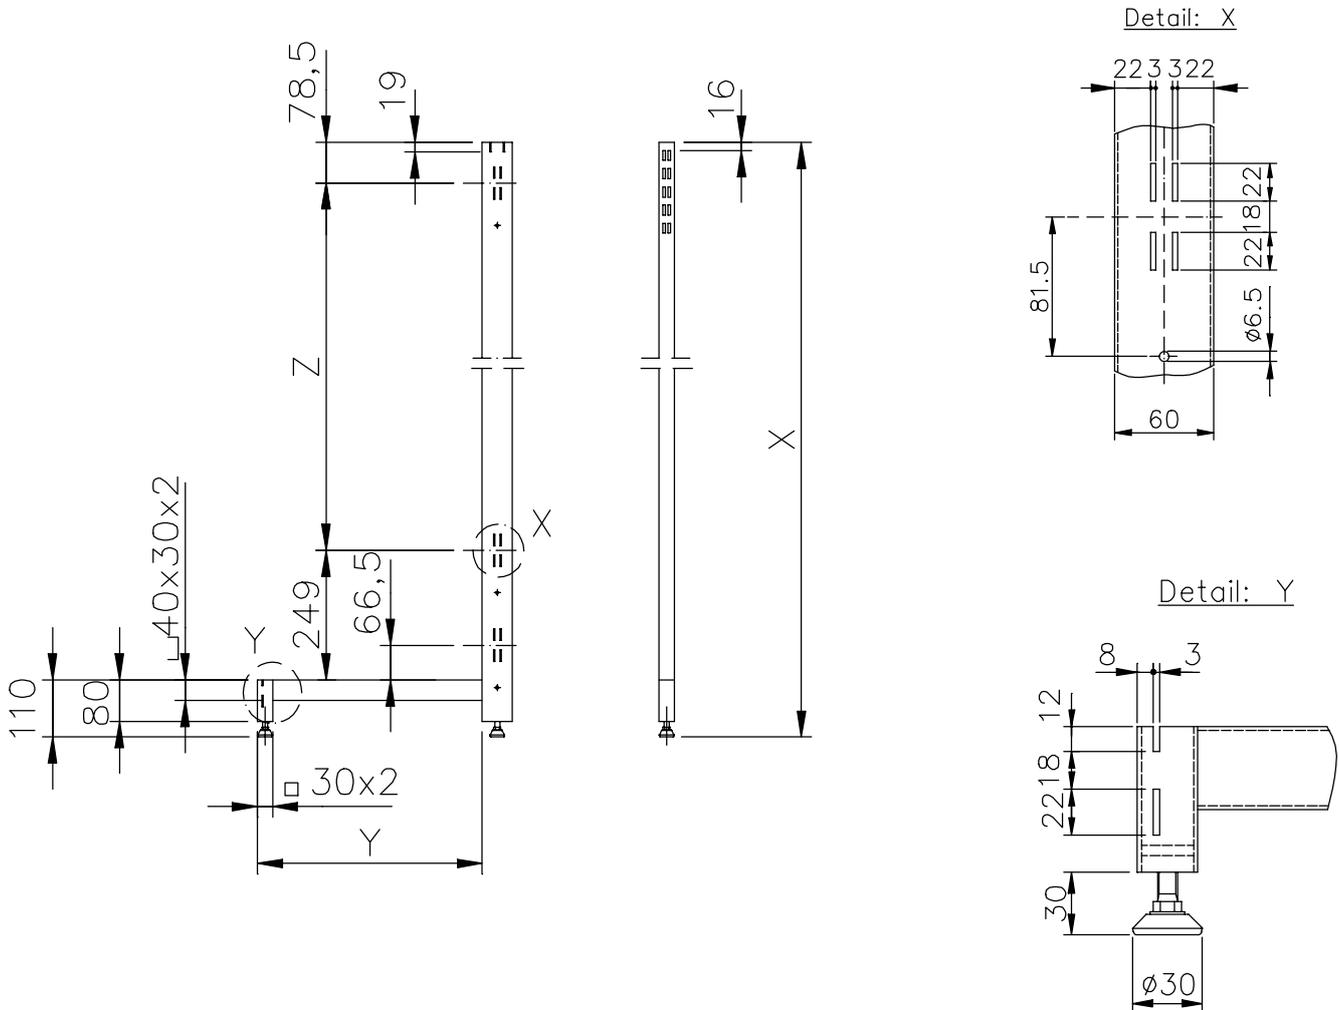


Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=1395	X=1395	X=1395	X=Sondermaß
			Y=500	Y=400	Y=335	Y=Sondermaß
			Z=957.5	Z=957.5	Z=957.5	Z=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0866 01	20 000 0867 01	20 000 0868 01	20 000 0869 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0870 01	20 000 0871 01	20 000 0872 01	20 000 0873 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0874 01	20 000 0875 01	20 000 0876 01	20 000 0877 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0878 01	20 000 0879 01	20 000 0880 01	20 000 0881 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0882 01	20 000 0883 01	20 000 0884 01	20 000 0885 01

Standrohr: Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm
Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 50 mm Teilung
 Stahl beschichtet

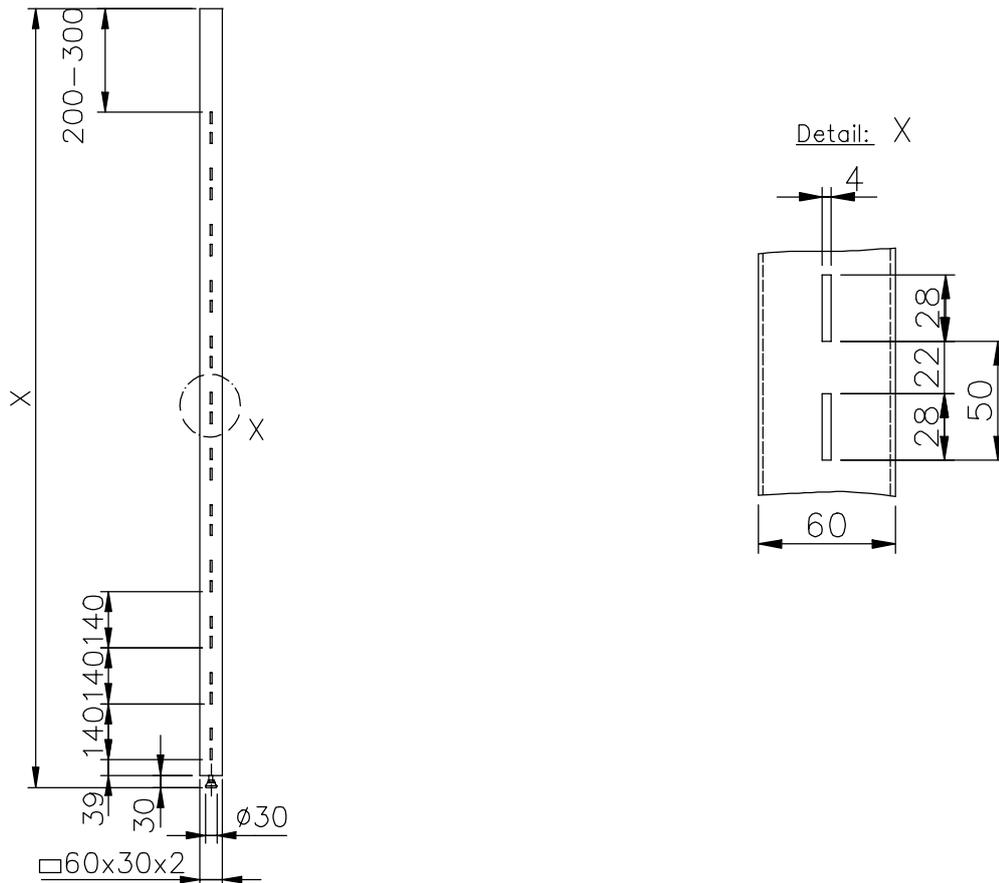


Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0352 01	20 000 0353 01	20 000 0354 01	20 000 0355 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0356 01	20 000 0357 01	20 000 0358 01	20 000 0359 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0360 01	20 000 0361 01	20 000 0362 01	20 000 0363 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0364 01	20 000 0365 01	20 000 0366 01	20 000 0367 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0368 01	20 000 0369 01	20 000 0370 01	20 000 0371 01
	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0372 01	20 000 0373 01	20 000 0374 01	20 000 0375 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0376 01	20 000 0377 01	20 000 0378 01	20 000 0379 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0380 01	20 000 0381 01	20 000 0382 01	20 000 0383 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0384 01	20 000 0385 01	20 000 0386 01	20 000 0387 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0388 01	20 000 0389 01	20 000 0390 01	20 000 0391 01

Regalständer: Standrohr und Fußausleger aus Rechteckrohr 60x30x2 mm
Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 50 mm Teilung
Stahl beschichtet

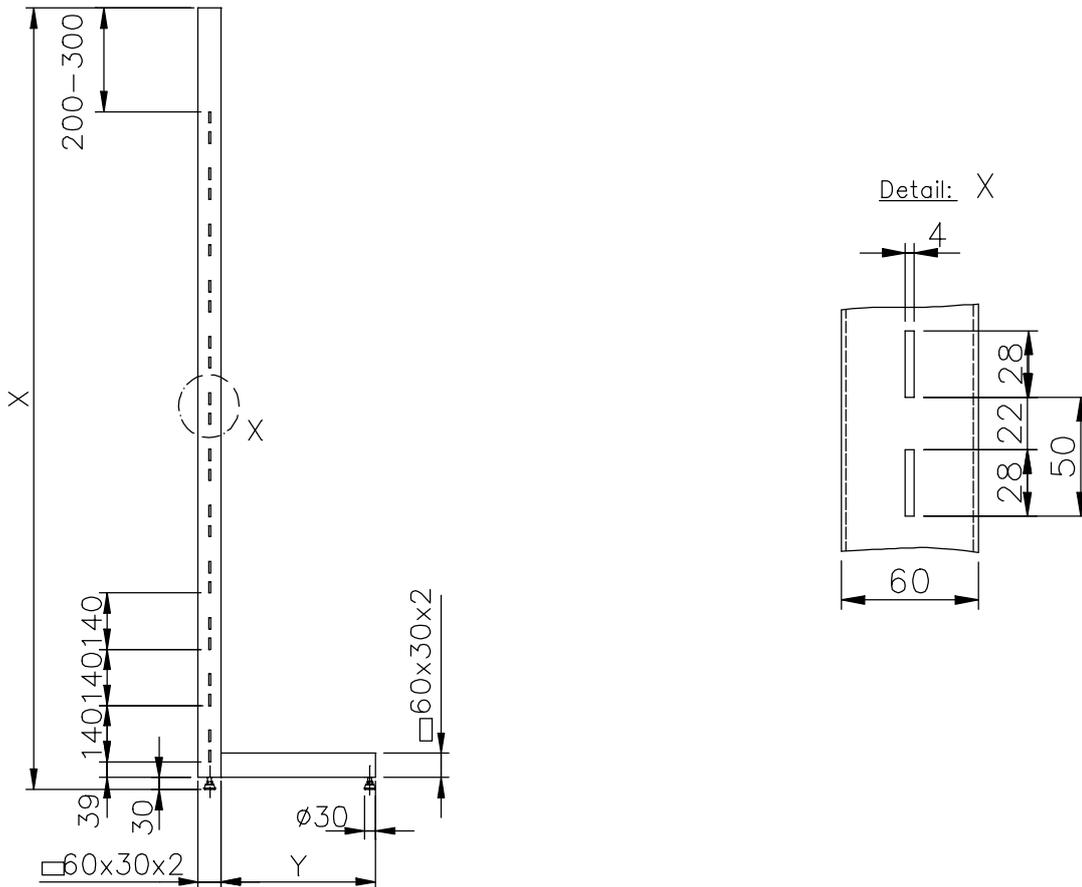

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
			Y=400	Y=400	Y=400	Y=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0312 01	20 000 0313 01	20 000 0314 01	20 000 0315 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0316 01	20 000 0317 01	20 000 0318 01	20 000 0319 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0320 01	20 000 0321 01	20 000 0322 01	20 000 0323 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0324 01	20 000 0325 01	20 000 0326 01	20 000 0327 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0328 01	20 000 0329 01	20 000 0330 01	20 000 0331 01
	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0332 01	20 000 0333 01	20 000 0334 01	20 000 0335 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0336 01	20 000 0337 01	20 000 0338 01	20 000 0339 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0340 01	20 000 0341 01	20 000 0342 01	20 000 0343 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0344 01	20 000 0345 01	20 000 0346 01	20 000 0347 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0348 01	20 000 0349 01	20 000 0350 01	20 000 0351 01


Regalständer –doppelt-: Standrohr und Fußausleger aus Rechteckrohr 60x30x2 mm
Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 50 mm Teilung
 Stahl beschichtet

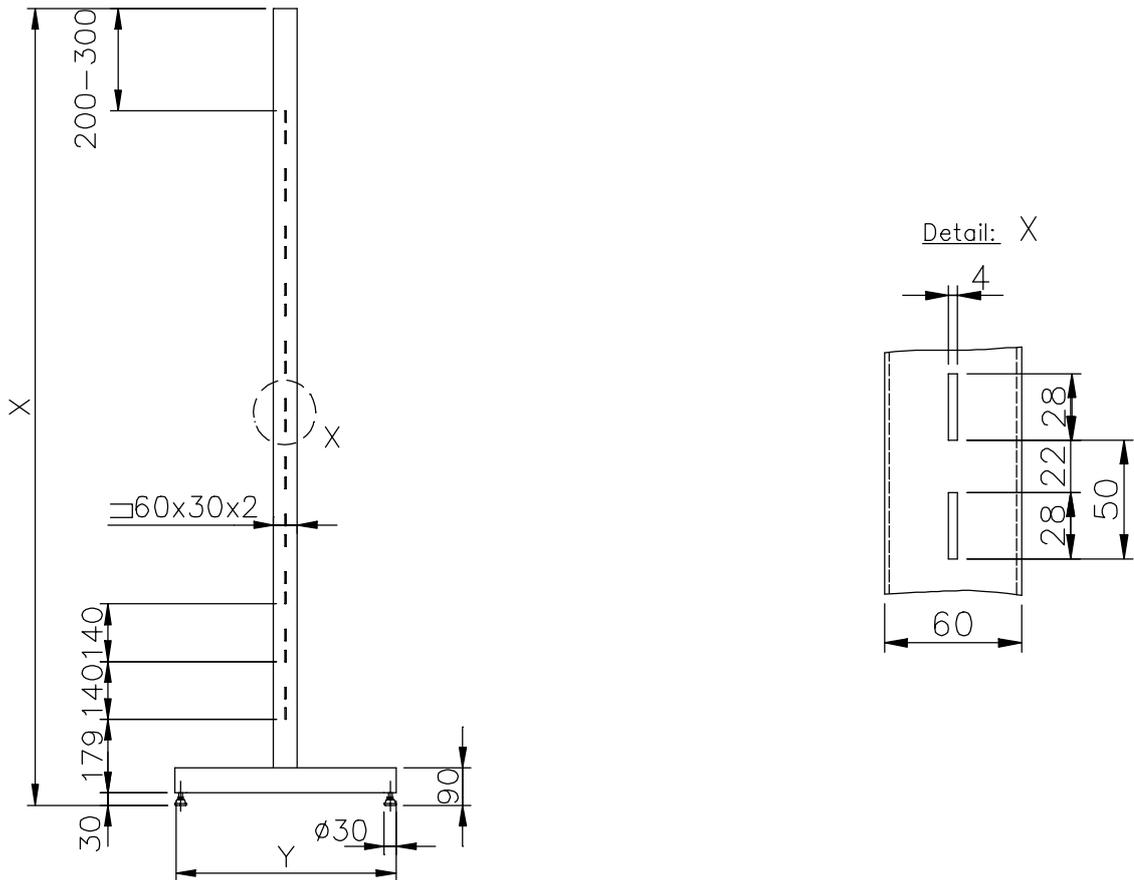

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
			Y=860	Y=860	Y=860	Y=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0392 01	20 000 0393 01	20 000 0394 01	20 000 0395 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0396 01	20 000 0397 01	20 000 0398 01	20 000 0399 01
50	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0400 01	20 000 0401 01	20 000 0402 01	20 000 0403 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0404 01	20 000 0405 01	20 000 0406 01	20 000 0407 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0408 01	20 000 0409 01	20 000 0410 01	20 000 0411 01


Regalständer: Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm
Fußausleger aus Rechteckrohr 40x30x2 mm, gebohrt für Spannstift $\varnothing 7$ mm
Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 50 mm Teilung
 Stahl beschichtet

zur Sockelmontage mit Winkelbeschlägen schiebbar bzw. steckbar lt. Kapitel 1.7

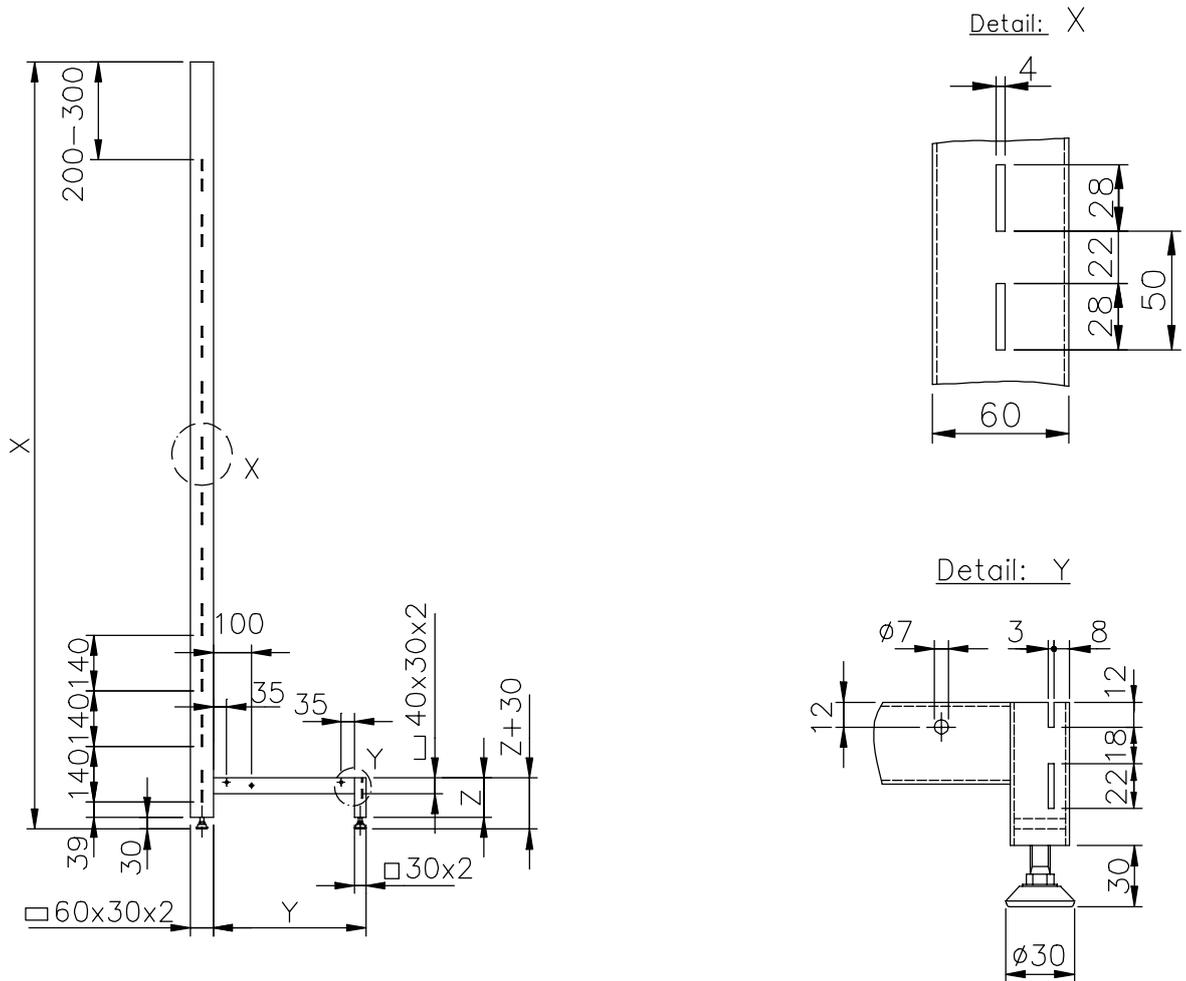

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
			Y=400	Y=400	Y=400	Y=Sondermaß
			Z=80	Z=80	Z=80	Z=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0412 01	20 000 0413 01	20 000 0414 01	20 000 0415 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0416 01	20 000 0417 01	20 000 0418 01	20 000 0419 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0420 01	20 000 0421 01	20 000 0422 01	20 000 0423 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0424 01	20 000 0425 01	20 000 0426 01	20 000 0427 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0428 01	20 000 0429 01	20 000 0430 01	20 000 0431 01
	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0432 01	20 000 0433 01	20 000 0434 01	20 000 0435 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0436 01	20 000 0437 01	20 000 0438 01	20 000 0439 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0440 01	20 000 0441 01	20 000 0442 01	20 000 0443 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0444 01	20 000 0445 01	20 000 0446 01	20 000 0447 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0448 01	20 000 0449 01	20 000 0450 01	20 000 0451 01

Regalständer: Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm
Fußausleger aus Rechteckrohr 40x30x2 mm, ungebohrt
Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 50 mm Teilung
 Stahl beschichtet

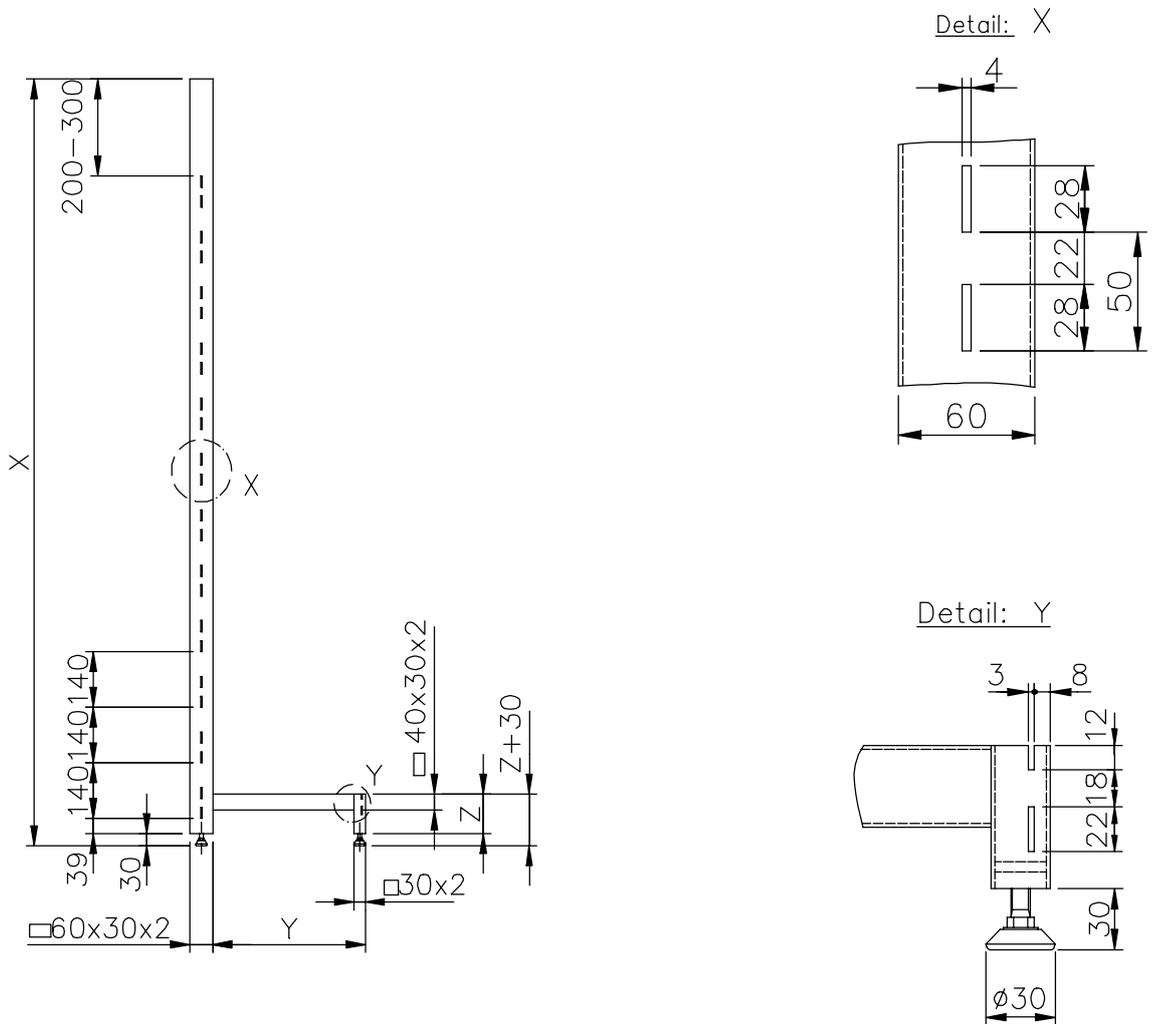

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
			Y=400	Y=400	Y=400	Y=Sondermaß
			Z=80	Z=80	Z=80	Z=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0886 01	20 000 0887 01	20 000 0888 01	20 000 0889 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0890 01	20 000 0891 01	20 000 0892 01	20 000 0893 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0894 01	20 000 0895 01	20 000 0896 01	20 000 0897 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0898 01	20 000 0899 01	20 000 0900 01	20 000 0901 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0902 01	20 000 0903 01	20 000 0904 01	20 000 0905 01
	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0906 01	20 000 0907 01	20 000 0908 01	20 000 0909 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0910 01	20 000 0911 01	20 000 0912 01	20 000 0913 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0914 01	20 000 0915 01	20 000 0916 01	20 000 0917 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0918 01	20 000 0919 01	20 000 0920 01	20 000 0921 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0922 01	20 000 0923 01	20 000 0924 01	20 000 0925 01

Regalständer – mit versetztem Fußausleger:


Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm

Fußausleger aus Rechteckrohr 40x30x2 mm, gebohrt für Spannstift Ø7 mm

Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 50 mm Teilung

Stahl beschichtet

zur Sockelmontage mit Winkelbeschlägen schiebbar bzw. steckbar lt. Kapitel 1.7

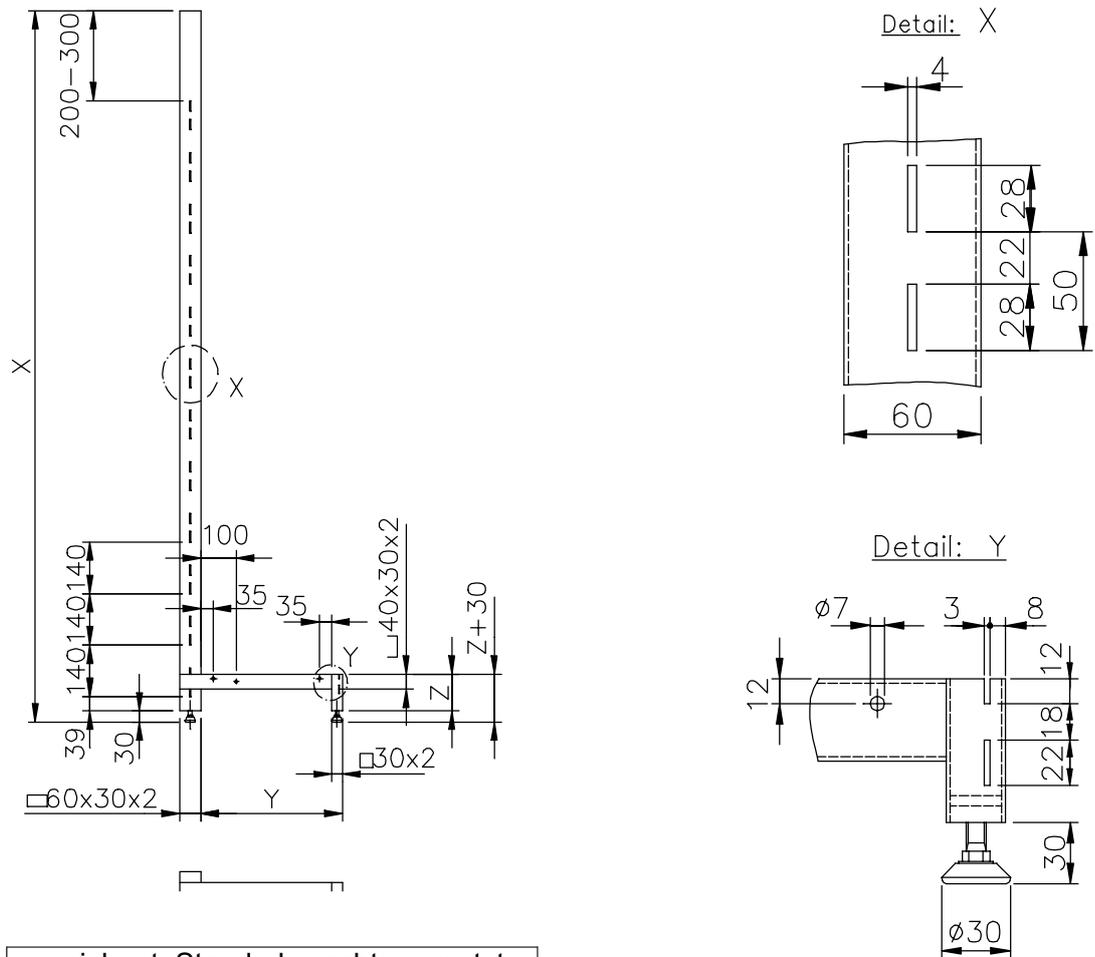

gezeichnet: Standrohr rechts versetzt
 Bitte bei Bestellung angeben!

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
			Y=400	Y=400	Y=400	Y=Sondermaß
			Z=80	Z=80	Z=80	Z=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0452 01	20 000 0453 01	20 000 0454 01	20 000 0455 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0456 01	20 000 0457 01	20 000 0458 01	20 000 0459 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0460 01	20 000 0461 01	20 000 0462 01	20 000 0463 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0464 01	20 000 0465 01	20 000 0466 01	20 000 0467 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0468 01	20 000 0469 01	20 000 0470 01	20 000 0471 01
	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0472 01	20 000 0473 01	20 000 0474 01	20 000 0475 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0476 01	20 000 0477 01	20 000 0478 01	20 000 0479 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0480 01	20 000 0481 01	20 000 0482 01	20 000 0483 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0484 01	20 000 0485 01	20 000 0486 01	20 000 0487 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0488 01	20 000 0489 01	20 000 0490 01	20 000 0491 01


Regalständer – mit versetztem Fußausleger:

Standrohr aus Rechteckrohr 60x30x2 mm

Fußausleger aus Rechteckrohr 40x30x2 mm, ungebohrt

Seitenschlitzung für Verbindungsstrebe: 50 mm Teilung


Stahl beschichtet

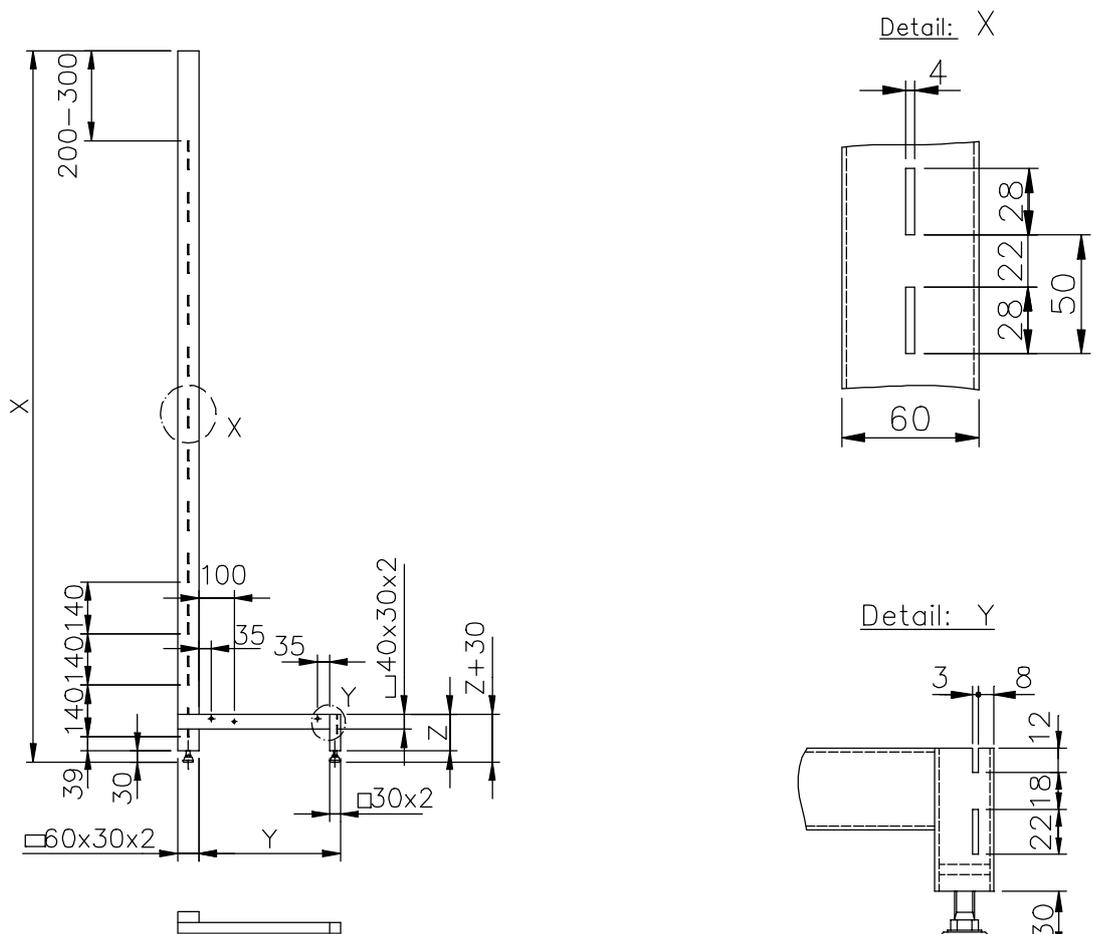

gezeichnet: Standrohr rechts versetzt
 Bitte bei Bestellung angeben!


Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
			Y=400	Y=400	Y=400	Y=Sondermaß
			Z=80	Z=80	Z=80	Z=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 01	20 000 0926 01	20 000 0927 01	20 000 0928 01	20 000 0929 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 02	20 000 0930 01	20 000 0931 01	20 000 0932 01	20 000 0933 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 03	20 000 0934 01	20 000 0935 01	20 000 0936 01	20 000 0937 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 04	20 000 0938 01	20 000 0939 01	20 000 0940 01	20 000 0941 01
50	25/25/4, 2-reihig, 1-seitig	LB 05	20 000 0942 01	20 000 0943 01	20 000 0944 01	20 000 0945 01
	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 06	20 000 0946 01	20 000 0947 01	20 000 0948 01	20 000 0949 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 07	20 000 0950 01	20 000 0951 01	20 000 0952 01	20 000 0953 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 08	20 000 0954 01	20 000 0955 01	20 000 0956 01	20 000 0957 01
	28/22/14, 1-reihig, 1-seitig	LB 09	20 000 0958 01	20 000 0959 01	20 000 0960 01	20 000 0961 01
	28/22/14, 1-reihig, 2-seitig	LB 10	20 000 0962 01	20 000 0963 01	20 000 0964 01	20 000 0965 01

Standrohr: aus Quadratrohr 30x30x2 mm
Stahl beschichtet

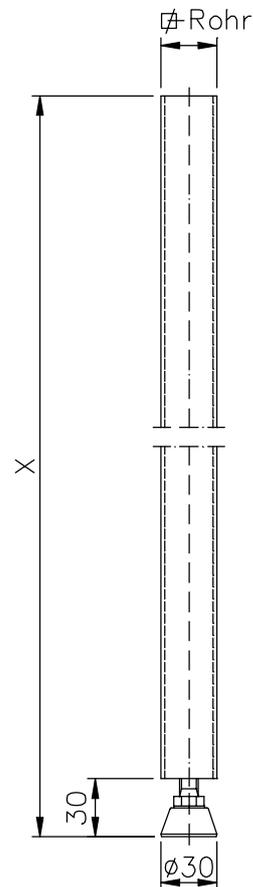


Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 14	20 000 0492 01	20 000 0493 01	20 000 0494 01	20 000 0495 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 15	20 000 0109 01	20 000 0110 01	20 000 0111 01	20 000 0112 01
	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 16	20 000 0113 01	20 000 0114 01	20 000 0115 01	20 000 0116 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 11	20 000 0496 01	20 000 0497 01	20 000 0498 01	20 000 0499 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 12	20 000 0117 01	20 000 0118 01	20 000 0119 01	20 000 0120 01
	19/16/10, 1-reihig, 4-seitig	LB 13	20 000 0121 01	20 000 0122 01	20 000 0123 01	20 000 0124 01
50	25/25/8, 1-reihig, 1-seitig	LB 44	20 000 0966 01	20 000 0967 01	20 000 0968 01	20 000 0969 01
	25/25/8, 1-reihig, 2-seitig	LB 17	20 000 0125 01	20 000 0126 01	20 000 0127 01	20 000 0128 01
	25/25/8, 1-reihig, 4-seitig	LB 18	20 000 0129 01	20 000 0130 01	20 000 0131 01	20 000 0132 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 19	20 000 0500 01	20 000 0501 01	20 000 0502 01	20 000 0503 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 20	20 000 0504 01	20 000 0505 01	20 000 0506 01	20 000 0507 01
	25/25/10, 1-reihig, 4-seitig	LB 43	20 000 0970 01	20 000 0971 01	20 000 0972 01	20 000 0973 01

Standrohr: aus Quadratrohr 35x35x2 mm
Stahl beschichtet

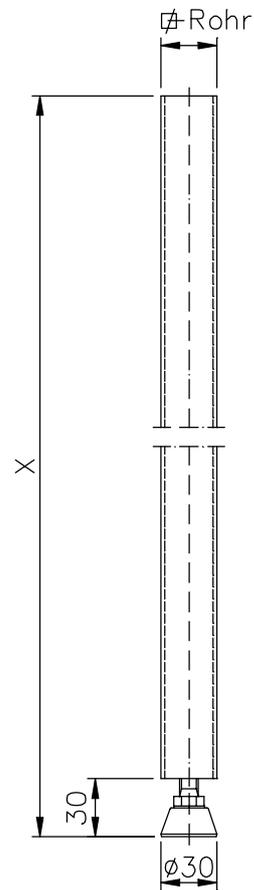


Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 45	20 000 0974 01	20 000 0975 01	20 000 0976 01	20 000 0977 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 46	20 000 0978 01	20 000 0979 01	20 000 0980 01	20 000 0981 01
	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 47	20 000 0982 01	20 000 0983 01	20 000 0984 01	20 000 0985 01
	19/16/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 48	20 000 0986 01	20 000 0987 01	20 000 0988 01	20 000 0989 01
	19/16/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 49	20 000 0990 01	20 000 0991 01	20 000 0992 01	20 000 0993 01
	19/16/10, 1-reihig, 4-seitig	LB 50	20 000 0994 01	20 000 0995 01	20 000 0996 01	20 000 0997 01

Standrohr: aus Quadratrohr 40x40x2 mm
 Stahl beschichtet

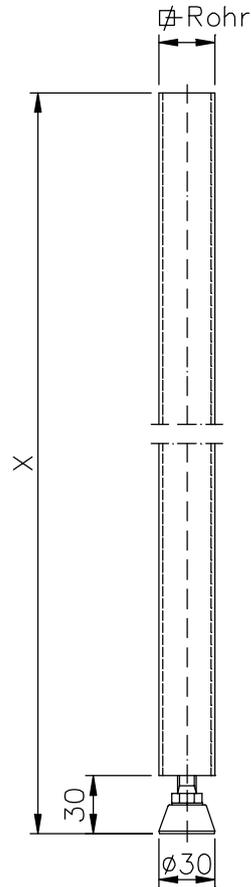

Teilung	Lochung auf der Schmalseite	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
35	19/16/5, 2-reihig, 1-seitig	LB 51	20 000 0998 01	20 000 0999 01	20 000 1000 01	20 000 1001 01
	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 52	20 000 1002 01	20 000 1003 01	20 000 1004 01	20 000 1005 01
	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 53	20 000 1006 01	20 000 1007 01	20 000 1008 01	20 000 1009 01
50	28/22/4, 1-reihig, 1-seitig	LB 54	20 000 1010 01	20 000 1011 01	20 000 1012 01	20 000 1013 01
	28/22/4, 1-reihig, 2-seitig	LB 55	20 000 1014 01	20 000 1015 01	20 000 1016 01	20 000 1017 01
	28/22/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 56	20 000 1018 01	20 000 1019 01	20 000 1020 01	20 000 1021 01
	25/25/10, 1-reihig, 1-seitig	LB 57	20 000 1022 01	20 000 1023 01	20 000 1024 01	20 000 1025 01
	25/25/10, 1-reihig, 2-seitig	LB 58	20 000 1026 01	20 000 1027 01	20 000 1028 01	20 000 1029 01
	25/25/10, 1-reihig, 4-seitig	LB 59	20 000 1030 01	20 000 1031 01	20 000 1032 01	20 000 1033 01

Standrohr: aus Rundrohr
Stahl beschichtet

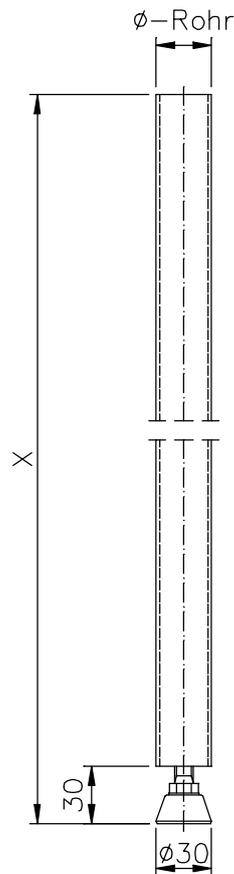


Teilung	Lochung	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
Rundrohr Ø28x2 mm						
50	28/22/4, 1-reihig, 2-seitig	LB 23	20 000 0133 01	20 000 0134 01	20 000 0135 01	20 000 0136 01
	28/22/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 24	20 000 0137 01	20 000 0138 01	20 000 0139 01	20 000 0140 01
Rundrohr Ø32x2 mm						
35	19/16/5, 1-reihig, 2-seitig	LB 25	20 000 0141 01	20 000 0142 01	20 000 0143 01	20 000 0144 01
	19/16/5, 1-reihig, 4-seitig	LB 26	20 000 0145 01	20 000 0146 01	20 000 0147 01	20 000 0148 01
Rundrohr Ø60x2 mm						
35	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 27	20 000 0184 01	20 000 0185 01	20 000 0186 01	20 000 0187 01
	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 28	20 000 0188 01	20 000 0189 01	20 000 0190 01	20 000 0191 01
	19/16/5, 1-reihig, 2-seitig	LB 41	20 000 0647 01	20 000 0648 01	20 000 0649 01	20 000 0650 01
	19/16/5, 1-reihig, 4-seitig	LB 42	20 000 0651 01	20 000 0652 01	20 000 0653 01	20 000 0654 01
50	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 29	20 000 0149 01	20 000 0150 01	20 000 0151 01	20 000 0152 01
	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 30	20 000 0153 01	20 000 0154 01	20 000 0155 01	20 000 0156 01
	25/25/4, 1-reihig, 2-seitig	LB 37	20 000 0655 01	20 000 0656 01	20 000 0657 01	20 000 0658 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 38	20 000 0659 01	20 000 0660 01	20 000 0661 01	20 000 0662 01
	25/25/4, 1-reihig, 2-seitig	LB 39	20 000 0663 01	20 000 0664 01	20 000 0665 01	20 000 0666 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 40	20 000 0667 01	20 000 0668 01	20 000 0669 01	20 000 0670 01
Rundrohr Ø80x2 mm						
35	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 31	20 000 0157 01	20 000 0158 01	20 000 0159 01	20 000 0160 01
	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 32	20 000 0161 01	20 000 0162 01	20 000 0163 01	20 000 0164 01
50	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 35	20 000 0508 01	20 000 0509 01	20 000 0510 01	20 000 0511 01
	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 36	20 000 0512 01	20 000 0513 01	20 000 0514 01	20 000 0515 01


Standrohr: aus Rundrohr

oben, nach Winkelangabe α , schräg gesägt und geschlossen
Stahl beschichtet


bei 2-seitiger Lochung
bitte Sägeform angeben:

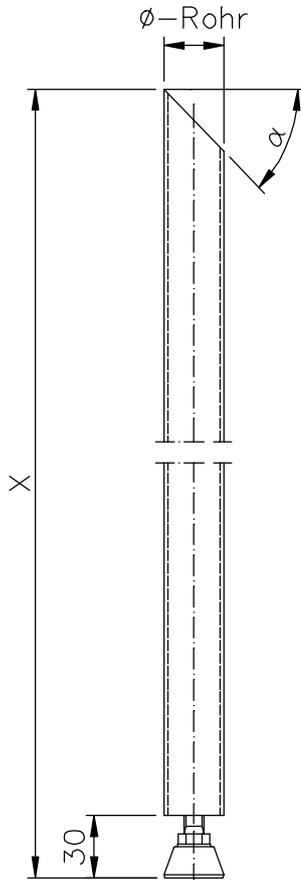

Sägeform: A



Sägeform: B



Teilung	Lochung	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß


Rundrohr Ø60x2 mm

35	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 27	20 000 0516 01	20 000 0517 01	20 000 0518 01	20 000 0519 01
	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 28	20 000 0520 01	20 000 0521 01	20 000 0522 01	20 000 0523 01
	19/16/5, 1-reihig, 2-seitig	LB 41	20 000 0671 01	20 000 0672 01	20 000 0673 01	20 000 0674 01
	19/16/5, 1-reihig, 4-seitig	LB 42	20 000 0675 01	20 000 0676 01	20 000 0677 01	20 000 0678 01
50	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 29	20 000 0524 01	20 000 0525 01	20 000 0526 01	20 000 0527 01
	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 30	20 000 0528 01	20 000 0529 01	20 000 0530 01	20 000 0531 01
	25/25/4, 1-reihig, 2-seitig	LB 37	20 000 0679 01	20 000 0680 01	20 000 0681 01	20 000 0682 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 38	20 000 0683 01	20 000 0684 01	20 000 0685 01	20 000 0686 01
	25/25/4, 1-reihig, 2-seitig	LB 39	20 000 0687 01	20 000 0688 01	20 000 0689 01	20 000 0690 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 40	20 000 0691 01	20 000 0692 01	20 000 0693 01	20 000 0694 01

Rundrohr Ø80x2 mm

35	19/16/5, 2-reihig, 2-seitig	LB 31	20 000 0532 01	20 000 0533 01	20 000 0534 01	20 000 0535 01
	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 32	20 000 0536 01	20 000 0537 01	20 000 0538 01	20 000 0539 01
50	25/25/4, 2-reihig, 2-seitig	LB 35	20 000 0540 01	20 000 0541 01	20 000 0542 01	20 000 0543 01
	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 36	20 000 0544 01	20 000 0545 01	20 000 0546 01	20 000 0547 01

Regalständer: Standrohr und Fußausleger aus Rundrohr $\varnothing 60 \times 2$ bzw. $\varnothing 80 \times 2$ mm
Stahl beschichtet

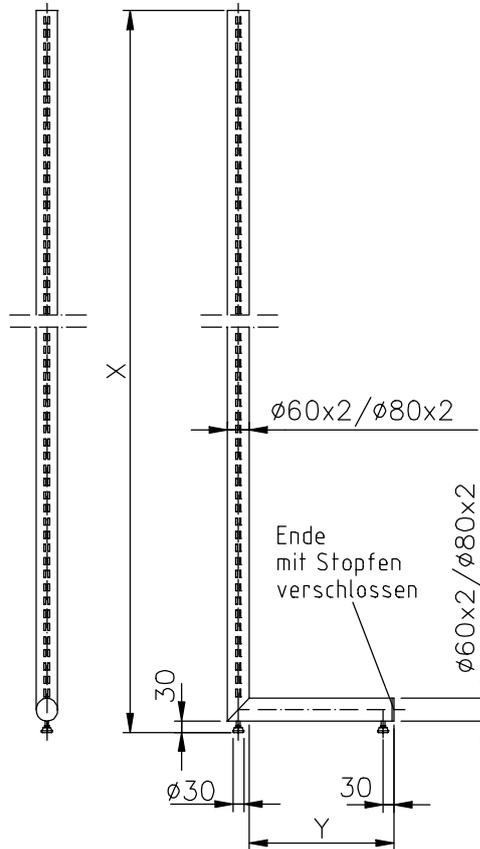

Teilung	Lochung	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000 Y=400	X=2500 Y=400	X=3000 Y=400	X=Sondermaß Y=Sondermaß


Rundrohr $\varnothing 60 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 28	20 000 0548 01	20 000 0549 01	20 000 0550 01	20 000 0551 01
	19/16/5, 1-reihig, 4-seitig	LB 42	20 000 0695 01	20 000 0696 01	20 000 0697 01	20 000 0698 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 30	20 000 0552 01	20 000 0553 01	20 000 0554 01	20 000 0555 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 38	20 000 0699 01	20 000 0700 01	20 000 0701 01	20 000 0702 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 40	20 000 0703 01	20 000 0704 01	20 000 0705 01	20 000 0706 01

Rundrohr $\varnothing 80 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 32	20 000 0556 01	20 000 0557 01	20 000 0558 01	20 000 0559 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 36	20 000 0560 01	20 000 0561 01	20 000 0562 01	20 000 0563 01

Gondelständer: Standrohr und Fußausleger aus Rundrohr $\varnothing 60 \times 2$ bzw. $\varnothing 80 \times 2$ mm
Stahl beschichtet

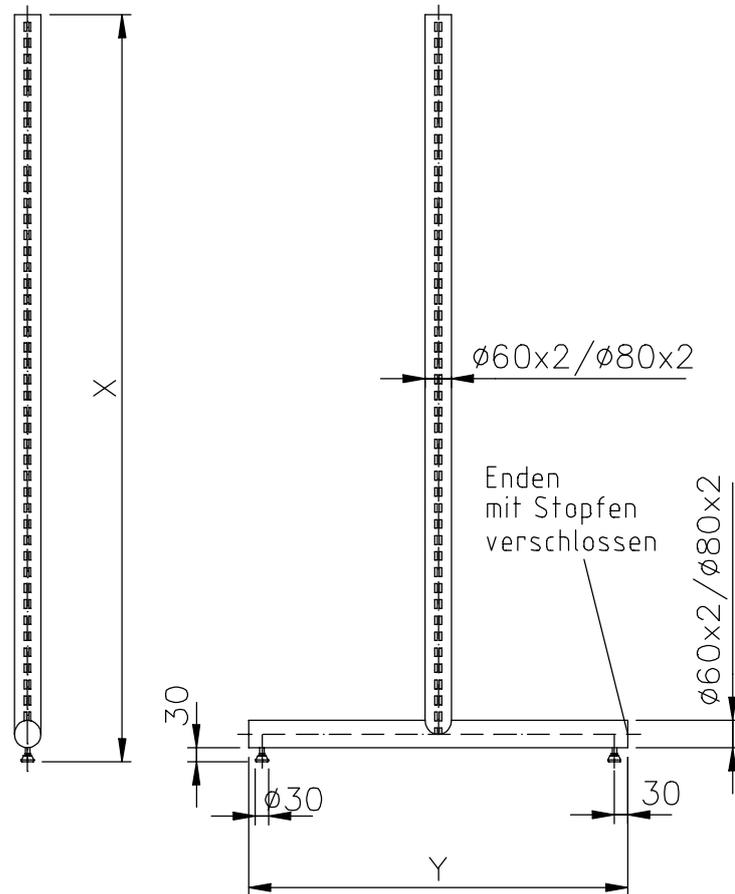

Teilung	Lochung	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000 Y=800	X=2500 Y=800	X=3000 Y=800	X=Sondermaß Y=Sondermaß


Rundrohr $\varnothing 60 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 28	20 000 0564 01	20 000 0565 01	20 000 0566 01	20 000 0567 01
	19/16/5, 1-reihig, 4-seitig	LB 42	20 000 0707 01	20 000 0708 01	20 000 0709 01	20 000 0710 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 30	20 000 0568 01	20 000 0569 01	20 000 0570 01	20 000 0571 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 38	20 000 0711 01	20 000 0712 01	20 000 0713 01	20 000 0714 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 40	20 000 0715 01	20 000 0716 01	20 000 0717 01	20 000 0718 01

Rundrohr $\varnothing 80 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 32	20 000 0572 01	20 000 0573 01	20 000 0574 01	20 000 0575 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 36	20 000 0576 01	20 000 0577 01	20 000 0578 01	20 000 0579 01

Regalständer: Standrohr: aus Rundrohr $\text{Ø}60 \times 2$ bzw. $\text{Ø}80 \times 2$ mm
Fußausleger: aus Rundrohr $\text{Ø}40 \times 2$ mm
 Stahl beschichtet

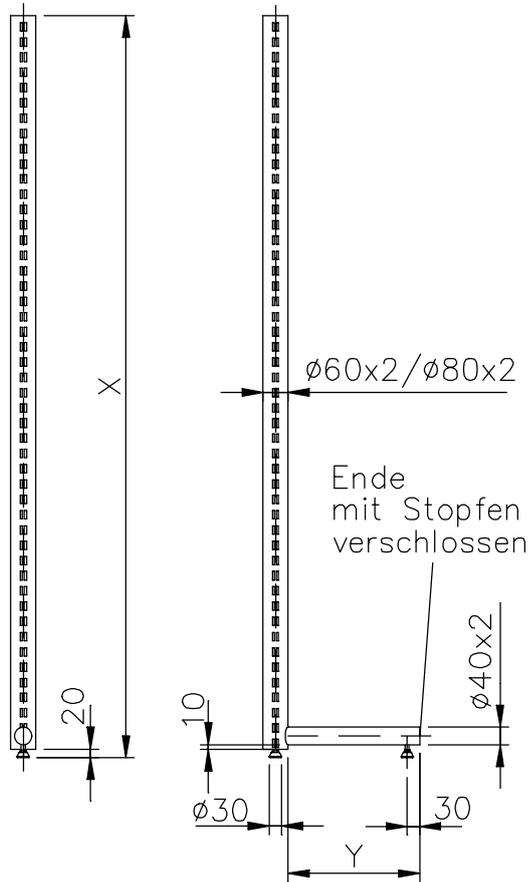

Teilung	Lochung	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000 Y=400	X=2500 Y=400	X=3000 Y=400	X=Sondermaß Y=Sondermaß


Rundrohr $\text{Ø}60 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 28	20 000 0580 01	20 000 0581 01	20 000 0582 01	20 000 0583 01
	19/16/5, 1-reihig, 4-seitig	LB 42	20 000 0719 01	20 000 0720 01	20 000 0721 01	20 000 0722 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 30	20 000 0584 01	20 000 0585 01	20 000 0586 01	20 000 0587 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 38	20 000 0723 01	20 000 0724 01	20 000 0725 01	20 000 0726 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 40	20 000 0727 01	20 000 0728 01	20 000 0729 01	20 000 0730 01

Rundrohr $\text{Ø}80 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 32	20 000 0588 01	20 000 0589 01	20 000 0590 01	20 000 0591 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 36	20 000 0592 01	20 000 0593 01	20 000 0594 01	20 000 0595 01

Gondelständer: Standrohr: aus Rundrohr $\text{Ø}60 \times 2$ bzw. $\text{Ø}80 \times 2$
Fußausleger: aus Rundrohr $\text{Ø}40 \times 2$ mm
Stahl beschichtet

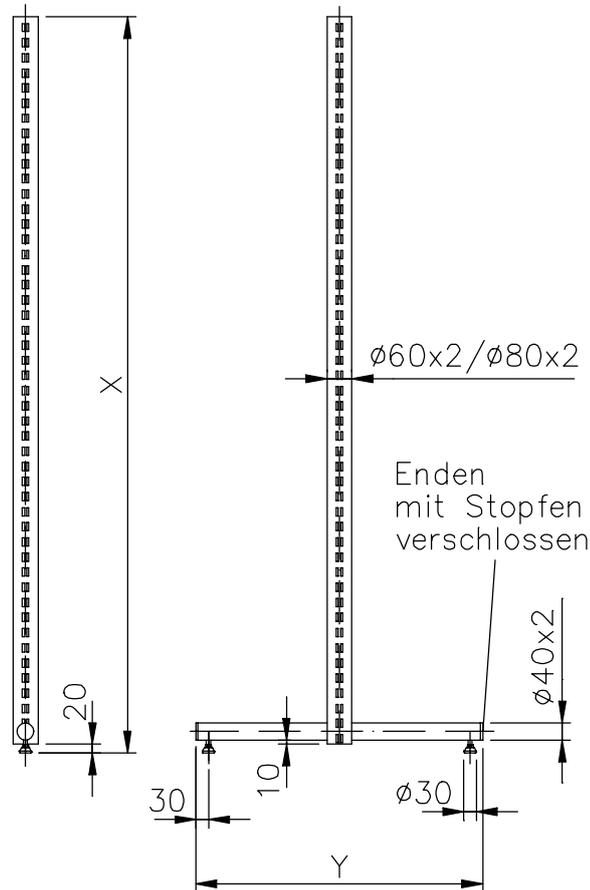

Teilung	Lochung	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000 Y=800	X=2500 Y=800	X=3000 Y=800	X=Sondermaß Y=Sondermaß


Rundrohr $\text{Ø}60 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 28	20 000 0596 01	20 000 0597 01	20 000 0598 01	20 000 0599 01
	19/16/5, 1-reihig, 4-seitig	LB 42	20 000 0731 01	20 000 1100 01	20 000 0732 01	20 000 0733 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 30	20 000 0600 01	20 000 0601 01	20 000 0602 01	20 000 0603 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 38	20 000 0734 01	20 000 0735 01	20 000 0736 01	20 000 0737 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 40	20 000 0738 01	20 000 0739 01	20 000 0740 01	20 000 0740 01

Rundrohr $\text{Ø}80 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 32	20 000 0604 01	20 000 0605 01	20 000 0606 01	20 000 0607 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 36	20 000 0608 01	20 000 0609 01	20 000 0610 01	20 000 0611 01

Regalständer: Standrohr: aus Rundrohr $\text{Ø}60 \times 2$ bzw. $\text{Ø}80 \times 2$ mm
Fußausleger: aus Rechteckrohr $60 \times 30 \times 2$ mm
Stahl beschichtet

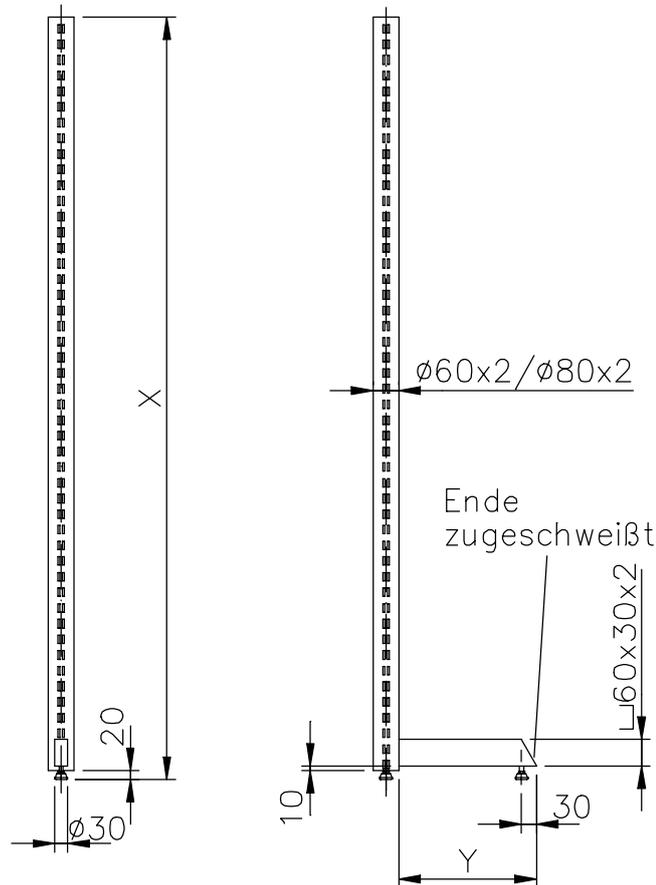

Teilung	Lochung	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000 Y=400	X=2500 Y=400	X=3000 Y=400	X=Sondermaß Y=Sondermaß


Rundrohr $\text{Ø}60 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 28	20 000 0612 01	20 000 0613 01	20 000 0614 01	20 000 0615 01
	19/16/5, 1-reihig, 4-seitig	LB 42	20 000 0742 01	20 000 0743 01	20 000 0744 01	20 000 0745 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 30	20 000 0616 01	20 000 0617 01	20 000 0618 01	20 000 0619 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 38	20 000 0746 01	20 000 0747 01	20 000 0748 01	20 000 0749 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 40	20 000 0750 01	20 000 0751 01	20 000 0752 01	20 000 0753 01

Rundrohr $\text{Ø}80 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 32	20 000 0620 01	20 000 0621 01	20 000 0622 01	20 000 0623 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 36	20 000 0624 01	20 000 0625 01	20 000 0626 01	20 000 0627 01

Gondelständer: Standrohr: aus Rundrohr $\text{Ø}60 \times 2$ bzw. $\text{Ø}80 \times 2$ mm
Fußausleger: aus Rechteckrohr $60 \times 30 \times 2$ mm
 Stahl beschichtet

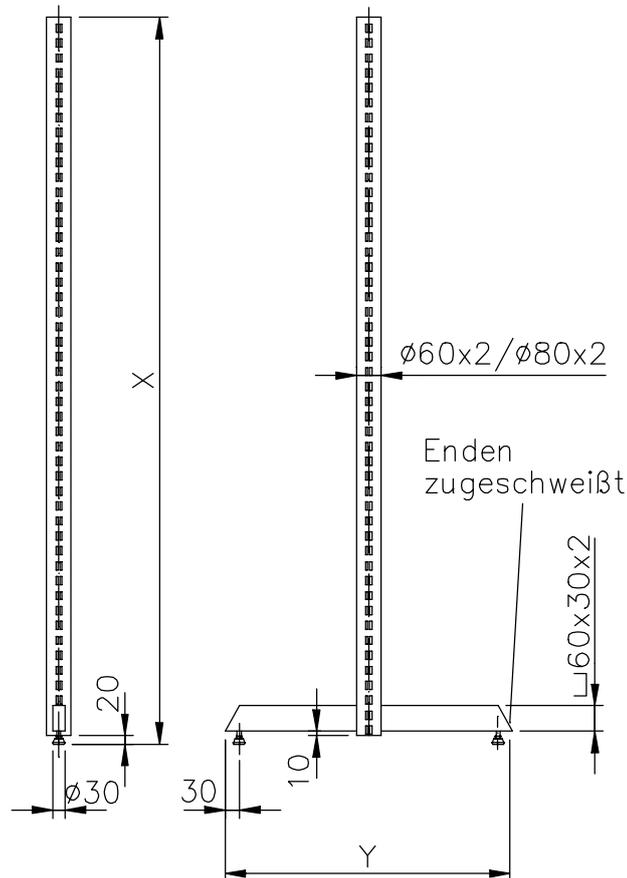

Teilung	Lochung	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000 Y=800	X=2500 Y=800	X=3000 Y=800	X=Sondermaß Y=Sondermaß


Rundrohr $\text{Ø}60 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 28	20 000 0628 01	20 000 0629 01	20 000 0630 01	20 000 0631 01
	19/16/5, 1-reihig, 4-seitig	LB 42	20 000 0754 01	20 000 0755 01	20 000 0756 01	20 000 0757 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 30	20 000 0632 01	20 000 0633 01	20 000 0634 01	20 000 0635 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 38	20 000 0758 01	20 000 0759 01	20 000 0760 01	20 000 0761 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 40	20 000 0762 01	20 000 0763 01	20 000 0764 01	20 000 0765 01

Rundrohr $\text{Ø}80 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 32	20 000 0636 01	20 000 0637 01	20 000 0638 01	20 000 0639 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 36	20 000 0640 01	20 000 0641 01	20 000 0642 01	20 000 0643 01

Regalständer: Standrohr: aus Rundrohr $\text{Ø}60 \times 2$ bzw. $\text{Ø}80 \times 2$ mm
Fußausleger: aus Rechteckrohr $60 \times 30 \times 2$ mm
Stahl beschichtet

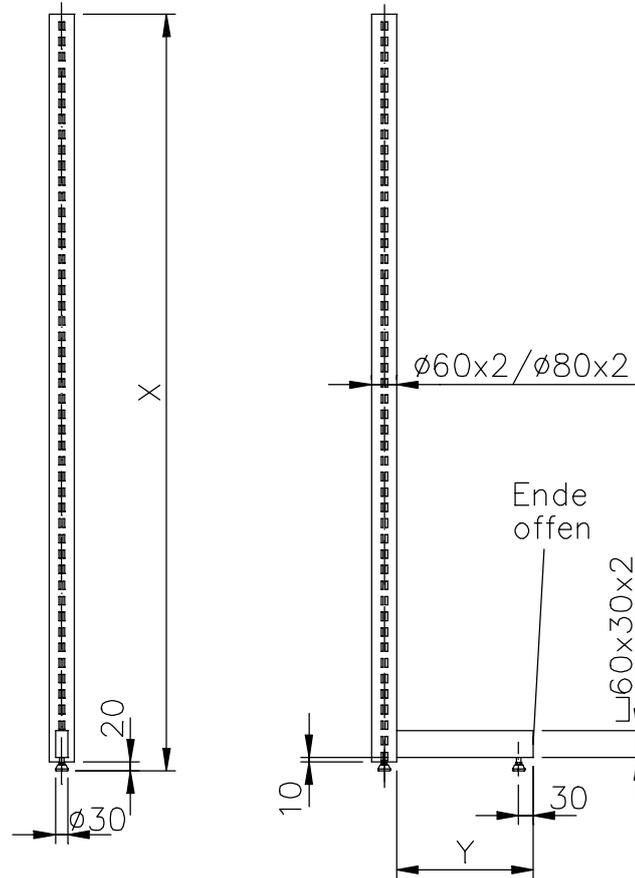

Teilung	Lochung	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000 Y=400	X=2500 Y=400	X=3000 Y=400	X=Sondermaß Y=Sondermaß


Rundrohr $\text{Ø}60 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 28	20 000 1044 01	20 000 1045 01	20 000 1046 01	20 000 1047 01
	19/16/5, 1-reihig, 4-seitig	LB 42	20 000 1048 01	20 000 1049 01	20 000 1050 01	20 000 1051 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 30	20 000 1052 01	20 000 1053 01	20 000 1054 01	20 000 1055 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 38	20 000 1056 01	20 000 1057 01	20 000 1058 01	20 000 1059 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 40	20 000 1060 01	20 000 1061 01	20 000 1062 01	20 000 1063 01

Rundrohr $\text{Ø}80 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 32	20 000 1064 01	20 000 1065 01	20 000 1066 01	20 000 1067 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 36	20 000 1068 01	20 000 1069 01	20 000 1070 01	20 000 1071 01

Gondelständer: Standrohr: aus Rundrohr $\text{Ø}60 \times 2$ bzw. $\text{Ø}80 \times 2$ mm
Fußausleger: aus Rechteckrohr $60 \times 30 \times 2$ mm
Stahl beschichtet

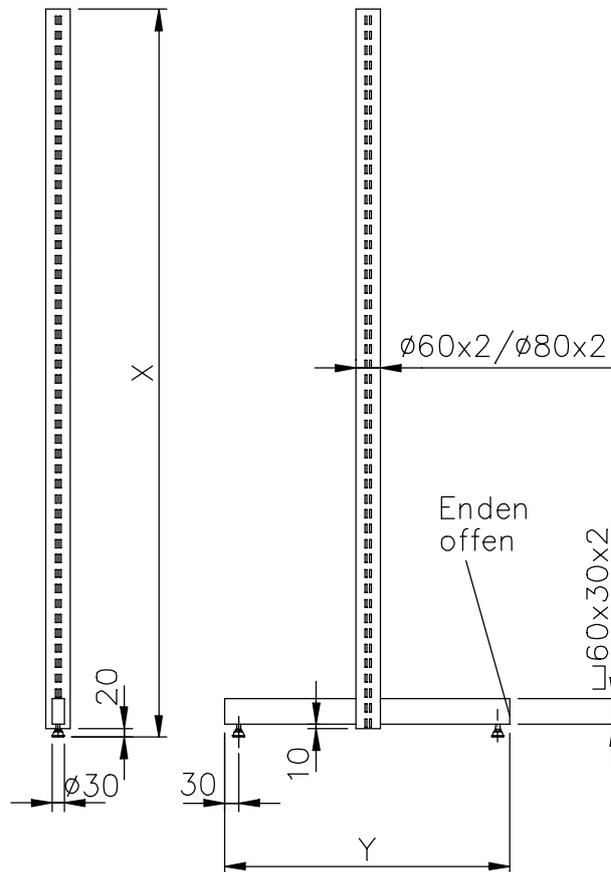


Teilung	Lochung	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.			
			X=2000 Y=800	X=2500 Y=800	X=3000 Y=800	X=Sondermaß Y=Sondermaß

Rundrohr $\text{Ø}60 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 28	20 000 1072 01	20 000 1073 01	20 000 1074 01	20 000 1075 01
	19/16/5, 1-reihig, 4-seitig	LB 42	20 000 1076 01	20 000 1077 01	20 000 1078 01	20 000 1079 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 30	20 000 1080 01	20 000 1081 01	20 000 1082 01	20 000 1083 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 38	20 000 1084 01	20 000 1085 01	20 000 1086 01	20 000 1087 01
	25/25/4, 1-reihig, 4-seitig	LB 40	20 000 1088 01	20 000 1089 01	20 000 1090 01	20 000 1091 01

Rundrohr $\text{Ø}80 \times 2$ mm

35	19/16/5, 2-reihig, 4-seitig	LB 32	20 000 1092 01	20 000 1093 01	20 000 1094 01	20 000 1095 01
50	25/25/4, 2-reihig, 4-seitig	LB 36	20 000 1096 01	20 000 1097 01	20 000 1098 01	20 000 1099 01

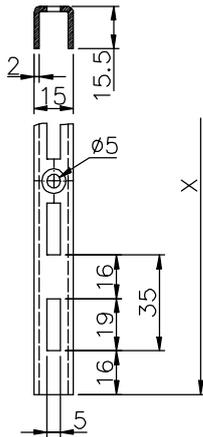


U-Schiene: 15,5x15x15,5x2 mm

Stahl beschichtet

mit Befestigungsbohrungen Ø5 mm, gesenkt, alle 175 mm.

Teilung	Artikel-Nr.			
	X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
35 mm	20 000 0165 01	20 000 0166 01	20 000 0167 01	20 000 0168 01

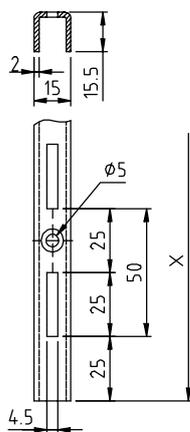


U-Schiene: 15,5x15x15,5x2 mm

Stahl beschichtet

mit Befestigungsbohrungen Ø5 mm, gesenkt, alle 300 mm.

Teilung	Artikel-Nr.			
	X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
50 mm	20 000 1034 01	20 000 1035 01	20 000 1036 01	20 000 1037 01

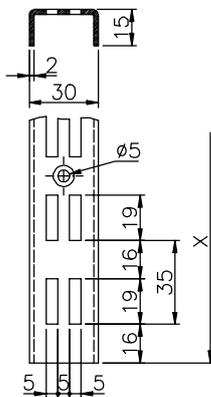


U-Schiene: 15x30x15x2 mm

Stahl beschichtet

mit Befestigungsbohrungen Ø5 mm, gesenkt, alle 280 mm.

Teilung	Artikel-Nr.			
	X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
35 mm	20 000 0169 01	20 000 0170 01	20 000 0171 01	20 000 0172 01

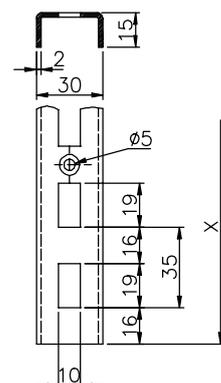


U-Schiene: 15x30x15x2 mm

Stahl beschichtet

mit Befestigungsbohrungen Ø5 mm, gesenkt, alle 280 mm.

Teilung	Artikel-Nr.			
	X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
35 mm	20 000 0173 01	20 000 0174 01	20 000 0175 01	20 000 0176 01

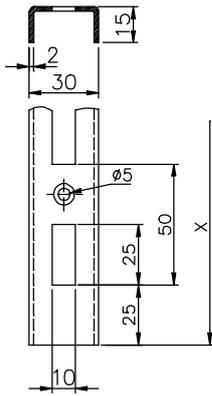


U-Schiene: 15x30x15x2 mm

Stahl beschichtet

mit Befestigungsbohrungen Ø5 mm, gesenkt, alle 300 mm


Teilung	Artikel-Nr.			
	X=2000	X=2500	X=3000	X=Sondermaß
50 mm	20 000 0177 01	20 000 0178 01	20 000 0179 01	20 000 0180 01



Flachschiene: 30x2 mm

Stahl beschichtet


Teilung	Artikel-Nr.		
	X=1000	X=1200	X=Sondermaß
35 mm	20 000 0644 01	20 000 0645 01	20 000 0646 01



Flachschiene: 40x2 mm

Stahl beschichtet


Teilung	Artikel-Nr.		
	X=1000	X=1200	X=Sondermaß
35 mm	20 000 0181 01	20 000 0182 01	20 000 0183 01



Flachschiene: 40x2 mm


Stahl beschichtet

Teilung	Artikel-Nr.		
	X=1200	X=Sondermaß	
35 mm	20 000 1038 01	20 000 1039 01	20 000 1040 01

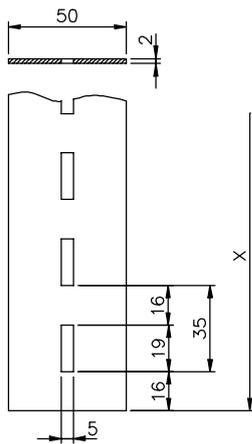


Flachschiene: 50x2 mm
Stahl beschichtet

Teilung	Artikel-Nr.		
	X=1000	X=Sondermaß	
35 mm	20 000 1041 01	20 000 1042 01	20 000 1043 01

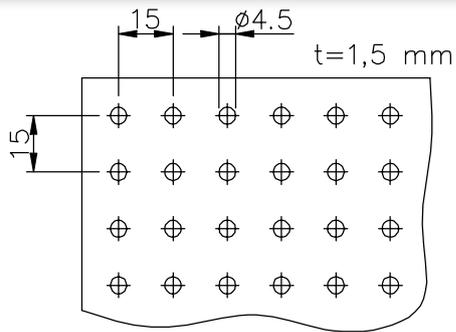


Lochblech Typ: Form A

Lochblechart: Rg 4,5-15x1,5 mm
Rundlochung $\phi 4,5$ mm
Teilung 15 mm

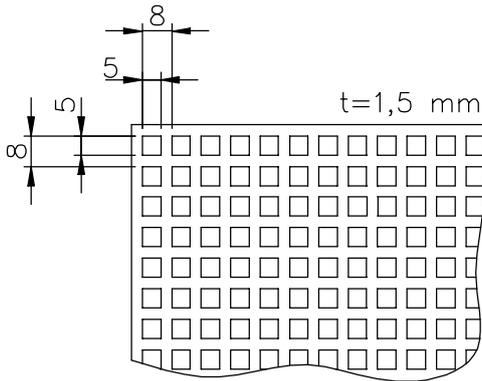


Lochblech Typ: Form B

Lochblechart: Qg 5-8x1,5 mm
Quadratlochung 5x5 mm
in geraden Reihen
Teilung 8 mm

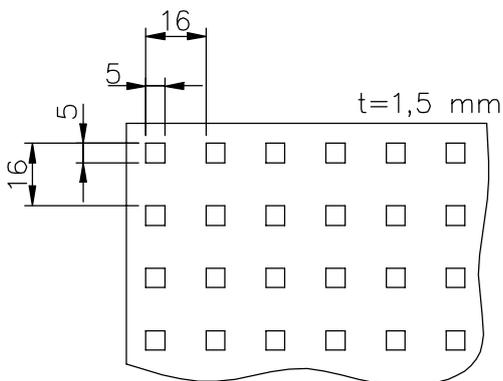


Lochblech Typ: Form C

Lochblechart: Qg 5-16x1,5 mm
Quadratlochung 5x5 mm
in geraden Reihen
Teilung 16 mm

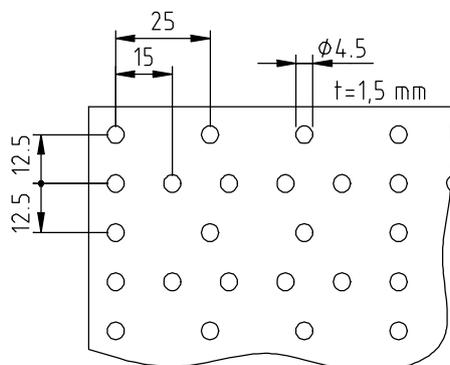


Lochblech Typ: Form D


Lochblechart: Eurolochung
Rundlochung 4,5 mm

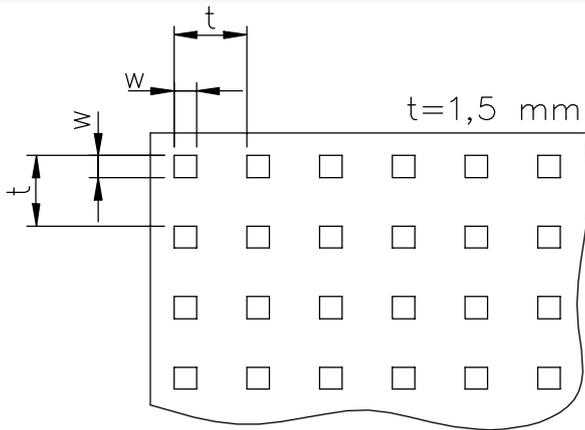


Lochblech Typ: Sonderlochung Qg
Quadratlochung in geraden Reihen
Maßangaben: Lochweite = w
 Teilung = t

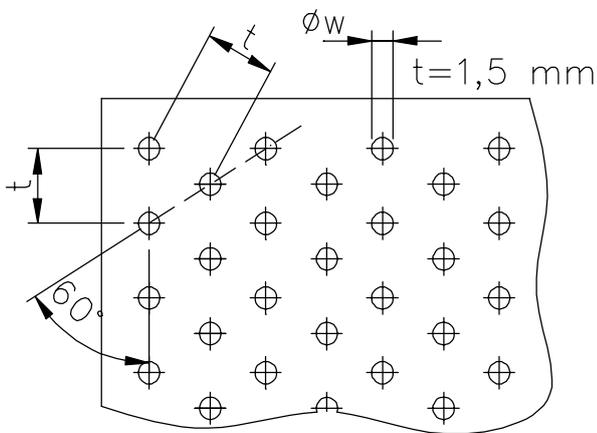

Lochblech Typ: Sonderlochung Rv
Rundlochung versetzt
Maßangaben: Lochweite = $\varnothing w$
 Teilung = t

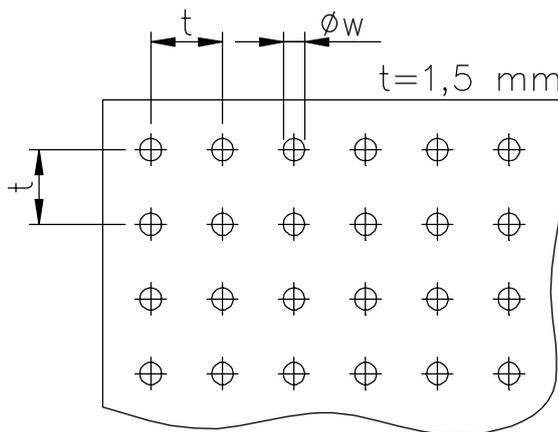

Lochblech Typ: Sonderlochung Rg
Rundlochung in geraden Reihen
Maßangaben: Lochweite = $\varnothing w$
 Teilung = t

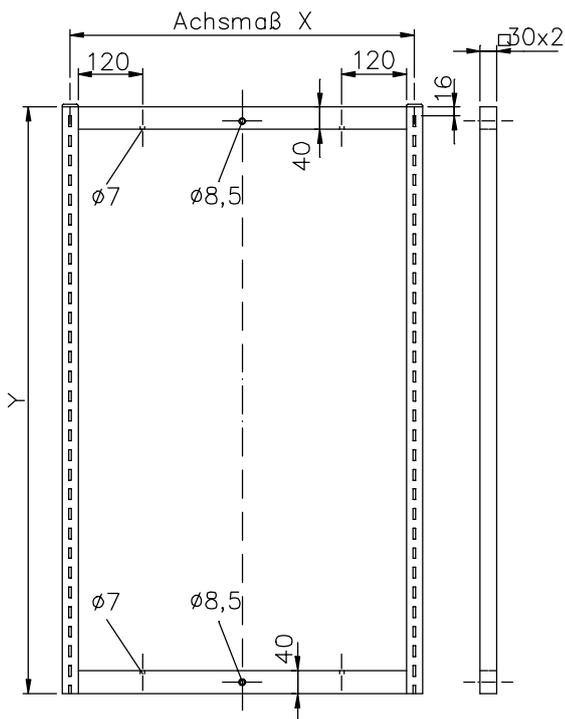


Koprahmen:

zum Anschrauben an Gondelständer
gelochtes Rohr: aus Quadratrohr 30x30x2 mm
1-reihig, 1-seitig gelocht

Verbindungsrohre: aus Rechteckrohr 40x30x2 mm
Stahl beschichtet

Teil.	Lochung	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.
			X=Sondermaß Y=Sondermaß
35	19/16/5	LB 21	20 000 1101 01
50	25/25/4.5	LB 22	20 000 1102 01

Befestigungszubehör für Holz-Mittelwand siehe
Kapitel 1.7

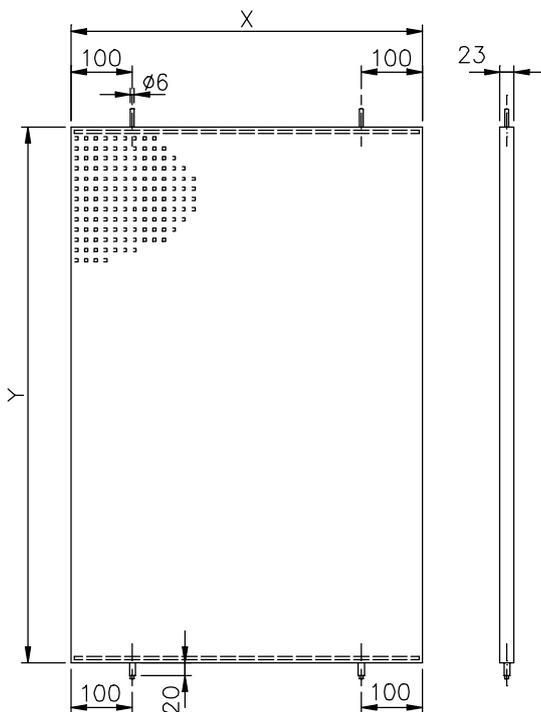

Lochblech-Mittelwand:


zum Einhängen in vorgenannten Koprahmen

Lochblech: nach Wahl siehe Kapitel 1.5 Seite 62

Blechdicke: 1,5 mm

Stahl beschichtet

Lochblechart	Typ	Artikel-Nr.
		Y=Sondermaß
Rg 4,5-15x1,5 mm	Form A	26 000 0349 01
Qg 5-8x1,5 mm	Form B	26 000 0350 01
Qg 5-16x1,5 mm	Form C	26 000 0351 01
Sonderlochung	Maßangabe	26 000 0352 01

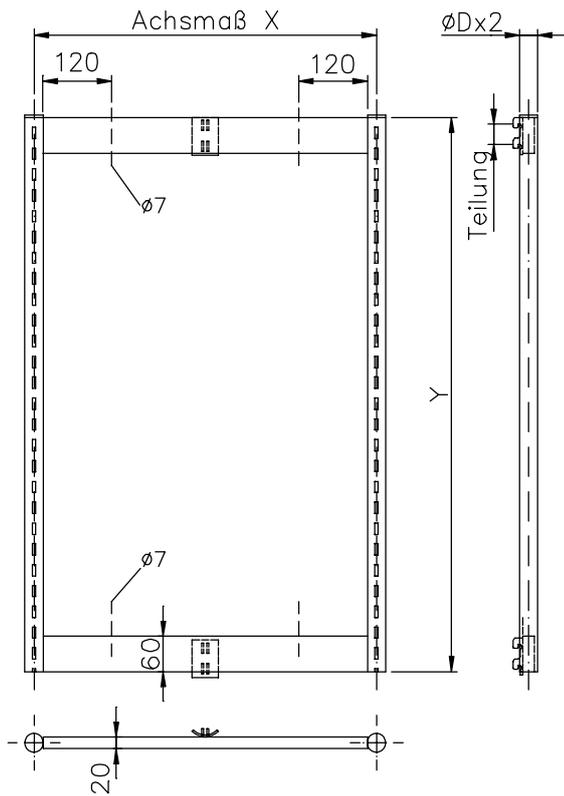

Kopfrahmen:


zum Einhängen in Gondelständer aus Rundrohr
 $\phi 60 \times 2$ mm

gelochtes Rohr: aus Rundrohr $D \times 2$ mm
1-reihig gelocht

Verbindungsrohre: aus Rechteckrohr $60 \times 20 \times 2$ mm
Stahl beschichtet

Teil.	Lochung	Lochbild Kapitel 1.1		Artikel-Nr.
				Y=Sondermaß
35	19/16/5	LB 33	$\phi 32$	20 000 1103 01
50	25/25/4.5	LB 34	$\phi 30$	20 000 1104 01

Befestigungszubehör für Holz-Mittelwand siehe
Kapitel 1.7

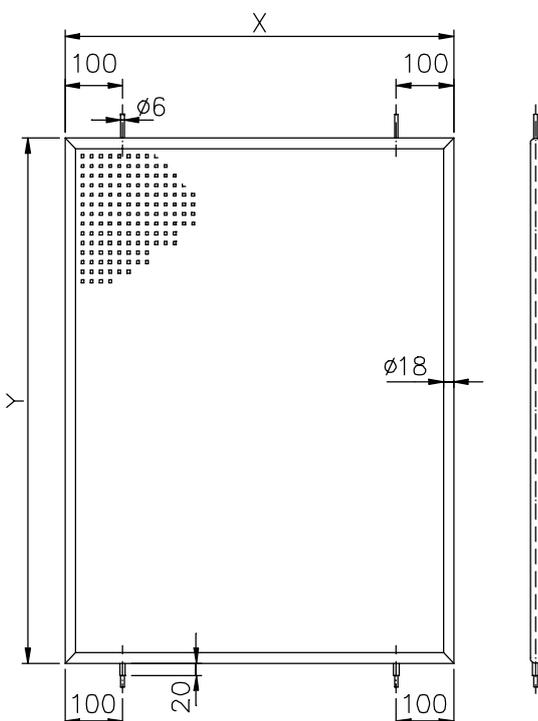

Lochblech-Mittelwand:

zum Einhängen in vorgenannten Kopfrahmen


Rahmen: aus Rundprofil $\phi 18$ mm

Lochblech: nach Wahl siehe Kapitel 1.5 Seite 62

Blechdicke: 1,5 mm

Stahl beschichtet

Lochblechart	Lochblech Typ	Artikel-Nr.
		X=Sondermaß Y=Sondermaß
Rg 4,5-15x1,5 mm	Form A	26 000 0353 01
Qg 5-8x1,5 mm	Form B	26 000 0354 01
Qg 5-16x1,5 mm	Form C	26 000 0355 01
Sonderlochung	Maßangabe	26 000 0356 01

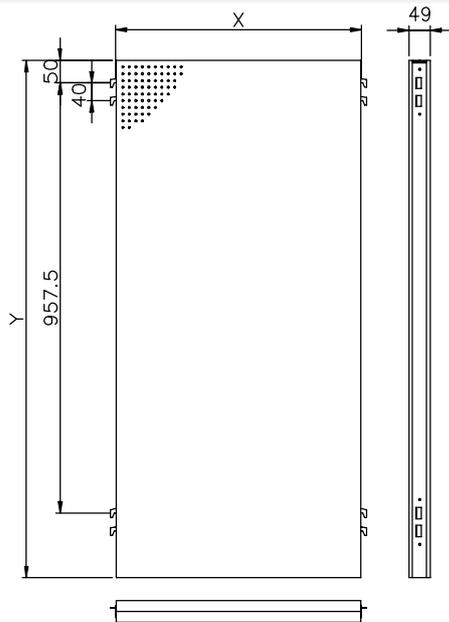


Lochblech-Mittelwand:

zum Einhängen zwischen Regalständer aus Rechteckrohr 60x30x2 mm mit Seitenschlitzung 40 mm

Lochblech: nach Wahl siehe Kapitel 1.5 Seite 62

Blechdicke: 1,5 mm
Stahl beschichtet

Lochblechart	Lochblech Typ	Artikel-Nr.			
		X=570 Y=1236	X=970 Y=1236	X=1170 Y=1236	X=Sondermaß Y=Sondermaß
Rg 4,5-15x1,5 mm	Form A	26 000 0001 01	26 000 0002 01	26 000 0003 01	26 000 0004 01
Qg 5-8x1,5 mm	Form B	26 000 0357 01	26 000 0358 01	26 000 0359 01	26 000 0360 01
Qg 5-16x1,5 mm	Form C	26 000 0361 01	26 000 0362 01	26 000 0363 01	26 000 0364 01
Sonderlochung	Maßangabe	26 000 0365 01	26 000 0366 01	26 000 0367 01	26 000 0368 01

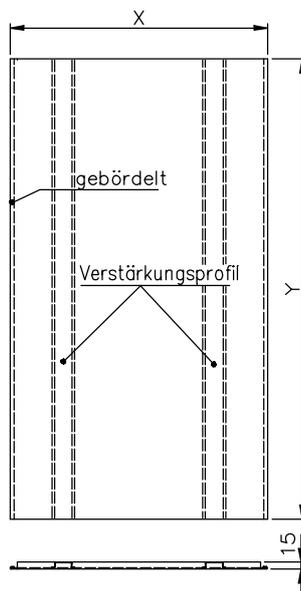

Lochblech - Rückwand:


zur Befestigung mittels Rückwandklammer kundenseitig

Lochblech: nach Wahl siehe Kapitel 1.5 Seite 62
Blechdicke: 1,5 mm

Stahl beschichtet

Rückwandklammer siehe Kapitel 1.7 Seite 86

Lochblechart	Lochblech Typ	Artikel-Nr.		
		X=580 Y=Sondermaß	X=1180 Y=Sondermaß	X=Sondermaß Y=Sondermaß
Rg 4,5-15x1,5 mm	Form A	26 000 0005 01	26 000 0006 01	26 000 0348 01
Qg 5-8x1,5 mm	Form B	26 000 0369 01	26 000 0370 01	26 000 0371 01
Qg 5-16x1,5 mm	Form C	26 000 0372 01	26 000 0373 01	26 000 0374 01
Sonderlochung	Maßangabe	26 000 0375 01	26 000 0376 01	26 000 0377 01

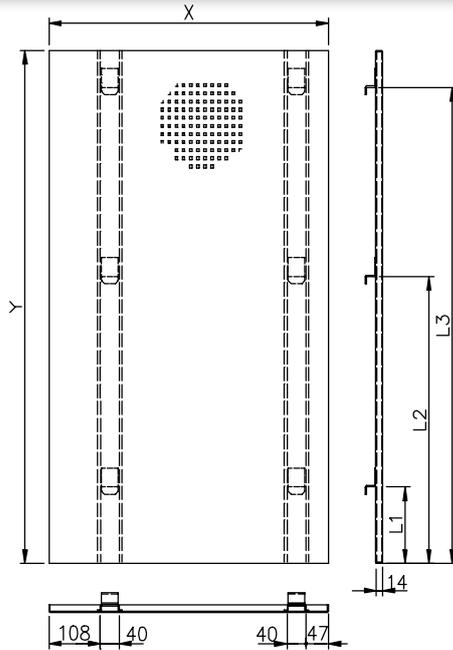

Lochblech-Rückwand:

zum Befestigen über Verbindungstrebe
20 mm breit


Lochblech: nach Wahl siehe Kapitel 1.5 Seite 62

Blechdicke: 1,5 mm

Stahl beschichtet

Bei Bestellung bitte Maße L1, L2 und L3 angeben

Lochblechart	Lochblech Typ	Artikel-Nr.		
		X=580 Y=Sondermaß	X=1180 Y=Sondermaß	X=Sondermaß Y=Sondermaß
Rg 4,5-15x1,5 mm	Form A	26 000 0378 01	26 000 0379 01	26 000 0380 01
Qg 5-8x1,5 mm	Form B	26 000 0381 01	26 000 0382 01	26 000 0383 01
Qg 5-16x1,5 mm	Form C	26 000 0384 01	26 000 0385 01	26 000 0386 01
Sonderlochung	Maßangabe	26 000 0387 01	26 000 0388 01	26 000 0389 01

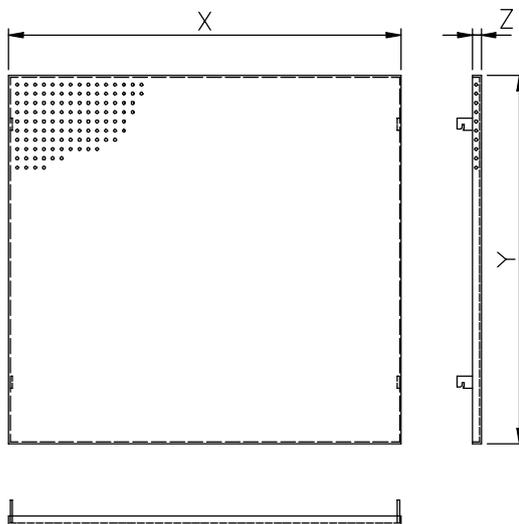

Lochblechwand: -vorgehängt-


Lochblech: nach Wahl siehe Kapitel 1.5 Seite 62

Blechdicke: 1,5 mm

Stahl beschichtet

Bei Bestellung bitte Maße X, Y und Z und die Lochung des Regalständers angeben


Lochblechart	Lochblech Typ	Artikel-Nr.
		X=Sondermaß Y=Sondermaß Z=Sondermaß
Rg 4,5-15x1,5 mm	Form A	26 000 0347 01
Qg 5-8x1,5 mm	Form B	26 000 0390 01
Qg 5-16x1,5 mm	Form C	26 000 0391 01
Sonderlochung	Maßangabe	26 000 0392 01

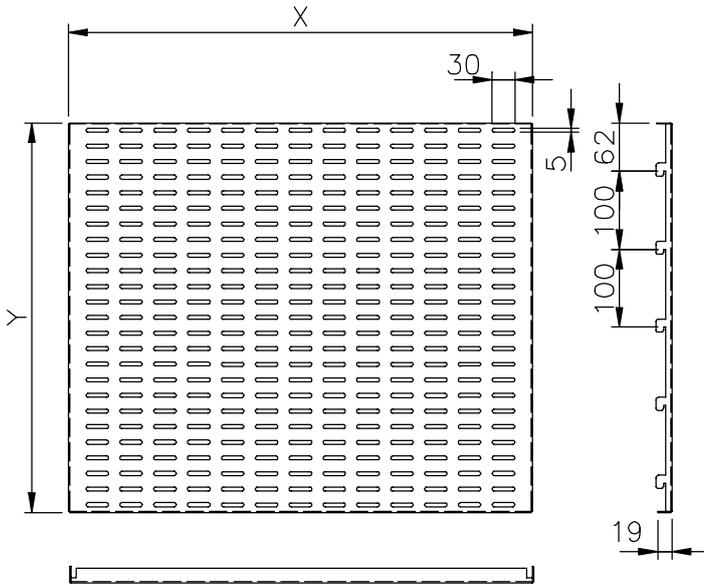

Lochschlitzkassette: -vorgehängt-
für Regalständer mit 50 mm Teilung
Lochblech: 1,5 mm dick
Stahl beschichtet



Bei Bestellung bitte Maß X und Y angeben

X		Artikel-Nr.
Sondermaß	Sondermaß	26 000 0393 01

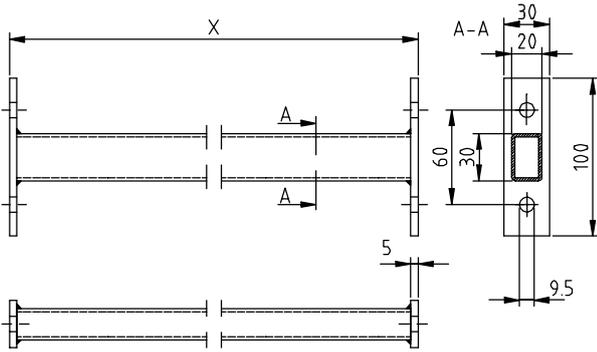



Verbindungsstrebe: -schraubbar-
Stahl beschichtet

X	Artikel-Nr.
1220	22 000 0001 01
1170	22 000 0002 01
970	22 000 0003 01
595	22 000 0004 01
570	22 000 0005 01
Sondermaß	22 000 0006 01

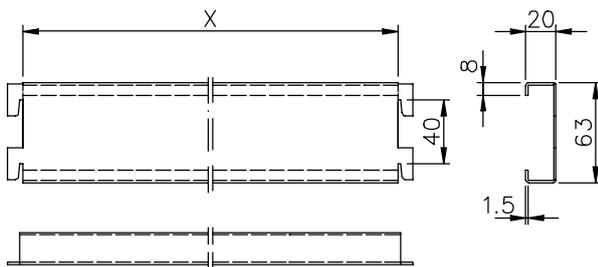


C-Verbindungsstrebe: -einhängbar-
in Seitenschlitzung 40 mm
Stahl beschichtet

X	Artikel-Nr.
1220	22 000 0015 01
1170	22 000 0016 01
970	22 000 0017 01
595	22 000 0018 01
570	22 000 0019 01
Sondermaß	22 000 0020 01

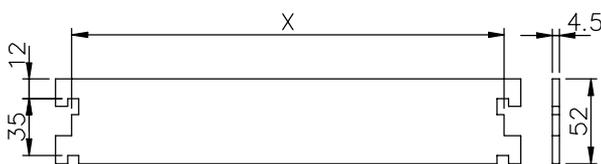


Verbindungsstrebe:
zwischen den Standrohren einhängbar in 35 mm
Teilung
Stahl beschichtet

X	Artikel-Nr.
1220	22 000 0026 01
1170	22 000 0027 01
970	22 000 0028 01
595	22 000 0029 01
570	22 000 0030 01
Sondermaß	22 000 0031 01

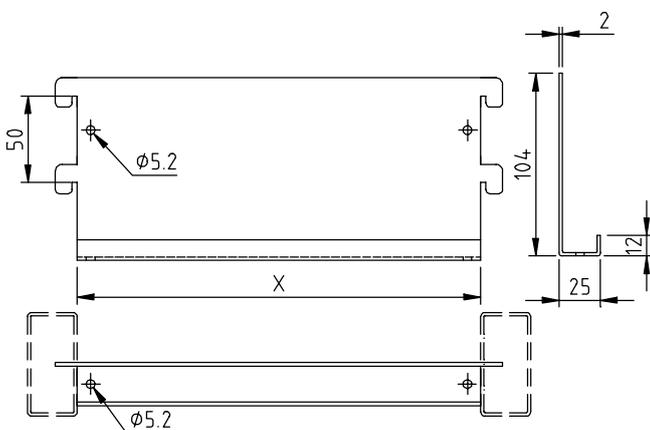

U-Verbindungsstrebe:
zwischen den Standrohren einhängbar in
Seitenschlitzung 50 mm zum Einsetzen von
Holzrückwand 20 mm
Stahl beschichtet


X	Artikel-Nr.
1220	22 000 0032 01
1170	22 000 0033 01
970	22 000 0034 01
595	22 000 0035 01
570	22 000 0036 01
Sondermaß	22 000 0037 01

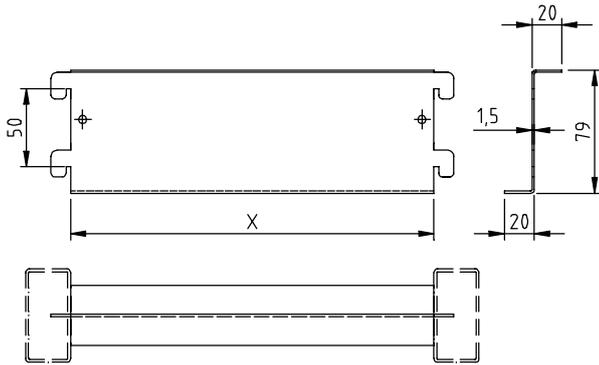

Z-Verbindungsstrebe:

zwischen den Standrohren einhängbar in Seitenschlitzung 50 mm
Stahl beschichtet


X	Artikel-Nr.
1220	22 000 0038 01
1170	22 000 0039 01
970	22 000 0040 01
595	22 000 0041 01
570	22 000 0042 01
Sondermaß	22 000 0043 01

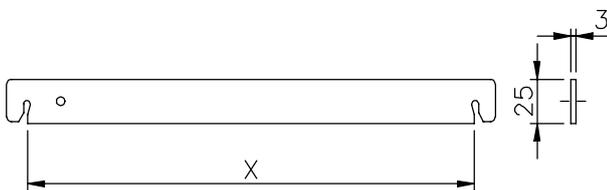

I-Verbindungsstrebe:

zwischen den Standrohren einhängbar in Seitenschlitzung 50 mm
Stahl beschichtet


X	Artikel-Nr.
1220	22 000 0044 01
1170	22 000 0045 01
970	22 000 0046 01
595	22 000 0047 01
570	22 000 0048 01
Sondermaß	22 000 0049 01

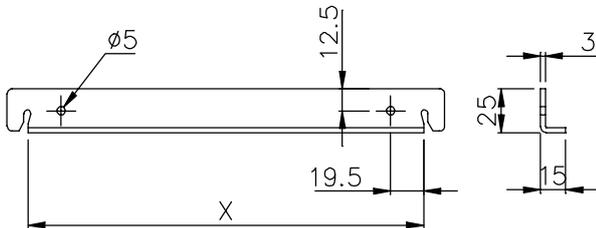

L-Verbindungsstrebe:

zwischen den Standrohren einhängbar in Seitenschlitzung 50 mm
Stahl beschichtet


X	Artikel-Nr.
1220	22 000 0050 01
1170	22 000 0051 01
970	22 000 0052 01
595	22 000 0053 01
570	22 000 0054 01
Sondermaß	22 000 0055 01

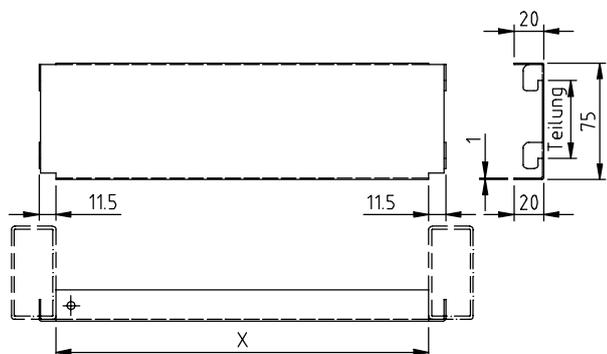

C-Verbindungsstrebe:

für Fronteinhängung in 35/50 mm Teilung in Standrohren 30 mm breit mit 1-reihiger Lochung
Stahl beschichtet


	Artikel-Nr.	
	Teilung=50 mm	
1220	22 000 0056 01	22 000 0062 01
1170	22 000 0057 01	22 000 0063 01
970	22 000 0058 01	22 000 0064 01
595	22 000 0059 01	22 000 0065 01
570	22 000 0060 01	22 000 0066 01
Sondermaß	22 000 0061 01	22 000 0067 01

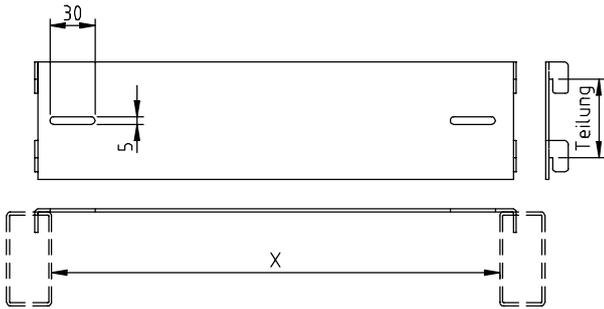

I-Verbindungsstrebe:

von hinten einhängbar in Standrohre mit 35/50 mm Teilung, Langlöchern zum Anschrauben an Wand
Stahl beschichtet


X	Artikel-Nr.	
	Teilung=35 mm	Teilung=50 mm
1220	22 000 0068 01	22 000 0074 01
1170	22 000 0069 01	22 000 0075 01
970	22 000 0070 01	22 000 0076 01
595	22 000 0071 01	22 000 0077 01
570	22 000 0072 01	22 000 0078 01
Sondermaß	22 000 0073 01	22 000 0079 01

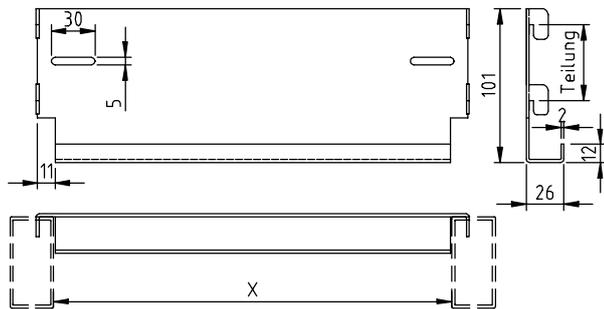

U-Verbindungsstrebe:

von hinten einhängbar in Standrohre mit 35/50 mm Teilung, zum Einsetzen von Holzurückwand 20 mm
Stahl beschichtet


X	Artikel-Nr.	
	Teilung=35 mm	Teilung=50 mm
1220	22 000 0080 01	22 000 0086 01
1170	22 000 0081 01	22 000 0087 01
970	22 000 0082 01	22 000 0088 01
595	22 000 0083 01	22 000 0089 01
570	22 000 0084 01	22 000 0090 01
Sondermaß	22 000 0085 01	22 000 0091 01

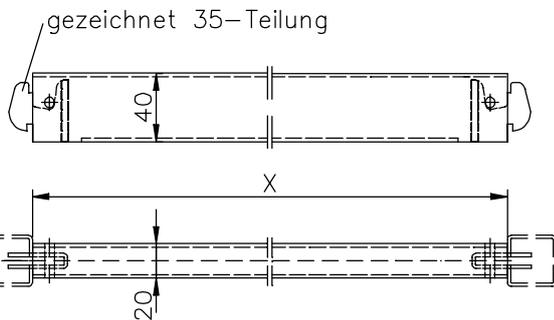

Verbindungsstrebe:

zwischen den Standrohren einhängbar in 35/50 mm Teilung.
Stahl beschichtet


X	Artikel-Nr.	
	Teilung=50 mm	
1220	22 000 0092 01	22 000 0098 01
1170	22 000 0093 01	22 000 0099 01
970	22 000 0094 01	22 000 0100 01
595	22 000 0095 01	22 000 0101 01
570	22 000 0096 01	22 000 0102 01
Sondermaß	22 000 0097 01	22 000 0103 01

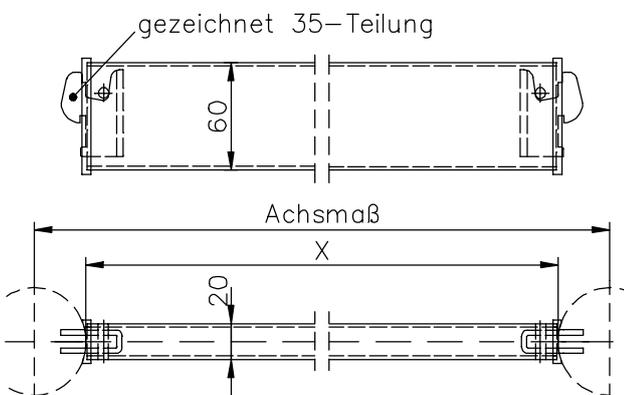

Verbindungsstrebe: -einhängbar-


für Rundrohr Ø60x2 mm mit 35/50 mm Teilung und 2-reihiger Lochung
Stahl beschichtet

X	Artikel-Nr.	
	Teilung=35 mm	Teilung=50 mm
1190	22 000 0104 01	22 000 0110 01
1140	22 000 0105 01	22 000 0111 01
940	22 000 0106 01	22 000 0112 01
565	22 000 0107 01	22 000 0113 01
540	22 000 0108 01	22 000 0114 01
Sondermaß	22 000 0109 01	22 000 0115 01

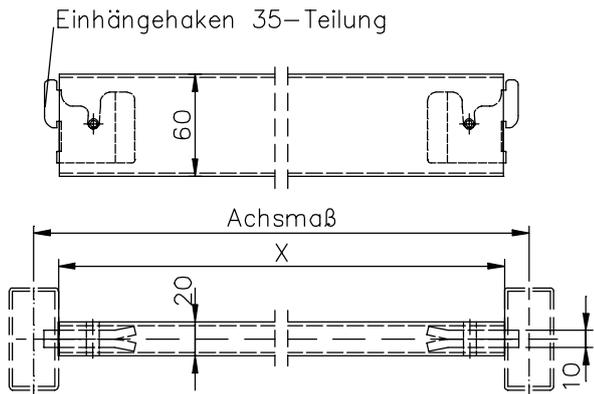


Verbindungsstrebe: -einhängbar-
für Rechteckrohr 60x30x2 mm mit Seitenlochung
35 mm (Loch 19x10,5)
Stahl beschichtet

X	Artikel-Nr.
1220	22 000 0116 01
1170	22 000 0117 01
970	22 000 0118 01
595	22 000 0119 01
570	22 000 0120 01
Sondermaß	22 000 0121 01

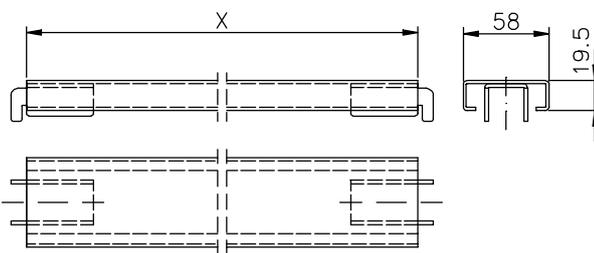


Abdeckstrebe: -ohne Einnietmuttern-
für Gondelständer
Stahl beschichtet


X	Artikel-Nr.
1170	22 000 0007 01
970	22 000 0008 01
570	22 000 0009 01
Sondermaß	22 000 0010 01

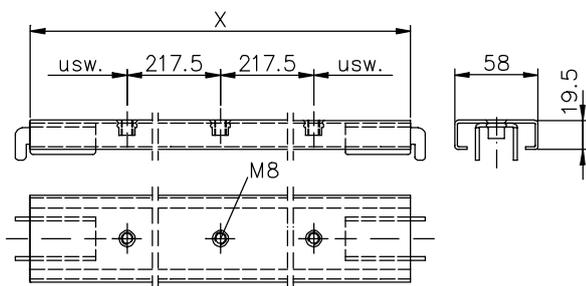

Abdeckstrebe: -mit M8- Einnietmuttern-
für Gondelständer
Stahl beschichtet


X	Artikel-Nr.
1170	22 000 0011 01
970	22 000 0012 01
570	22 000 0013 01
Sondermaß	22 000 0014 01

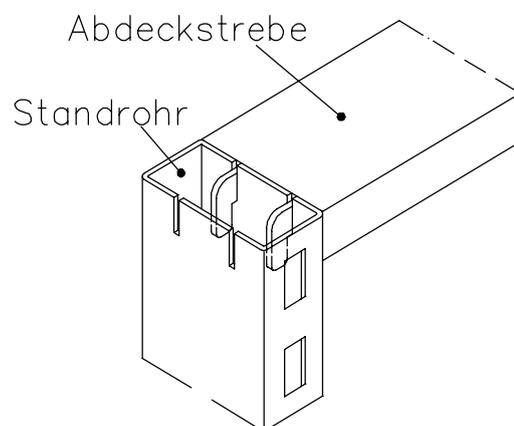

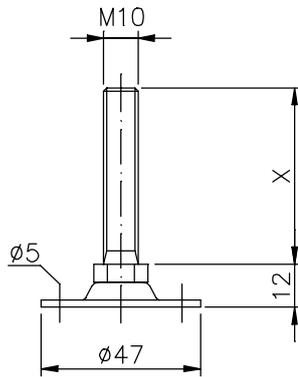


Stellfuß: -einfach, klein-
Gewinde: M10
Stahl verzinkt

X	Artikel-Nr.
50	24 000 0029 03
Sondermaß	24 000 0030 03

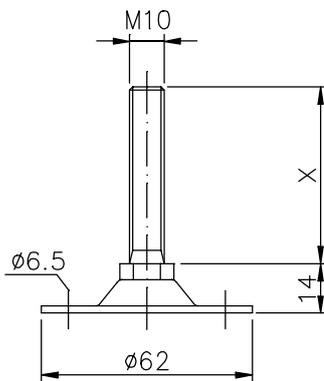


Stellfuß: -einfach, groß-
Gewinde: M10
Stahl verzinkt

X	Artikel-Nr.
50	24 000 0001 03
Sondermaß	24 000 0002 03

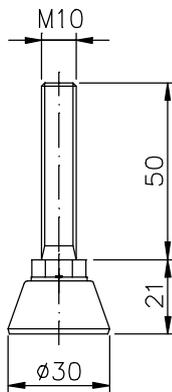


Stellfuß:
Gewinde: M10x50, Stahl verzinkt
Teller: Kunststoff schwarz

Artikel-Nr.
24 000 0031 00

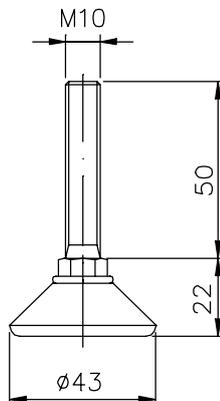


Stellfuß:
Gewinde: M10x50, Stahl verzinkt
Teller: Kunststoff braun

Artikel-Nr.
24 000 0009 00

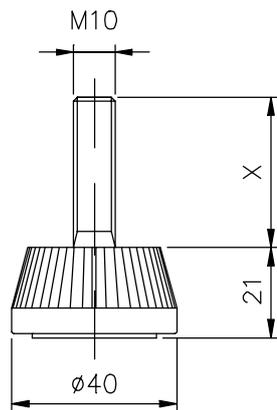


Stellfuß: -rutschfest-
Gewinde: M10, Stahl verzinkt
Teller: Kunststoff schwarz

X	Artikel-Nr.
30	24 000 0032 00
40	24 000 0033 00
60	24 000 0034 00

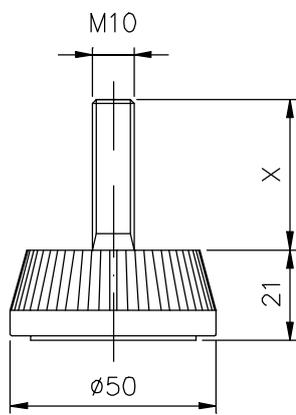


Stellfuß: -rutschfest-
Gewinde: M10, Stahl verzinkt
Teller: Kunststoff schwarz

X	Artikel-Nr.
30	24 000 0035 00
40	24 000 0036 00
60	24 000 0037 00

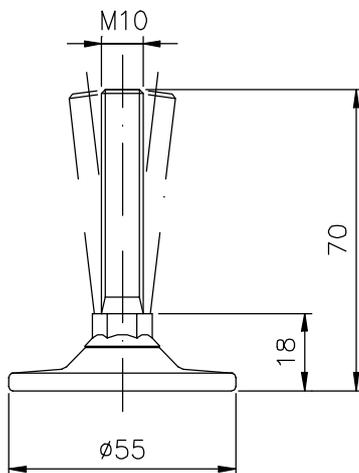


Stellfuß: -dreh- und allseitig 7° schwenkbar -
Gewinde: M10x52, Stahl verzinkt
Teller: Kunststoff schwarz

Artikel-Nr.
24 000 0038 00



Stellfuß: -chrom-
Gewinde: M10x20, Stahl verzinkt
Teller: oben: chrom
unten: Kunststoff weiß

Artikel-Nr.
24 000 0039 00

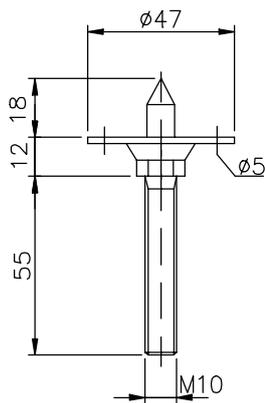


Deckenspannschraube:

Gewinde: M10x55, Stahl verzinkt

Teller: Stahl verzinkt

Artikel-Nr.

24 000 0040 03

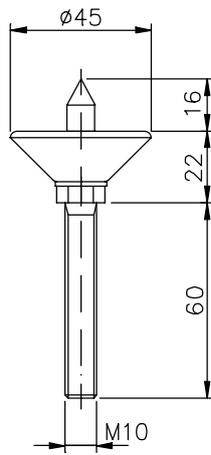


Deckenspannschraube:

Gewinde: M10x60, Stahl verzinkt

Teller: Kunststoff schwarz

Artikel-Nr.


24 000 0041 00

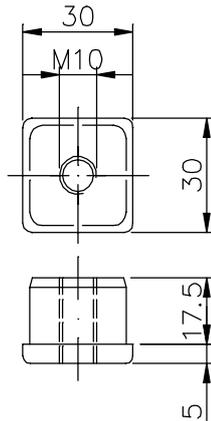

Einschlagstück: für Quadratrohr 30x30x2 mm
mit Gewinde M10
Al-Druckguss beschichtet

Artikel-Nr.


24 000 0010 01

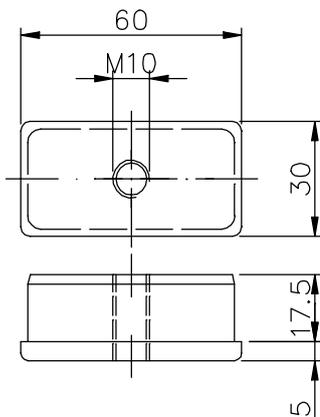

Einschlagstück: für Rechteckrohr 60x30x2 mm
mit Gewinde M10
Al-Druckguss beschichtet

Artikel-Nr.


24 000 0011 01

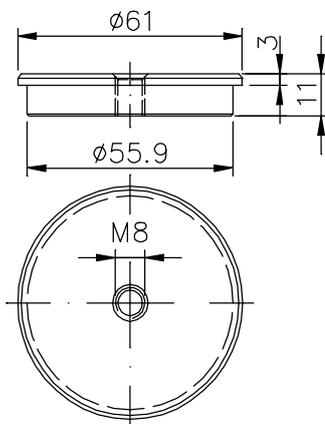

Abdeckkappe: für Rundrohr $\text{\O}60 \times 2$ mm
mit Gewinde M8
Aluminium beschichtet

Artikel-Nr.


24 000 0042 01

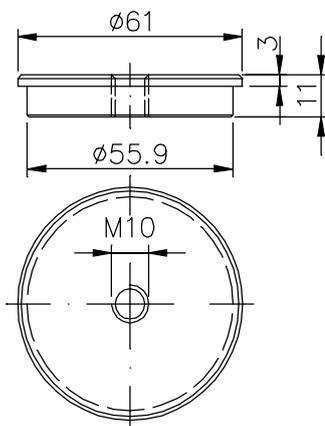

Abdeckkappe: für Rundrohr $\text{\O}60 \times 2$ mm
mit Gewinde M10
Aluminium beschichtet

Artikel-Nr.

24 000 0043 01

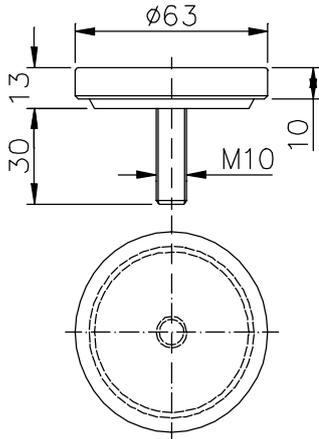


Abschlusscheibe: für Rundrohr $\text{\O}60 \times 2$ mm
mit Gewindebolzen M10x30
Stahl beschichtet oder verchromt

Artikel-Nr.


24 000 0044 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

Abdeckkappe: für Rechteckrohr 60x30x2 mm
Kunststoff

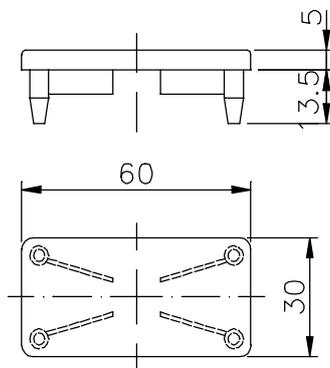


Farbe	Artikel-Nr.
weiß	24 000 0021 00
schwarz	24 000 0022 00
grau	24 000 0023 00



Endstopfen mit Nase: für Flachovalrohr
30x15x2 mm
Kunststoff chrom

Artikel-Nr.


24 000 0055 02

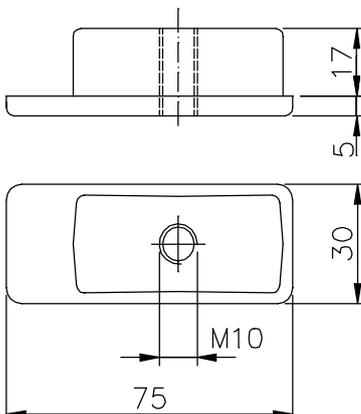

Einschlagstück mit Nase: für Rechteckrohr
60x30x3 mm
mit Gewinde M10
Al-Druckguss beschichtet

Artikel-Nr.

24 000 0056 01




Endstopfen:
Kunststoff chrom

Artikel-Nr.	D Rundrohr
24 000 0057 00	Ø25x2 mm
24 000 0058 00	Ø30x2 mm
24 000 0059 00	Ø32x2 mm
24 000 0060 00	Ø40x2 mm

Artikel-Nr.	D Rechteckrohr
24 000 0066 00	40x20x2 mm
24 000 0067 00	50x20x2 mm
24 000 0068 00	50x30x2 mm
24 000 0069 00	60x20x2 mm
24 000 0070 00	60x30x2 mm
24 000 0071 00	60x30x3 mm

Artikel-Nr.	D Quadratrohr
24 000 0061 00	25x25x2 mm
24 000 0062 00	30x30x2 mm
24 000 0063 00	35x35x2 mm
24 000 0064 00	40x40x2 mm
24 000 0065 00	50x50x2 mm

Artikel-Nr.	D Flachovalrohr
24 000 0072 00	30x15x2 mm
24 000 0073 00	30x20x2 mm
24 000 0113 00	35x20x2 mm
24 000 0074 00	50x20x2 mm




Endstopfen:
Kunststoff schwarz oder weiß

Artikel-Nr.	D Rundrohr
24 000 0075 00	Ø20x2 mm
24 000 0076 00	Ø25x2 mm
24 000 0077 00	Ø30x2 mm
24 000 0078 00	Ø32x2 mm
24 000 0079 00	Ø35x2 mm
24 000 0080 00	Ø40x2 mm
24 000 0081 00	Ø60x2 mm
24 000 0082 00	Ø80x2 mm

Artikel-Nr.	D Rechteckrohr
24 000 0089 00	40x20x2 mm
24 000 0090 00	50x30x2 mm
24 000 0091 00	60x20x2 mm
24 000 0092 00	60x30x2 mm
24 000 0093 00	60x30x3 mm



Artikel-Nr.	D Quadratrohr
24 000 0083 00	12x12x2 mm
24 000 0084 00	25x25x2 mm
24 000 0085 00	30x30x2 mm
24 000 0086 00	35x35x2 mm
24 000 0087 00	40x40x2 mm
24 000 0088 00	50x50x2 mm

Artikel-Nr.	D Flachovalrohr
24 000 0094 00	30x15x2 mm
24 000 0095 00	30x20x2 mm
24 000 0114 00	35x20x2 mm
24 000 0096 00	50x20x2 mm

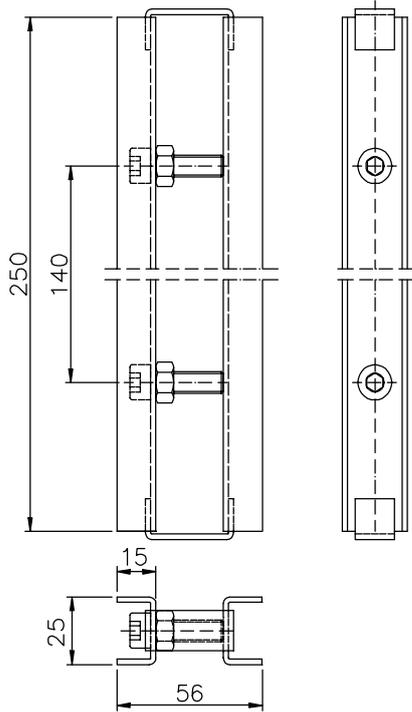


Rohrverlängerung:
für Regalständer und Standrohre
Stahl beschichtet

Artikel-Nr.
22 000 0023 01

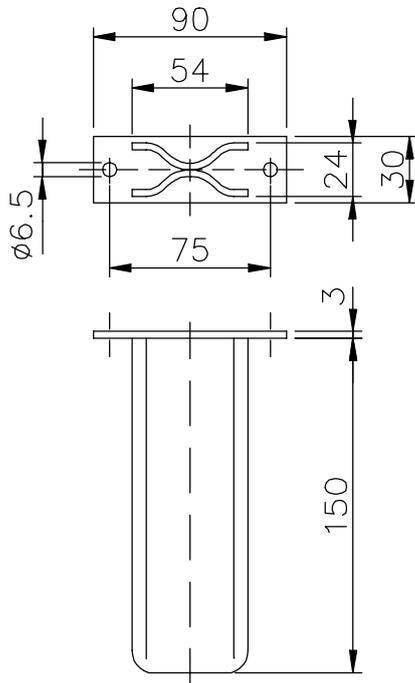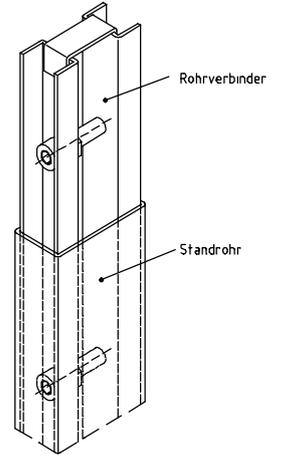


Deckenbefestigung:
für Regalständer und Standrohre
Stahl beschichtet

Artikel-Nr.
22 000 0024 01

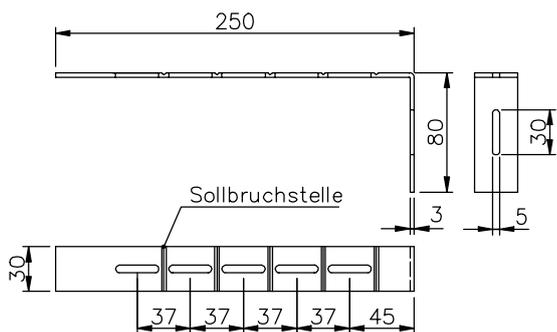


Wandbefestigungswinkel:
mit Sollbruchstellen
Stahl beschichtet


Artikel-Nr.
24 000 0045 01

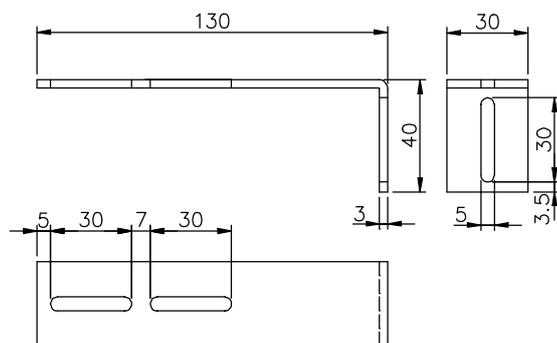

Wandbefestigungswinkel:
Stahl beschichtet

Artikel-Nr.
24 000 0046 01

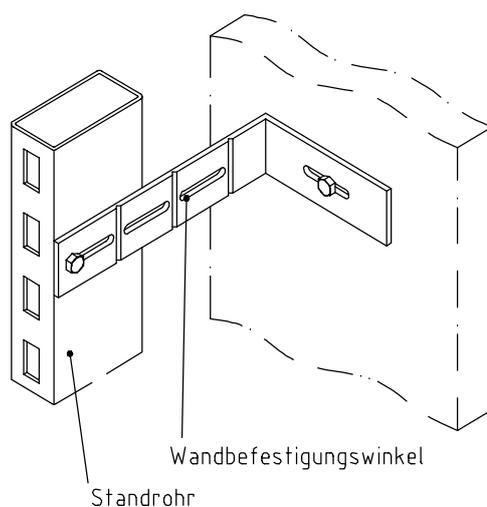


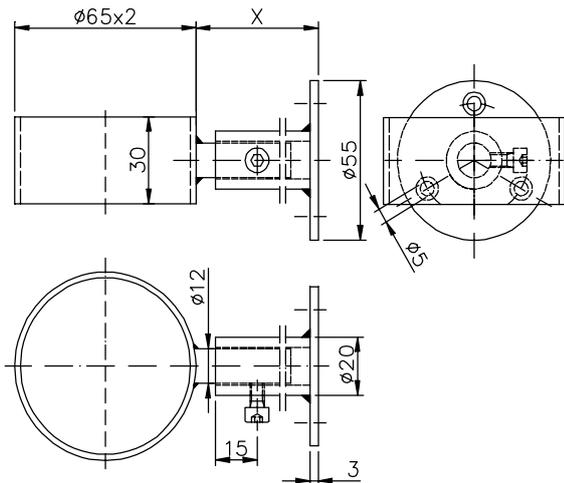

Wandabstandshalter:

zum Überschieben über Rundrohr Ø60 mm,
Stahl beschichtet


X	Artikel-Nr.
100	24 000 0047 01
Sondermaß	24 000 0048 01

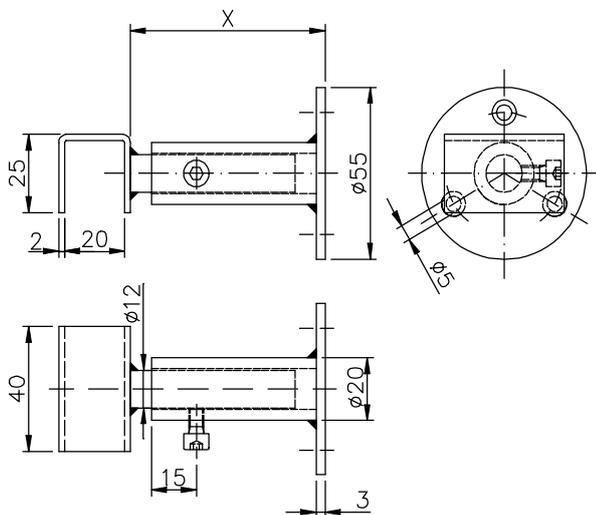

Wandabstandshalter:

zum Überschieben über Verbindungsstrebe 20 mm
breit
Stahl beschichtet


X	Artikel-Nr.
100	24 000 0049 01
Sondermaß	24 000 0050 01

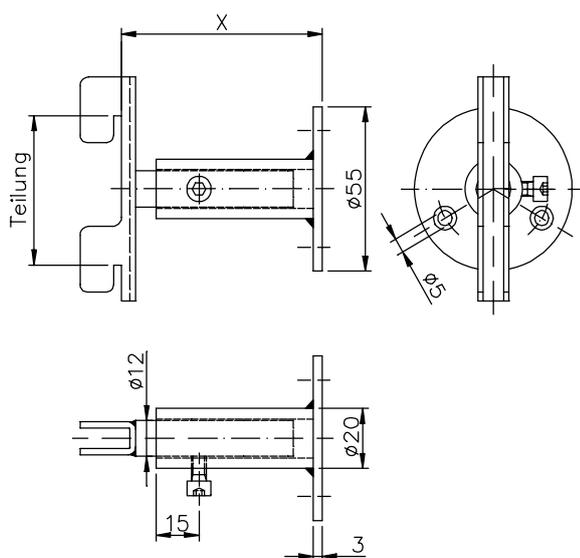

Wandabstandshalter:


von hinten einhängbar in Standrohre mit 35/50 mm
Teilung und 2-reihiger Lochung
Stahl beschichtet

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	100	24 000 0051 01
	Sondermaß	24 000 0052 01
50 mm	100	24 000 0053 01
	Sondermaß	24 000 0054 01

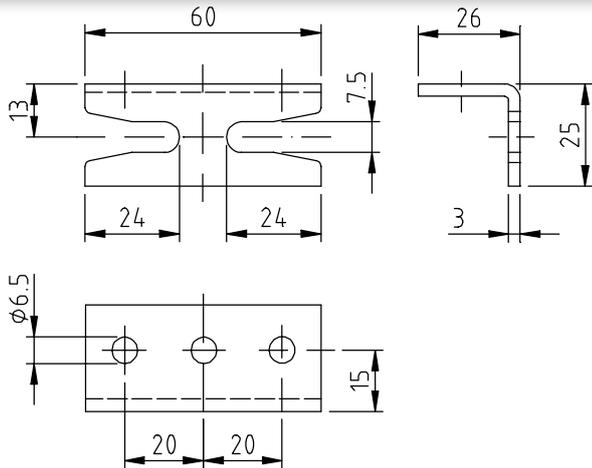


Winkelbeschlag: -schiebbar-
zur Sockelbefestigung
Stahl verzinkt

Artikel-Nr.
24 000 0024 03

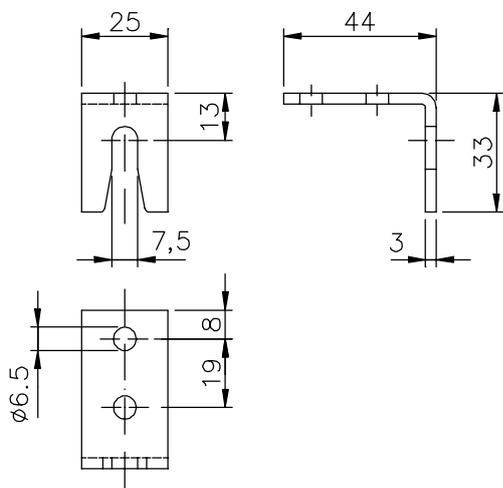



Winkelbeschlag: -steckbar-
zur Sockelbefestigung
Stahl verzinkt


Artikel-Nr.
24 000 0025 03

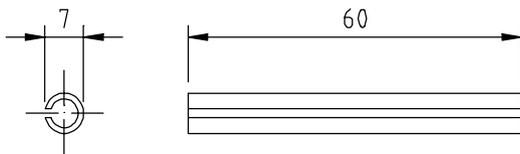

Spannstift:
zur Sockelbefestigung
Stahl roh

Artikel-Nr.
24 000 0027 00

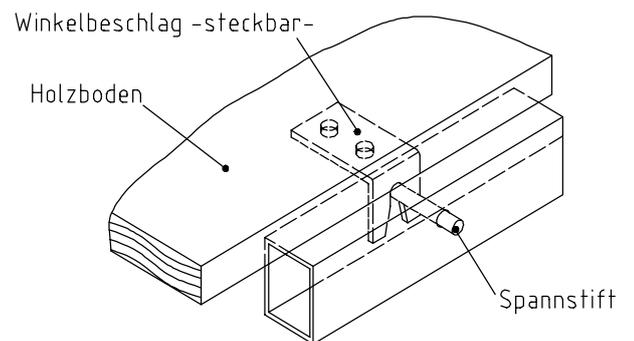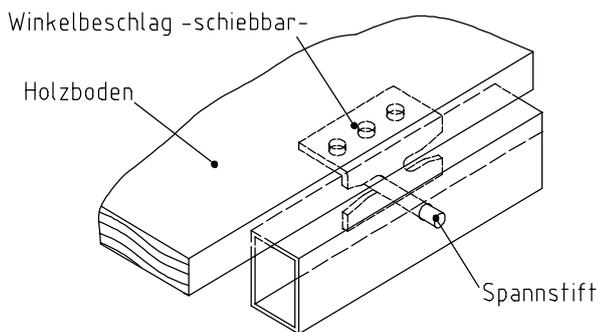

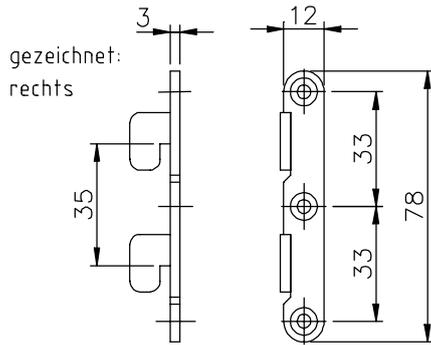

Hakenteil:


einhängbar in Standrohr mit 35 mm Teilung

Stahl verzinkt

Bei Bestellung bitte angeben, ob linke oder rechte Ausführung

Artikel-Nr.

24 000 0012 03

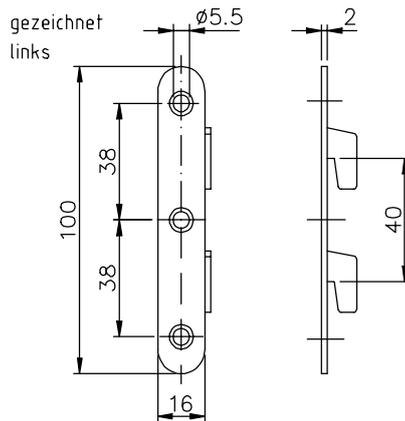


Mittelwandhakenteil:

einhängbar in Seitenschlitzung 40 mm

Stahl verzinkt

Artikel-Nr.

24 000 0013 03




Doppel-Hakenteil:

einhängbar in Seitenschlitzung 40 mm

Stahl beschichtet

Artikel-Nr.

24 000 0097 01

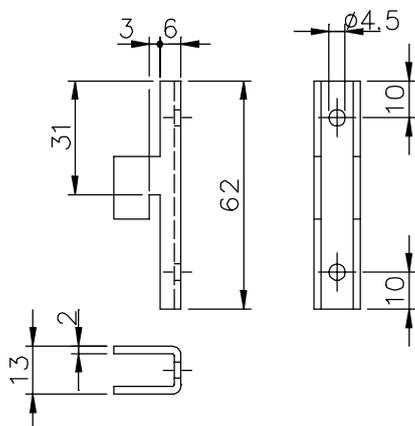


Doppel-Hakenteil:

einhängbar in Frontlochung 35 mm, 2-reihig

Stahl beschichtet

Artikel-Nr.

24 000 0098 01

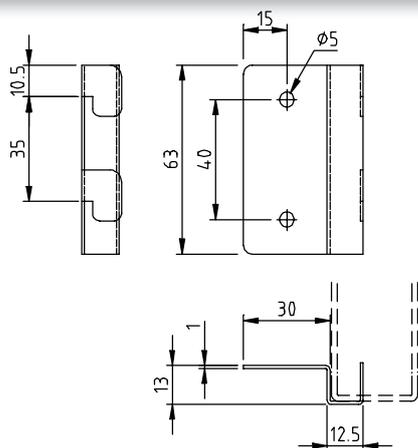

Hakenteil gekröpft:

für Fronteinhängung in 35 mm Teilung in Standrohr
30 mm breit mit 1-reihiger Lochung


Stahl beschichtet

Bei Bestellung bitte angeben, ob linke oder rechte Ausführung

gezeichnet: rechts

Artikel-Nr.

24 000 0099 01

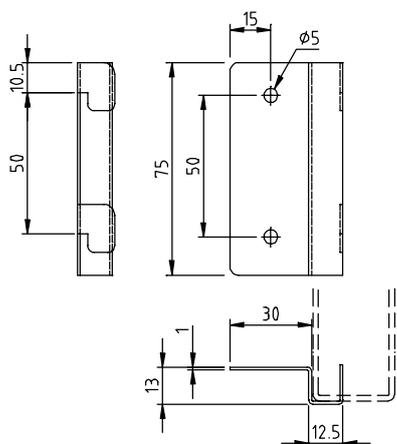

Hakenteil gekröpft:

für Fronteinhängung in 50 mm Teilung in Standrohr
30 mm breit mit 1-reihiger Lochung


Stahl beschichtet

Bei Bestellung bitte angeben, ob linke oder rechte Ausführung

gezeichnet: rechts

Artikel-Nr.

24 000 0100 01

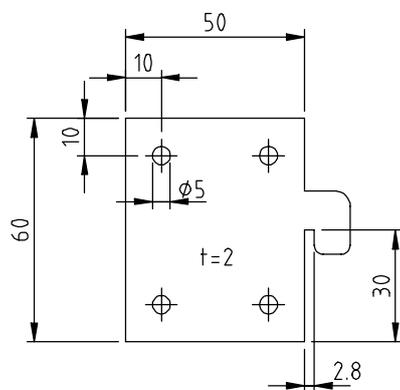


Hakenplatte:

ehängbar in Seitenschlitzung 40 mm

Stahl beschichtet

Artikel-Nr.

24 000 0101 01

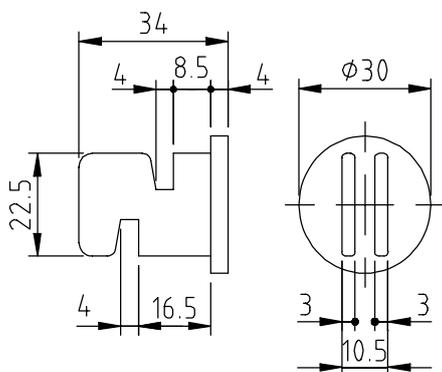


Rückwandclip:

für Standrohre mit 50 mm Teilung

Kunststoff klar

Artikel-Nr.

24 000 0014 00

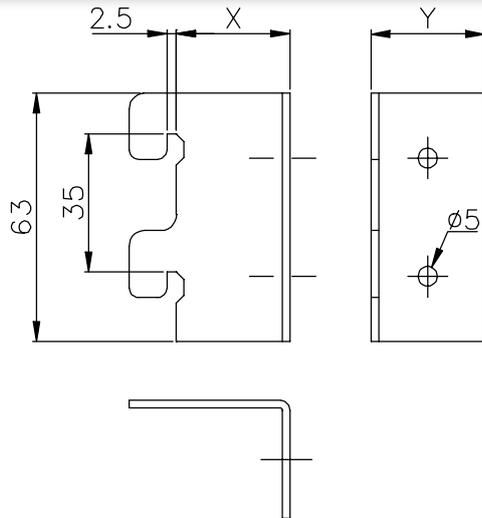

Hakenteil abgekantet:


für Einhängung in 35 mm Teilung

Stahl beschichtet

Bei Bestellung bitte angeben, ob linke oder rechte Ausführung

gezeichnet: rechts

X	Y	Artikel-Nr.
10	20	24 000 0102 01
Sondermaß	Sondermaß	24 000 0103 01

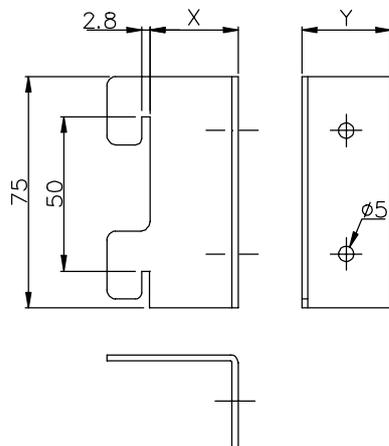

Hakenteil abgekantet:


für Einhängung in 50 mm Teilung

Stahl beschichtet

Bei Bestellung bitte angeben, ob linke oder rechte Ausführung

gezeichnet: rechts

X	Y	Artikel-Nr.
10	20	24 000 0104 01
Sondermaß	Sondermaß	24 000 0105 01

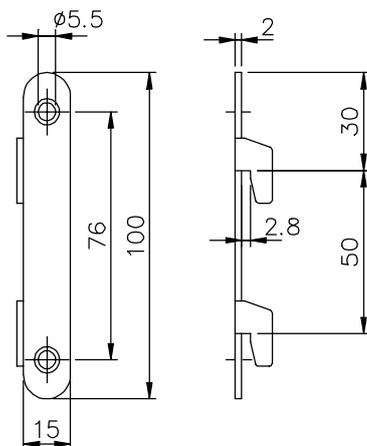


Mittelwandhakenteil:

einhängbar in Seitenschlitzung 50 mm

Stahl verzinkt


gezeichnet: rechts

Artikel-Nr.
24 000 0115 03

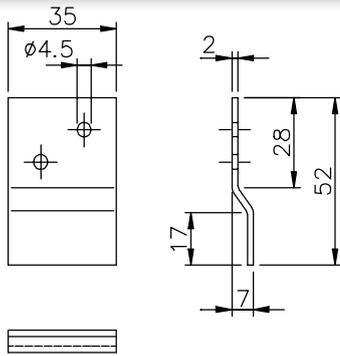


Rückwandklammer: -schmal-
zur Montage mit I- oder L-Verbindungsstreben
Stahl verzinkt

Artikel-Nr.
24 000 0106 03

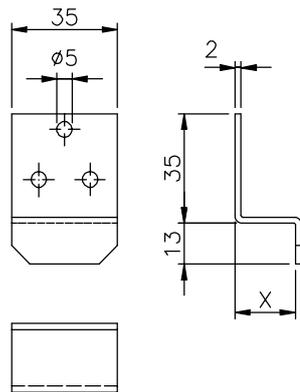



Rückwandklammer: -Standard-
zur Montage mit Verbindungsstreben
(z.B. 20 mm breit X=20)
X max. = 50 mm
Stahl verzinkt


X	Artikel-Nr.
20	24 000 0015 03
Sondermaß	24 000 0123 03

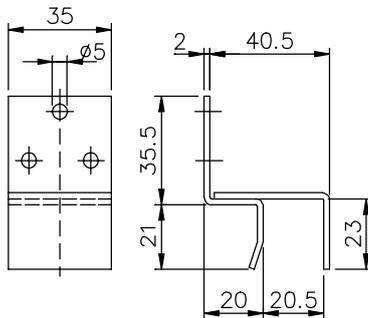


Rückwandklammer: -doppelt-
zur Montage mit allen Verbindungsstreben 20 mm
breit
Rückwand liegt bündig an Ständervorderkante
Stahl verzinkt

Artikel-Nr.
24 000 0116 03

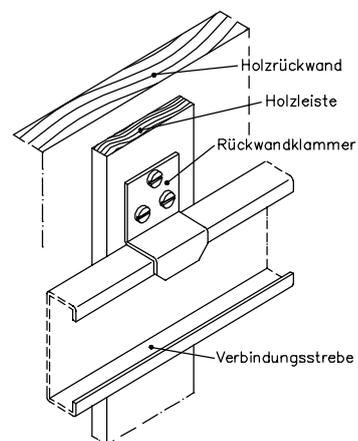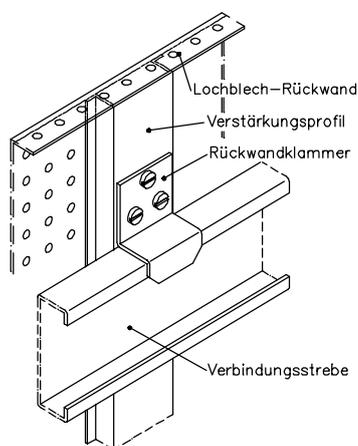

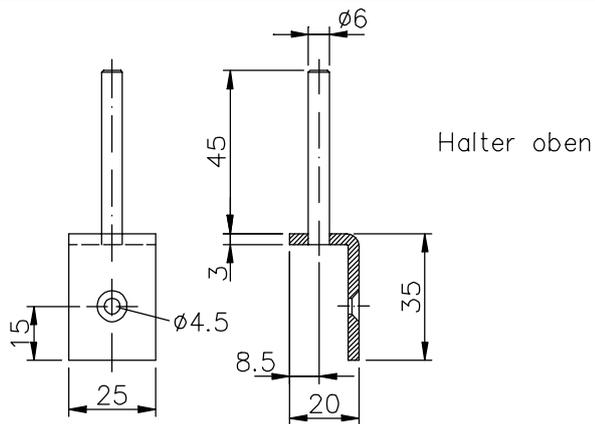

Halter oben

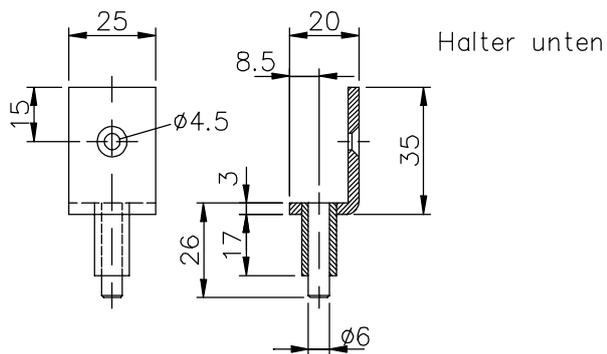


Halter unten


Befestigungshalter:

für Holzmittelwand in Koprahmen (Kapitel 1.5)
Stahl beschichtet

	Artikel-Nr.
Halter oben	24 000 0107 01
Halter unten	24 000 0108 01
Set für oben/unten	24 000 0109 01

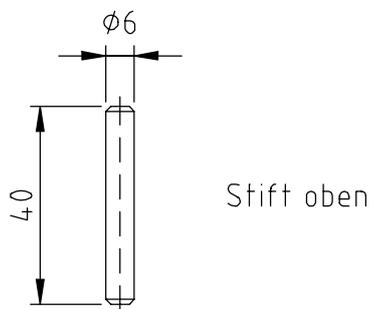

Stift oben

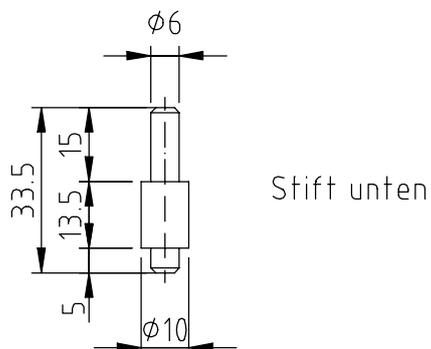


Stift unten

Befestigungsstifte:

für Holzmittelwand in Koprahmen (Kapitel 1.5)
Stahl beschichtet

	Artikel-Nr.
Stift oben	24 000 0110 01
Stift unten	24 000 0111 01
Set für oben/unten	24 000 0112 01

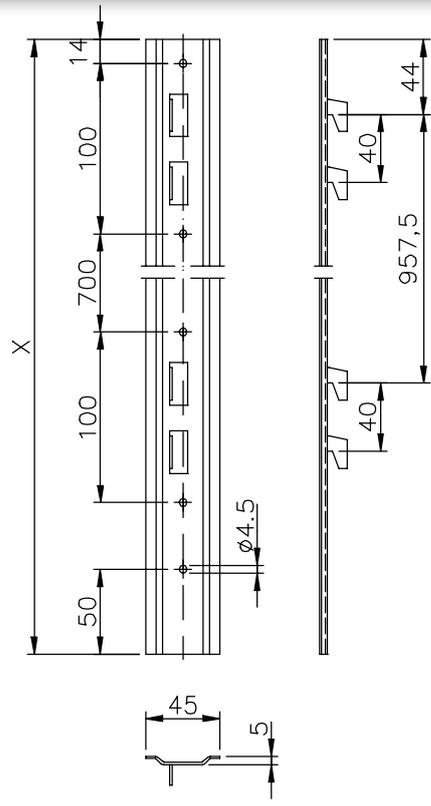

Mittelwandschiene:

zum Einhängen in Regalständer mit Seitenschlitzung
40 mm
Stahl beschichtet

X	Artikel-Nr.
1223	24 000 0021 01
Sondermaß	24 000 0022 01

Auf den nachfolgenden Seiten sehen Sie die von uns am häufigsten hergestellten Abhängearme.

Da es hierfür vielfältige Einsatzmöglichkeiten gibt, können Sie die von Ihnen benötigte Einhängung aus Kapitel 2.1 frei wählen.

Zusätzlich können wir auch Sonderanfertigungen nach Zeichnung herstellen. Schicken Sie uns hierüber bitte Ihre Anfrage.

Werkstoff

Standardausführung: Normalstahl
Sonderausführung: Edelstahl

Oberfläche


Abhängearme werden vorzugsweise in der Ausführung verchromt (abriebfest) hergestellt, es ist jedoch auch eine Pulverbeschichtung in einem RAL-Ton möglich.

Für die reibungslose Abwicklung einer Bestellung benötigen wir folgende Angaben:

- 1. Artikel-Nr. Abhängearm**
- 2. a) Einhängung Typ (aus Kapitel 2.1)**
oder
b) Art der Tragestange
- 3. Längenangabe L**
- 4. Oberflächenausführung**
(bei pulverbeschichteter Oberfläche bitten wir um Angabe des RAL-Tones)

Bestellbeispiel:

26 000 0395 02, verchromt Abhängearm gerade, Ø5 mm, L=150.
Einhängung Typ **EM 04** (**EM** = Einhängemöglichkeit)
passend für Flachovalrohr 30x20 mm, ungelocht, verchromt

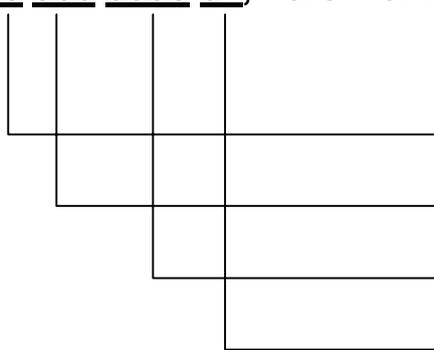


Kennzeichnung des Programms

im LB-System ohne Funktion


Produktnummer

Oberflächenausführung:


- 00 = roh
- 01 = nach Angabe RAL pulverbeschichtet
(RAL-Ton bitte bei Bestellung angeben)
- 02 = verchromt
- 03 = verzinkt
- 04 = vergoldet / vermessingt
- 05 = matt verchromt

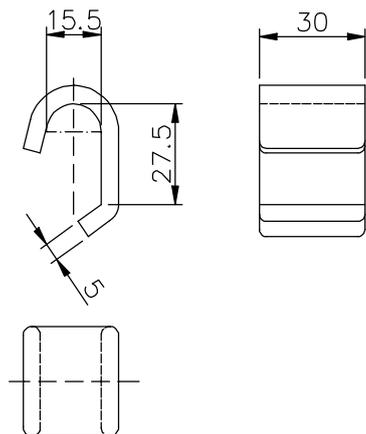


für Flachovalrohr 30x15 mm
ungelocht
Einhängung Typ: EM 01

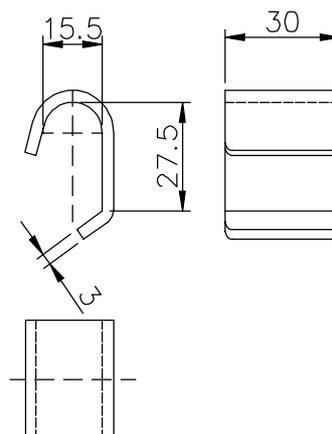


für Flachovalrohr 30x15 mm
ungelocht
Einhängung Typ: EM 02

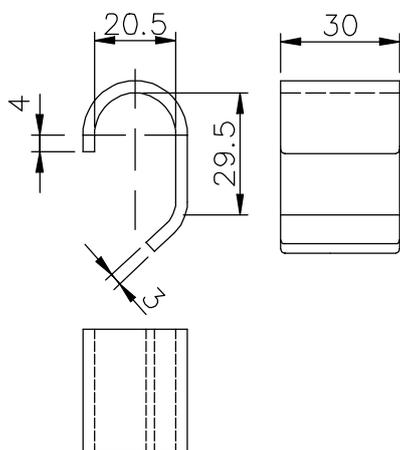


für Flachovalrohr 30x20 mm
ungelocht
Einhängung Typ: EM 03

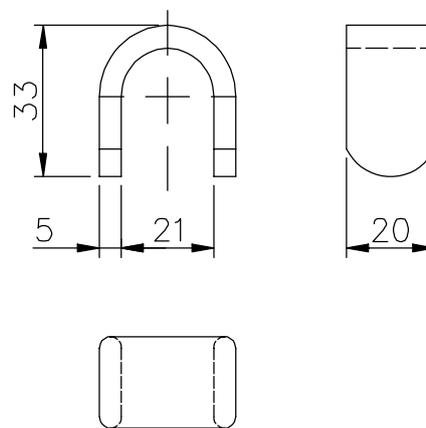


für Flachovalrohr 20 mm breit
universal, ungelocht
Einhängung Typ: EM 04

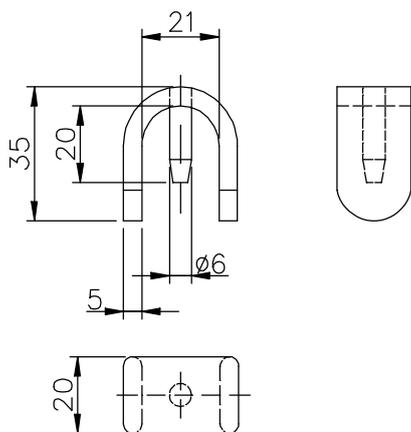


für Flachovalrohr 35x20 mm
Ø6,5 mm gelocht
Einhängung Typ: EM 05

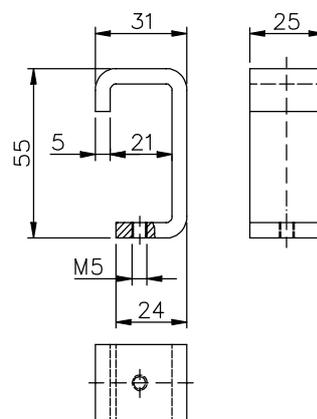


für Rechteckrohr 40x20 mm
ungelocht
Einhängung Typ: EM 06




für Flachmaterial 20x4 mm
 mit runden Kanten
Einhängung Typ: EM 07

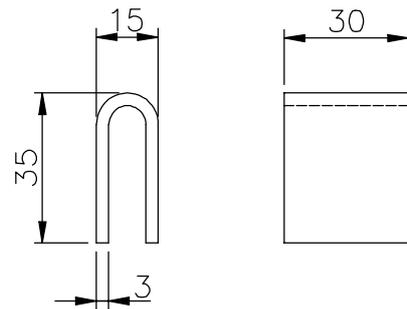


für Flachmaterial 25x8 mm
 mit runden Kanten
Einhängung Typ: EM 08

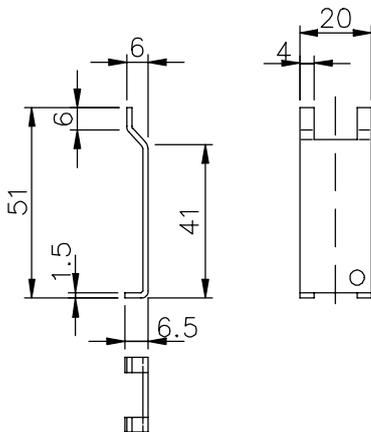


für Lochblech Typ Qg 5-8 mm
 Quadratloch 5 mm, Teilung 8 mm
Einhängung Typ: EM 09

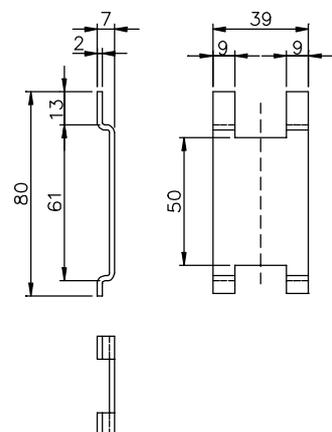


für Lochblech Typ Qg 10-15 mm
 Quadratloch 10 mm, Teilung 15 mm
Einhängung Typ: EM 10

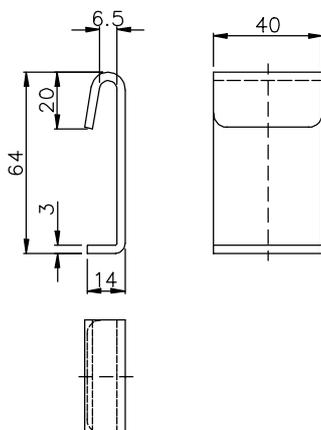


für Gitterwand Masche 50/50 mm
 Draht-Ø6 mm
Einhängung Typ: EM 11

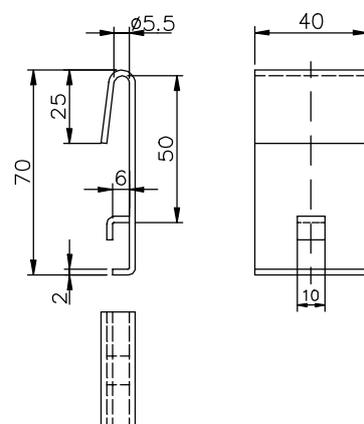


für Gitterwand Masche 50/50 mm
 Draht-Ø5 mm
Einhängung Typ: EM 12

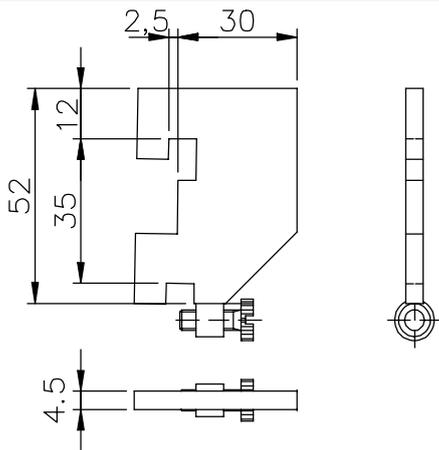


für Einhängung in 35 mm Teilung
Lochung 19/16/5 mm 1-reihig
Einhängung Typ: EM 13

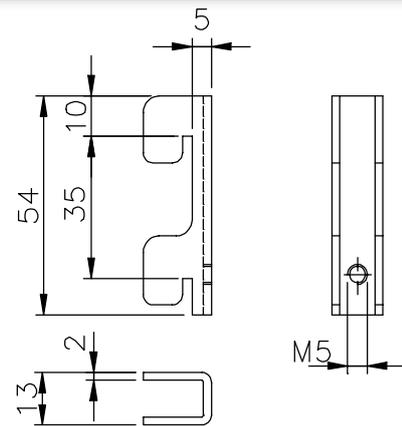


für Einhängung in 35 mm Teilung
Lochung 19/16/5 2-reihig
Einhängung Typ: EM 14

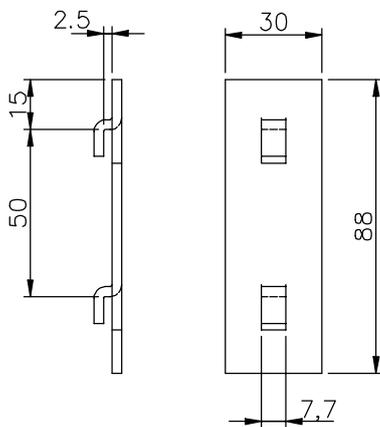


für Einhängung in 50 mm Teilung
Lochung 25/25/8 mm 1-reihig
Einhängung Typ: EM 15

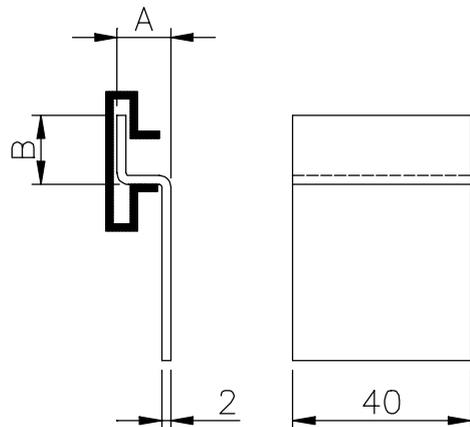


für Einhängung in Spacewall
Bitte Maß A und B angeben!
Einhängung Typ: EM 16

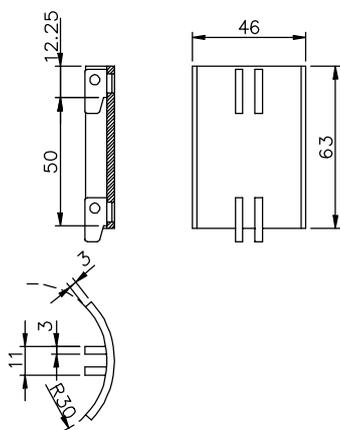


für Rundrohr $\text{\O}60 \times 2$ mm, 50 mm Teil.
Lochung 25/25/4 2-reihig
Einhängung Typ: EM 17

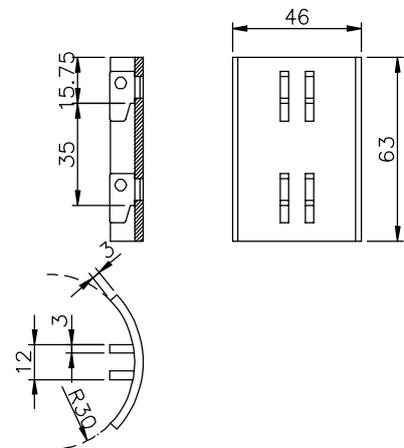


für Rundrohr $\text{\O}60 \times 2$ mm, 35 mm Teil.
Lochung 19/16/5 2-reihig
Einhängung Typ: EM 18

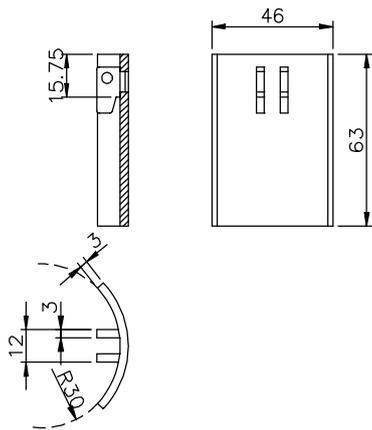


für Rundrohr $\text{Ø}60 \times 2$ mm, 35 mm Teil.
Lochung 19/16/5 mm 2-reihig
Einhängung Typ: EM 19

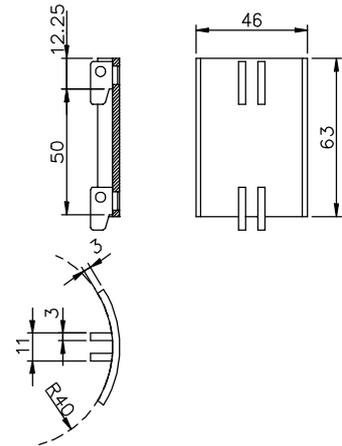


für Rundrohr $\text{Ø}80 \times 2$ mm, 50 mm Teil.
Lochung 25/25/4 2-reihig
Einhängung Typ: EM 20

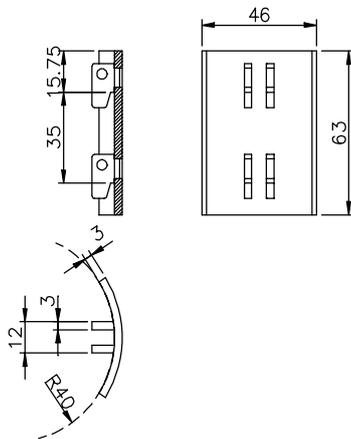


für Rundrohr $\text{Ø}80 \times 2$ mm, 35 mm Teil.
Lochung 19/16/5 mm 2-reihig
Einhängung Typ: EM 21

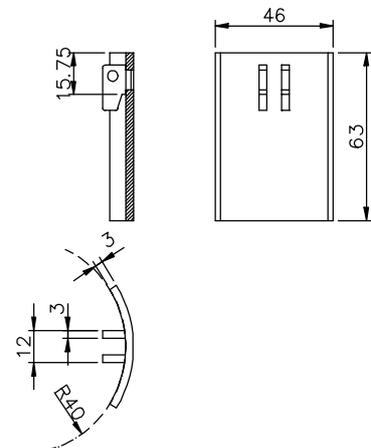


für Rundrohr $\text{Ø}80 \times 2$ mm, 35 mm Teil.
Lochung 19/16/5 mm 2-reihig
Einhängung Typ: EM 22

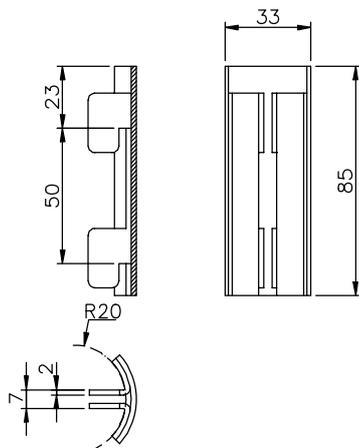

für Rundrohr $\text{Ø}40 \times 2$ mm, 50 mm Teil.
Lochung 25/25/8 1-reihig
Einhängung Typ: EM 23

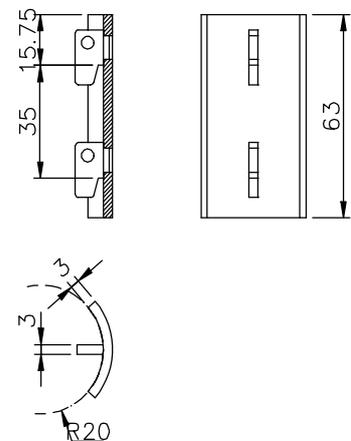


für Rundrohr $\text{Ø}40 \times 2$ mm, 35 mm Teil.
Lochung 19/16/5 1-reihig
Einhängung Typ: EM 24

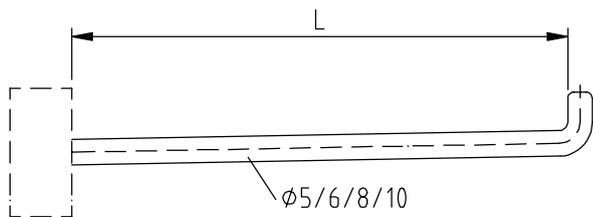


Abhängearm: -gerade-
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
□M .. siehe Kapitel 2.1

□undstahl	Artikel-Nr.			
	L=100 mm	L=150 mm	L=200 mm	L=Sondermaß
Ø5 mm	26 000 0394 02	26 000 0395 02	26 000 0396 02	26 000 0397 02
Ø6 mm	26 000 0398 02	26 000 0399 02	26 000 0400 02	26 000 0401 02
Ø8 mm	26 000 0402 02	26 000 0403 02	26 000 0404 02	26 000 0405 02
Ø10 mm	26 000 0406 02	26 000 0407 02	26 000 0408 02	26 000 0409 02

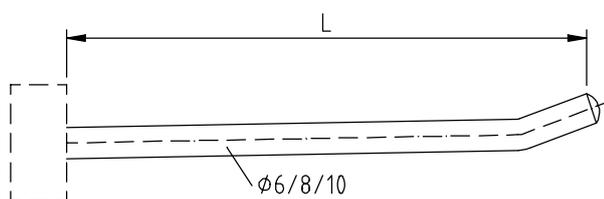


Abhängearm: -gerade-
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
□M .. siehe Kapitel 2.1

□undstahl	Artikel-Nr.	
	L=350 mm	L=Sondermaß
Ø6 mm	26 000 0410 02	26 000 0411 02
Ø8 mm	26 000 0412 02	26 000 0413 02
Ø10 mm	26 000 0414 02	26 000 0415 02

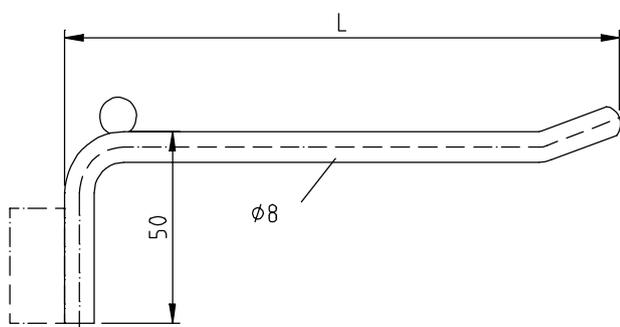


Abhängearm: -gerade-
aus Rundstahl Ø8 mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
□M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0416 02	26 000 0417 02

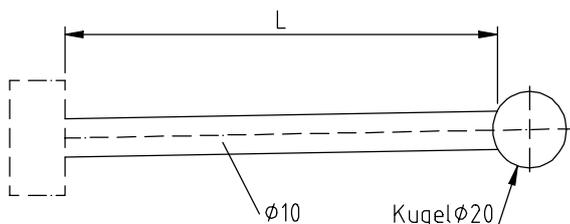


Abhängearm: -gerade-
aus Rundstahl Ø10 mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
□M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0418 02	26 000 0419 02

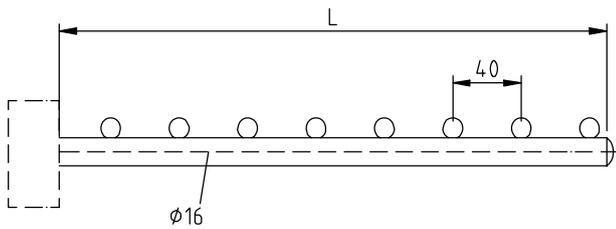


Abhängearm: -gerade-
aus Rundrohr Ø16 mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
□ **M** .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0420 02	26 000 0421 02

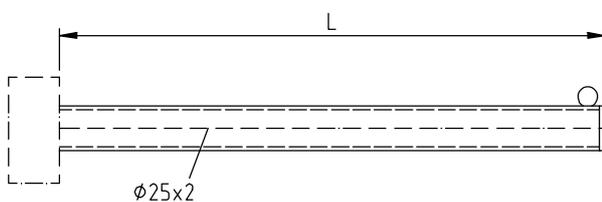


Abhängearm: -gerade-
aus Rundrohr Ø25 mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
□ **M** .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0422 02	26 000 0423 02

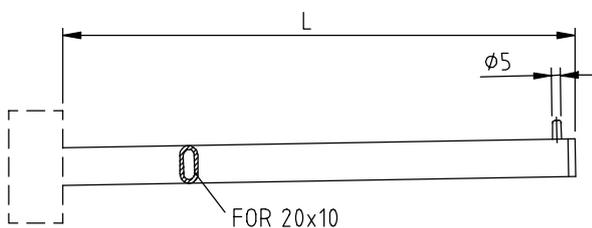


Abhängearm: -gerade-
aus Flachovalrohr 20x10 mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
□ **M** .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0424 02	26 000 0425 02

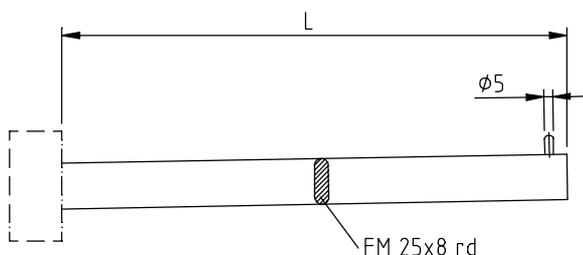


Abhängearm: -gerade-
aus Flachstahl 25x8mm mit runden Kanten
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
□ **M** .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0426 02	26 000 0427 02

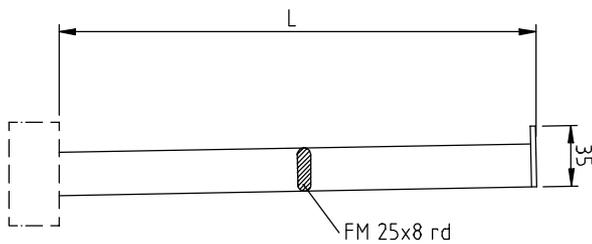


Abhängearm: -gerade-
aus Flachstahl 25x8 mm mit runden Kanten
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0428 02	26 000 0429 02

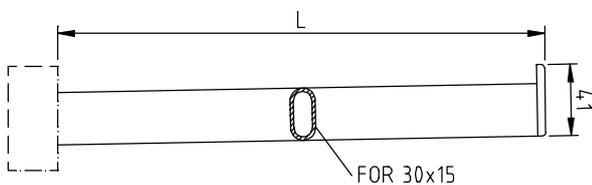


Abhängearm: -gerade-
aus Flachovalrohr 30x15 mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0430 02	26 000 0431 02

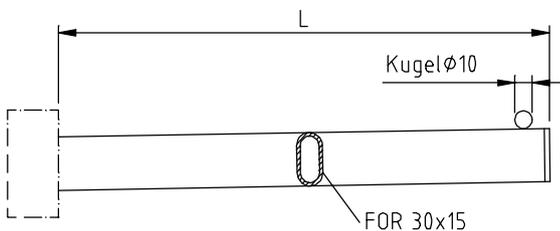

Abhängearm: -gerade-
aus Flachovalrohr 30x15 mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1



Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0432 02	26 000 0433 02

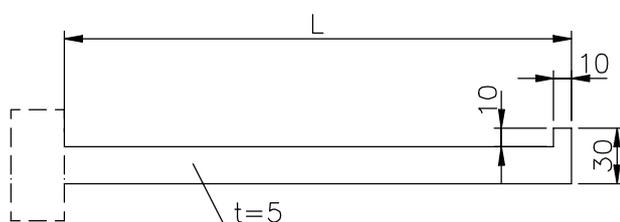

Abhängearm: -gerade-
aus Stahlblech 5 mm dick
Stahl beschichtet oder industrieverchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1


Artikel-Nr.	
L=350 mm	
26 000 0434 ..	26 000 0435 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

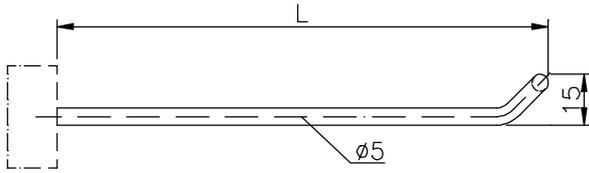


Doppel-Abhängearm: -gerade-
aus Rundstahl $\varnothing 5$ mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0436 02	26 000 0437 02

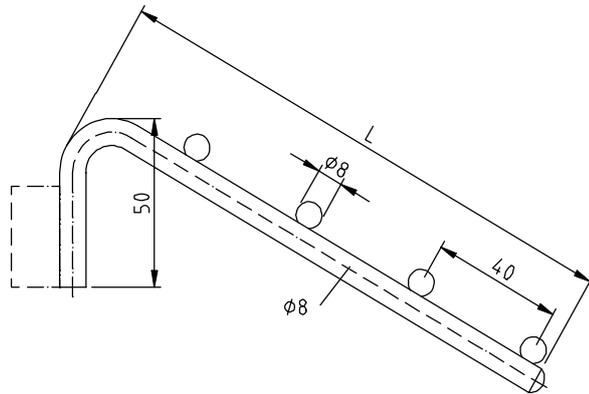


Abhängearm: -schräg, mit Kugeln-
aus Rundstahl $\varnothing 8$ mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0438 02	26 000 0439 02

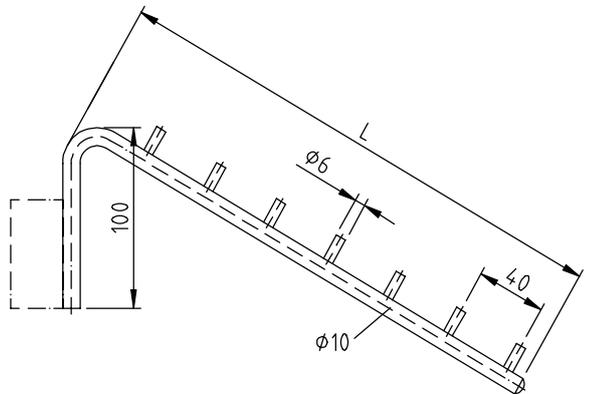


Abhängearm: -schräg, mit Stiften-
aus Rundstahl $\varnothing 10$ mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0440 02	26 000 0441 02

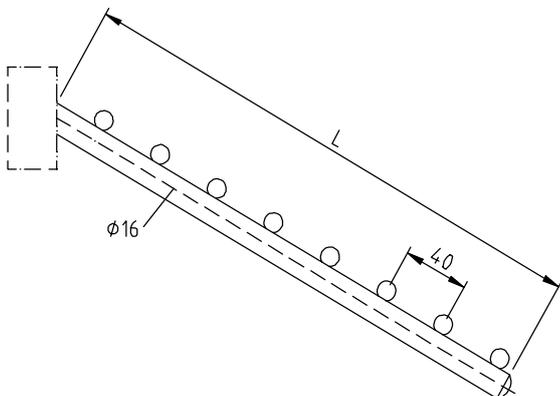


Abhängearm: -schräg, mit Kugeln-
aus Rundrohr $\varnothing 16$ mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0442 02	26 000 0443 02

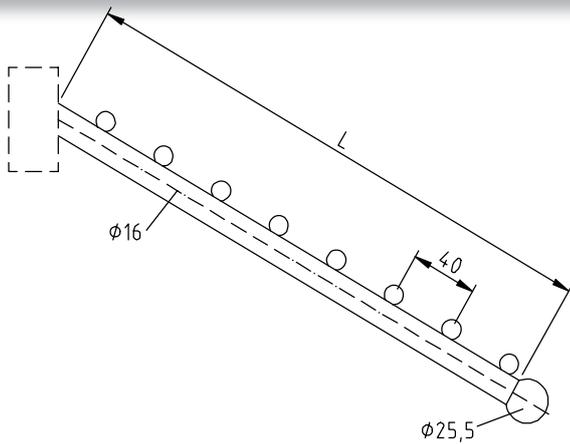


Abhängearm: -schräg, mit Kugeln-
aus Rundrohr $\phi 16$ mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0444 02	26 000 0445 02

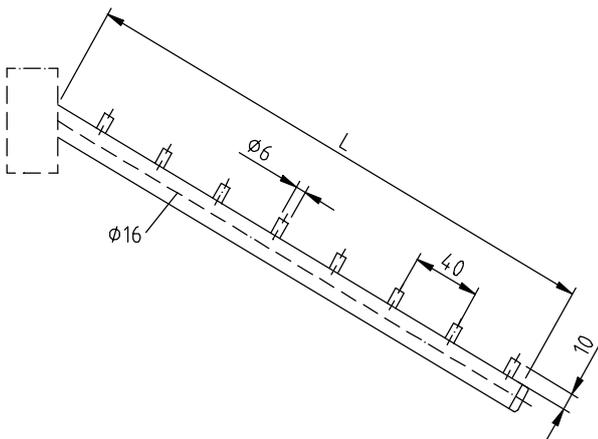


Abhängearm: -schräg, mit Stiften-
aus Rundrohr $\phi 16$ mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0446 02	26 000 0447 02

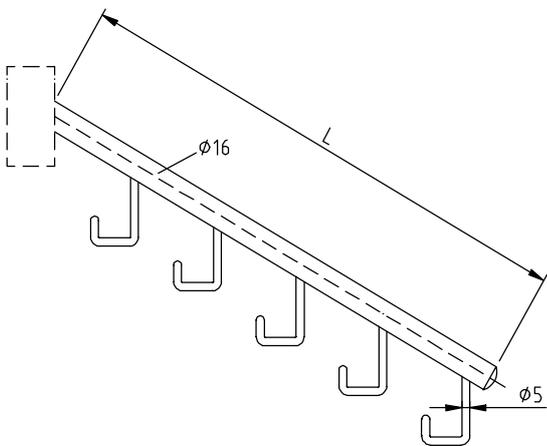


Abhängearm für Taschen: -schräg-
aus Rundrohr $\phi 16$ mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0448 02	26 000 0449 02

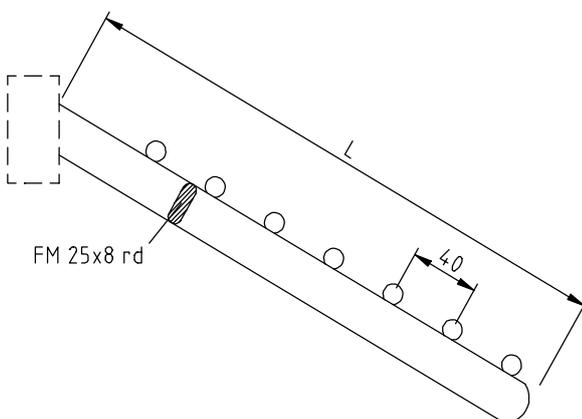


Abhängearm: -schräg, mit Kugeln-
aus Flachstahl 25x8 mm mit runden Kanten
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0450 02	26 000 0451 02

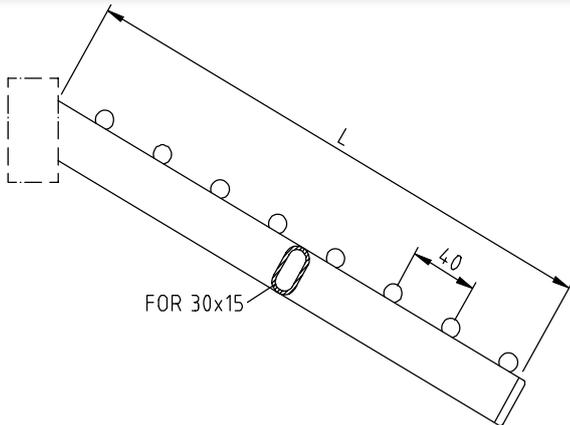


Abhängearm: -schräg, mit Kugeln-
aus Flachovalrohr 30x15 mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0452 02	26 000 0453 02

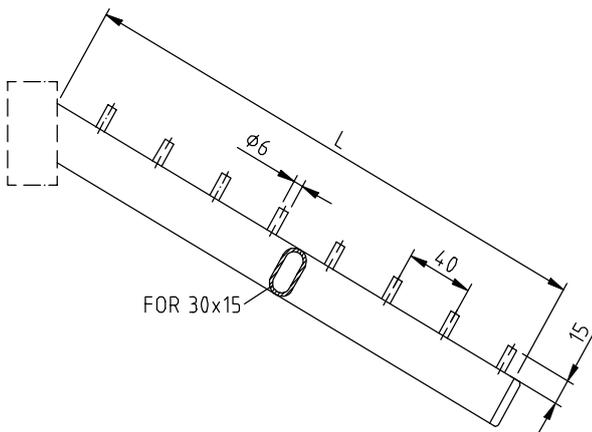


Abhängearm: -schräg, mit Stiften-
aus Flachovalrohr 30x15 mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0454 02	26 000 0455 02

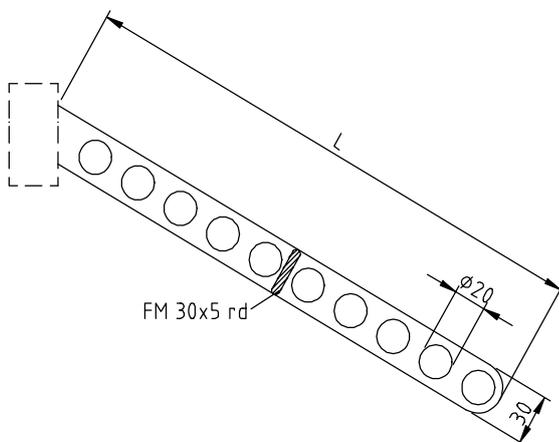

Lochbandabhängearm: -schräg-
aus Flachstahl 30x5 mm mit runden Kanten
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1


Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0456 02	26 000 0457 02

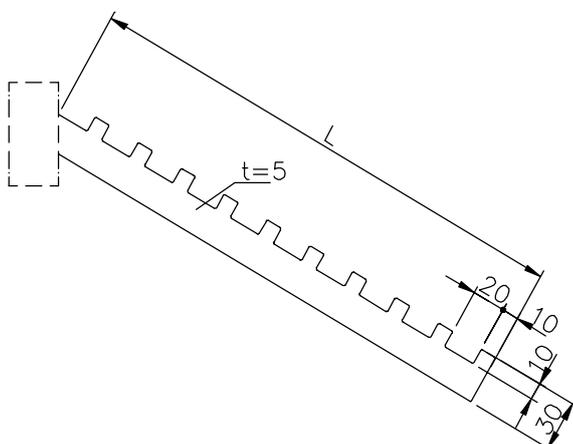

Abhängearm: -schräg-
aus Stahlblech 5 mm dick
Stahl beschichtet oder industrieverchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
M .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	
26 000 0458 ..	26 000 0459 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

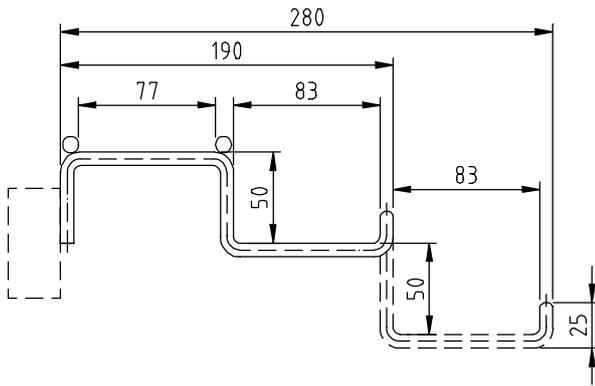

Stufen-Abhängearm:


aus Rundstahl Ø6 bzw. Ø8 mm

Stahl verchromt

Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.

EM .. siehe Kapitel 2.1

Rundstahl	Artikel-Nr.	
	3-stufig L=280 mm	
Ø6 mm	26 000 0460 02	26 000 0461 02
Ø8 mm	26 000 1489 02	26 000 1490 02

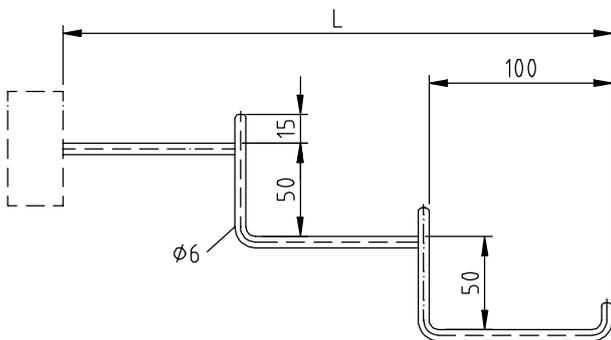

Stufen-Abhängearm:


aus Rundstahl Ø6 mm

Stahl verchromt

Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.

EM .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.		
3-stufig L=300 mm	4-stufig L=400 mm	5-stufig L=500 mm
26 000 0462 02	26 000 0463 02	26 000 1491 02

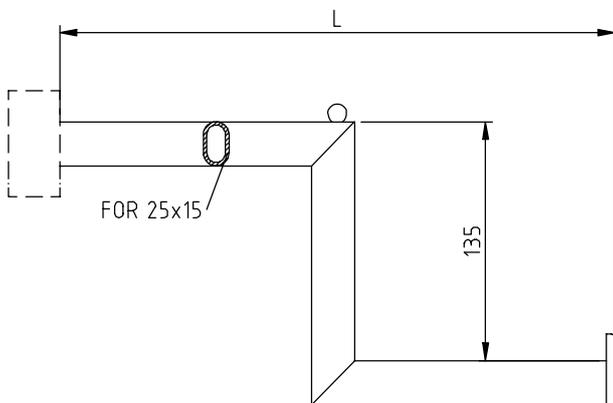

Stufen-Abhängearm: 2-stufig


aus Flachovalrohr 25x15 mm

Stahl verchromt

Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.

EM .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0464 02	26 000 0465 02

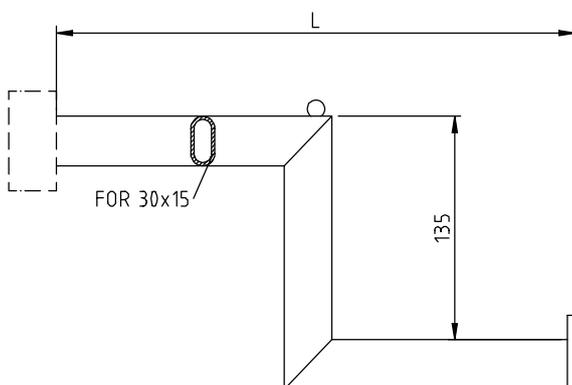

Stufen-Abhängearm: 2-stufig


aus Flachovalrohr 30x15 mm

Stahl verchromt

Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.

EM .. siehe Kapitel 2.1


Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0466 02	26 000 0467 02

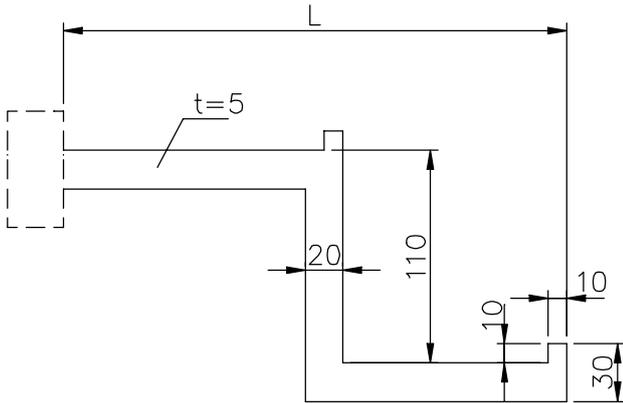


Stufen-Abhängearm: 2-stufig
aus Stahlblech 5 mm dick
Stahl beschichtet oder industrieverchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
EM .. siehe Kapitel 2.1

Artikel-Nr.	
L=350 mm	L=Sondermaß
26 000 0468 ..	26 000 0469 ..


letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt



DEKO-Ring:
aus Rundstahl Ø6 mm
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Typ der Einhängung angeben.
EM .. siehe Kapitel 2.1

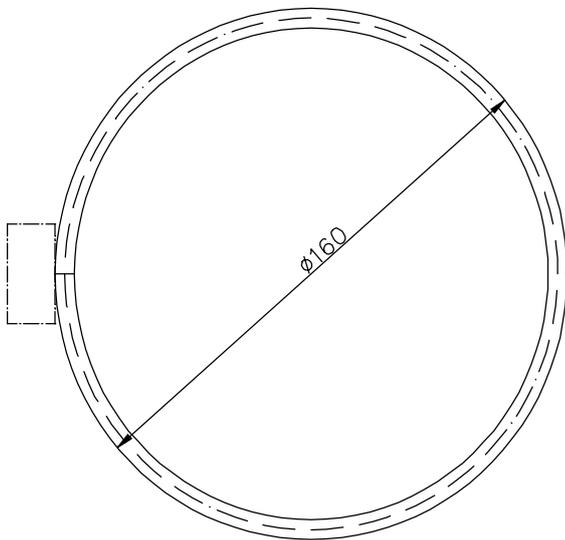


Artikel-Nr.
26 000 0470 02

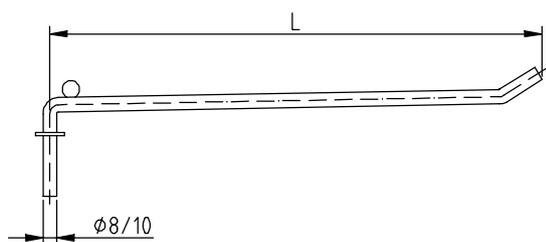


Abhängearm: -gerade, schwenkbar-
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Art der Tragegange angeben.
siehe Kapitel 3.2

Rundstahl	Artikel-Nr.			
	L=150 mm	L=200 mm	L=250 mm	L=Sondermaß
Ø8 mm	26 000 0327 02	26 000 0328 02	26 000 0329 02	26 000 0330 02
Ø10 mm	26 000 0471 02	26 000 0472 02	26 000 0473 02	26 000 0474 02

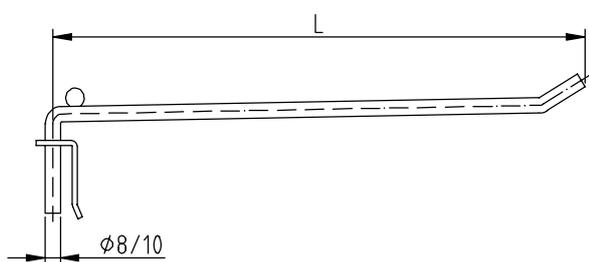


Abhängearm: -gerade, mit Arretierung-
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Art der Tragegange angeben.
siehe Kapitel 3.2

Rundstahl	Artikel-Nr.			
	L=150 mm	L=200 mm	L=250 mm	L=Sondermaß
Ø8 mm	26 000 0331 02	26 000 0332 02	26 000 0333 02	26 000 0334 02
Ø10 mm	26 000 0475 02	26 000 0476 02	26 000 0477 02	26 000 0478 02

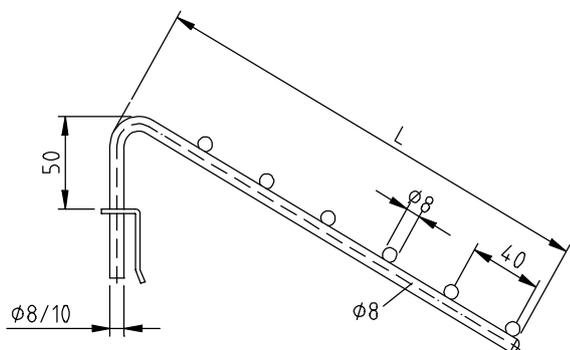


Abhängearm: -schräg, mit Arretierung-
Stahl verchromt
Bitte bei Bestellung Art der Tragegange angeben.
siehe Kapitel 3.2

Rundstahl	Artikel-Nr.			
	L=250 mm	L=300 mm	L=350 mm	L=Sondermaß
Ø8 mm	26 000 0479 02	26 000 0480 02	26 000 0481 02	26 000 0482 02
Ø10 mm	26 000 0483 02	26 000 0484 02	26 000 0485 02	26 000 0486 02

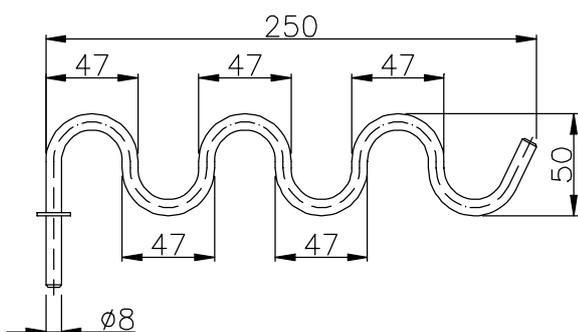


ellen-Abhängearm: -schwenkbar-
aus Rundstahl Ø8 mm
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Tragegange angeben.
siehe Kapitel 3.2

Artikel-Nr.
26 000 0487 01

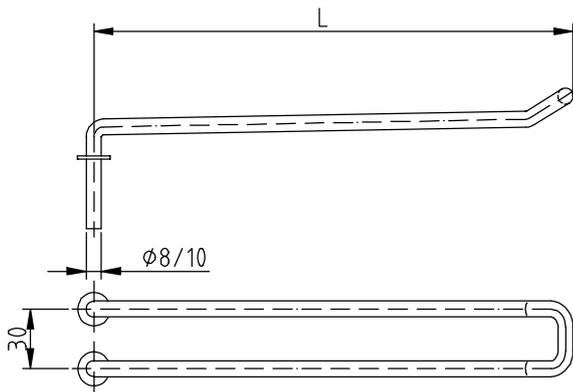


oppel-Abhängearm: -gerade-
 Stahl verchromt
 Bitte bei Bestellung Art der Tragegestange angeben.
 siehe Kapitel 3.2

Grundstahl	Artikel-Nr.			
	L=250 mm	L=300 mm	L=350 mm	L=Sondermaß
Ø8 mm	26 000 0339 02	26 000 0340 02	26 000 0341 02	26 000 0342 02
Ø10 mm	26 000 0488 02	26 000 0489 02	26 000 0490 02	26 000 0491 02

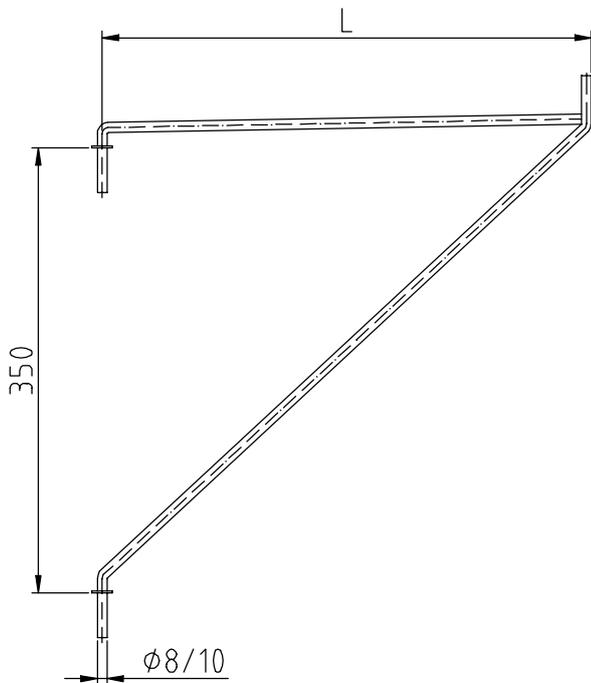


Abhängearm: -gerade, schwenkbar-
 für 35 mm Teilung
 Stahl verchromt
 Bitte bei Bestellung Art der Tragegestange angeben.
 siehe Kapitel 3.2

Grundstahl	Artikel-Nr.			
	L=300 mm	L=350 mm	L=400 mm	L=Sondermaß
Ø8 mm	26 000 0335 02	26 000 0336 02	26 000 0337 02	26 000 0338 02
Ø10 mm	26 000 1492 02	26 000 1493 02	26 000 0492 02	26 000 0493 02

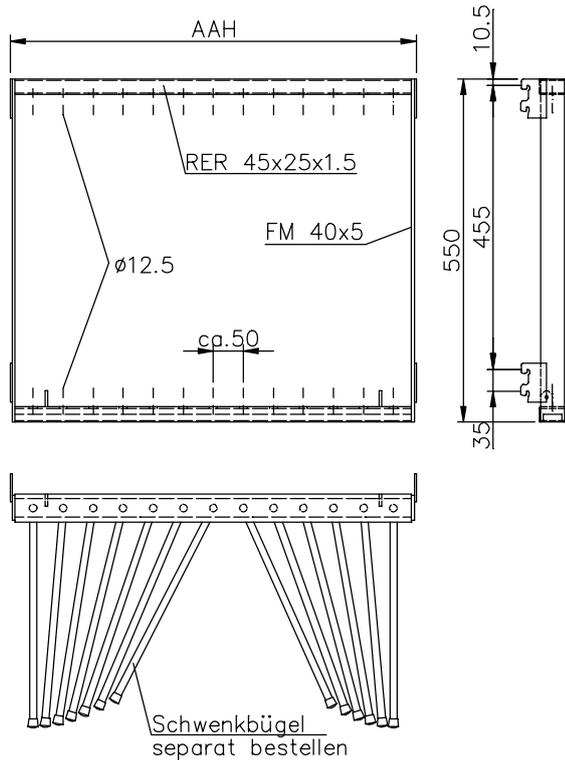

Einhängerahmen:
für Regalständer mit 35 mm Teilung
Stahl beschichtet

für Achsmaß	Artikel-Nr.
1000	26 000 0494 01
1200	26 000 0495 01

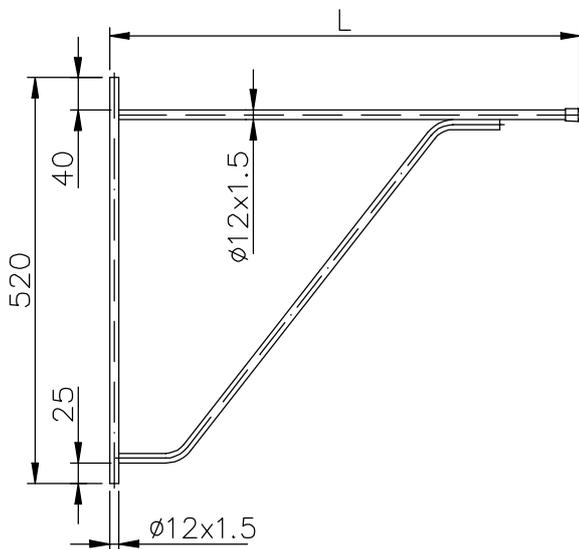

Schwenkbügel:
für vorgenannten Einhängerahmen
Stahl verchromt

L	Artikel-Nr.
500	26 000 0496 02
600	26 000 0497 02
700	26 000 0498 02
800	26 000 0499 02
900	26 000 0500 02
Sondermaß	26 000 0501 02

Auf den nachfolgenden Seiten sehen Sie die von uns am häufigsten hergestellten Trägerelemente.

Um Ihrer individuellen Planung entgegenzukommen, können Sie für Tragestangen, Bordrahmen, Konfektionsrahmen und Blechböden geeignete Einhängungen aus Kapitel 3.1 wählen. Die dort gezeichneten Hakenteile sind passend zu einer Standrohrwandstärke von 2 mm. Auf Wunsch fertigen wir bei 50 mm Teilung auch für die Wandstärken 2,5 mm und 3 mm. (Einhängung Typ EM 62, EM 63, EM 64 und EM 65)

Zusätzlich können wir auch Sonderanfertigungen nach Zeichnung herstellen. Schicken Sie uns hierüber bitte Ihre Anfrage.

Werkstoff

Standardausführung: Normalstahl
Sonderausführung: Edelstahl

Oberfläche

Artikel aus Kapitel 3 werden vorzugsweise (wenn in der Artikelbeschreibung nicht anders aufgeführt) in der Ausführung pulverbeschichtet nach RAL hergestellt, es ist jedoch auch eine Beschichtung in Sonderfarben möglich. Auf Anfrage können, wenn technisch durchführbar, auch Oberflächen in hochglanz-, industrie-, oder mattverchromt sowie vergoldet / vermessingt hergestellt werden.


Für die reibungslose Abwicklung einer Bestellung benötigen wir folgende Angaben, die Sie unter anderem auf den nachfolgenden Seiten wiederfinden:

1. **Artikel-Nr. Trägerelement**
2. **Tiefenangabe Y bzw. X**
3. **a) Achsmaß = Mitte bis Mitte Rohr und Lochung 1- oder 2-reihig**
oder
b) Außen-Außen-Hakenteil AAH
4. **Einhängung Typ aus Kapitel 3.1**
(wenn erforderlich)
5. **Oberflächenausführung**
(bei pulverbeschichteter Oberfläche bitten wir um Angabe des RAL-Tones)

26 000 1028 01, RAL 9010

Bestellbeispiel:

Blechboden, Y=290, Achsmaß 600 mm, 2-reihige Lochung oder AAH 593 mm, 35 mm Teilung, Einhängung Typ **EM 51** (**EM** = Einhängemöglichkeit), RAL 9010 pulverbeschichtet

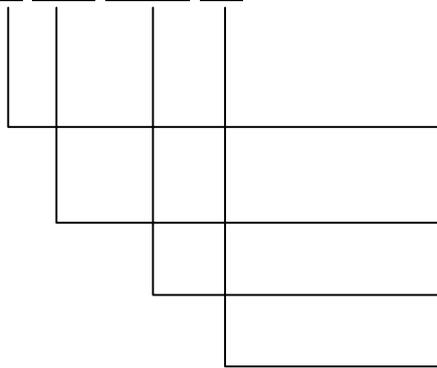

Kennzeichnung des Programms

im LB-System ohne Funktion

Produktnummer

Oberflächenausführung:

00 = roh

01 = nach Angabe RAL pulverbeschichtet
(RAL-Ton bitte bei Bestellung angeben)


02 = verchromt

03 = verzinkt


04 = vergoldet / vermessingt

05 = matt verchromt


Achsmaßbeispiel für Lochung 1-reihig, schmal

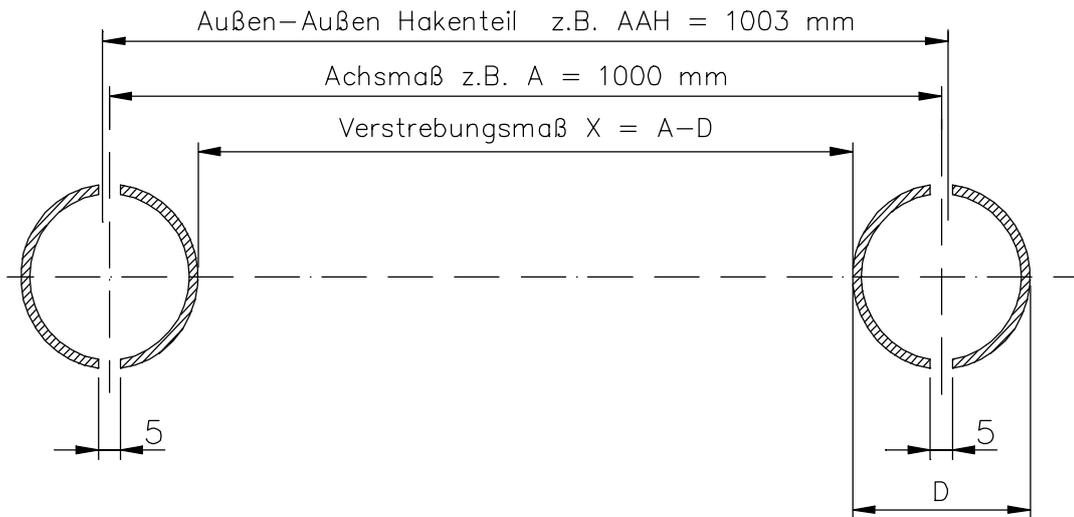


Achsmaßbeispiel für Lochung 1-reihig, breit

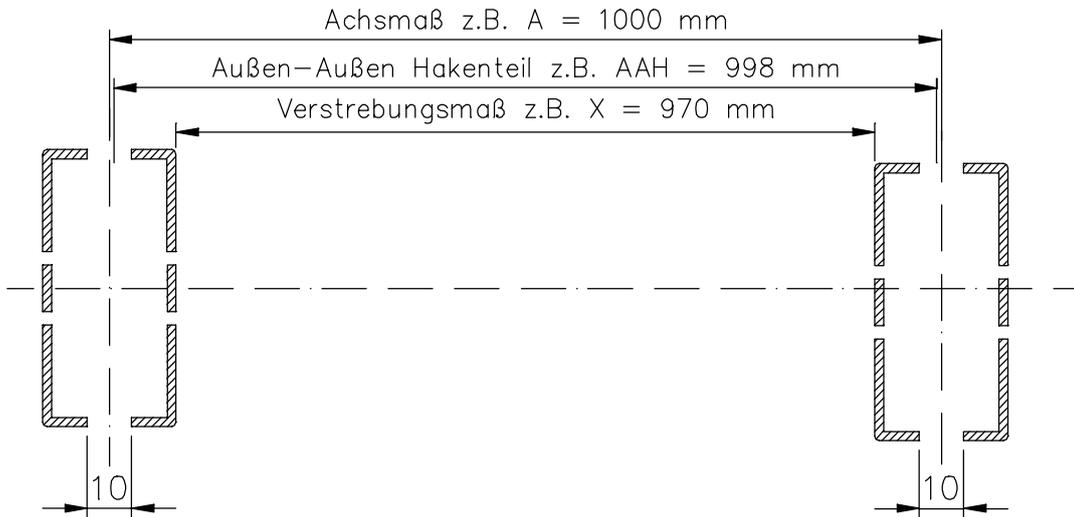


Achsmaßbeispiel für Lochung 2-reihig

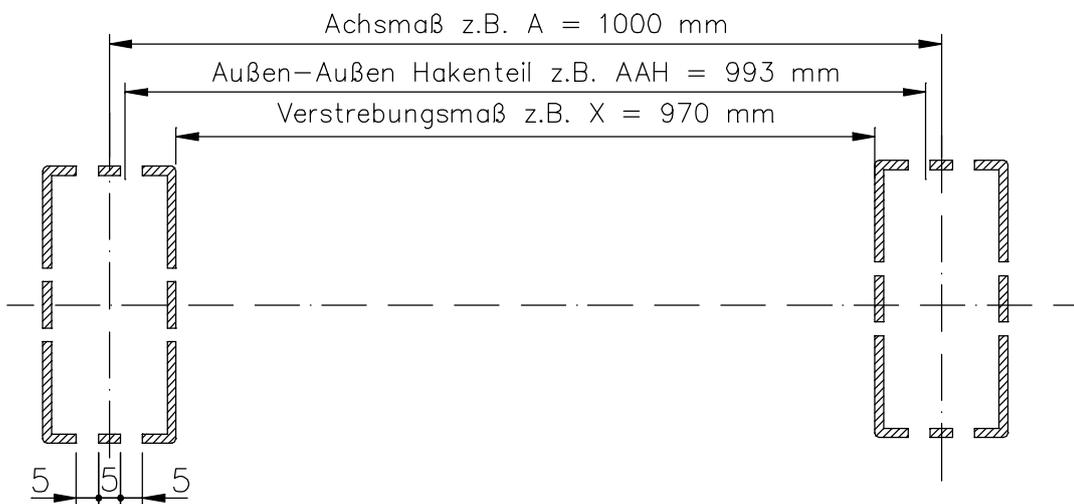


35 mm Teilung

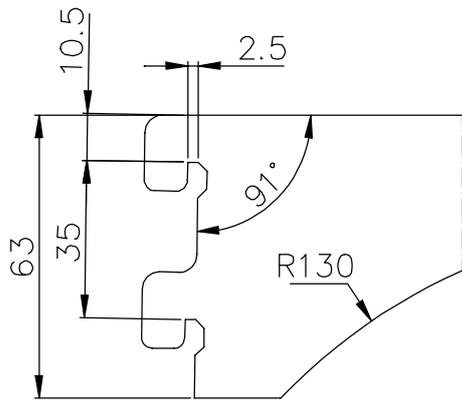


gerundete Ausführung
Einhängung Typ: EM 50

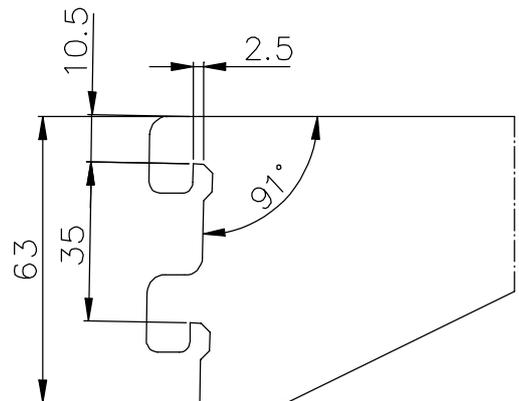


gerade Ausführung
Einhängung Typ: EM 51

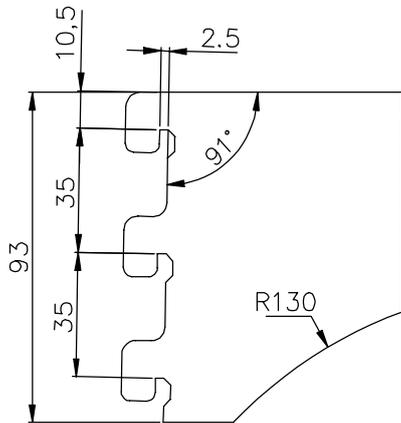


gerundete Ausführung
Einhängung Typ: EM 52

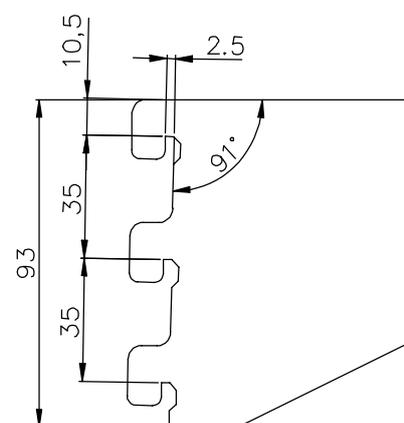

gerade Ausführung
Einhängung Typ: EM 53

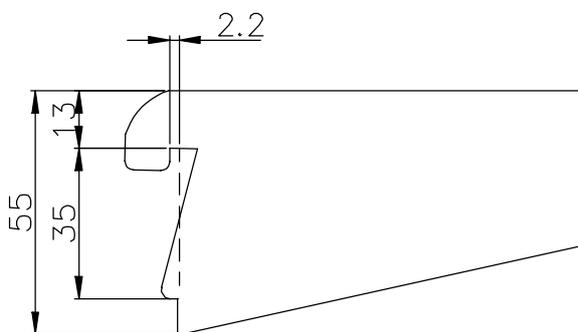


Einhängung Typ: EM 54

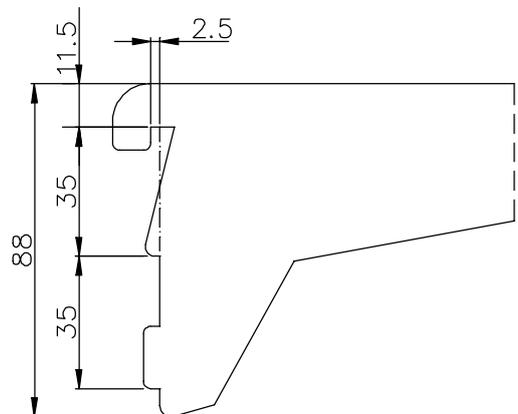


Einhängung Typ: EM 55


35 mm Teilung

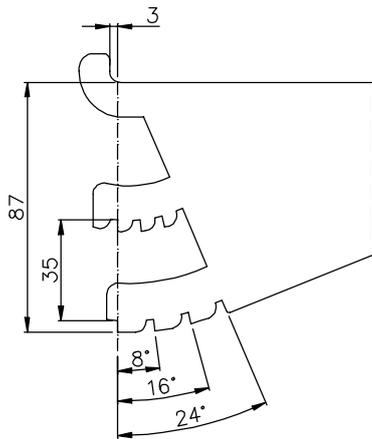


Einhängung Typ: EM 56

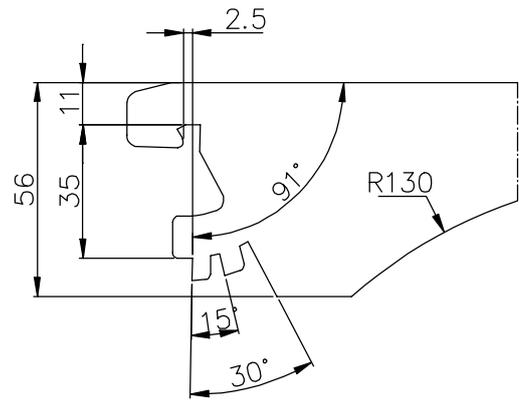


gerundete Ausführung
Einhängung Typ: EM 57

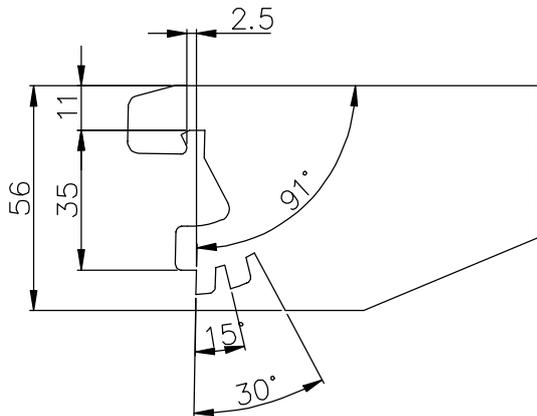


gerade Ausführung
Einhängung Typ: EM 58

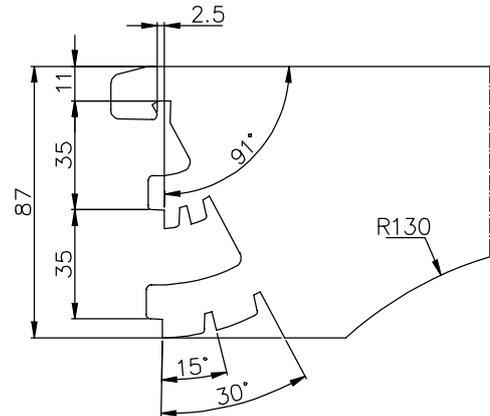

gerundete Ausführung
Einhängung Typ: EM 59

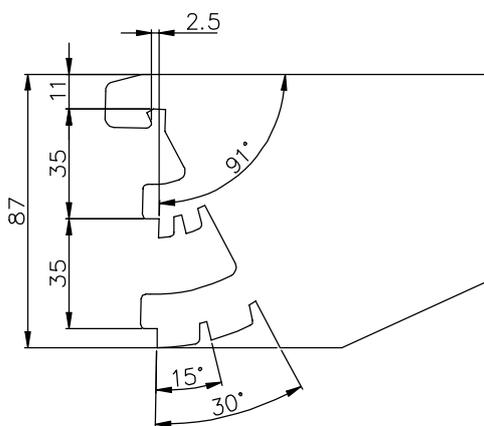


gerade Ausführung
Einhängung Typ: EM 60

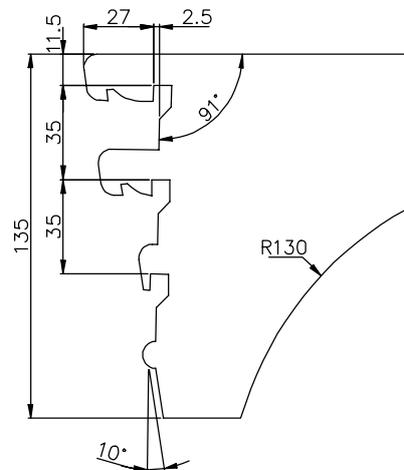


Einhängung Typ: EM 61


50 mm Teilung

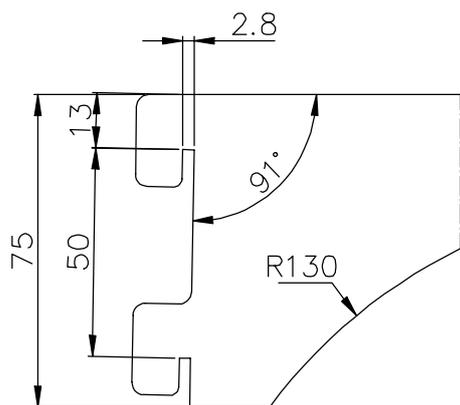


gerundete Ausführung
Einhängung Typ: EM 62

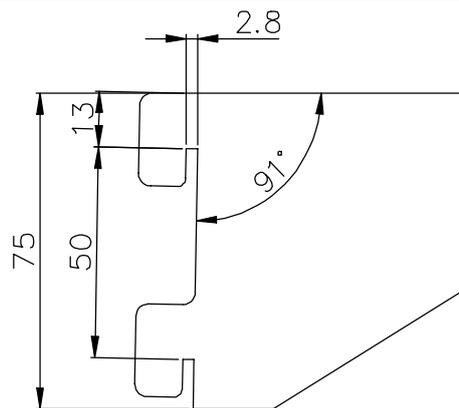


gerade Ausführung
Einhängung Typ: EM 63

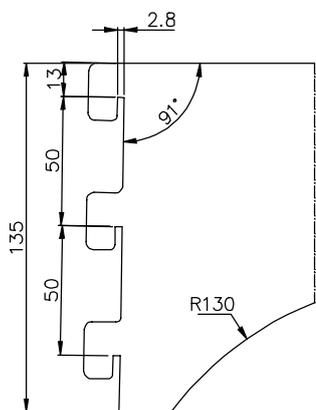


gerundete Ausführung
Einhängung Typ: EM 64

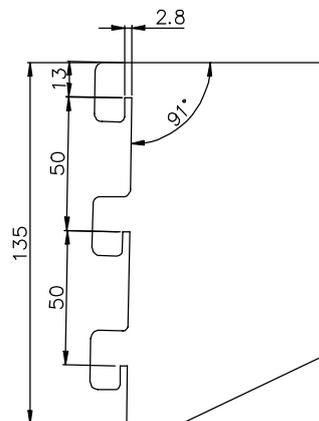

gerade Ausführung
Einhängung Typ: EM 65

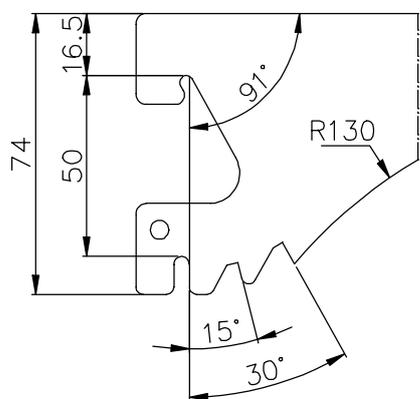


gerundete Ausführung
Einhängung Typ: EM 66

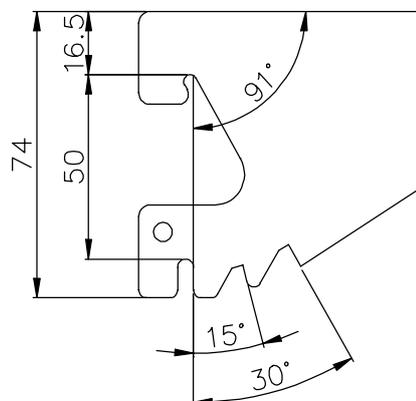


gerade Ausführung
Einhängung Typ: EM 67

50 mm Teilung / Uni-Hakenteil

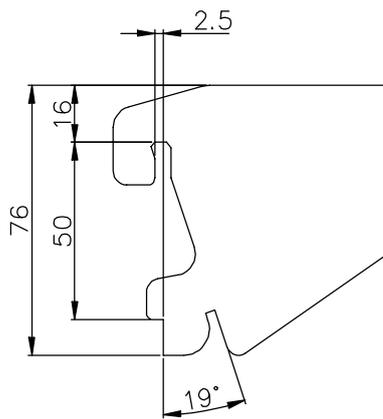


für 50 mm Teilung
Einhängung Typ: EM 68

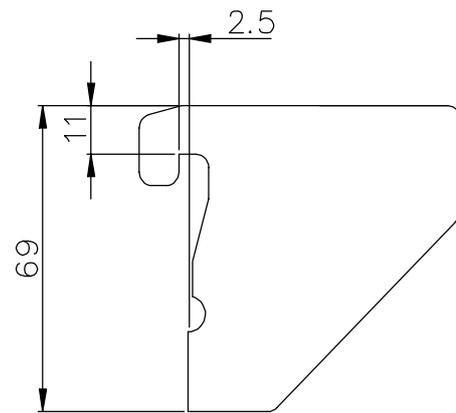

universal
für verschiedene Teilungen geeignet
Einhängung Typ: EM 69

Tragegange: aus Rechteckrohr 30x20x2 mm
 durchgehend gelocht bzw. ungelocht
 Stahl verchromt
 Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1,
 verstellbare Hakenteile ungeeignet
 Bitte bei Bestellung Einhängung Typ E□..
 angeben

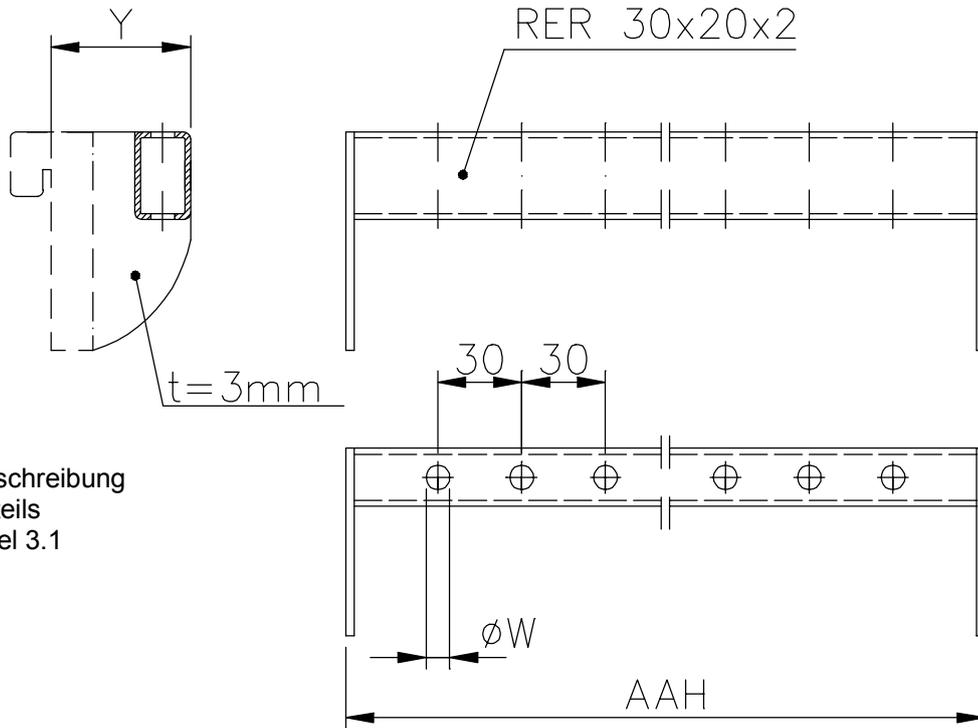

genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

Lochung □	□	Artikel-□r. für Achsmaß				
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß

35 mm Teilung

8,5	50	26 000 0317 02	26 000 0318 02	26 000 0319 02	26 000 0320 02	26 000 0321 02
	Sondermaß					26 000 1213 02
ungelocht	50	26 000 1214 02	26 000 1215 02	26 000 1216 02	26 000 1217 02	26 000 1218 02
	Sondermaß					26 000 1219 02


50 mm Teilung

8,5	50	26 000 0322 02	26 000 0323 02	26 000 0324 02	26 000 0325 02	26 000 0326 02
	Sondermaß					26 000 1220 02
ungelocht	50	26 000 1221 02	26 000 1222 02	26 000 1223 02	26 000 1224 02	26 000 1225 02
	Sondermaß					26 000 1226 02

□ universal Einhängung Typ: E□ 69 für verschiedene Teilungen geeignet

8,5	50	26 000 0312 02	26 000 0313 02	26 000 0314 02	26 000 0315 02	26 000 0316 02
	Sondermaß					26 000 1227 02
ungelocht	50	26 000 1228 02	26 000 1229 02	26 000 1230 02	26 000 1231 02	26 000 1232 02
	Sondermaß					26 000 1233 02

Tragegange: aus Rechteckrohr 40x20x2 mm
 durchgehend gelocht bzw. ungelocht
 Stahl verchromt
 Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1,
 verstellbare Hakenteile ungeeignet
 Bitte bei Bestellung Einhängung Typ E□..
 angeben

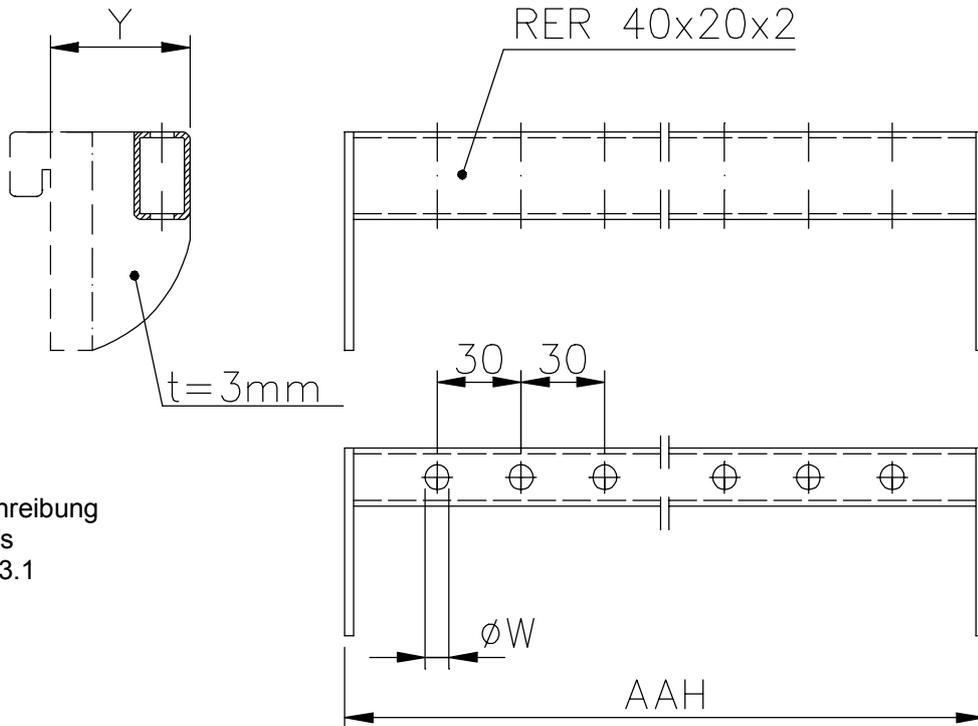

genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

Lochung □	□	Artikel-□r. für Achsmaß				
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß

35 mm Teilung

8,5	50	26 000 1234 02	26 000 1235 02	26 000 1236 02	26 000 1237 02	26 000 1238 02
	Sondermaß					26 000 1239 02
10,5	50	26 000 1240 02	26 000 1241 02	26 000 1242 02	26 000 1243 02	26 000 1244 02
	Sondermaß					26 000 1245 02
ungelocht	50	26 000 1246 02	26 000 1247 02	26 000 1248 02	26 000 1249 02	26 000 1250 02
	Sondermaß					26 000 1251 02


50 mm Teilung

8,5	50	26 000 1252 02	26 000 1253 02	26 000 1254 02	26 000 1255 02	26 000 1256 02
	Sondermaß					26 000 1257 02
10,5	50	26 000 1258 02	26 000 1259 02	26 000 1260 02	26 000 1261 02	26 000 1262 02
	Sondermaß					26 000 1263 02
ungelocht	50	26 000 1264 02	26 000 1265 02	26 000 1266 02	26 000 1267 02	26 000 1268 02
	Sondermaß					26 000 1269 02

□ universal Einhängung Typ: E□ 69 für verschiedene Teilungen geeignet

8,5	50	26 000 1270 02	26 000 1271 02	26 000 1272 02	26 000 1273 02	26 000 1274 02
	Sondermaß					26 000 1275 02
10,5	50	26 000 1276 02	26 000 1277 02	26 000 1278 02	26 000 1279 02	26 000 1280 02
	Sondermaß					26 000 1281 02
ungelocht	50	26 000 1282 02	26 000 1283 02	26 000 1284 02	26 000 1285 02	26 000 1286 02
	Sondermaß					26 000 1287 02

Tragegange: aus Flachovalrohr 30x15x2 mm
 durchgehend gelocht bzw. ungelocht
 Stahl verchromt
 Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1,
 verstellbare Hakenteile ungeeignet
 Bitte bei Bestellung Einhängung Typ E□..
 angeben

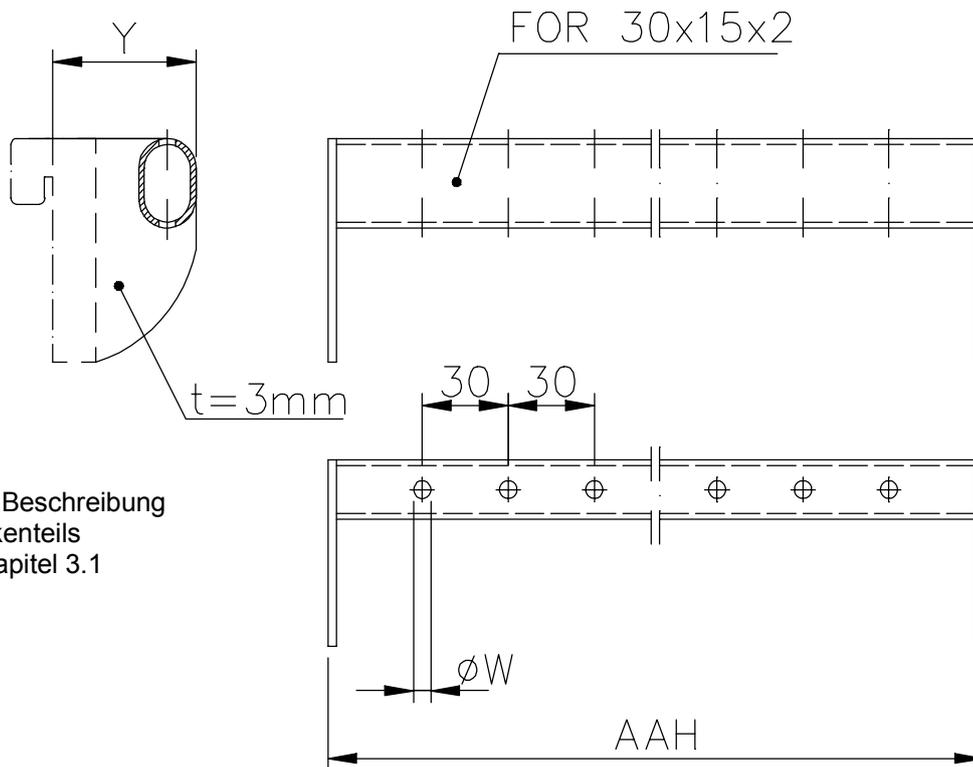

genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

Lochung □	□	Artikel-□r. für Achsmaß				
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß

35 mm Teilung

8,5	50	26 000 1288 02	26 000 1289 02	26 000 1290 02	26 000 1291 02	26 000 1292 02
	Sondermaß					26 000 1293 02
ungelocht	50	26 000 1294 02	26 000 1295 02	26 000 1296 02	26 000 1297 02	26 000 1298 02
	Sondermaß					26 000 1299 02


50 mm Teilung

8,5	50	26 000 1300 02	26 000 1301 02	26 000 1302 02	26 000 1303 02	26 000 1304 02
	Sondermaß					26 000 1305 02
ungelocht	50	26 000 1306 02	26 000 1307 02	26 000 1308 02	26 000 1309 02	26 000 1310 02
	Sondermaß					26 000 1311 02

□ universal Einhängung Typ: E□ 69 für verschiedene Teilungen geeignet


8,5	50	26 000 1312 02	26 000 1313 02	26 000 1314 02	26 000 1315 02	26 000 1316 02
	Sondermaß					26 000 1317 02
ungelocht	50	26 000 1318 02	26 000 1319 02	26 000 1320 02	26 000 1321 02	26 000 1322 02
	Sondermaß					26 000 1323 02

Tragegange: aus Flachovalrohr 30x20x2 mm
 durchgehend gelocht bzw. ungelocht
 Stahl verchromt
 Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1,
 verstellbare Hakenteile ungeeignet
 Bitte bei Bestellung Einhängung Typ E□..
 angeben

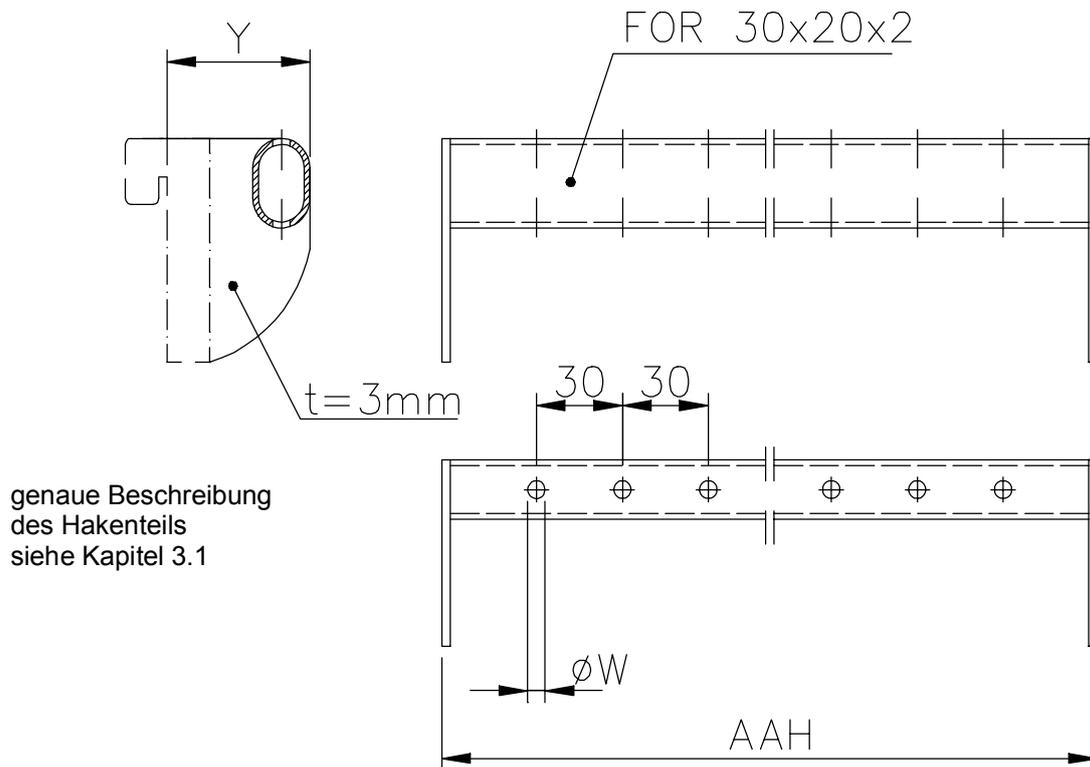

Lochung □	□	Artikel-□r. für Achsmaß				
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß
35 mm Teilung						
8,5	50	26 000 1324 02	26 000 1325 02	26 000 1326 02	26 000 1327 02	26 000 1328 02
	Sondermaß					26 000 1329 02
10,5	50	26 000 1330 02	26 000 1331 02	26 000 1332 02	26 000 1333 02	26 000 1334 02
	Sondermaß					26 000 1335 02
50 mm Teilung						
8,5	50	26 000 1336 02	26 000 1337 02	26 000 1338 02	26 000 1339 02	26 000 1340 02
	Sondermaß					26 000 1341 02
10,5	50	26 000 1342 02	26 000 1343 02	26 000 1344 02	26 000 1345 02	26 000 1346 02
	Sondermaß					26 000 1347 02
□ universal Einhängung Typ: E□ 69 für verschiedene Teilungen geeignet						
8,5	50	26 000 1348 02	26 000 1349 02	26 000 1350 02	26 000 1351 02	26 000 1352 02
	Sondermaß					26 000 1353 02
10,5	50	26 000 1354 02	26 000 1355 02	26 000 1356 02	26 000 1357 02	26 000 1358 02
	Sondermaß					26 000 1359 02

Tragegange: aus Flachovalrohr 35x20x2 mm
 durchgehend gelocht bzw. ungelocht
 Stahl verchromt
 Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1,
 verstellbare Hakenteile ungeeignet
 Bitte bei Bestellung Einhängung Typ E□..
 angeben

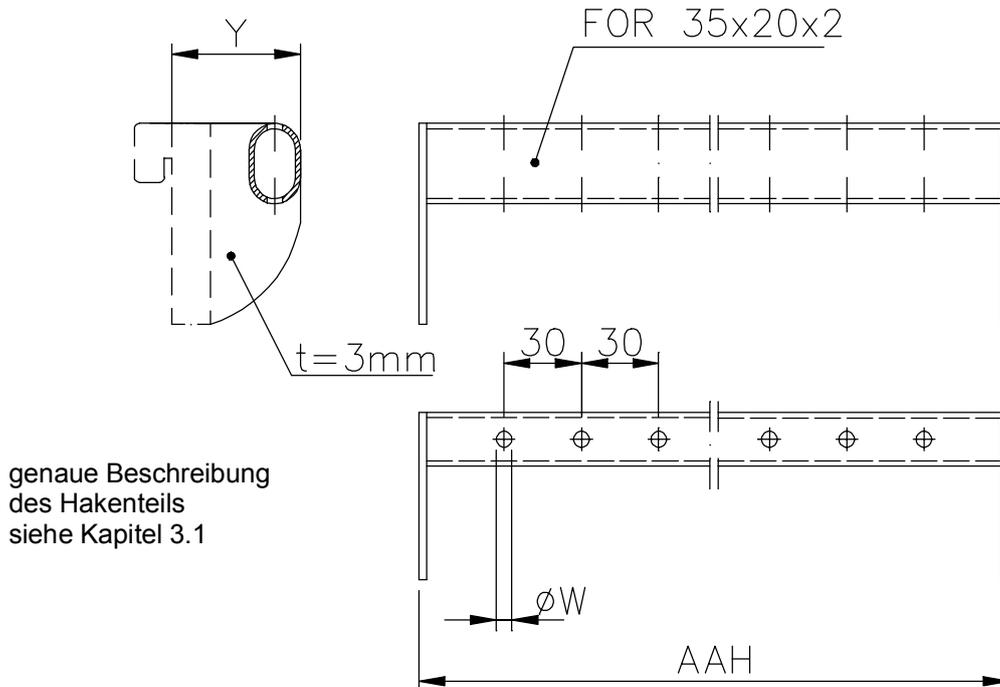

Lochung □	□	Artikel-□r. für Achsmaß				
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß

35 mm Teilung

8,5	50	26 000 1360 02	26 000 1361 02	26 000 1362 02	26 000 1363 02	26 000 1364 02
	Sondermaß					26 000 1365 02
10,5	50	26 000 1366 02	26 000 1367 02	26 000 1368 02	26 000 1369 02	26 000 1370 02
	Sondermaß					26 000 1371 02
ungelocht	50	26 000 1372 02	26 000 1373 02	26 000 1374 02	26 000 1375 02	26 000 1376 02
	Sondermaß					26 000 1377 02


50 mm Teilung

8,5	50	26 000 1378 02	26 000 1379 02	26 000 1380 02	26 000 1381 02	26 000 1382 02
	Sondermaß					26 000 1383 02
10,5	50	26 000 1384 02	26 000 1385 02	26 000 1386 02	26 000 1387 02	26 000 1388 02
	Sondermaß					26 000 1389 02
ungelocht	50	26 000 1390 02	26 000 1391 02	26 000 1392 02	26 000 1393 02	26 000 1394 02
	Sondermaß					26 000 1395 02

□ universal Einhängung Typ: E□ 69 für verschiedene Teilungen geeignet


8,5	50	26 000 1396 02	26 000 1397 02	26 000 1398 02	26 000 1399 02	26 000 1400 02
	Sondermaß					26 000 1401 02
10,5	50	26 000 1402 02	26 000 1403 02	26 000 1404 02	26 000 1405 02	26 000 1406 02
	Sondermaß					26 000 1407 02
ungelocht	50	26 000 1408 02	26 000 1409 02	26 000 1410 02	26 000 1411 02	26 000 1412 02
	Sondermaß					26 000 1413 02

Tragegange: aus Flachovalrohr 50x20x2 mm
 durchgehend gelocht bzw. ungelocht
 Stahl verchromt
 Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1,
 verstellbare Hakenteile ungeeignet
 Bitte bei Bestellung Einhängung Typ E□..
 angeben

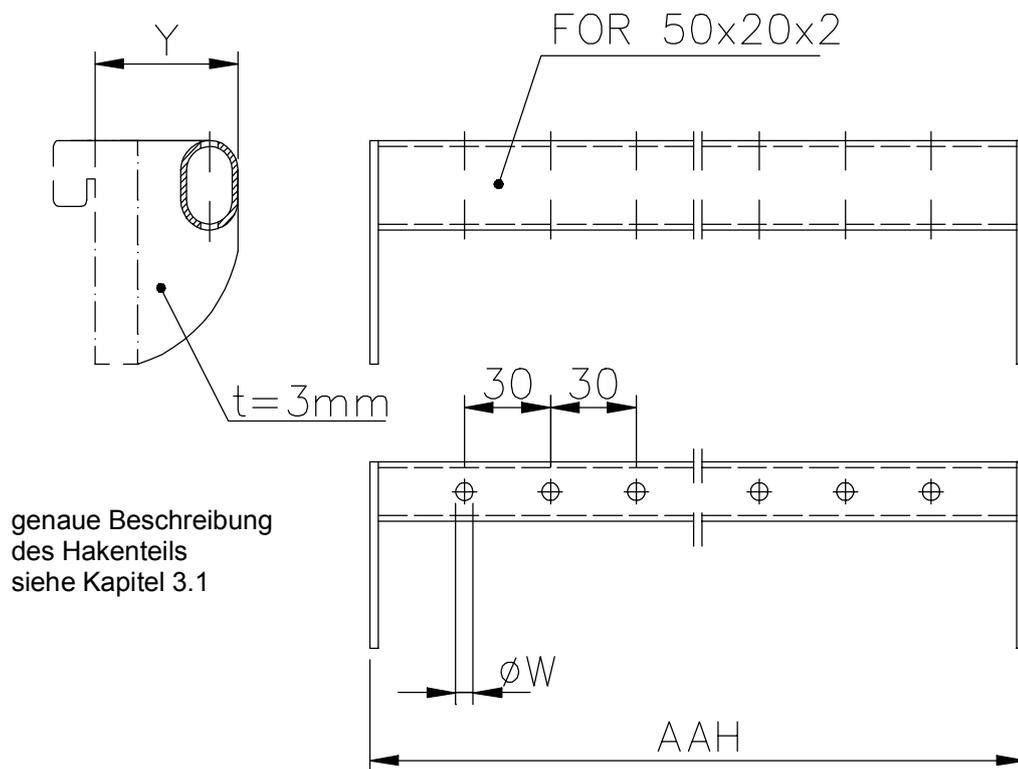


Lochung □	□	Artikel-□r. für Achsmaß				
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß
35 mm Teilung						
8,5	50	26 000 1414 02	26 000 1415 02	26 000 1416 02	26 000 1417 02	26 000 1418 02
	Sondermaß					26 000 1419 02
10,5	50	26 000 1420 02	26 000 1421 02	26 000 1422 02	26 000 1423 02	26 000 1424 02
	Sondermaß					26 000 1425 02
50 mm Teilung						
8,5	50	26 000 1426 02	26 000 1427 02	26 000 1428 02	26 000 1429 02	26 000 1430 02
	Sondermaß					26 000 1431 02
10,5	50	26 000 1432 02	26 000 1433 02	26 000 1434 02	26 000 1435 02	26 000 1436 02
	Sondermaß					26 000 1437 02
□ universal Einhängung Typ: E□ 69 für verschiedene Teilungen geeignet						
8,5	50	26 000 1438 02	26 000 1439 02	26 000 1440 02	26 000 1441 02	26 000 1442 02
	Sondermaß					26 000 1443 02
10,5	50	26 000 1444 02	26 000 1445 02	26 000 1446 02	26 000 1447 02	26 000 1448 02
	Sondermaß					26 000 1449 02


Tragegange: aus Flachovalrohr 30x20x2 mm, verstärkte Ausführung
 durchgehend gelocht
 Stahl verchromt
 Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1,
 verstellbare Hakenteile ungeeignet
 Bitte bei Bestellung Einhängung Typ E□..
 angeben

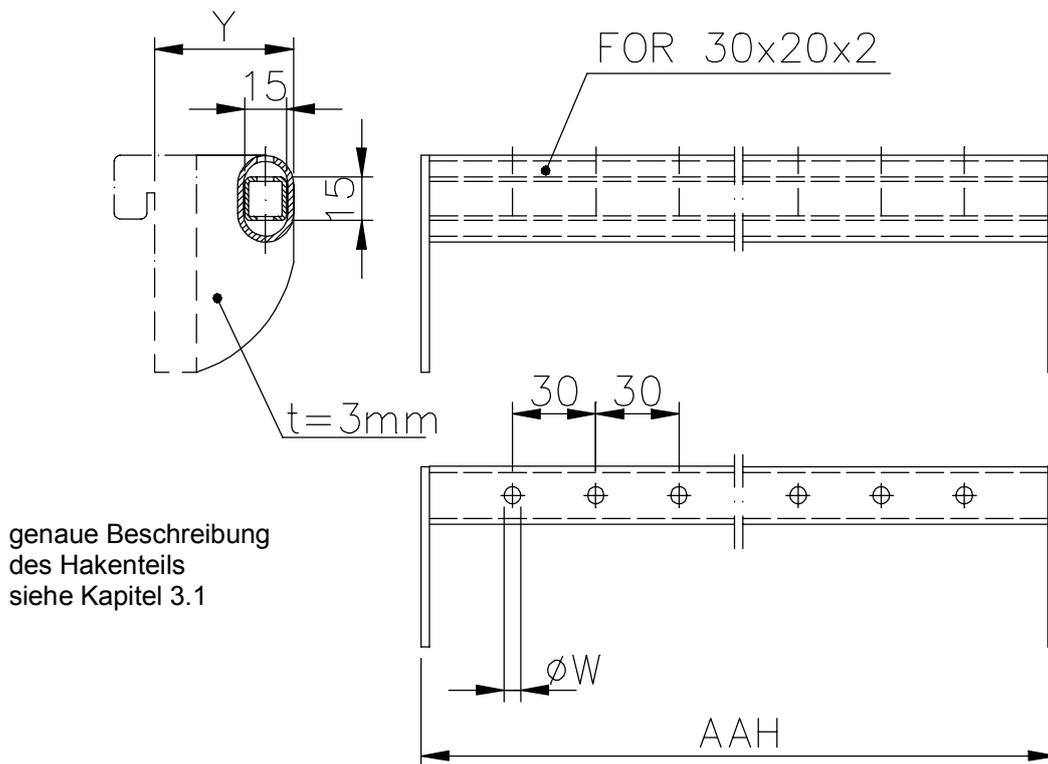

Lochung □	□	für Achsmaß				
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß
35 mm Teilung						
6,5	50	26 000 0302 02	26 000 0303 02	26 000 0304 02	26 000 0305 02	26 000 0306 02
	Sondermaß					26 000 1450 02
50 mm Teilung						
6,5	50	26 000 0307 02	26 000 0308 02	26 000 0309 02	26 000 0310 02	26 000 0311 02
	Sondermaß					26 000 1451 02
□ universal Einhängung Typ: E□ 69 für verschiedene Teilungen geeignet						
6,5	50	26 000 0297 02	26 000 0298 02	26 000 0299 02	26 000 0300 02	26 000 0301 02
	Sondermaß					26 000 1452 02

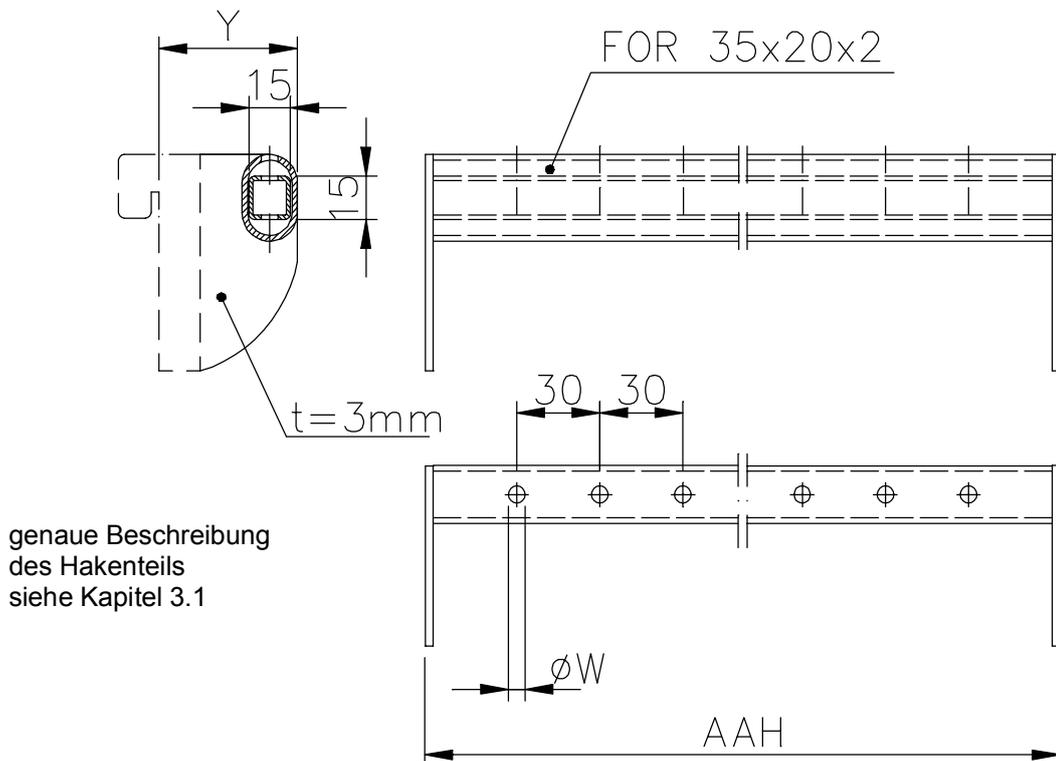


Lochung □	□	Artikel-□r. für Achsmaß				
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß
35 mm Teilung						
8,5	50	26 000 1453 02	26 000 1454 02	26 000 1455 02	26 000 1456 02	26 000 1457 02
	Sondermaß					26 000 1458 02
10,5	50	26 000 1459 02	26 000 1460 02	26 000 1461 02	26 000 1462 02	26 000 1463 02
	Sondermaß					26 000 1464 02
50 mm Teilung						
8,5	50	26 000 1465 02	26 000 1466 02	26 000 1467 02	26 000 1468 02	26 000 1469 02
	Sondermaß					26 000 1470 02
10,5	50	26 000 1471 02	26 000 1472 02	26 000 1473 02	26 000 1474 02	26 000 1475 02
	Sondermaß					26 000 1476 02
□ universal Einhängung Typ: E □ 69 für verschiedene Teilungen geeignet						
8,5	50	26 000 1477 02	26 000 1478 02	26 000 1479 02	26 000 1480 02	26 000 1481 02
	Sondermaß					26 000 1482 02
10,5	50	26 000 1483 02	26 000 1484 02	26 000 1485 02	26 000 1486 02	26 000 1487 02
	Sondermaß					26 000 1488 02

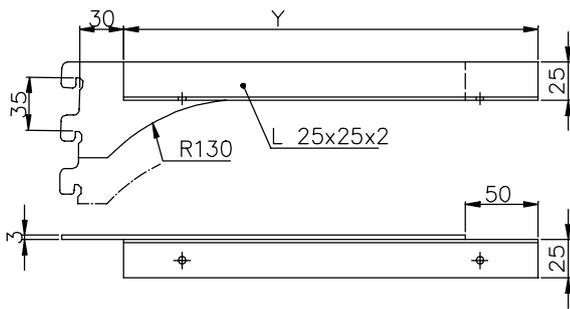


Träger: -einliegend-
 mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0007 01
220	26 000 0008 01
270	26 000 0009 01
320	26 000 0010 01
370	26 000 0011 01
Sondermaß	26 000 0012 01

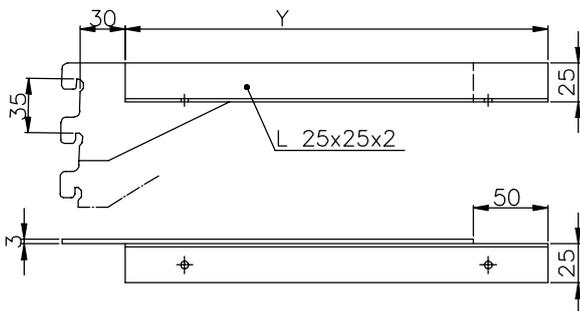


Träger: -einliegend-
 gerades Hakenteil
 mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0502 01
220	26 000 0503 01
270	26 000 0504 01
320	26 000 0505 01
370	26 000 0506 01
Sondermaß	26 000 0507 01

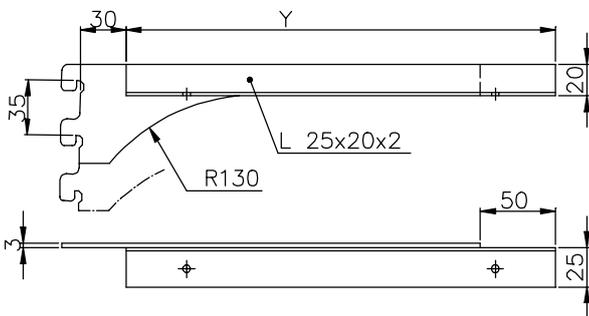


Träger: -einliegend-
 mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0508 01
220	26 000 0509 01
270	26 000 0510 01
320	26 000 0511 01
370	26 000 0512 01
Sondermaß	26 000 0513 01

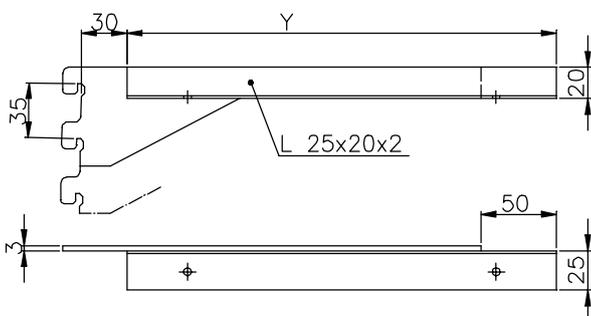


Träger: -einliegend-
 gerades Hakenteil
 mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0514 01
220	26 000 0515 01
270	26 000 0516 01
320	26 000 0517 01
370	26 000 0518 01
Sondermaß	26 000 0519 01

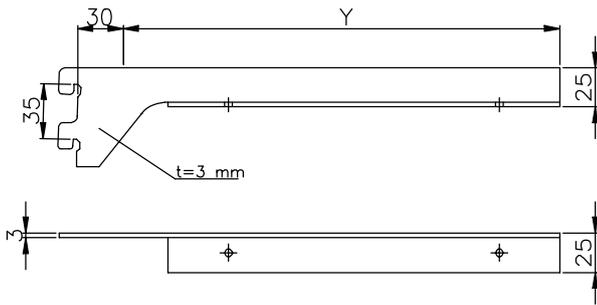


Träger: -einliegend-
 25 mm abgekantet
 Y max. = 320 mm
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0025 01
220	26 000 0026 01
270	26 000 0027 01
320	26 000 0028 01
Sondermaß	26 000 0030 01

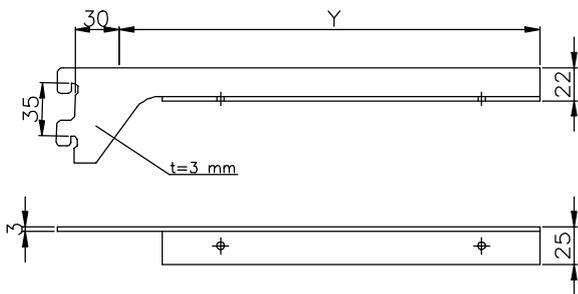


Träger: -einliegend-
 22 mm abgekantet
 Y max. = 320 mm
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0520 01
220	26 000 0521 01
270	26 000 0522 01
320	26 000 0523 01
Sondermaß	26 000 0524 01

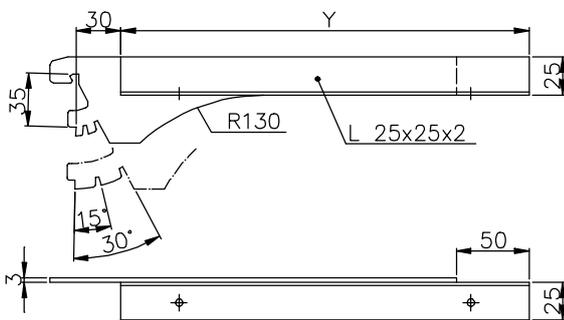


Träger: -einliegend, verstellbar-
 mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0049 01
220	26 000 0050 01
270	26 000 0051 01
320	26 000 0052 01
370	26 000 0053 01
Sondermaß	26 000 0054 01

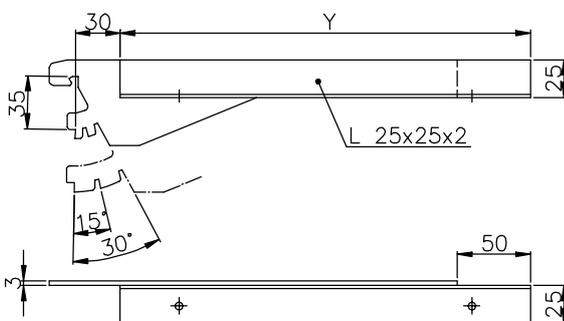


Träger: -einliegend, verstellbar-
 gerades Hakenteil
 mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0525 01
220	26 000 0526 01
270	26 000 0527 01
320	26 000 0528 01
370	26 000 0529 01
Sondermaß	26 000 0530 01

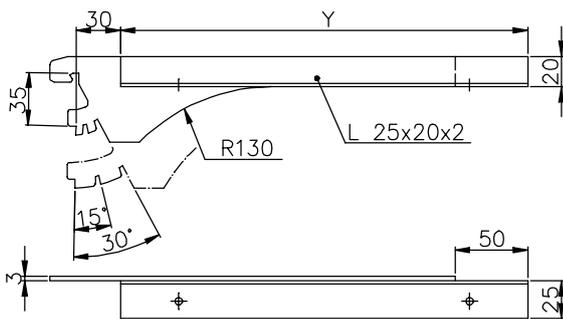


Träger: -einliegend, verstellbar-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0531 01
220	26 000 0532 01
270	26 000 0533 01
320	26 000 0534 01
370	26 000 0535 01
Sondermaß	26 000 0536 01

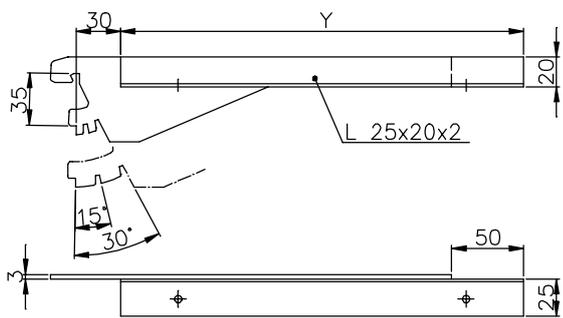


Träger: -einliegend, verstellbar-
gerades Hakenteil
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0537 01
220	26 000 0538 01
270	26 000 0539 01
320	26 000 0540 01
370	26 000 0541 01
Sondermaß	26 000 0542 01

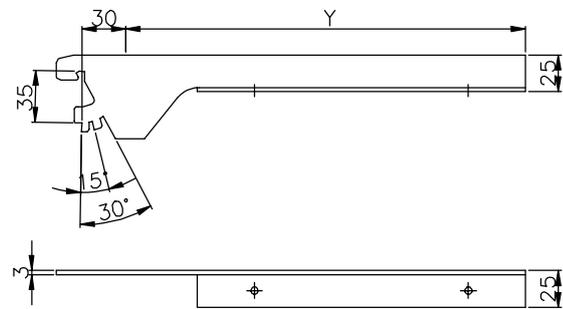


Träger: -einliegend, verstellbar-
25 mm abgekantet
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0543 01
220	26 000 0544 01
270	26 000 0545 01
320	26 000 0546 01
Sondermaß	26 000 0547 01

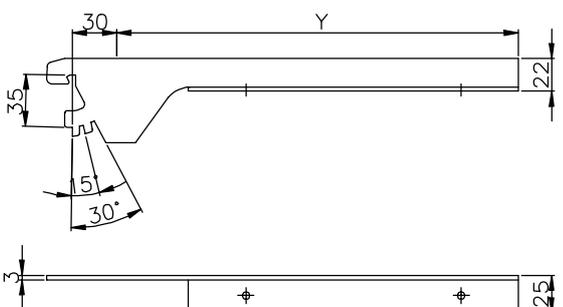


Träger: -einliegend, verstellbar-
22 mm abgekantet
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0548 01
220	26 000 0549 01
270	26 000 0550 01
320	26 000 0551 01
Sondermaß	26 000 0552 01

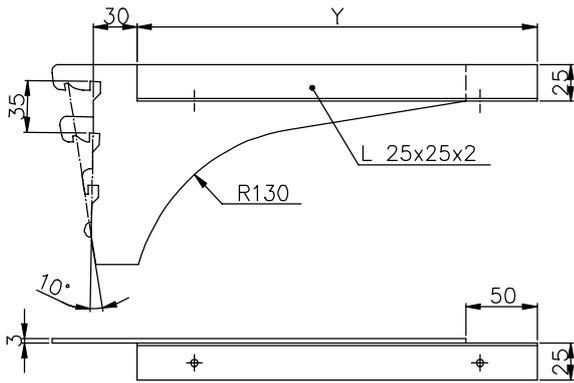


Schwerlastträger: -einliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
270	26 000 0037 01
320	26 000 0038 01
370	26 000 0039 01
420	26 000 0040 01
470	26 000 0041 01
Sondermaß	26 000 0042 01

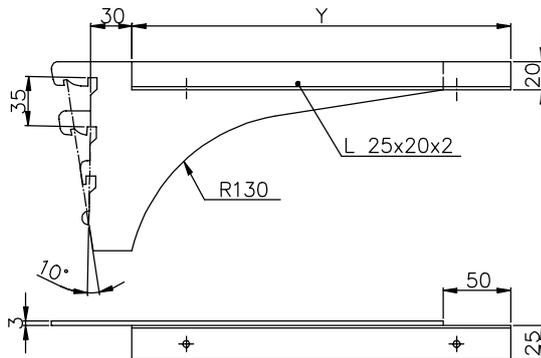


Schwerlastträger: -einliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
270	26 000 0553 01
320	26 000 0554 01
370	26 000 0555 01
420	26 000 0556 01
470	26 000 0557 01
Sondermaß	26 000 0558 01

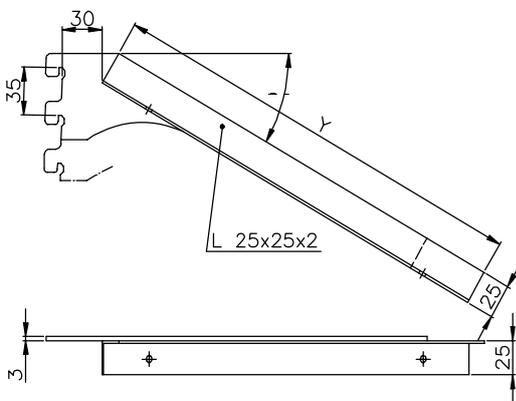


Träger: -schräg, einliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Winkel α (Standard 30°) angeben

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0559 01
220	26 000 0560 01
270	26 000 0561 01
320	26 000 0562 01
370	26 000 0563 01
Sondermaß	26 000 0564 01

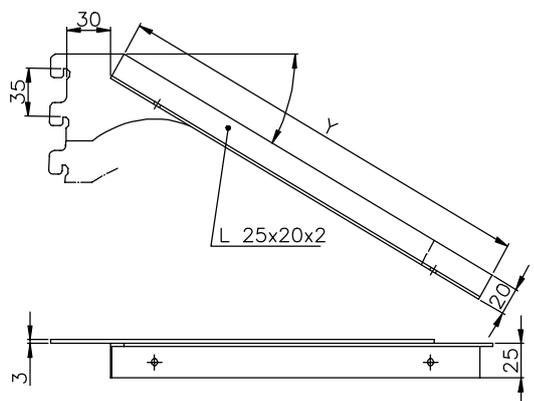


Träger: -schräg, einliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Winkel α (Standard 30°) angeben

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0565 01
220	26 000 0566 01
270	26 000 0567 01
320	26 000 0568 01
370	26 000 0569 01
Sondermaß	26 000 0570 01

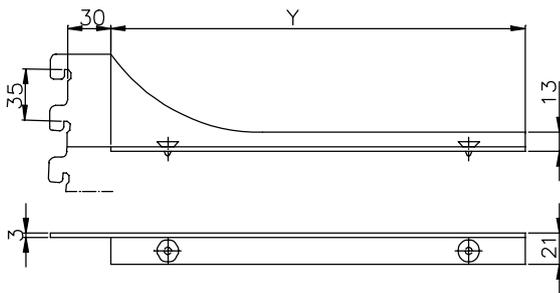


Glasbodenträger: -einliedend-
 13 mm abgekantet, mit \square lassaugern
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0031 01
220	26 000 0032 01
270	26 000 0033 01
320	26 000 0034 01
370	26 000 0035 01
Sondermaß	26 000 0036 01

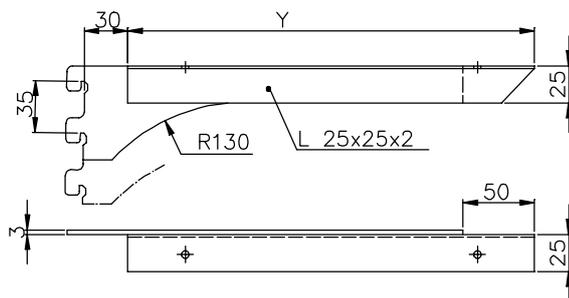


Träger: -aufliedend-
 mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0013 01
220	26 000 0014 01
270	26 000 0015 01
320	26 000 0016 01
370	26 000 0017 01
Sondermaß	26 000 0018 01

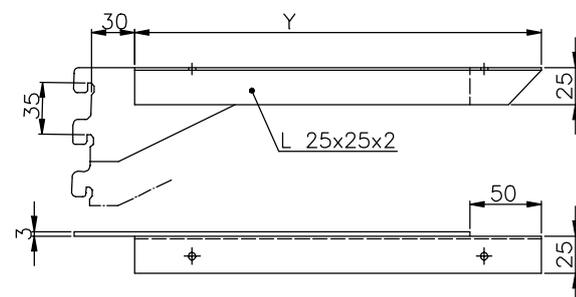


Träger: -aufliedend-
 gerades Hakenteil
 mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0571 01
220	26 000 0572 01
270	26 000 0573 01
320	26 000 0574 01
370	26 000 0575 01
Sondermaß	26 000 0576 01

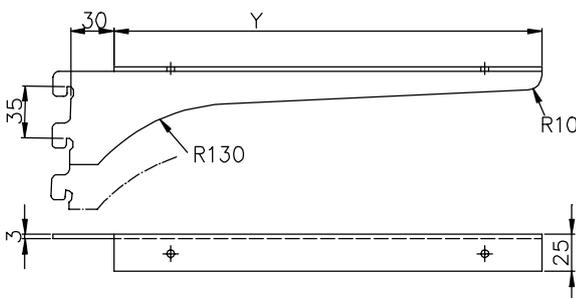


Träger: -aufliedend-
 abgekantet
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0019 01
220	26 000 0020 01
270	26 000 0021 01
320	26 000 0022 01
370	26 000 0023 01
Sondermaß	26 000 0024 01

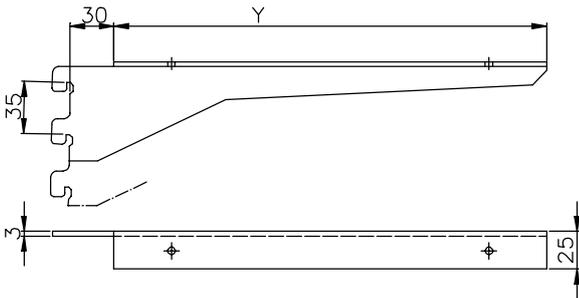


Träger: -aufliegend-
 abgekantet, gerade Ausführung
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0577 01
220	26 000 0578 01
270	26 000 0579 01
320	26 000 0580 01
370	26 000 0581 01
Sondermaß	26 000 0582 01

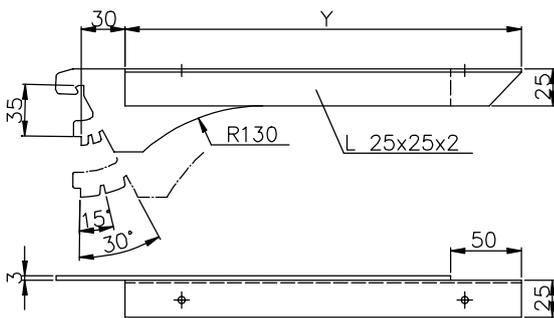


Träger: -aufliegend, verstellbar-
 mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0055 01
220	26 000 0056 01
270	26 000 0057 01
320	26 000 0058 01
370	26 000 0059 01
Sondermaß	26 000 0060 01

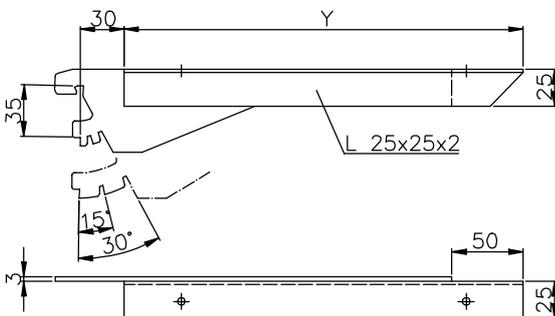


Träger: -aufliegend, verstellbar-
 gerades Hakenteil
 mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0583 01
220	26 000 0584 01
270	26 000 0585 01
320	26 000 0586 01
370	26 000 0587 01
Sondermaß	26 000 0588 01

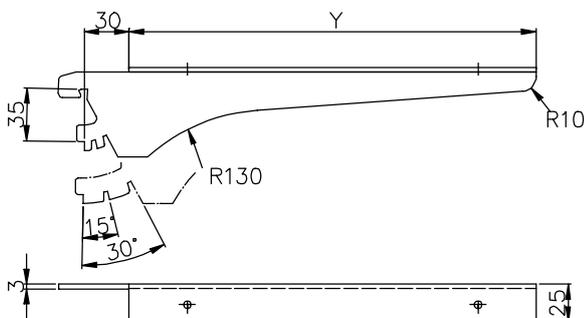


Träger: -aufliegend, verstellbar-
 abgekantet
 Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0589 01
220	26 000 0590 01
270	26 000 0591 01
320	26 000 0592 01
370	26 000 0593 01
Sondermaß	26 000 0594 01

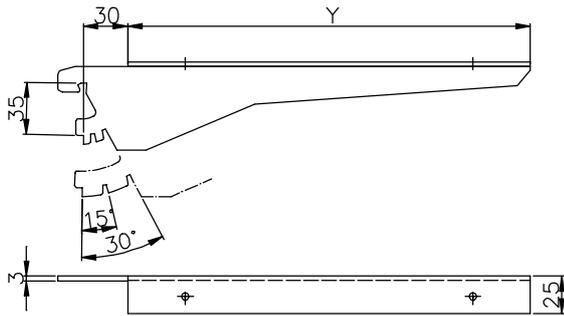


Träger: -aufliegend, verstellbar-
abgekantet, gerade Ausführung
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0595 01
220	26 000 0596 01
270	26 000 0597 01
320	26 000 0598 01
370	26 000 0599 01
Sondermaß	26 000 0600 01

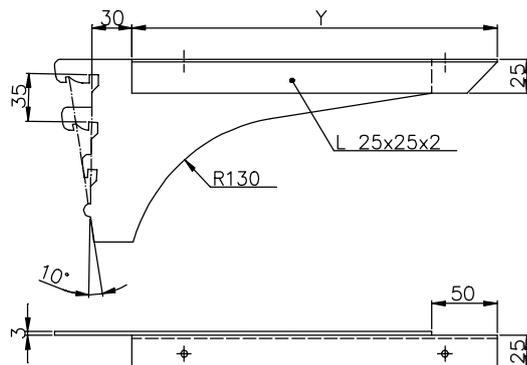


Schwerlastträger: -aufliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
270	26 000 0043 01
320	26 000 0044 01
370	26 000 0045 01
420	26 000 0046 01
470	26 000 0047 01
Sondermaß	26 000 0048 01

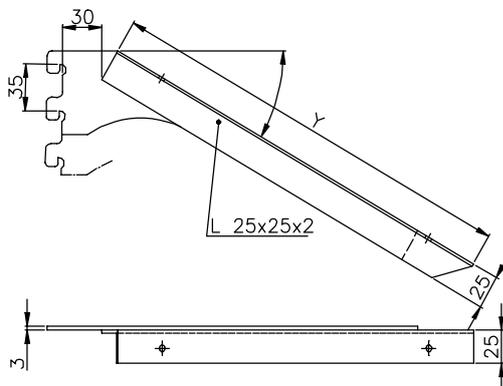

Träger: -schräg, aufliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Winkel α (Standard 30°) angeben


Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0601 01
220	26 000 0602 01
270	26 000 0603 01
320	26 000 0604 01
370	26 000 0605 01
Sondermaß	26 000 0606 01

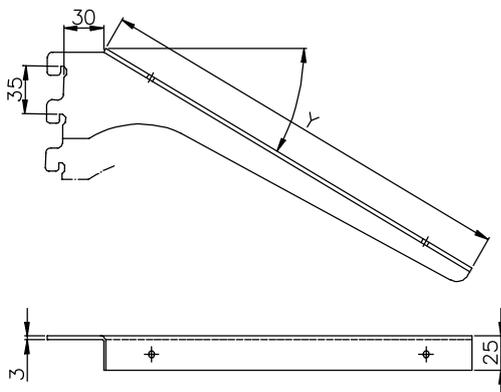


Träger: -schräg, aufliegend-
abgekantet
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Winkel α (Standard 30°) angeben

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0607 01
220	26 000 0608 01
270	26 000 0609 01
320	26 000 0610 01
370	26 000 0611 01
Sondermaß	26 000 0612 01

Glasbodenträger: -mit Nase-
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

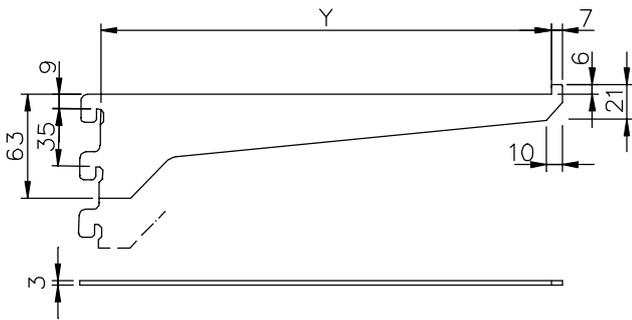



Y	Artikel-Nr.
150	26 000 0614 01
200	26 000 0615 01
250	26 000 0616 01
300	26 000 0617 01
350	26 000 0618 01
400	26 000 0619 01
Sondermaß	26 000 0620 01

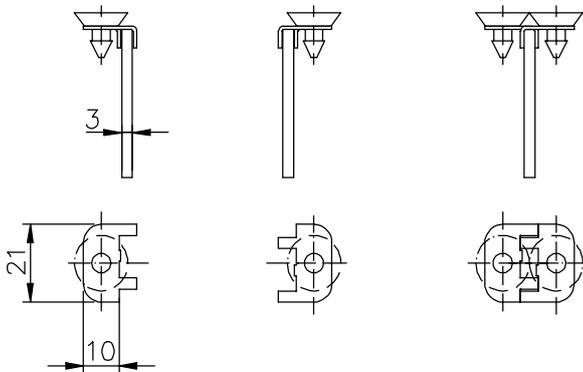

Glasbodenträger: -zum Träger-
mit Glassaugern (klar)
Stahl beschichtet

Artikel-Nr.
26 000 0621 01

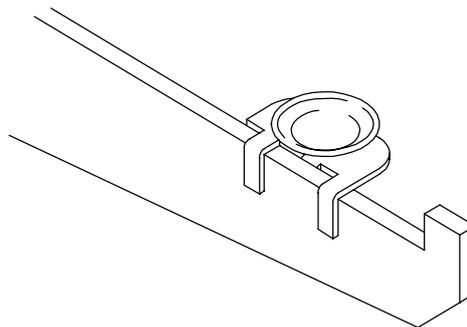


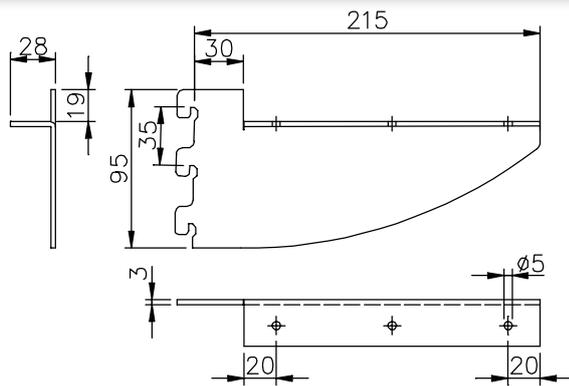

Holzbodenträger: -aufliegend-
abgekantet
Stahl beschichtet

Artikel-Nr.


26 000 1499 01

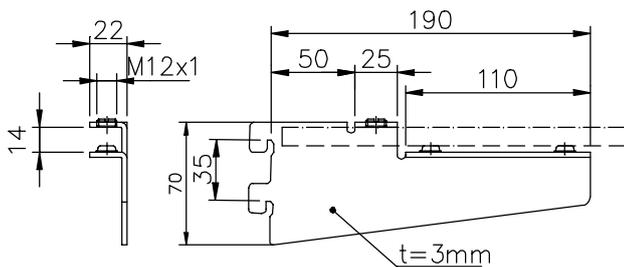

Glasbodenträger: -klemmend-
Gewindestift M12x1, Kunststoff weiß
mit Glasauflegepuffer aus Kunststoff
für 10 mm Glasboden
Stahl beschichtet

Artikel-Nr.


26 000 0622 01

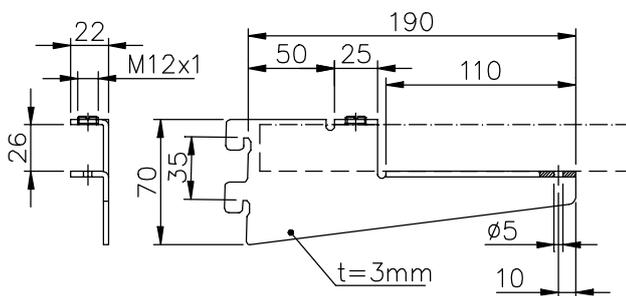

Holzbodenträger: -klemmend-
Gewindestift M12x1, Kunststoff weiß
für 25 mm Holzboden
Stahl beschichtet

Artikel-Nr.


26 000 0623 01

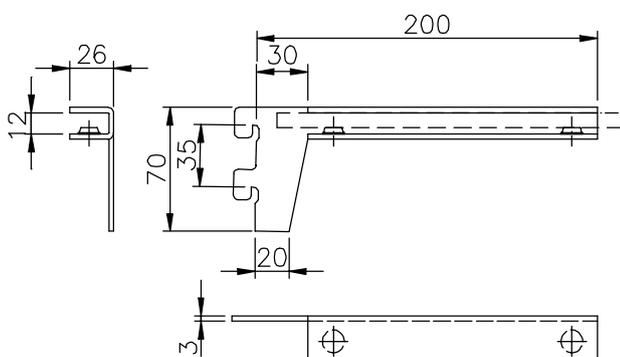

Glasbodenträger: -klemmend-
abgekantet, mit Glasauflegepuffer aus Kunststoff
für 8 mm Glasboden
Stahl beschichtet


Artikel-Nr.

26 000 0624 01

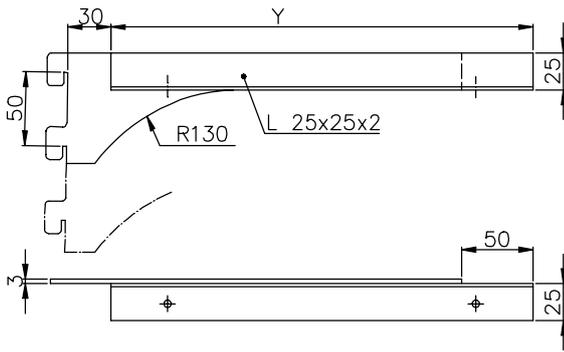


Träger: -einliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0083 01
220	26 000 0084 01
270	26 000 0085 01
320	26 000 0086 01
370	26 000 0087 01
Sondermaß	26 000 0088 01

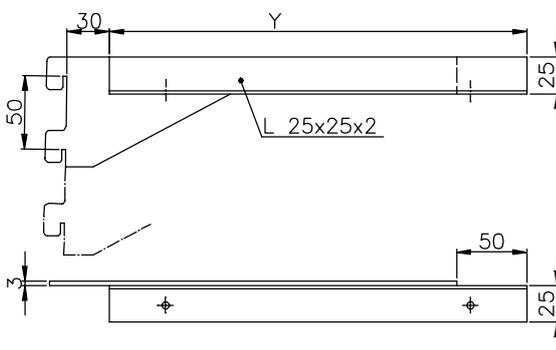


Träger: -einliegend-
gerades Hakenteil
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0625 01
220	26 000 0626 01
270	26 000 0627 01
320	26 000 0628 01
370	26 000 0629 01
Sondermaß	26 000 0630 01

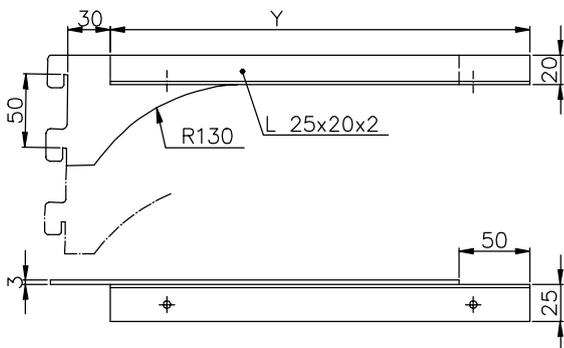


Träger: -einliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0631 01
220	26 000 0632 01
270	26 000 0633 01
320	26 000 0634 01
370	26 000 0635 01
Sondermaß	26 000 0636 01

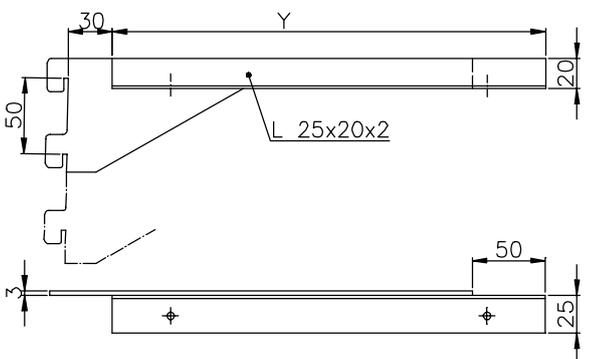


Träger: -einliegend-
gerades Hakenteil
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0637 01
220	26 000 0638 01
270	26 000 0639 01
320	26 000 0640 01
370	26 000 0641 01
Sondermaß	26 000 0642 01

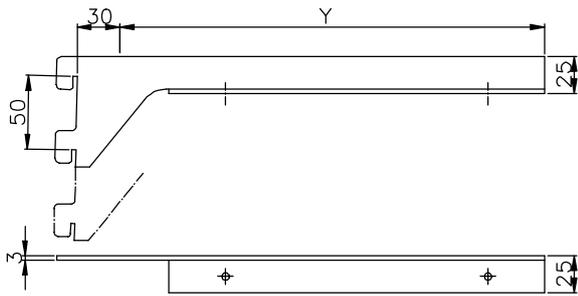


Träger: -einliegend-
25 mm abgekantet
Y max. = 270 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0089 01
220	26 000 0090 01
270	26 000 0091 01
Sondermaß	26 000 0092 01

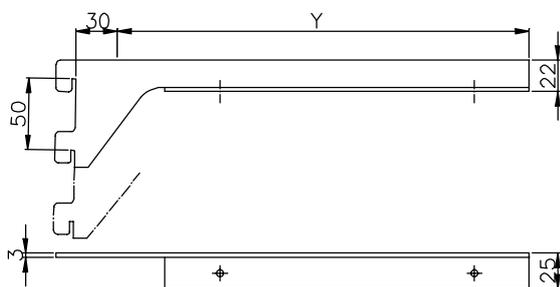


Träger: -einliegend-
22 mm abgekantet
Y max. = 270 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0643 01
220	26 000 0644 01
270	26 000 0645 01
Sondermaß	26 000 0646 01

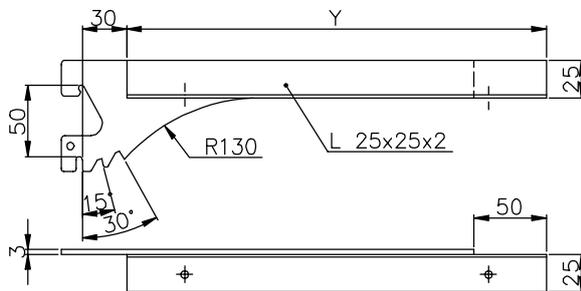


Träger: -einliegend, verstellbar-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0109 01
220	26 000 0110 01
270	26 000 0111 01
320	26 000 0112 01
370	26 000 0113 01
Sondermaß	26 000 0114 01

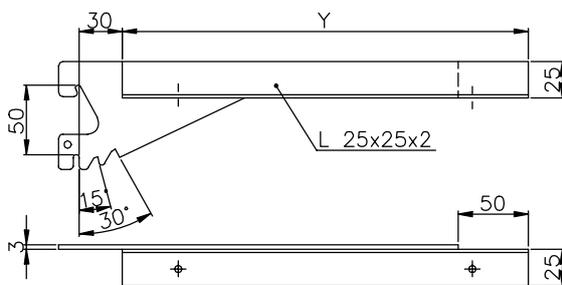


Träger: -einliegend, verstellbar-
gerades Hakenteil
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0647 01
220	26 000 0648 01
270	26 000 0649 01
320	26 000 0650 01
370	26 000 0651 01
Sondermaß	26 000 0652 01

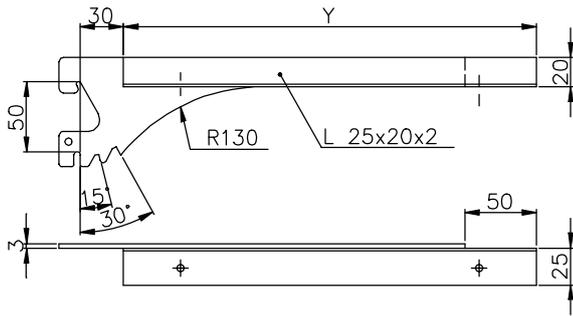


Träger: -einliegend, verstellbar-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0653 01
220	26 000 0654 01
270	26 000 0655 01
320	26 000 0656 01
370	26 000 0657 01
Sondermaß	26 000 0658 01

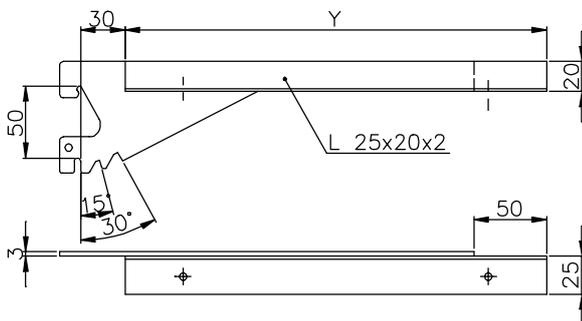


Träger: -einliegend, verstellbar-
gerades Hakenteil
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0659 01
220	26 000 0660 01
270	26 000 0661 01
320	26 000 0662 01
370	26 000 0663 01
Sondermaß	26 000 0664 01

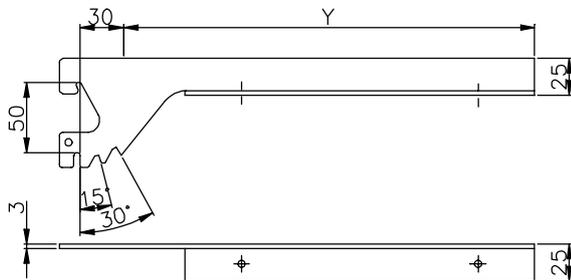


Träger: -einliegend, verstellbar-
25 mm abgekantet
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 1489 01
220	26 000 1490 01
270	26 000 1491 01
320	26 000 1492 01
Sondermaß	26 000 1493 01

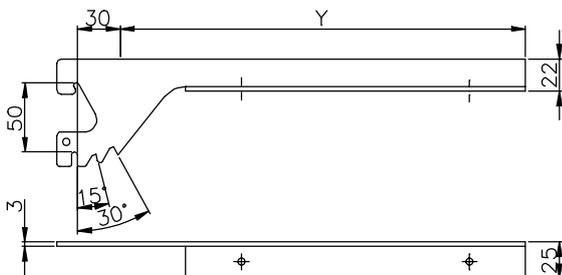


Träger: -einliegend, verstellbar-
22 mm abgekantet
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 1494 01
220	26 000 1495 01
270	26 000 1496 01
320	26 000 1497 01
Sondermaß	26 000 1498 01

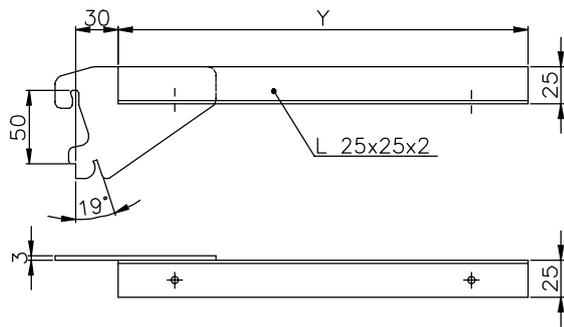


Träger: -einliegend, verstellbar-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0099 01
220	26 000 0100 01
270	26 000 0101 01
320	26 000 0102 01
Sondermaß	26 000 0103 01

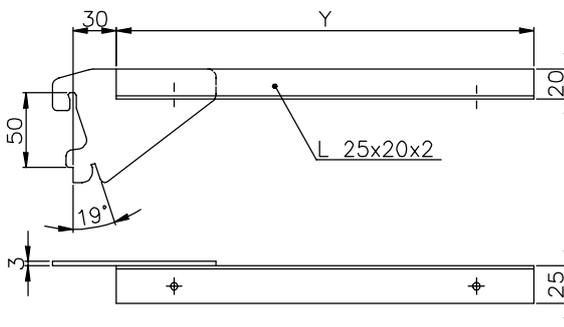


Träger: -einliegend, verstellbar-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0665 01
220	26 000 0666 01
270	26 000 0667 01
320	26 000 0668 01
Sondermaß	26 000 0669 01

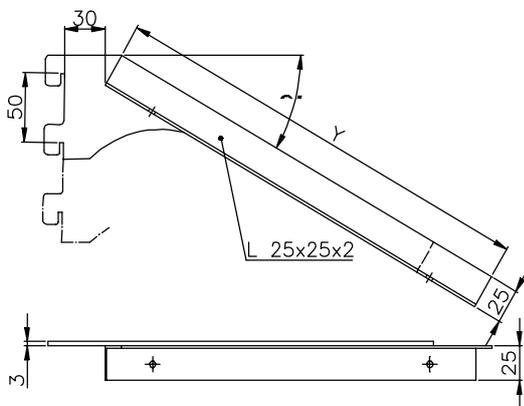


Träger: -schräg, einliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Winkel α (Standard 30°) angeben

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0670 01
220	26 000 0671 01
270	26 000 0672 01
320	26 000 0673 01
370	26 000 0674 01
Sondermaß	26 000 0675 01

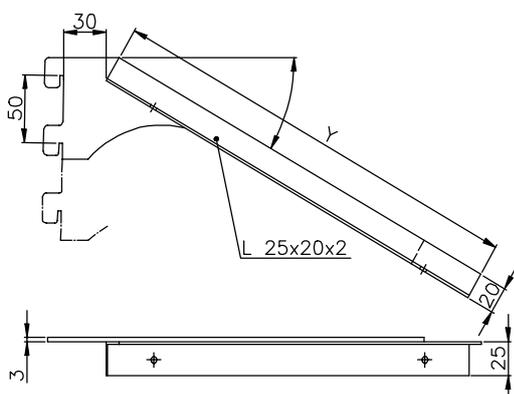


Träger: -schräg, einliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Winkel α (Standard 30°) angeben

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0676 01
220	26 000 0677 01
270	26 000 0678 01
320	26 000 0679 01
370	26 000 0680 01
Sondermaß	26 000 0681 01

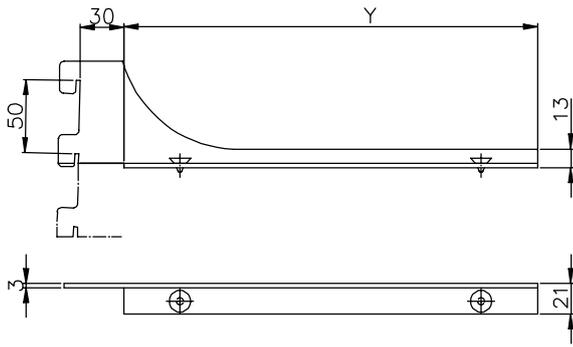


Glasbodenträger: -einliegend-
13 mm abgekantet, mit \square lassaugern
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0093 01
220	26 000 0094 01
270	26 000 0095 01
320	26 000 0096 01
370	26 000 0097 01
Sondermaß	26 000 0098 01

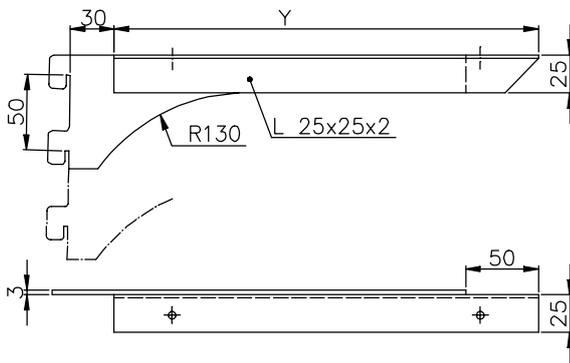


Träger: -aufliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0077 01
220	26 000 0078 01
270	26 000 0079 01
320	26 000 0080 01
370	26 000 0081 01
Sondermaß	26 000 0082 01

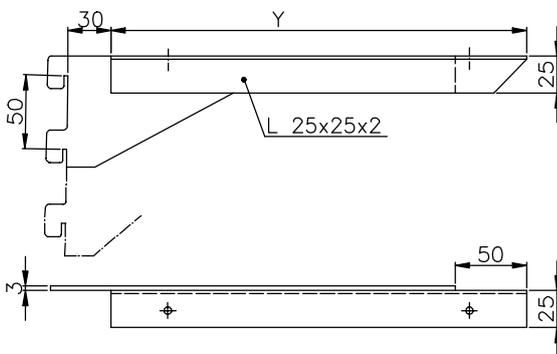


Träger: -aufliegend-
gerades Hakenteil
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0682 01
220	26 000 0683 01
270	26 000 0684 01
320	26 000 0685 01
370	26 000 0686 01
Sondermaß	26 000 1500 01

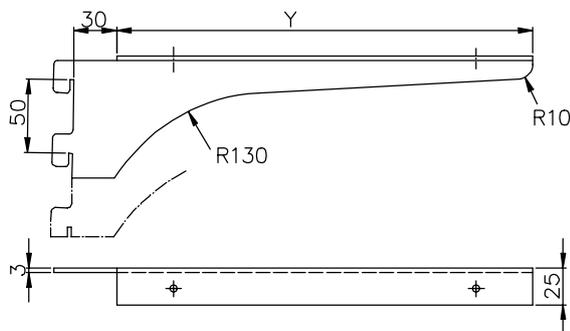


Träger: -aufliegend-
abgekantet
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0071 01
220	26 000 0072 01
270	26 000 0073 01
320	26 000 0074 01
370	26 000 0075 01
Sondermaß	26 000 0076 01

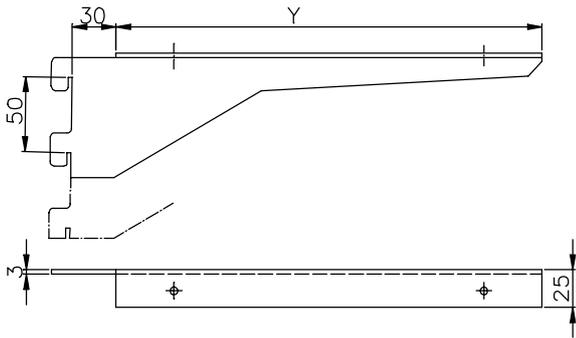


Träger: -aufliegend-
abgekantet, gerade Ausführung
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0687 01
220	26 000 0688 01
270	26 000 0689 01
320	26 000 0690 01
370	26 000 0691 01
Sondermaß	26 000 0692 01

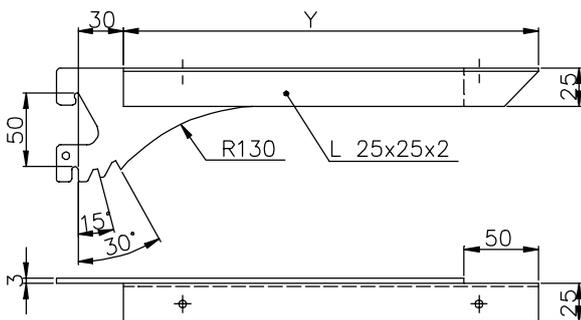


Träger: -aufliegend, verstellbar-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0115 01
220	26 000 0116 01
270	26 000 0117 01
320	26 000 0118 01
370	26 000 0119 01
Sondermaß	26 000 0120 01

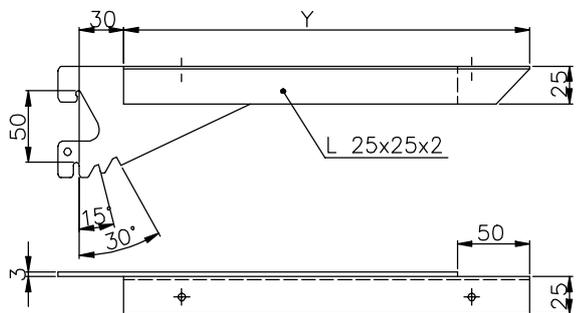


Träger: -aufliegend, verstellbar-
gerades Hakenteil
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0693 01
220	26 000 0694 01
270	26 000 0695 01
320	26 000 0696 01
370	26 000 0697 01
Sondermaß	26 000 0698 01

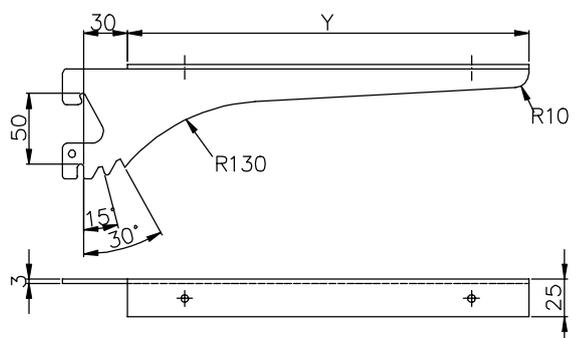


Träger: -aufliegend, verstellbar-
abgekantet
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0121 01
220	26 000 0122 01
270	26 000 0123 01
320	26 000 0124 01
370	26 000 0125 01
Sondermaß	26 000 0126 01

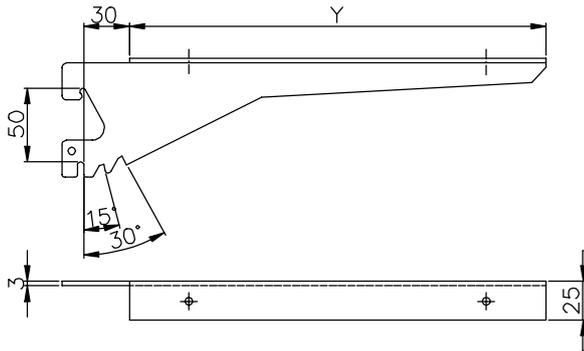


Träger: -aufliegend, verstellbar-
abgekantet, gerade Ausführung
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0699 01
220	26 000 0700 01
270	26 000 0701 01
320	26 000 0702 01
370	26 000 0703 01
Sondermaß	26 000 0704 01

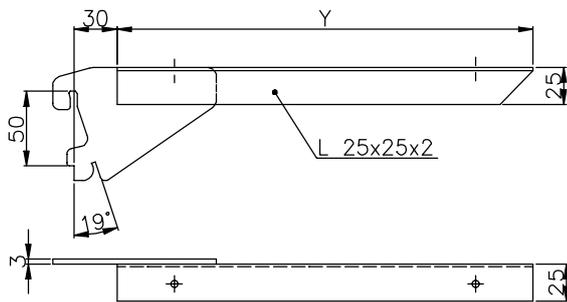


Träger: -aufliegend, verstellbar-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0104 01
220	26 000 0105 01
270	26 000 0106 01
320	26 000 0107 01
Sondermaß	26 000 0108 01

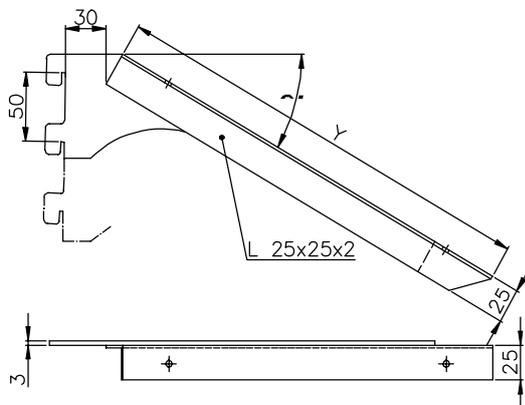


Träger: -schräg, aufliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Winkel α (Standard 30°) angeben

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0705 01
220	26 000 0706 01
270	26 000 0707 01
320	26 000 0708 01
370	26 000 0709 01
Sondermaß	26 000 0710 01

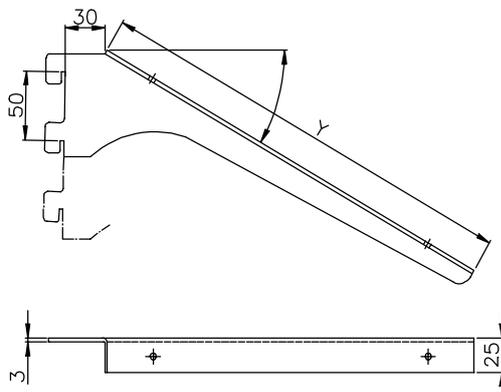


Träger: -schräg, aufliegend-
abgekantet
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Winkel α (Standard 30°) angeben

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0711 01
220	26 000 0712 01
270	26 000 0713 01
320	26 000 0714 01
370	26 000 0715 01
Sondermaß	26 000 0716 01

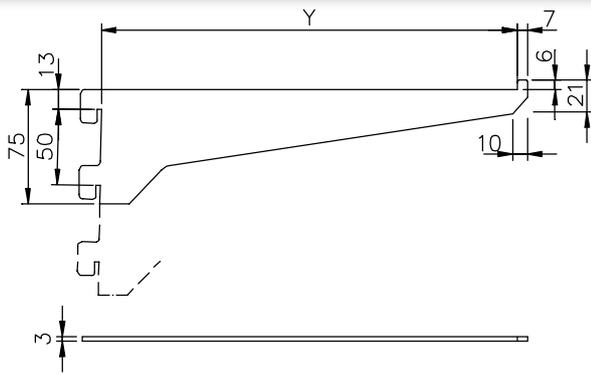



Glasbodenträger: -mit Nase-
Y bis 320 mm = 2 Haken, Y>320 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
150	26 000 0717 01
200	26 000 0718 01
250	26 000 0719 01
300	26 000 0720 01
350	26 000 0721 01
400	26 000 0722 01
Sondermaß	26 000 0723 01

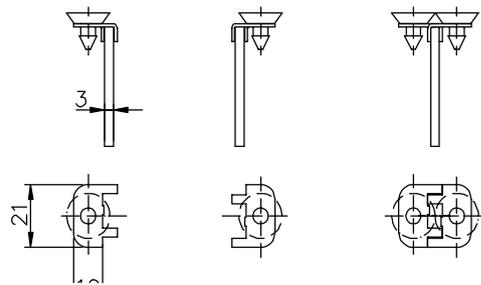


Glasbodenträger: -zum Träger-
mit Glassaugern (klar)
Stahl beschichtet

Artikel-Nr.
26 000 0621 01

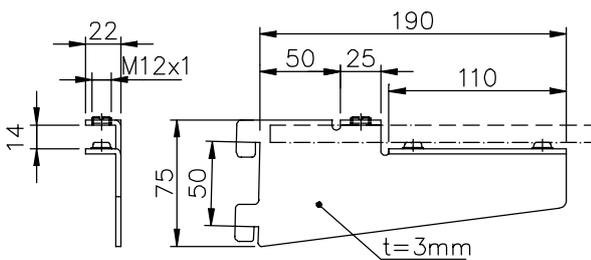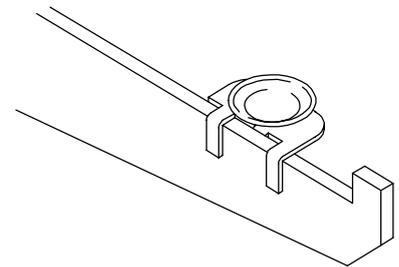


Glasbodenträger: -klemmend-
Gewindestift M 12x1, Kunststoff weiß
mit Glasauflegepuffer aus Kunststoff
für 10 mm Glasboden
Stahl beschichtet

Artikel-Nr.
26 000 0724 01

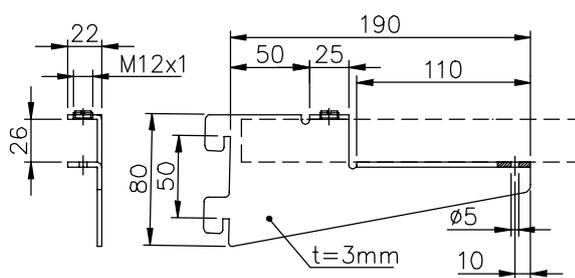


Holzbodenträger: -klemmend-
Gewindestift M 12x1, Kunststoff weiß
für 25 mm Holzboden
Stahl beschichtet

Artikel-Nr.
26 000 0725 01

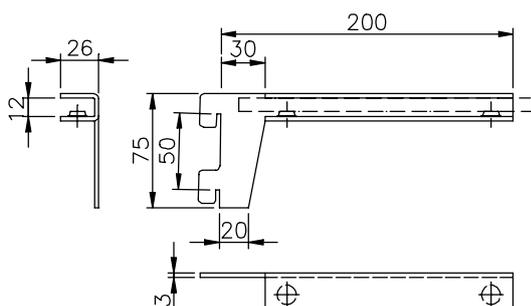


Glasbodenträger: -klemmend-
abgekantet, mit Glasauflegepuffer aus Kunststoff
für 8 mm Glasboden
Stahl beschichtet

Artikel-Nr.
26 000 0726 01

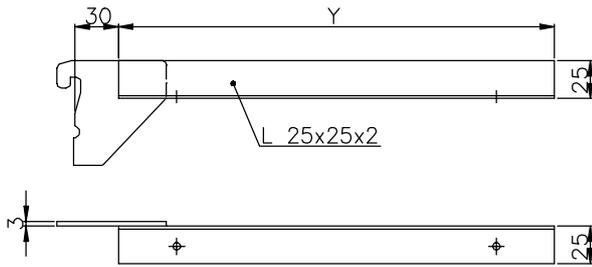


Träger: -einliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0061 01
220	26 000 0062 01
270	26 000 0063 01
320	26 000 0064 01
Sondermaß	26 000 0065 01

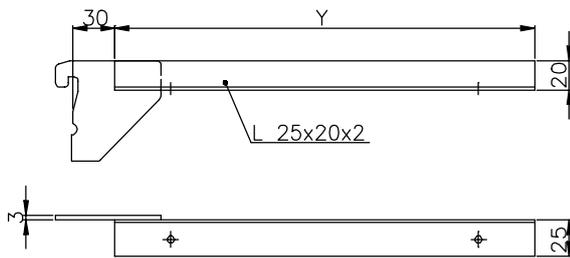


Träger: -einliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0727 01
220	26 000 0728 01
270	26 000 0729 01
320	26 000 0730 01
Sondermaß	26 000 0731 01

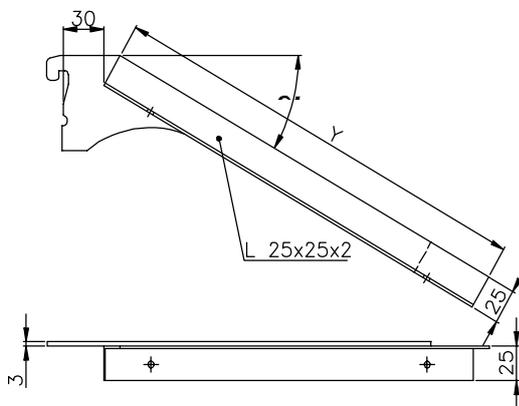


Träger: -schräg, einliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Winkel α (Standard 30°) angeben

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0732 01
220	26 000 0733 01
270	26 000 0734 01
320	26 000 0735 01
Sondermaß	26 000 0736 01

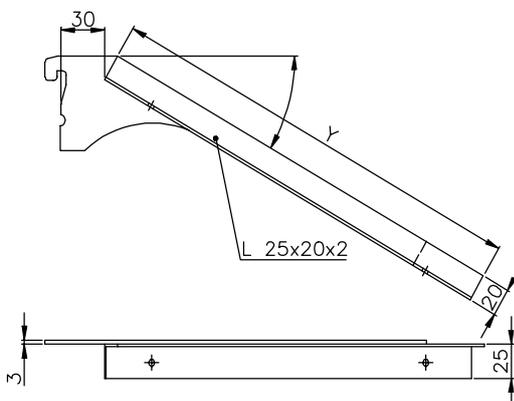


Träger: -schräg, einliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x20x2 mm
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Winkel α (Standard 30°) angeben

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0737 01
220	26 000 0738 01
270	26 000 0739 01
320	26 000 0740 01
Sondermaß	26 000 0741 01

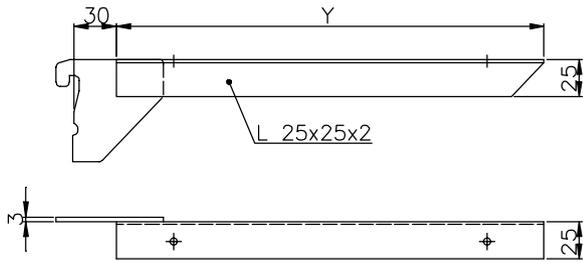


Träger: -aufliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0066 01
220	26 000 0067 01
270	26 000 0068 01
320	26 000 0069 01
Sondermaß	26 000 0070 01

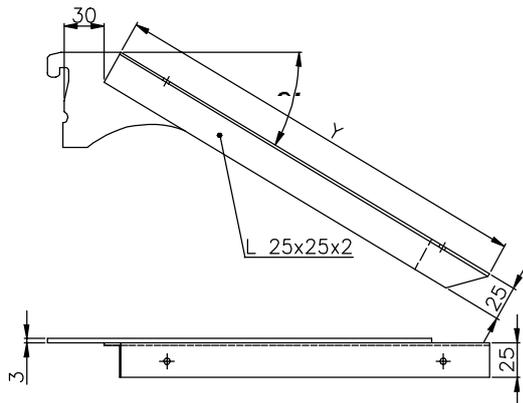


Träger: -schräg, aufliegend-
mit angeschweißtem Winkelprofil 25x25x2 mm
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Winkel α (Standard 30°) angeben

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0742 01
220	26 000 0743 01
270	26 000 0744 01
320	26 000 0745 01
Sondermaß	26 000 0746 01

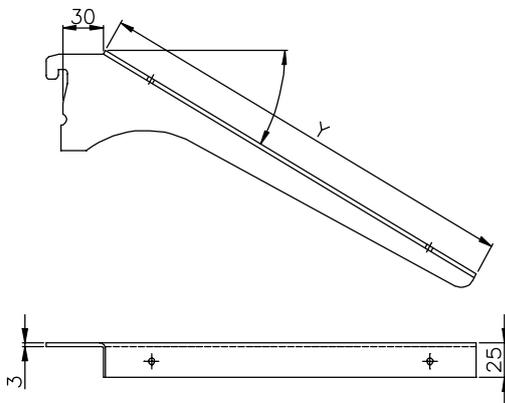


Träger: -schräg, aufliegend-
abgekantet
Y max. = 320 mm
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Winkel α (Standard 30°) angeben

Y	Artikel-Nr.
170	26 000 0747 01
220	26 000 0748 01
270	26 000 0749 01
320	26 000 0750 01
Sondermaß	26 000 0751 01

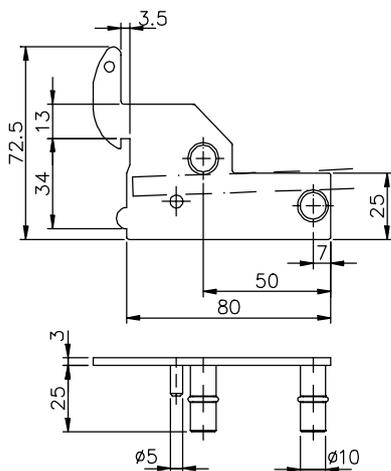


Glasbodenträger: -klemmend-
für 8 mm Glasboden
Stahl beschichtet

Artikel-Nr.
26 000 0613 01

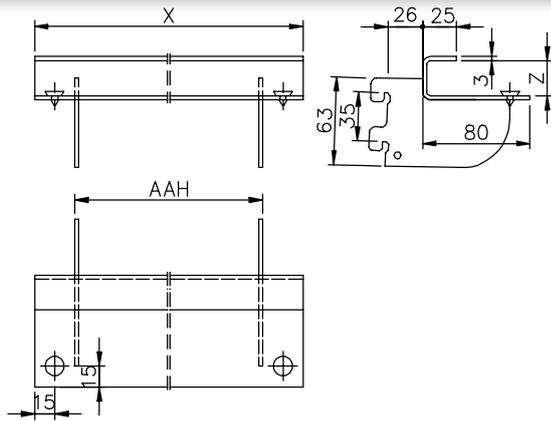


Trageschiene: -für Glasboden- 35 mm Teilung
mit Glassaugern
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Maße **Z**, **X** bzw. **AAH** angeben

für Achsmaß	Z	X	Artikel-Nr.
600	12	X = AAH	26 000 0752 01
625	12	X = AAH	26 000 0753 01
1200	12	X = AAH	26 000 0754 01
1250	12	X = AAH	26 000 0755 01
Sondermaß	Sondermaß	Sondermaß	26 000 0756 01

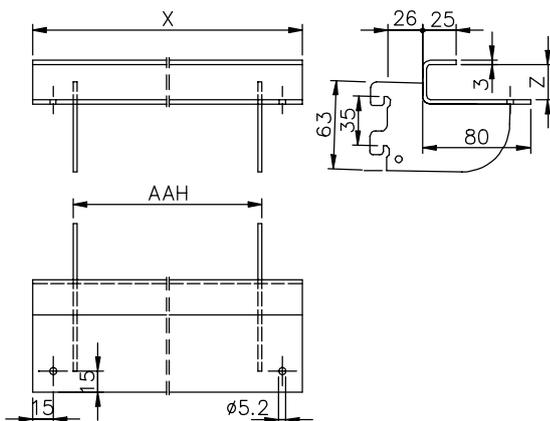


Trageschiene: -für Holzboden- 35 mm Teilung
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Maße **Z**, **X** bzw. **AAH** angeben

für Achsmaß	Z	X	Artikel-Nr.
600	21	X = AAH	26 000 0757 01
625	21	X = AAH	26 000 0758 01
1200	21	X = AAH	26 000 0759 01
1250	21	X = AAH	26 000 0760 01
Sondermaß	Sondermaß	Sondermaß	26 000 0761 01

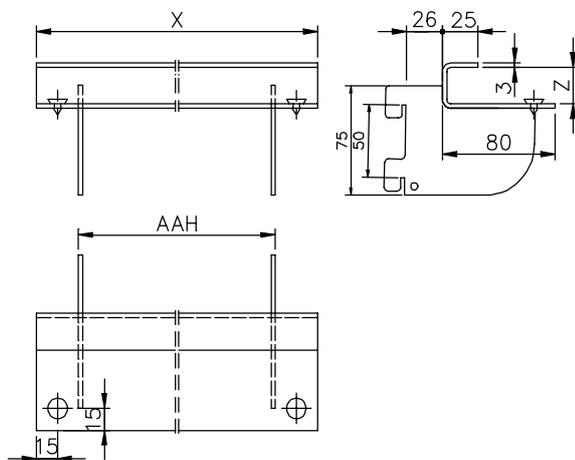

Trageschiene: -für Glasboden- 50 mm Teilung
mit Glassaugern
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Maße **Z**, **X** bzw. **AAH** angeben

für Achsmaß	Z	X	Artikel-Nr.
600	12	X = AAH	26 000 0762 01
625	12	X = AAH	26 000 0763 01
1200	12	X = AAH	26 000 0764 01
1250	12	X = AAH	26 000 0765 01
Sondermaß	Sondermaß	Sondermaß	26 000 0766 01

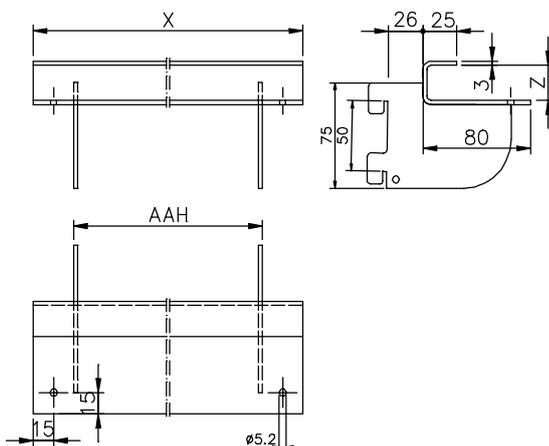


Trageschiene: -für Holzboden- 50 mm Teilung
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Maße **Z**, **X** bzw. **AAH** angeben

für Achsmaß	Z	X	Artikel-Nr.
600	21	X = AAH	26 000 0767 01
625	21	X = AAH	26 000 0768 01
1200	21	X = AAH	26 000 0769 01
1250	21	X = AAH	26 000 0770 01
Sondermaß	Sondermaß	Sondermaß	26 000 0771 01


Rundrohr Ø60 mm 3.4 Bodenträger, mittig einhängbar

zur Einhängung zwischen den Standsäulen

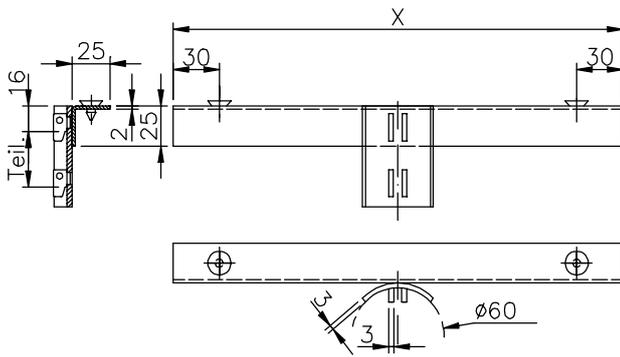


Glasbodenträger: - aufliegend-
mit Glassaugern
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0772 01
	250	26 000 0773 01
	300	26 000 0774 01
	350	26 000 0775 01
	Sondermaß	26 000 0776 01
50 mm	200	26 000 0777 01
	250	26 000 0778 01
	300	26 000 0779 01
	350	26 000 0780 01
	Sondermaß	26 000 0781 01

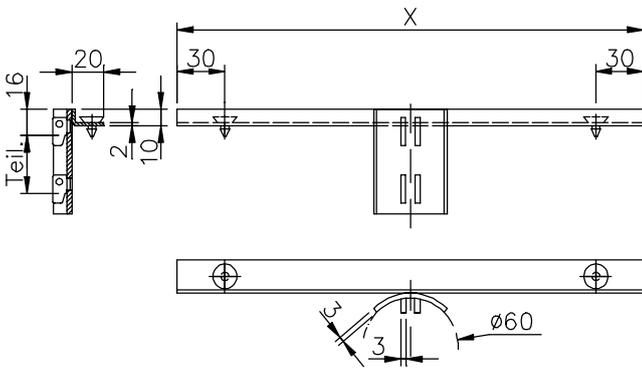

Glasbodenträger: - einliegend-
mit Glassaugern
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0782 01
	250	26 000 0783 01
	300	26 000 0784 01
	350	26 000 0785 01
	Sondermaß	26 000 0786 01
50 mm	200	26 000 0787 01
	250	26 000 0788 01
	300	26 000 0789 01
	350	26 000 0790 01
	Sondermaß	26 000 0791 01

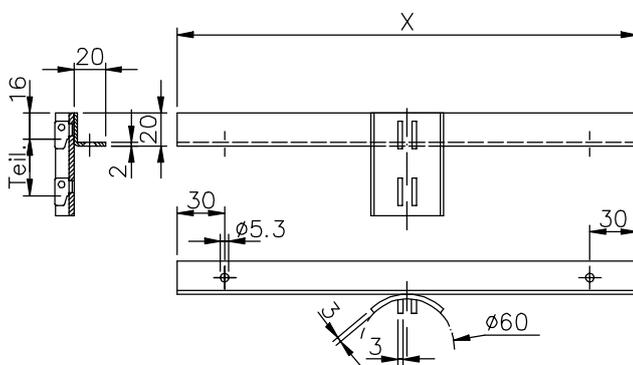


Holzbodenträger: - einliegend-
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0792 01
	250	26 000 0793 01
	300	26 000 0794 01
	350	26 000 0795 01
	Sondermaß	26 000 0796 01
50 mm	200	26 000 0797 01
	250	26 000 0798 01
	300	26 000 0799 01
	350	26 000 0800 01
	Sondermaß	26 000 0801 01


Rundrohr Ø60 mm 3.4 Bodenträger, mittig einhängbar

zur Einhängung zwischen den Standsäulen

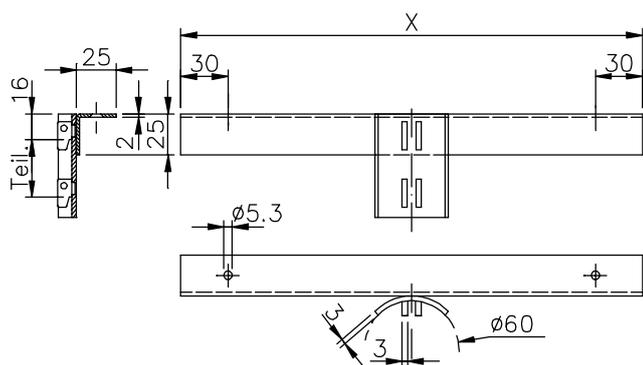


Holzbodenträger: - aufliegend-
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0802 01
	250	26 000 0803 01
	300	26 000 0804 01
	350	26 000 0805 01
	Sondermaß	26 000 0806 01
50 mm	200	26 000 0807 01
	250	26 000 0808 01
	300	26 000 0809 01
	350	26 000 0810 01
	Sondermaß	26 000 0811 01

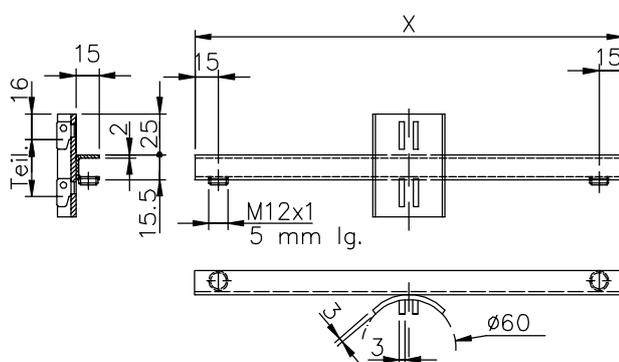


Bodenträger: - einliegend-
mit Gewindestift M12x1, Kunststoff weiß
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0812 01
	250	26 000 0813 01
	300	26 000 0814 01
	350	26 000 0815 01
	Sondermaß	26 000 0816 01
50 mm	200	26 000 0817 01
	250	26 000 0818 01
	300	26 000 0819 01
	350	26 000 0820 01
	Sondermaß	26 000 0821 01

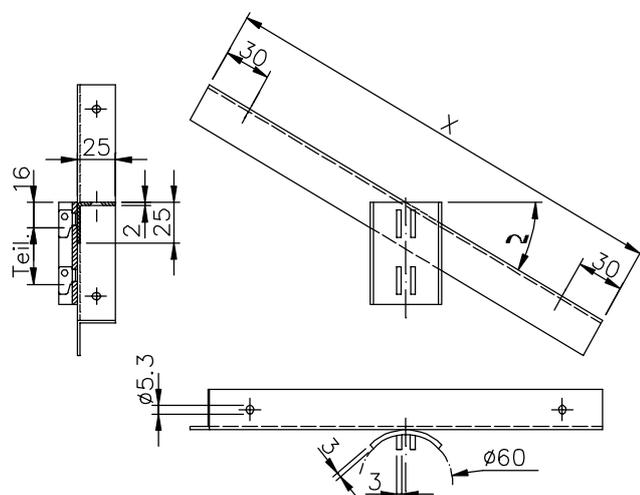


Holzbodenträger: - schräg, aufliegend-
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung und Winkel α
(Standard 30°) angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0822 01
	250	26 000 0823 01
	300	26 000 0824 01
	350	26 000 0825 01
	Sondermaß	26 000 0826 01
50 mm	200	26 000 0827 01
	250	26 000 0828 01
	300	26 000 0829 01
	350	26 000 0830 01
	Sondermaß	26 000 0831 01

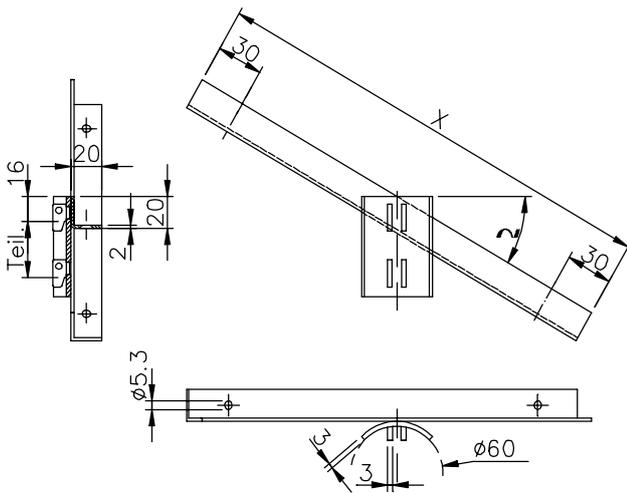

Holzbodenträger: - einliegend-
 Stahl beschichtet
 Bitte bei Bestellung Art der Lochung und Winkel α
 (Standard 30°) angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0832 01
	250	26 000 0833 01
	300	26 000 0834 01
	350	26 000 0835 01
	Sondermaß	26 000 0836 01
50 mm	200	26 000 0837 01
	250	26 000 0838 01
	300	26 000 0839 01
	350	26 000 0840 01
	Sondermaß	26 000 0841 01

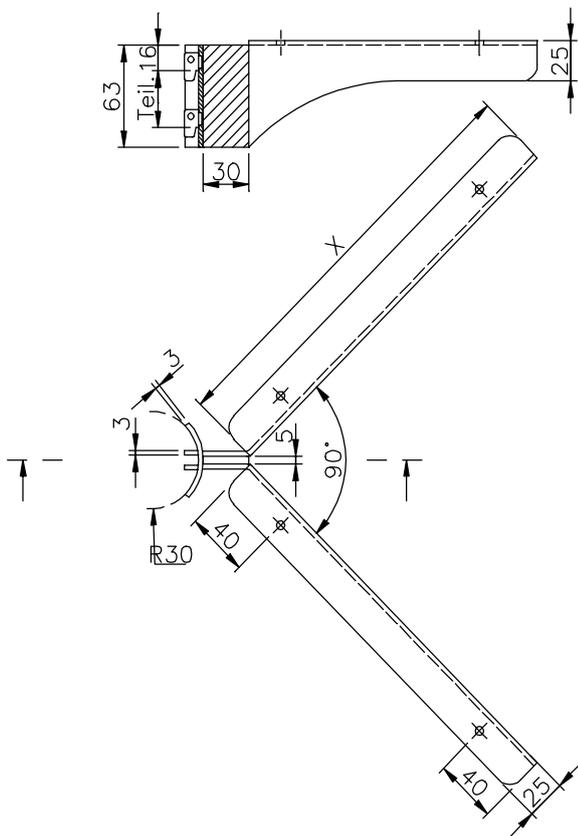


Y-Bodenträger: - aufliegend-
 zur Fronteinhängung
 Stahl beschichtet
 Bitte bei Bestellung Art der Lochung angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0842 01
	250	26 000 0843 01
	300	26 000 0844 01
	350	26 000 0845 01
	Sondermaß	26 000 0846 01
50 mm	200	26 000 0847 01
	250	26 000 0848 01
	300	26 000 0849 01
	350	26 000 0850 01
	Sondermaß	26 000 0851 01

Quadratrohr 3.4


Bodenträger, mittig einhängbar

zur Einhängung zwischen den Standsäulen

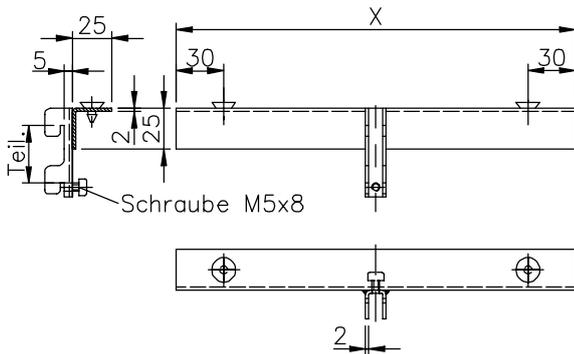


Glasbodenträger: - aufliegend-
mit Glassaugern
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0852 01
	250	26 000 0853 01
	300	26 000 0854 01
	350	26 000 0855 01
	Sondermaß	26 000 0856 01
50 mm	200	26 000 0857 01
	250	26 000 0858 01
	300	26 000 0859 01
	350	26 000 0860 01
	Sondermaß	26 000 0861 01

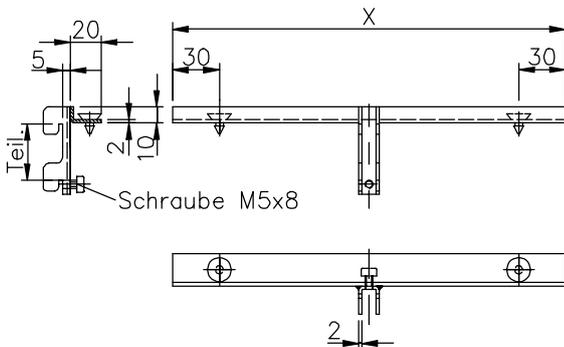

Glasbodenträger: - einliegend-
mit Glassaugern
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0862 01
	250	26 000 0863 01
	300	26 000 0864 01
	350	26 000 0865 01
	Sondermaß	26 000 0866 01
50 mm	200	26 000 0867 01
	250	26 000 0868 01
	300	26 000 0869 01
	350	26 000 0870 01
	Sondermaß	26 000 0871 01

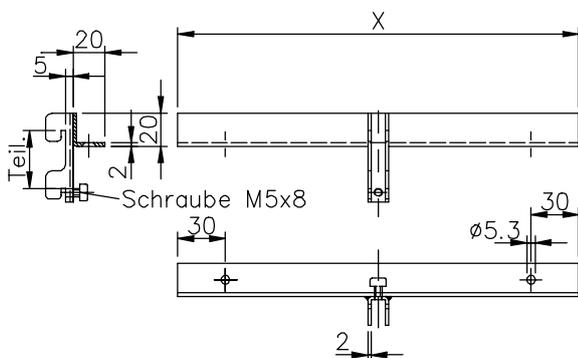


Holzbodenträger: - einliegend-
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0872 01
	250	26 000 0873 01
	300	26 000 0874 01
	350	26 000 0875 01
	Sondermaß	26 000 0876 01
50 mm	200	26 000 0877 01
	250	26 000 0878 01
	300	26 000 0879 01
	350	26 000 0880 01
	Sondermaß	26 000 0881 01

Quadratrohr 3.4


Bodenträger, mittig einhängbar

zur Einhängung zwischen den Standsäulen

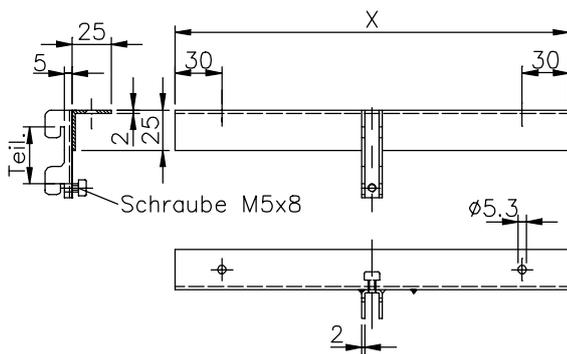


Holzbodenträger: - aufliegend-
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0882 01
	250	26 000 0883 01
	300	26 000 0884 01
	350	26 000 0885 01
	Sondermaß	26 000 0886 01
50 mm	200	26 000 0887 01
	250	26 000 0888 01
	300	26 000 0889 01
	350	26 000 0890 01
	Sondermaß	26 000 0891 01

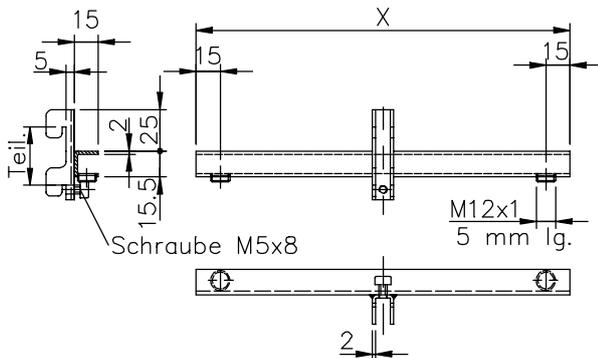


Bodenträger: - einliegend-
mit Gewindestift M12x1, Kunststoff weiß
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0892 01
	250	26 000 0893 01
	300	26 000 0894 01
	350	26 000 0895 01
	Sondermaß	26 000 0896 01
50 mm	200	26 000 0897 01
	250	26 000 0898 01
	300	26 000 0899 01
	350	26 000 0900 01
	Sondermaß	26 000 0901 01

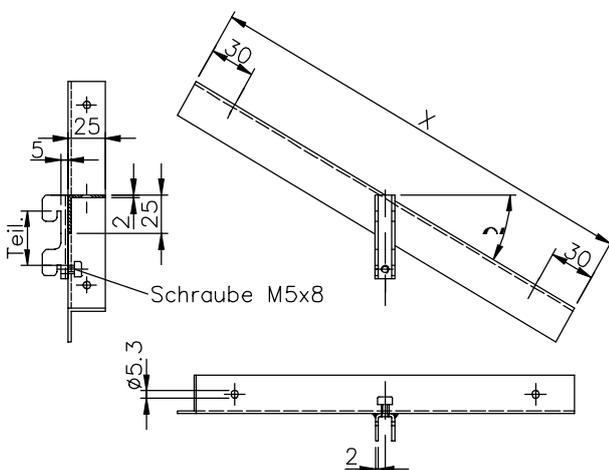


Holzbodenträger: - schräg, aufliegend-
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung und Winkel α
(Standard 30°) angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0902 01
	250	26 000 0903 01
	300	26 000 0904 01
	350	26 000 0905 01
	Sondermaß	26 000 0906 01
50 mm	200	26 000 0907 01
	250	26 000 0908 01
	300	26 000 0909 01
	350	26 000 0910 01
	Sondermaß	26 000 0911 01

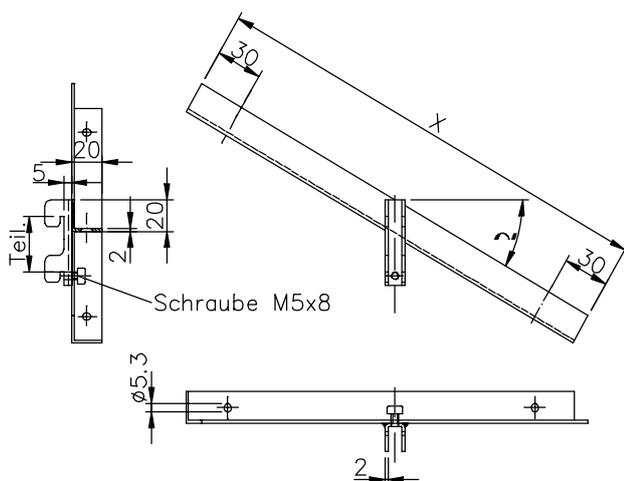

Holzboendräger: - einliegend-
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung und Winkel α
(Standard 30°) angeben

Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0912 01
	250	26 000 0913 01
	300	26 000 0914 01
	350	26 000 0915 01
	Sondermaß	26 000 0916 01
50 mm	200	26 000 0917 01
	250	26 000 0918 01
	300	26 000 0919 01
	350	26 000 0920 01
	Sondermaß	26 000 0921 01

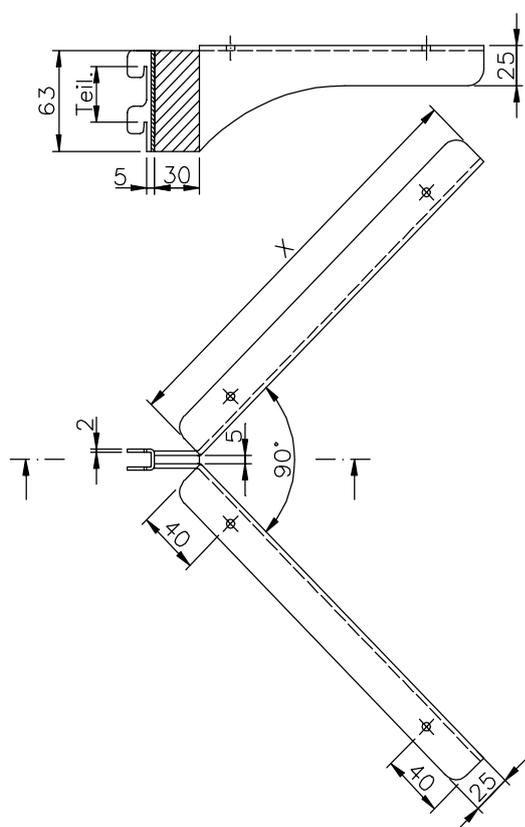

Y-Bodenträger: - aufliegend-
zur Fronteinhängung
Stahl beschichtet
Bitte bei Bestellung Art der Lochung angeben


Teilung	X	Artikel-Nr.
35 mm	200	26 000 0922 01
	250	26 000 0923 01
	300	26 000 0924 01
	350	26 000 0925 01
	Sondermaß	26 000 0926 01
50 mm	200	26 000 0927 01
	250	26 000 0928 01
	300	26 000 0929 01
	350	26 000 0930 01
	Sondermaß	26 000 0931 01

Glasbordrahmen:

35 mm Teilung

mit Glassaugern

Stahl beschichtet oder verchromt

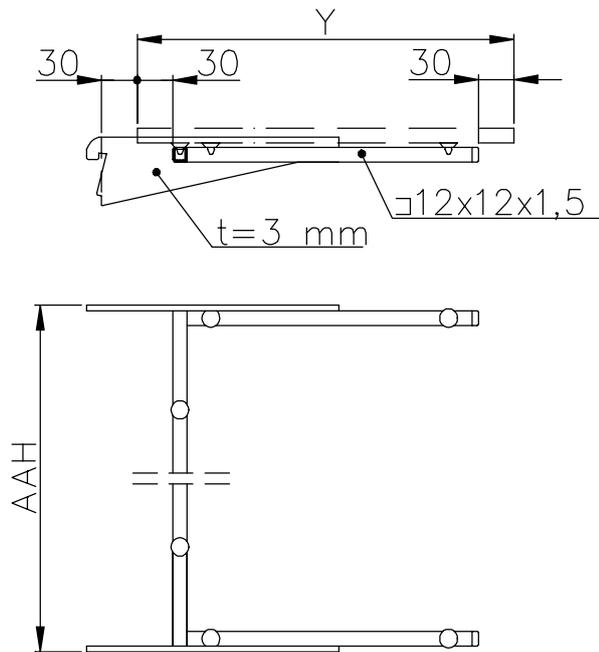

für Achsmaß	Y = Glastiefe	Artikel-Nr.
600	200	26 000 0224 ..
600	250	26 000 0225 ..
600	300	26 000 0226 ..
600	350	26 000 0227 ..
625	200	26 000 0228 ..
625	250	26 000 0229 ..
625	300	26 000 0230 ..
625	350	26 000 0231 ..
1200	200	26 000 0232 ..
1200	250	26 000 0233 ..
1200	300	26 000 0234 ..
1200	350	26 000 0235 ..
1250	200	26 000 0236 ..
1250	250	26 000 0237 ..
1250	300	26 000 0238 ..
1250	350	26 000 0239 ..
Sondermaß	Sondermaß	26 000 0240 ..


letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

Glasbordrahmen:

35 mm Teilung

mit Glassaugern

Stahl beschichtet oder verchromt

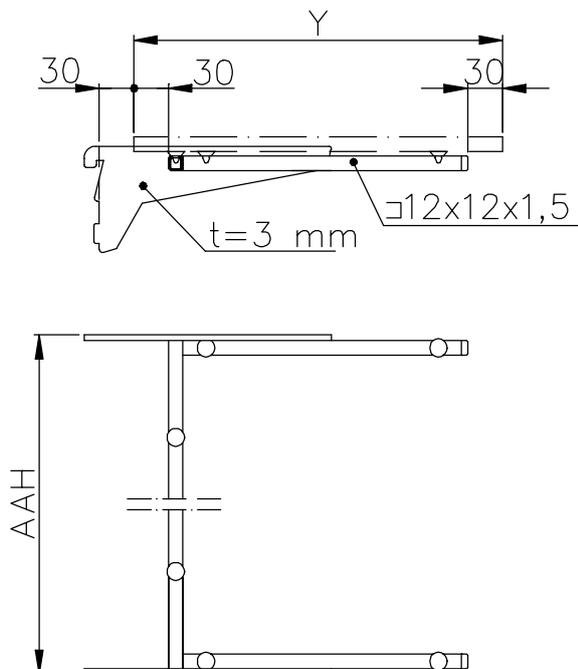

für Achsmaß	Y = Glastiefe	Artikel-Nr.
600	400	26 000 0241 ..
600	450	26 000 0242 ..
600	500	26 000 0243 ..
625	400	26 000 0244 ..
625	450	26 000 0245 ..
625	500	26 000 0246 ..
1200	400	26 000 0247 ..
1200	450	26 000 0248 ..
1200	500	26 000 0249 ..
1250	400	26 000 0250 ..
1250	450	26 000 0251 ..
1250	500	26 000 0252 ..
Sondermaß	Sondermaß	26 000 0253 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt


Glasbordrahmen:

35 mm Teilung

verstellbar

mit Glassaugern

Stahl beschichtet oder verchromt

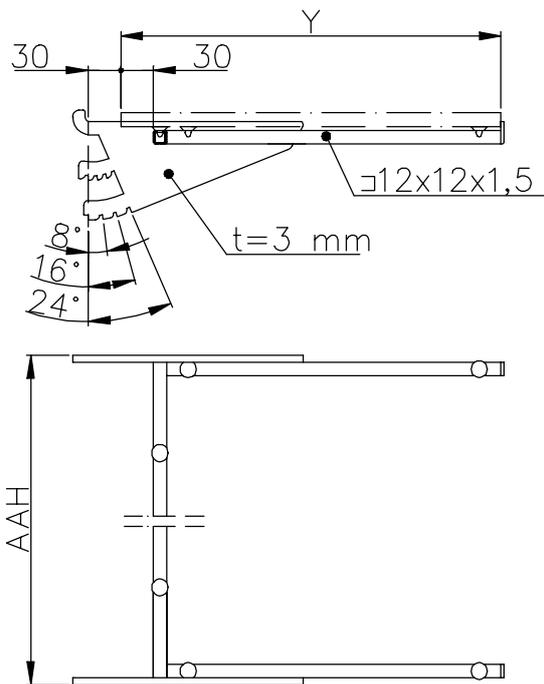

für Achsmaß	Y = Glastiefe	Artikel-Nr.
600	200	26 000 0254 ..
600	250	26 000 0255 ..
600	300	26 000 0256 ..
600	350	26 000 0257 ..
600	400	26 000 0258 ..
600	450	26 000 0259 ..
625	200	26 000 0260 ..
625	250	26 000 0261 ..
625	300	26 000 0262 ..
625	350	26 000 0263 ..
625	400	26 000 0264 ..
1200	200	26 000 0265 ..
1200	250	26 000 0266 ..
1200	300	26 000 0267 ..
1200	350	26 000 0268 ..
1200	400	26 000 0269 ..
1250	200	26 000 0270 ..
1250	250	26 000 0271 ..
1250	300	26 000 0272 ..
1250	350	26 000 0273 ..
1250	400	26 000 0274 ..
Sondermaß	Sondermaß	26 000 0275 ..


letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 – verchromt

Glasbordrahmen:

50 mm Teilung

mit Glassaugern

Stahl beschichtet oder verchromt

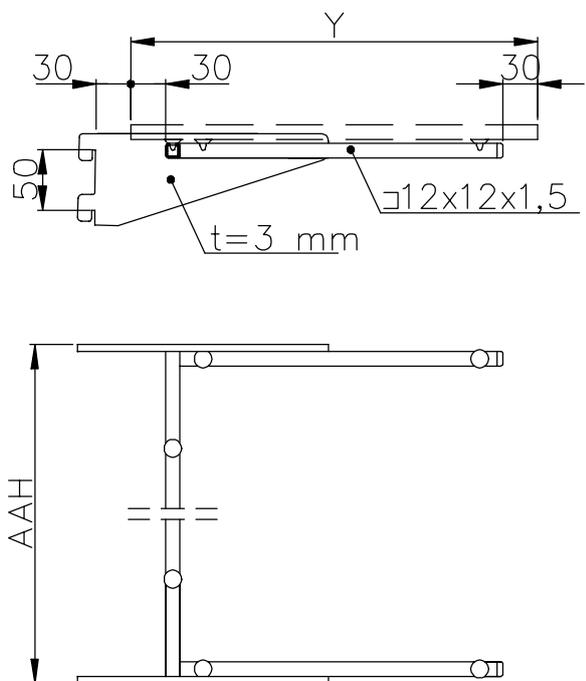


für Achsmaß	Y = Glastiefe	Artikel-Nr.
600	200	26 000 0276 ..
600	250	26 000 0277 ..
600	300	26 000 0278 ..
600	350	26 000 0279 ..
600	400	26 000 0280 ..
625	200	26 000 0281 ..
625	250	26 000 0282 ..
625	300	26 000 0283 ..
625	350	26 000 0284 ..
625	400	26 000 0285 ..
1200	200	26 000 0286 ..
1200	250	26 000 0287 ..
1200	300	26 000 0288 ..
1200	350	26 000 0289 ..
1200	400	26 000 0290 ..
1250	200	26 000 0291 ..
1250	250	26 000 0292 ..
1250	300	26 000 0293 ..
1250	350	26 000 0294 ..
1250	400	26 000 0295 ..
Sondermaß	Sondermaß	26 000 0296 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 – verchromt


Bordrahmen:

35 mm Teilung

einliegend, verstellbar
aus Winkelprofil 25x23,5x2 mm
mit 30 mm Alu-Preisschiene
Y bis 550 mm = einfaches Hakenteil
Y > 550 mm = schweres Hakenteil
Stahl beschichtet

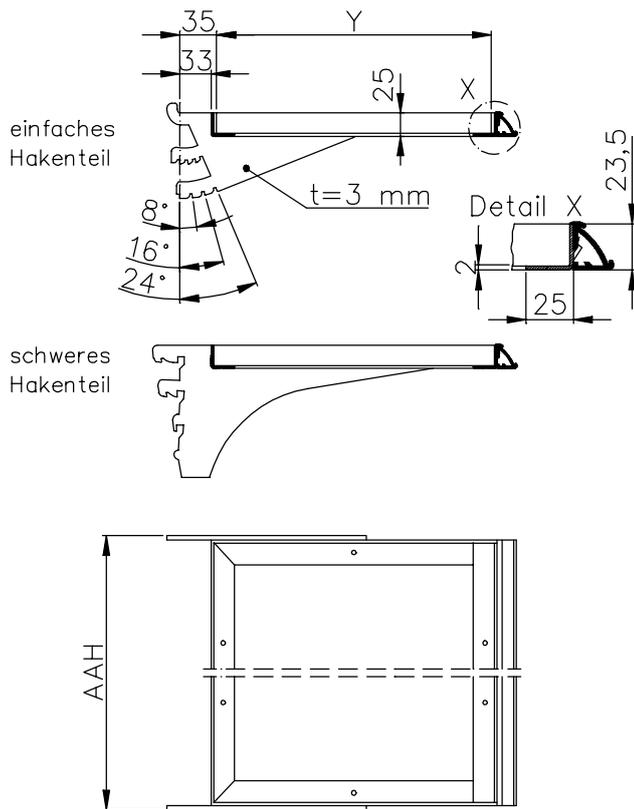

für Achsmaß	Y = Holztiefe	
600	200	26 000 0127 01
600	250	26 000 0128 01
600	300	26 000 0129 01
600	350	26 000 0130 01
600	400	26 000 0131 01
600	450	26 000 0132 01
600	500	26 000 0133 01
600	550	26 000 0134 01
600	600	26 000 0135 01
600	650	26 000 0136 01
625	200	26 000 0137 01
625	250	26 000 0138 01
625	300	26 000 0139 01
625	350	26 000 0140 01
625	400	26 000 0141 01
625	450	26 000 0142 01
625	500	26 000 0143 01
625	550	26 000 0144 01
625	600	26 000 0145 01
625	650	26 000 0146 01
1200	200	26 000 0147 01
1200	250	26 000 0148 01
1200	300	26 000 0149 01
1200	350	26 000 0150 01
1200	400	26 000 0151 01
1200	450	26 000 0152 01
1200	500	26 000 0153 01
1200	550	26 000 0154 01
1200	600	26 000 0155 01
1200	650	26 000 0156 01
1250	200	26 000 0157 01
1250	250	26 000 0158 01
1250	300	26 000 0159 01
1250	350	26 000 0160 01
1250	400	26 000 0161 01
1250	450	26 000 0162 01
1250	500	26 000 0163 01
1250	550	26 000 0164 01
1250	600	26 000 0165 01
1250	650	26 000 0166 01
Sondermaß	Sondermaß	26 000 0207 01

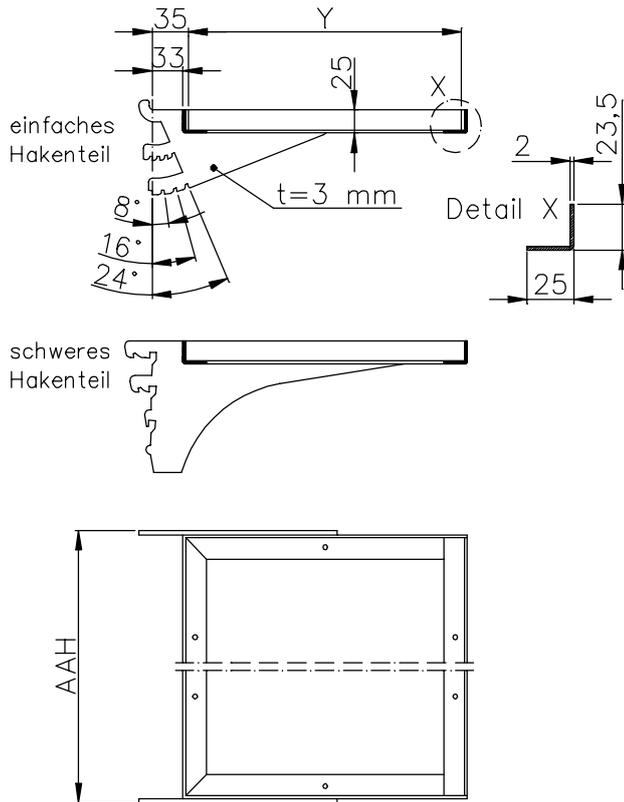

Bordrahmen:

35 mm Teilung

einliegend, verstellbar

aus Winkelprofil 25x23,5x2 mm

Y bis 550 mm = einfaches Hakenteil



Y > 550 mm = schweres Hakenteil

Stahl beschichtet

für Achsmaß	Y = Holztiefe	
600	200	26 000 0167 01
600	250	26 000 0168 01
600	300	26 000 0169 01
600	350	26 000 0170 01
600	400	26 000 0171 01
600	450	26 000 0172 01
600	500	26 000 0173 01
600	550	26 000 0174 01
600	600	26 000 0175 01
600	650	26 000 0176 01
625	200	26 000 0177 01
625	250	26 000 0178 01
625	300	26 000 0179 01
625	350	26 000 0180 01
625	400	26 000 0181 01
625	450	26 000 0182 01
625	500	26 000 0183 01
625	550	26 000 0184 01
625	600	26 000 0185 01
625	650	26 000 0186 01
1200	200	26 000 0187 01
1200	250	26 000 0188 01
1200	300	26 000 0189 01
1200	350	26 000 0190 01
1200	400	26 000 0191 01
1200	450	26 000 0192 01
1200	500	26 000 0193 01
1200	550	26 000 0194 01
1200	600	26 000 0195 01
1200	650	26 000 0196 01
1250	200	26 000 0197 01
1250	250	26 000 0198 01
1250	300	26 000 0199 01
1250	350	26 000 0200 01
1250	400	26 000 0201 01
1250	450	26 000 0202 01
1250	500	26 000 0203 01
1250	550	26 000 0204 01
1250	600	26 000 0205 01
1250	650	26 000 0206 01
Sondermaß	Sondermaß	26 000 0208 01

- Bordrahmen:** mit Konfektionstragegange aus Flachovalrohr 30x15x2 mm
 Achsmaß bis 1200 mm = 2 Haken, Achsmaß > 1200 mm = 3 Haken
Tragegange: Stahl verchromt
Tragrahmen: Stahl beschichtet
 Einhängemöglichkeit: alle Hakenteile aus Kapitel 3.1 geeignet
 Bitte bei Bestellung Einhängung Typ **EM..** angeben



genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

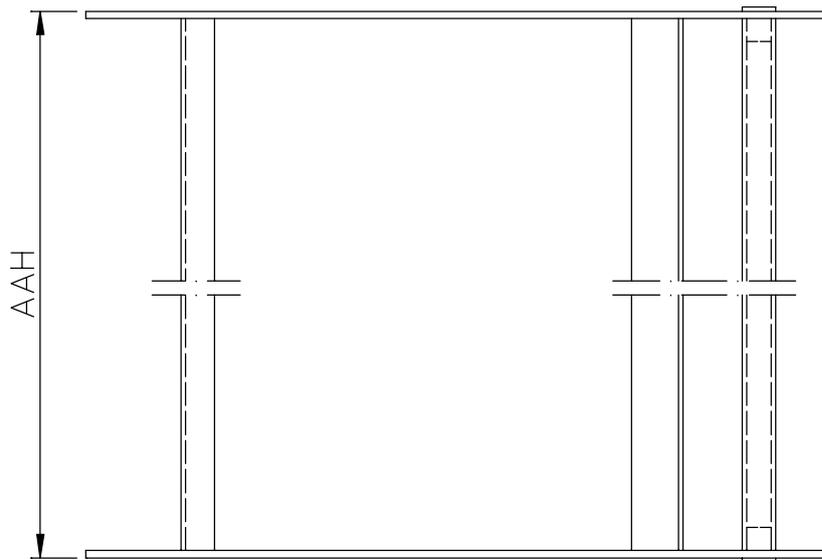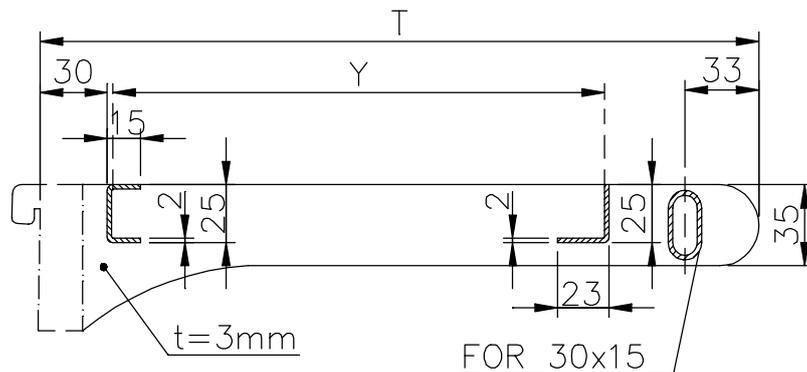

T Gesamttiefe	Y Bodentiefe	Artikel-Nr. für Achsmaß				
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß
302	200	26 000 0932 01	26 000 0933 01	26 000 0934 01	26 000 0935 01	
352	250	26 000 0936 01	26 000 0937 01	26 000 0938 01	26 000 0939 01	
402	300	26 000 0940 01	26 000 0941 01	26 000 0942 01	26 000 0943 01	
452	350	26 000 0944 01	26 000 0945 01	26 000 0946 01	26 000 0947 01	
502	400	26 000 0948 01	26 000 0949 01	26 000 0950 01	26 000 0951 01	
Sondermaß	Sondermaß					26 000 0952 01

_____ : Stahl verchromt
Tragrahmen: Stahl beschichtet
 Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1,
 verstellbare Hakenteile ungeeignet
 Bitte bei Bestellung Einhängung Typ **EM..**
 angeben

genaue Beschreibung
 des Hakenteils
 siehe Kapitel 3.1

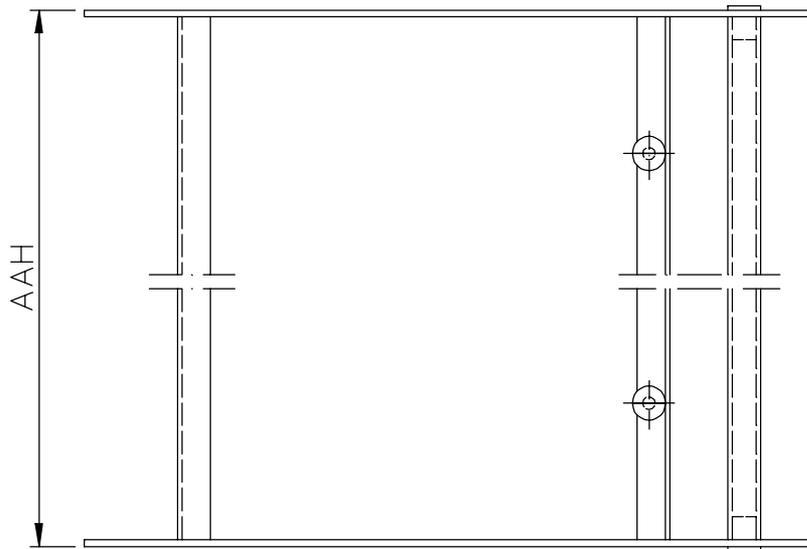
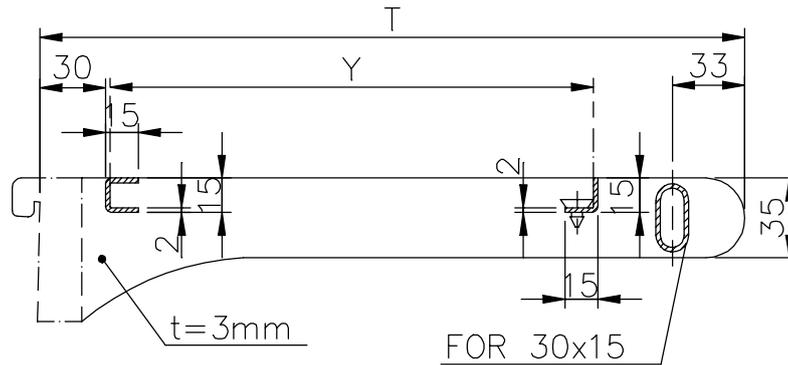


T Gesamttiefe	Y Bodentiefe	Artikel-Nr. für Achsmaß				Sondermaß
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	
302	200	26 000 0953 01	26 000 0954 01	26 000 0955 01	26 000 0956 01	
352	250	26 000 0957 01	26 000 0958 01	26 000 0959 01	26 000 0960 01	
402	300	26 000 0961 01	26 000 0962 01	26 000 0963 01	26 000 0964 01	
452	350	26 000 0965 01	26 000 0966 01	26 000 0967 01	26 000 0968 01	
502	400	26 000 0969 01	26 000 0970 01	26 000 0971 01	26 000 0972 01	
Sondermaß	Sondermaß					26 000 0973 01

Konfektionsrahmen: leichte Ausführung
aus Flachmaterial 25x8 rd
Stahl verchromt

Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1,
verstellbare Hakenteile ungeeignet
Bitte bei Bestellung Eihängung Typ E□..
angeben


genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

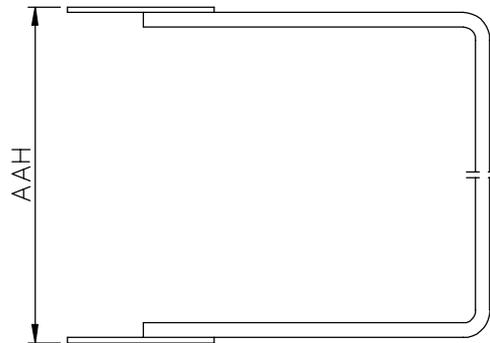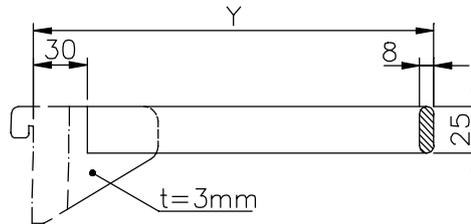

□	Artikel-□r. für Achsmaß				
	600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß
35 mm Teilung					
320	26 000 0974 02	26 000 0975 02	26 000 0976 02	26 000 0977 02	
Sondermaß					26 000 0978 02
50 mm Teilung					
320	26 000 0979 02	26 000 0980 02	26 000 0981 02	26 000 0982 02	
Sondermaß					26 000 0983 02
□iversal Eihängung Typ: E□ 69 für verschiedene Teilungen geeignet					
320	26 000 0984 02	26 000 0985 02	26 000 0986 02	26 000 0987 02	
Sondermaß					26 000 0988 02



□lasbodenhalter: zum Konfektionsrahmen
mit Glassaugern
Stahl verchromt

Artikel □r.
26 000 0989 02



Konfektionsrahmen: mit Eckverbindern aus Druckguss
aus Flachovalrohr 30x15x2 mm
Achismaß bis 1200 mm = 2 Haken, Achismaß > 1200 mm = 3 Haken
Glasbodenträger auf Wunsch
Stahl verchromt
Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1,
verstellbare Hakenteile ungeeignet
Bitte bei Bestellung Eihängung Typ E□.. angeben

genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

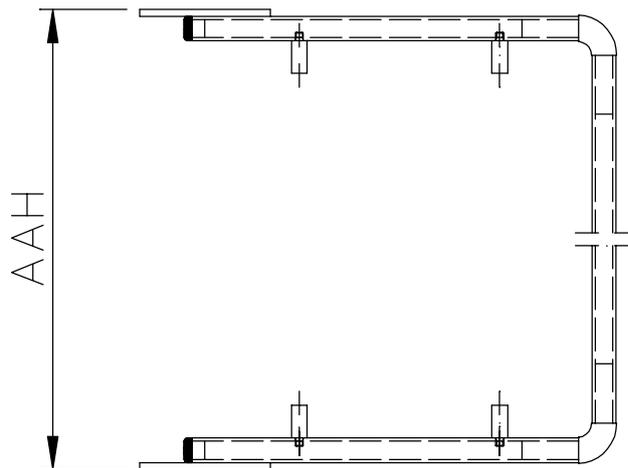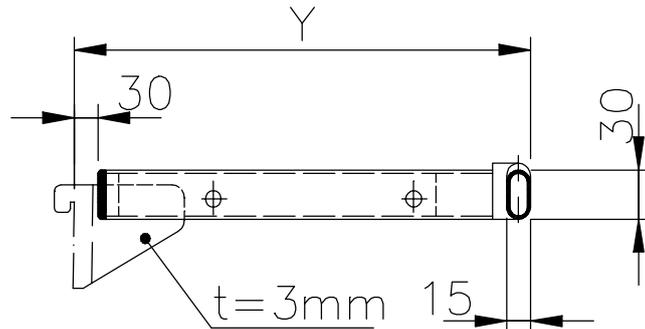

□	Artikel-□r. für Achismaß				
	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß	

35 mm Teilung

320	26 000 0214 02	26 000 0215 02	26 000 0216 02	26 000 0217 02	
Sondermaß					26 000 0218 02

50 mm Teilung

320	26 000 0219 02	26 000 0220 02	26 000 0221 02	26 000 0222 02	
Sondermaß					26 000 0223 02

□niversal Eihängung Typ: E□69 für verschiedene Teilungen geeignet

320	26 000 0209 02	26 000 0210 02	26 000 0211 02	26 000 0212 02	
Sondermaß					26 000 0213 02

Konfektionsrahmen: gebogen

aus Flachovalrohr 30x15x2 mm

Achsmaß bis 1200 mm = 2 Haken, Achsmaß > 1200 mm = 3 Haken

Glasbodenträger auf Wunsch

Stahl verchromt

Einhängemöglichkeit:



alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1,

verstellbare Hakenteile ungeeignet

Bitte bei Bestellung Einhängung Typ E□..

angeben

genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

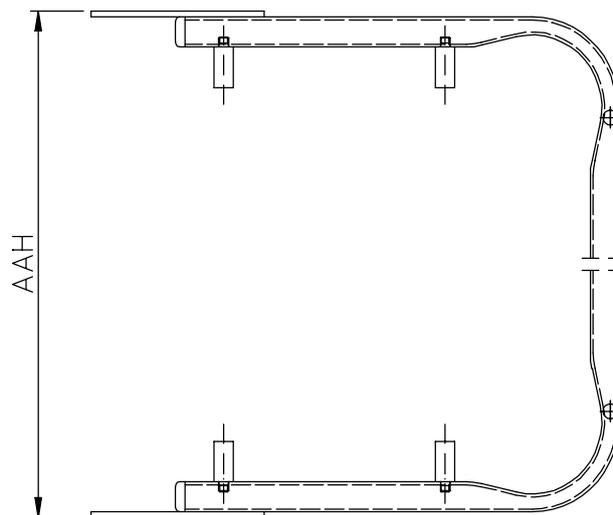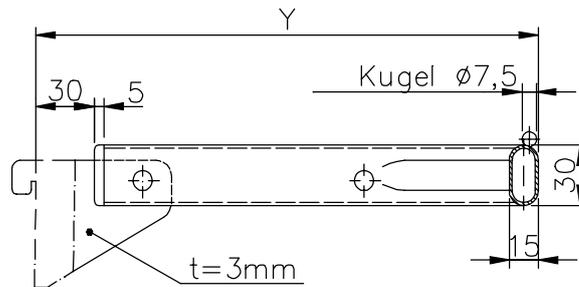

□	Artikel-□r. für Achsmaß				
	600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß

35 mm Teilung

320	26 000 0990 02	26 000 0991 02	26 000 0992 02	26 000 0993 02	
Sondermaß					26 000 0994 02

50 mm Teilung

320	26 000 0995 02	26 000 0996 02	26 000 0997 02	26 000 0998 02	
Sondermaß					26 000 0999 02

□niversal Einhängung Typ: E□69 für verschiedene Teilungen geeignet

320	26 000 1000 02	26 000 1001 02	26 000 1002 02	26 000 1003 02	
Sondermaß					26 000 1004 02

Konfektionsrahmen: verschraubt

Tragegange: aus Flachovalrohr 30x15x2 mm, Stahl verchromt



Trägerteile: 4 mm dick, Stahl beschichtet

Achsmaß bis 1200 mm = 2 Haken, Achsmaß > 1200 mm = 3 Haken

Glasbodenträger auf Wunsch

Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1,
verstellbare Hakenteile ungeeignet
Bitte bei Bestellung Einhängung Typ E□.. angeben

genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

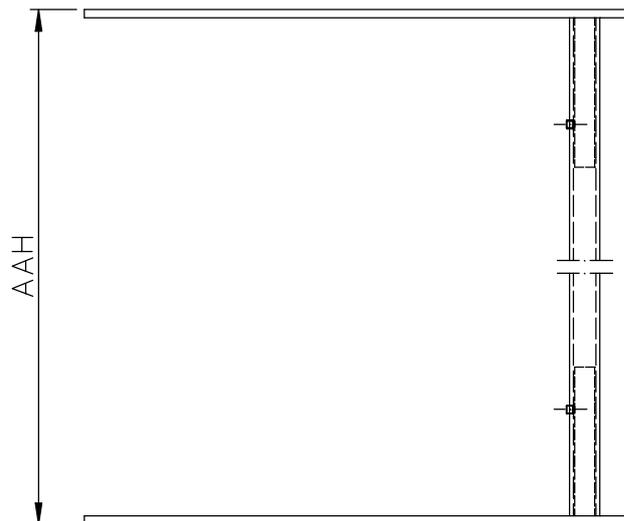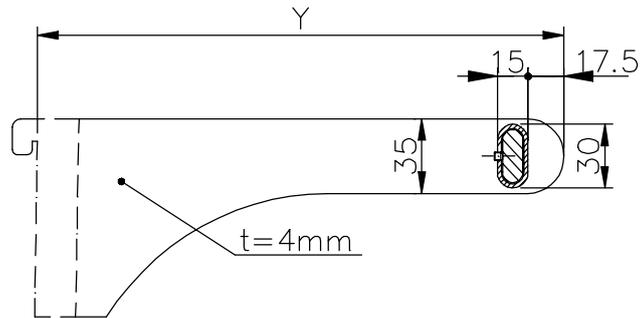

□	Artikel-□r. für Achsmaß				
	600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß

35 mm Teilung

320	26 000 1005 01	26 000 1006 01	26 000 1007 01	26 000 1008 01	
Sondermaß					26 000 1009 01

50 mm Teilung



320	26 000 1010 01	26 000 1011 01	26 000 1012 01	26 000 1013 01	
Sondermaß					26 000 1014 01

□niversal Einhängung Typ: E□69 für verschiedene Teilungen geeignet

320	26 000 1015 01	26 000 1016 01	26 000 1017 01	26 000 1018 01	
Sondermaß					26 000 1019 01

- Blechboden:** 2 Trägerteile mit einem lose aufgelegten Blechboden
 Blechboden gegen Verrutschen gesichert
 Achsmaß bis 1200 mm = 2 Haken, Achsmaß > 1200 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet
 Einhängemöglichkeit: alle Hakenteile aus Kapitel 3.1,
 verstellbare Hakenteile ungeeignet
 Bitte bei Bestellung Einhängung Typ **EM..**
 angeben



genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

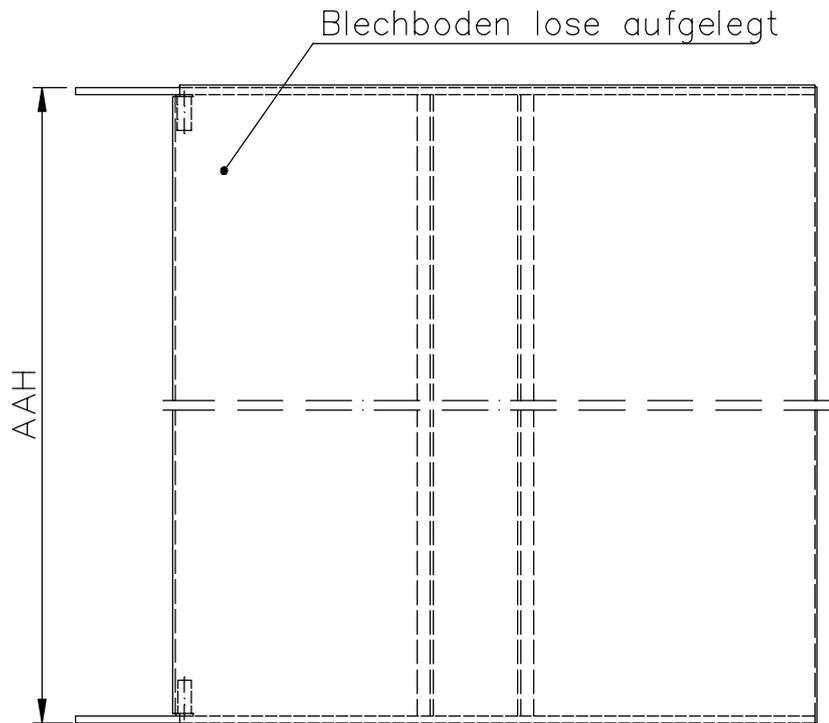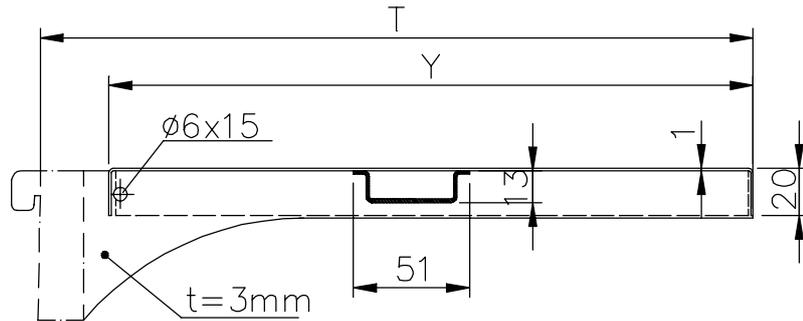

T Gesamttiefe	Y Bodentiefe	Artikel-Nr. für Achsmaß				Sondermaß
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	
200	190	26 000 1020 01	26 000 1021 01	26 000 1022 01	26 000 1023 01	
250	240	26 000 1024 01	26 000 1025 01	26 000 1026 01	26 000 1027 01	
300	290	26 000 1028 01	26 000 1029 01	26 000 1030 01	26 000 1031 01	
350	340	26 000 1032 01	26 000 1033 01	26 000 1034 01	26 000 1035 01	
400	390	26 000 1036 01	26 000 1037 01	26 000 1038 01	26 000 1039 01	
Sondermaß	Sondermaß					26 000 1040 01

- Blechboden:** mit Preisschiene 3,5 mm breit
 2 Trägerteile mit einem lose aufgelegtem Blechboden
 Blechboden gegen Verrutschen gesichert
 Achsmaß bis 1200 mm = 2 Haken, Achsmaß > 1200 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet
 Einhängemöglichkeit: alle Hakenteile aus Kapitel 3.1,
 verstellbare Hakenteile ungeeignet
 Bitte bei Bestellung Einhängung Typ **EM..**
 angeben



genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

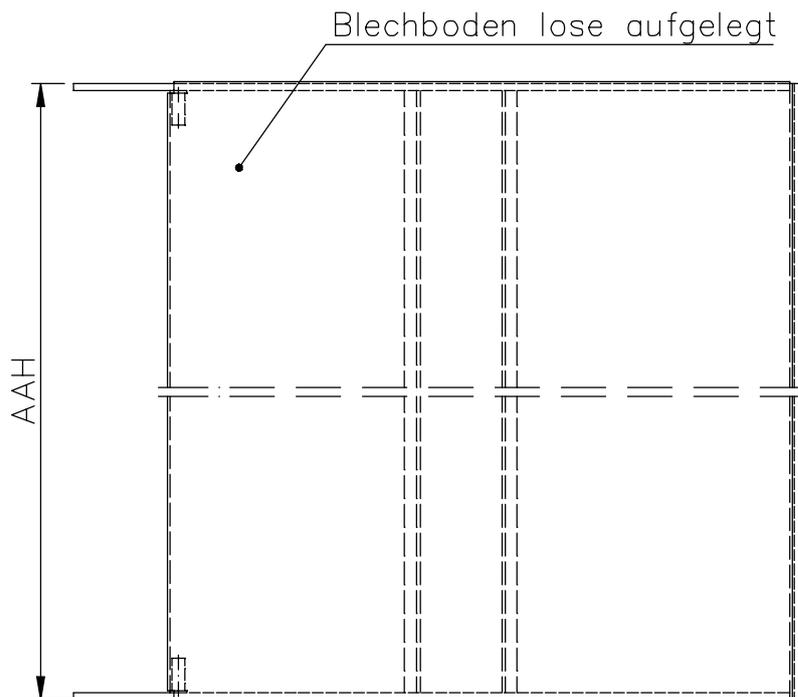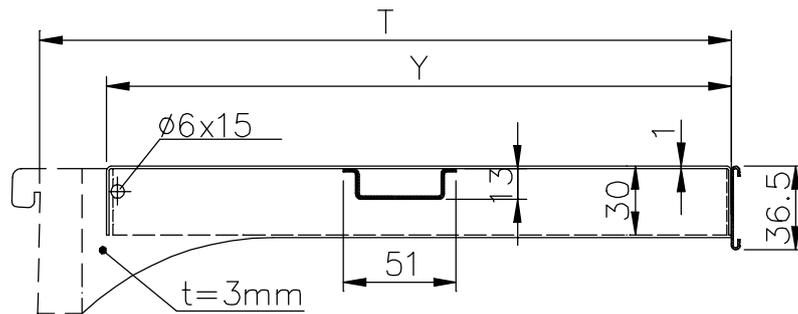

T Gesamttiefe	Y Bodentiefe	für Achsmaß				
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß
200	190	26 000 1041 01	26 000 1042 01	26 000 1043 01	26 000 1044 01	
250	240	26 000 1045 01	26 000 1046 01	26 000 1047 01	26 000 1048 01	
300	290	26 000 1049 01	26 000 1050 01	26 000 1051 01	26 000 1052 01	
350	340	26 000 1053 01	26 000 1054 01	26 000 1055 01	26 000 1056 01	
400	390	26 000 1057 01	26 000 1058 01	26 000 1059 01	26 000 1060 01	
Sondermaß	Sondermaß					26 000 1061 01

Blechboden: mit Nut für Plexi – Abtrennung
 2 Trägereile mit einem lose aufgelegten Blechboden
 Blechboden gegen Verrutschen gesichert
 Achsmaß bis 1200 mm = 2 Haken, Achsmaß > 1200 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet
 Einhängemöglichkeit: alle Hakenteile aus Kapitel 3.1 geeignet
 Bitte bei Bestellung Einhängung Typ **EM..** angeben


genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

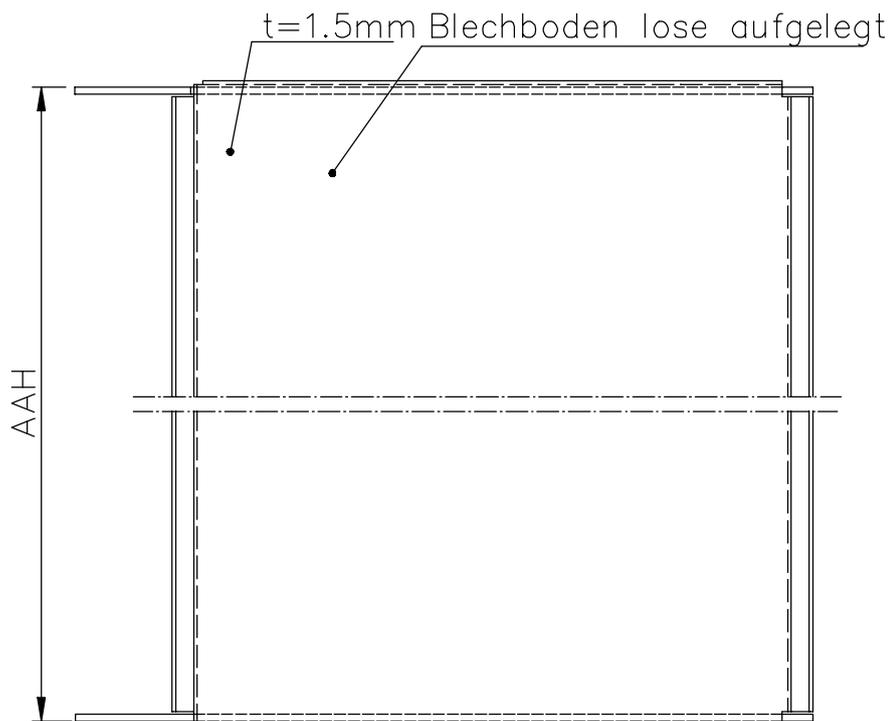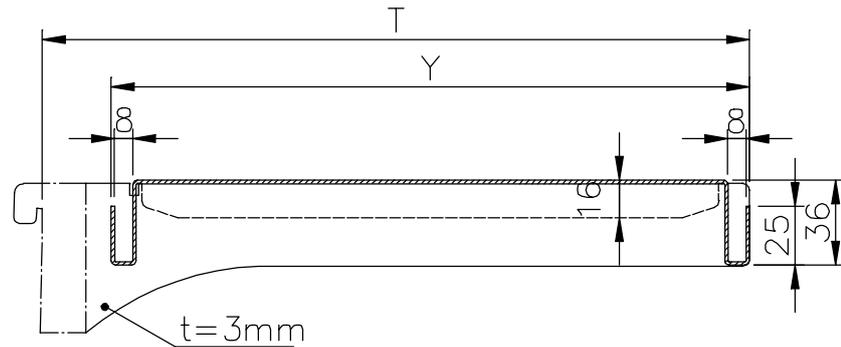

T Gesamttiefe	Y Bodentiefe	Artikel-Nr. für Achsmaß				Sondermaß
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	
200	190	26 000 1062 01	26 000 1063 01	26 000 1064 01	26 000 1065 01	
250	240	26 000 1066 01	26 000 1067 01	26 000 1068 01	26 000 1069 01	
300	290	26 000 1070 01	26 000 1071 01	26 000 1072 01	26 000 1073 01	
350	340	26 000 1074 01	26 000 1075 01	26 000 1076 01	26 000 1077 01	
400	390	26 000 1078 01	26 000 1079 01	26 000 1080 01	26 000 1081 01	
Sondermaß	Sondermaß					26 000 1082 01

Blechboden: mit Nut für Plexi – Abtrennung
aus 2 Trägerteilen mit einem lose ingelegten Blechboden
Blechboden gegen Verrutschen gesichert
Achismaß bis 1200 mm = 2 Haken, Achsmaß > 1200 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet
Einhängemöglichkeit: alle Hakenteile aus Kapitel 3.1 geeignet
Bitte bei Bestellung Eihängung Typ **EM..** angeben



genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

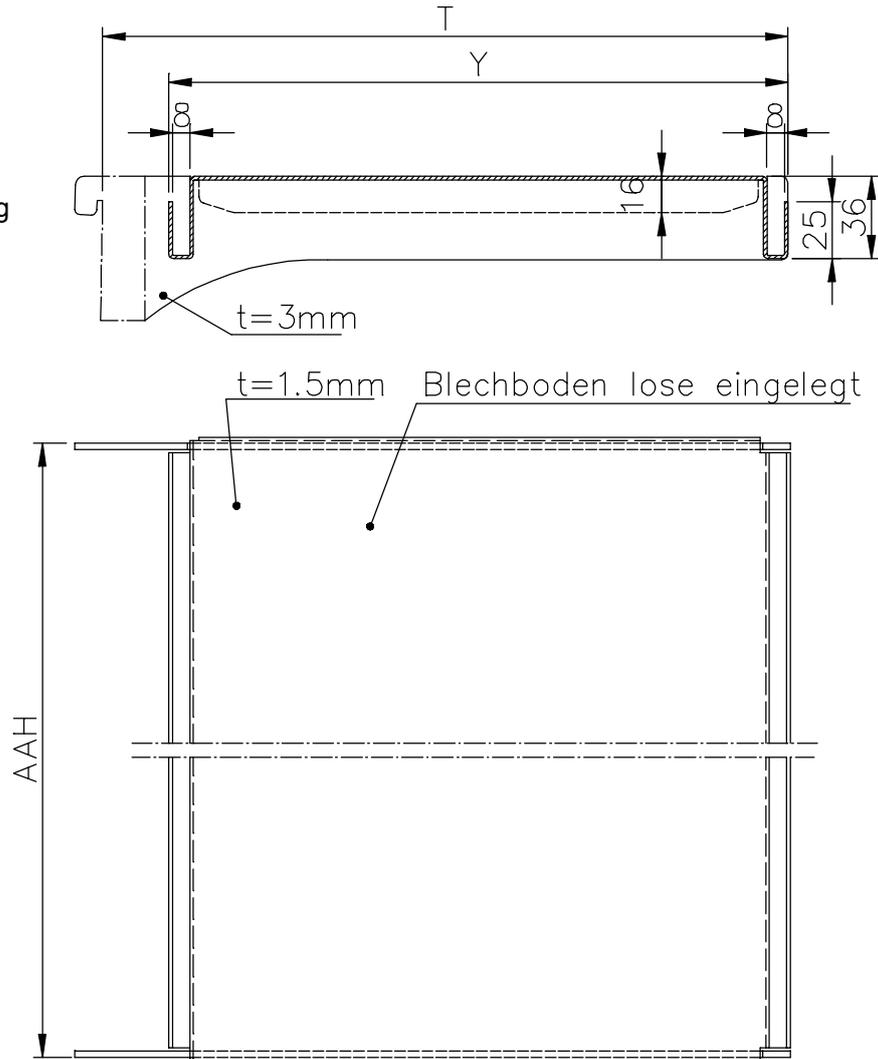

T Gesamttiefe	Y Bodentiefe	Artikel-Nr. für Achsmaß				Sondermaß
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	
200	190	26 000 1083 01	26 000 1084 01	26 000 1085 01	26 000 1086 01	
250	240	26 000 1087 01	26 000 1088 01	26 000 1089 01	26 000 1090 01	
300	290	26 000 1091 01	26 000 1092 01	26 000 1093 01	26 000 1094 01	
350	340	26 000 1095 01	26 000 1096 01	26 000 1097 01	26 000 1098 01	
400	390	26 000 1099 01	26 000 1100 01	26 000 1101 01	26 000 1102 01	
Sondermaß	Sondermaß					26 000 1103 01

Blechboden: mit zwischenliegendem Metallboden
aus 2 Trägerteilen mit einem lose ingelegten Blechboden
Blechboden gegen Verrutschen gesichert
Achismaß bis 1200 mm = 2 Haken, Achismaß > 1200 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet
Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1
verstellbare Hakenteile ungeeignet
Bitte bei Bestellung Eihängung Typ **EM..**
angeben

genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

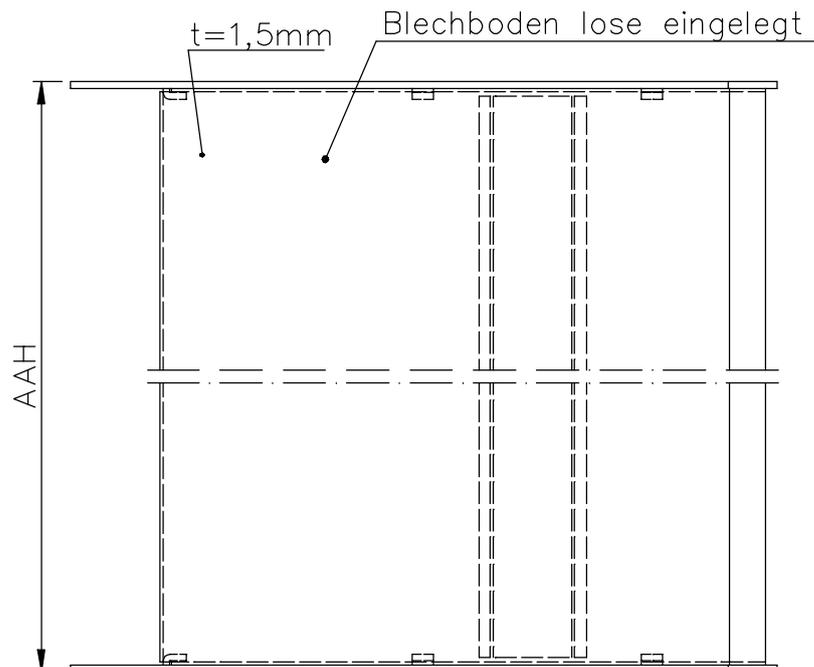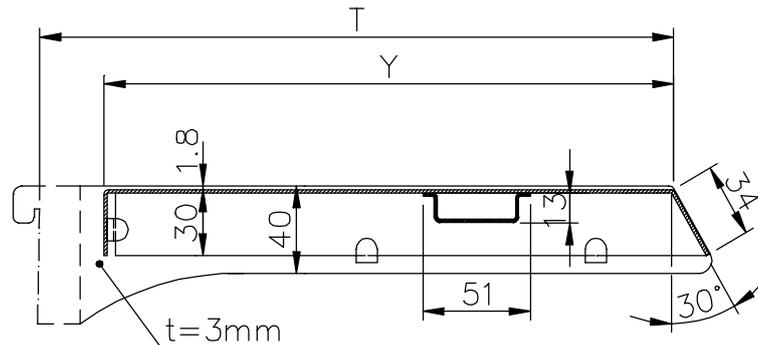

T Gesamttiefe	Y Bodentiefe	Artikel-Nr. für Achsmaß				
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß
200	190	26 000 1104 01	26 000 1105 01	26 000 1106 01	26 000 1107 01	
250	240	26 000 1108 01	26 000 1109 01	26 000 1110 01	26 000 1111 01	
300	290	26 000 1112 01	26 000 1113 01	26 000 1114 01	26 000 1115 01	
350	340	26 000 1116 01	26 000 1117 01	26 000 1118 01	26 000 1119 01	
400	390	26 000 1120 01	26 000 1121 01	26 000 1122 01	26 000 1123 01	
Sondermaß	Sondermaß					26 000 1124 01



Lochblechboden:

mit zwischenliegendem Metallboden aus Lochblech
aus 2 Trägereilen mit einem lose eingelagerten Lochblechboden
Lochblechboden gegen Verrutschen gesichert
Achismaß bis 1200 mm = 2 Haken, Achismaß > 1200 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet

Einhängemöglichkeit: alle Hakenteile aus Kapitel 3.1 geeignet
Bitte bei Bestellung Einhängung Typ **EM..** angeben


Bitte bei Bestellung Lochblech Typ **Form ..** (siehe Kapitel 1.5) und Einhängung Typ **EM..** angeben.

genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

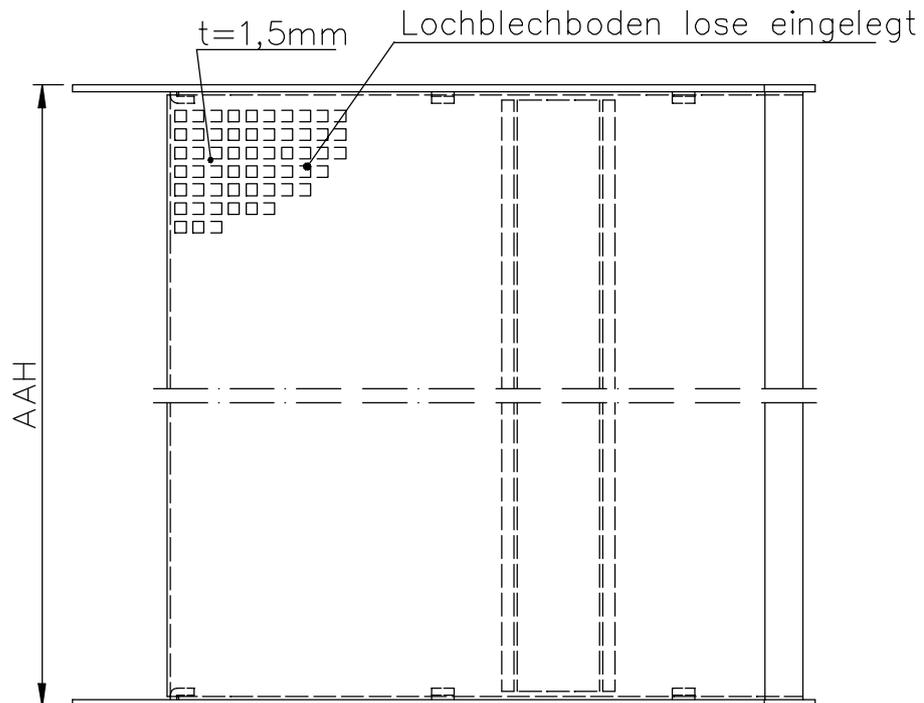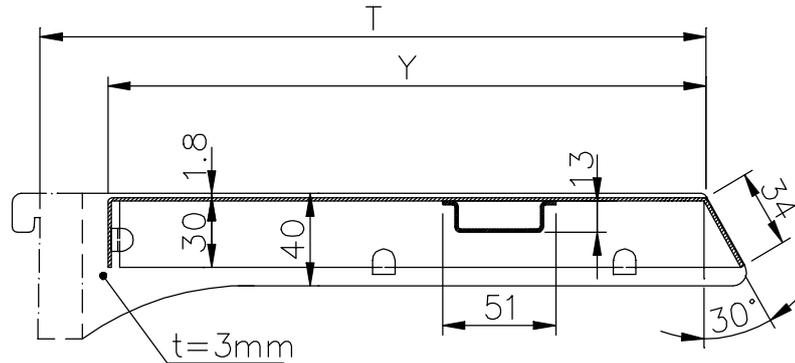

T Gesamttiefe	Y Bodentiefe	für Achsmaß				Sondermaß
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	
200	190	26 000 1125 01	26 000 1126 01	26 000 1127 01	26 000 1128 01	
250	240	26 000 1129 01	26 000 1130 01	26 000 1131 01	26 000 1132 01	
300	290	26 000 1133 01	26 000 1134 01	26 000 1135 01	26 000 1136 01	
350	340	26 000 1137 01	26 000 1138 01	26 000 1139 01	26 000 1140 01	
400	390	26 000 1141 01	26 000 1142 01	26 000 1143 01	26 000 1144 01	
Sondermaß	Sondermaß					26 000 1145 01



Blechboden: vorn gerundet
aus 2 Trägereilen mit einem lose ingelegten Blechboden
Blechboden gegen Verrutschen gesichert
Achismaß bis 1200 mm = 2 Haken, Achismaß > 1200 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet
Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1
verstellbare Hakenteile ungeeignet
Bitte bei Bestellung Eihängung Typ **EM..** angeben

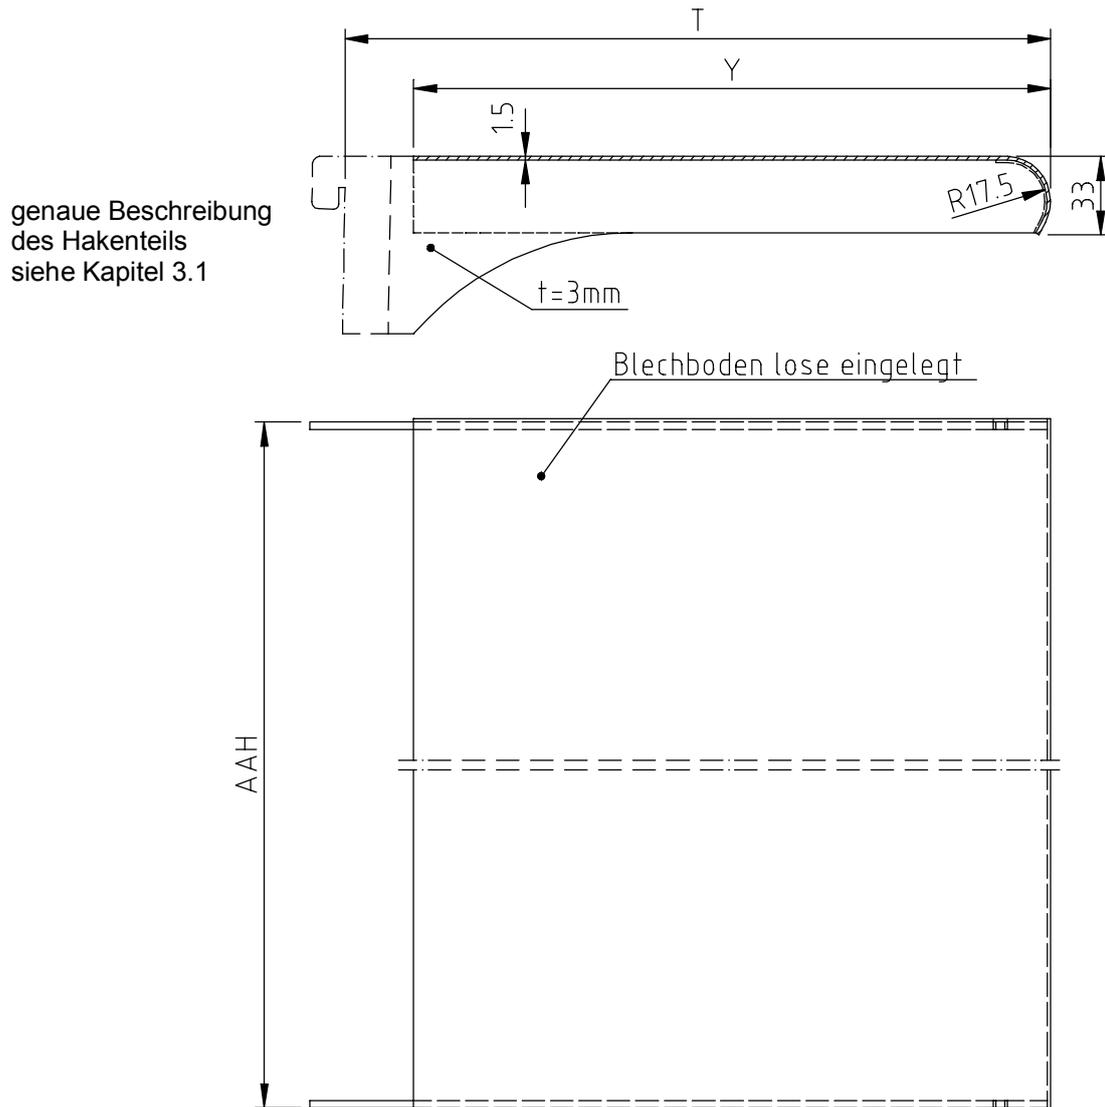

T Gesamttiefe	Y Bodentiefe	Artikel-Nr. für Achsmaß				
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß
200	190	26 000 1146 01	26 000 1147 01	26 000 1148 01	26 000 1149 01	
250	240	26 000 1150 01	26 000 1151 01	26 000 1152 01	26 000 1153 01	
300	290	26 000 1154 01	26 000 1155 01	26 000 1156 01	26 000 1157 01	
350	340	26 000 1158 01	26 000 1159 01	26 000 1160 01	26 000 1161 01	
400	390	26 000 1162 01	26 000 1163 01	26 000 1164 01	26 000 1165 01	
Sondermaß	Sondermaß					26 000 1166 01

___gelegten Lochblechboden
Lochblechboden gegen Verrutschen gesichert
Achismaß bis 1200 mm = 2 Haken, Achismaß > 1200 mm = 3 Haken
Stahl beschichtet
Einhängemöglichkeit: alle geraden Hakenteile aus Kapitel 3.1
verstellbare Hakenteile ungeeignet
Bitte bei Bestellung Eihängung Typ **EM..**
angeben
Bitte bei Bestellung Lochblech Typ **Form ..** (siehe Kapitel 1.5) und
Eihängung Typ **EM..** angeben.



genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

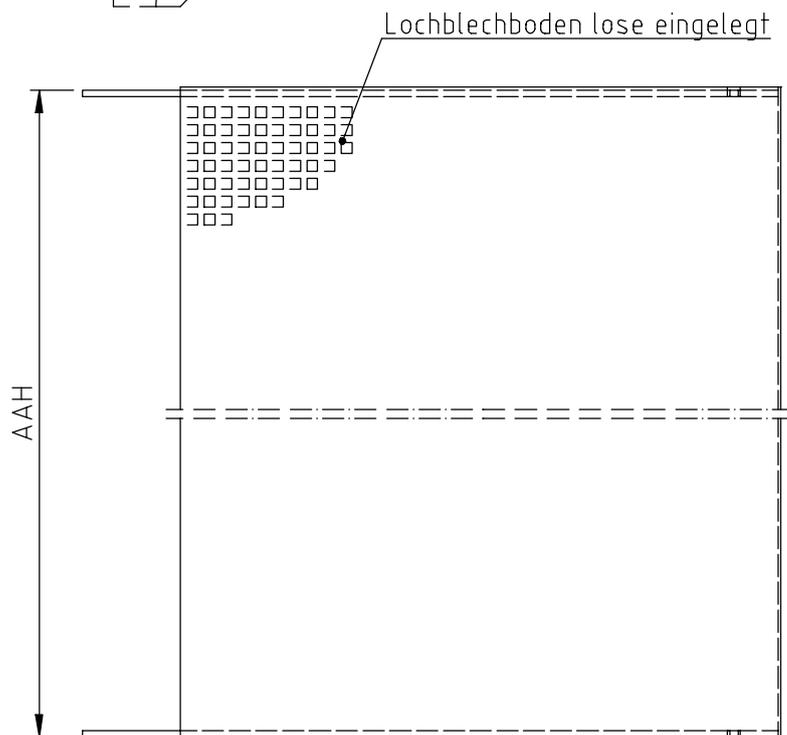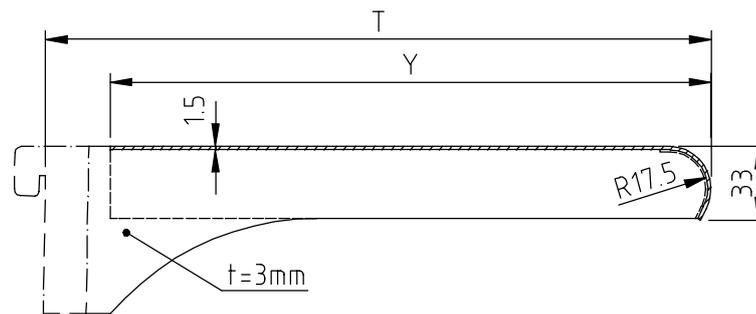

T Gesamttiefe	Y Bodentiefe	Artikel-Nr. für Achismaß				
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	Sondermaß
200	190	26 000 1167 01	26 000 1168 01	26 000 1169 01	26 000 1170 01	
250	240	26 000 1171 01	26 000 1172 01	26 000 1173 01	26 000 1174 01	
300	290	26 000 1175 01	26 000 1176 01	26 000 1177 01	26 000 1178 01	
350	340	26 000 1179 01	26 000 1180 01	26 000 1181 01	26 000 1182 01	
400	390	26 000 1183 01	26 000 1184 01	26 000 1185 01	26 000 1186 01	
Sondermaß	Sondermaß					26 000 1187 01

- Gitterboden:** 2 Trägerteile mit zwischengeschweißtem Gitterboden
Gitter: Masche 50/50 mm
 Achsmaß bis 1200 mm = 2 Haken, Achsmaß > 1200 mm = 3 Haken
 Stahl beschichtet
 Einhängemöglichkeit: alle Hakenteile aus Kapitel 3.1 geeignet
 Bitte bei Bestellung Einhängung Typ **EM..** angeben

genaue Beschreibung
des Hakenteils
siehe Kapitel 3.1

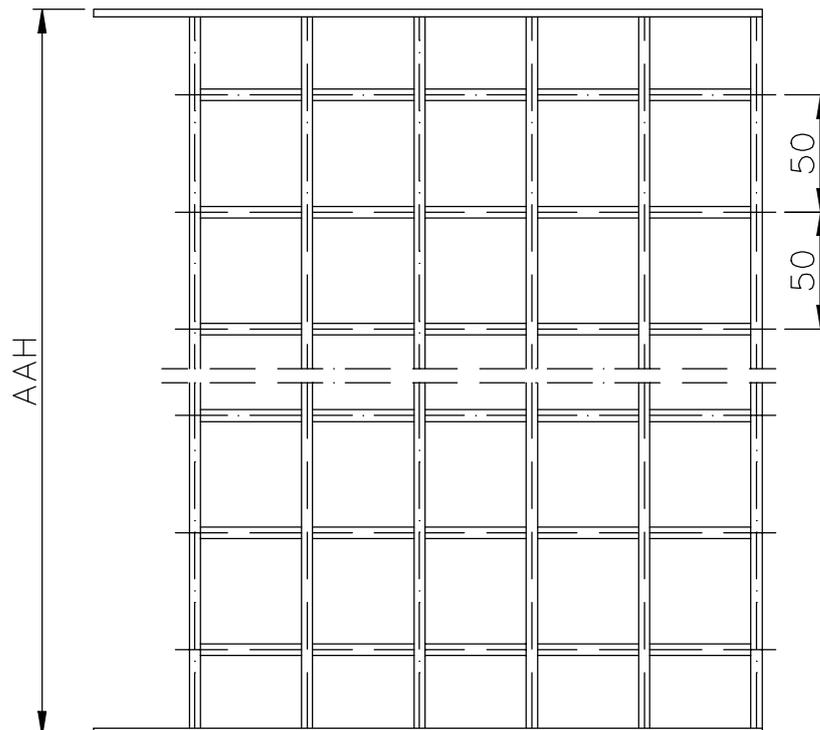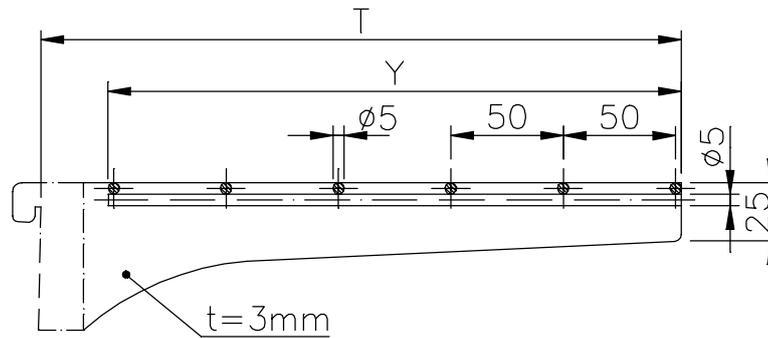

T Gesamttiefe	Y Bodentiefe	Artikel-Nr. für Achsmaß				Sondermaß
		600 mm	625 mm	1200 mm	1250 mm	
200	190	26 000 1188 01	26 000 1189 01	26 000 1190 01	26 000 1191 01	
250	240	26 000 1192 01	26 000 1193 01	26 000 1194 01	26 000 1195 01	
300	290	26 000 1196 01	26 000 1197 01	26 000 1198 01	26 000 1199 01	
350	340	26 000 1200 01	26 000 1201 01	26 000 1202 01	26 000 1203 01	
400	390	26 000 1204 01	26 000 1205 01	26 000 1206 01	26 000 1207 01	
Sondermaß	Sondermaß					26 000 1208 01

Auf den folgenden Seiten sehen Sie unser Ständerprogramm 01, welches aus Rollständern, Ringständern, Ankleidespiegeln und freistehenden Einzelständern besteht.

Werkstoff

Standardausführung: Normalstahl
Sonderausführung: Edelstahl

Oberfläche

Im Artikeltext wird die Standard-Oberflächenausführung angegeben (verchromt / beschichtet).
Pulverbeschichtungen werden nach RAL hergestellt, es ist jedoch auch eine Beschichtung in Sonderfarben möglich.

Auf Anfrage können, wenn technisch durchführbar, auch Oberflächen in hochglanz-, industrie- oder mattverchromt sowie vergoldet / vermessingt hergestellt werden.


Technische und materiell bedingte Farbabweichungen nach DIN sind unvermeidbar.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Aufbau der Artikelnummer

Bestellbeispiel:

01 001 2000 01, RAL 9010 Rollständer, H = 1250 mm, L = 1000 mm
RAL 9010 pulverbeschichtet

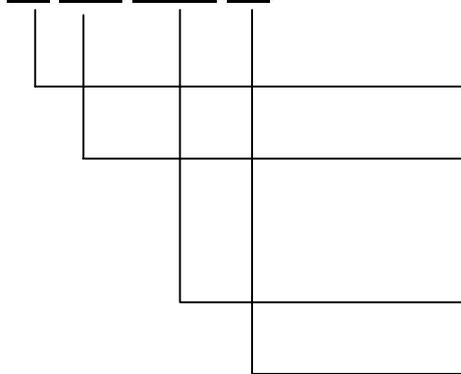


Kennzeichnung des Programms

000 = stationär
001 = 4 Stck. Rollen
002 = 4 Stck. Rollen, davon 2 Stck. gebremst

Produktnummer

Oberflächenausführung:

00 = roh
01 = nach Angabe RAL pulverbeschichtet
(RAL-Ton bitte bei Bestellung angeben)
02 = verchromt
03 = verzinkt
04 = vergoldet / vermessingt
05 = matt verchromt

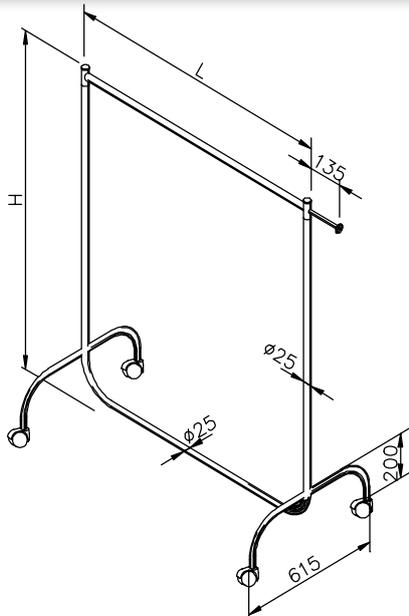

Rollständer:


Gestell: Stahlrohr Ø25x1,5 mm
Stahl beschichtet oder verchromt

Tragegange: Ovalrohr 35x20x2 mm, Stahl verchromt

Rollen: Ø50 mm

H	L	Artikel-Nr.
1250	1000	01 001 2000 ..
1250	1200	01 001 2001 ..
1250	1400	01 001 2002 ..
1250	1600	01 001 2003 ..
1800	1000	01 001 2004 ..
1800	1200	01 001 2005 ..
1800	1400	01 001 2006 ..
1800	1600	01 001 2007 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

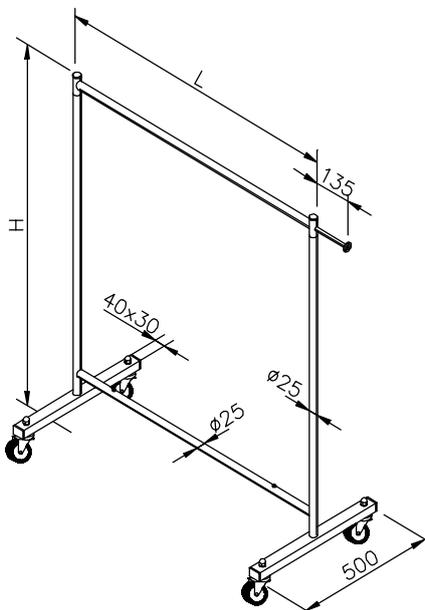

Rollständer:


Gestell: Standrohr u. Querverbinder aus Ø25x1,5 mm
Rollenaufnehmerohr aus Rechteckrohr 40x30 mm
Stahl beschichtet oder verchromt

Tragegange: Ovalrohr 35x20x2 mm, Stahl verchromt

Rollen: Ø50 mm

H	L	Artikel-Nr.
1250	1000	01 001 2010 ..
1250	1200	01 001 2011 ..
1250	1400	01 001 2012 ..
1250	1600	01 001 2013 ..
1800	1000	01 001 2014 ..
1800	1200	01 001 2015 ..
1800	1400	01 001 2016 ..
1800	1600	01 001 2017 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

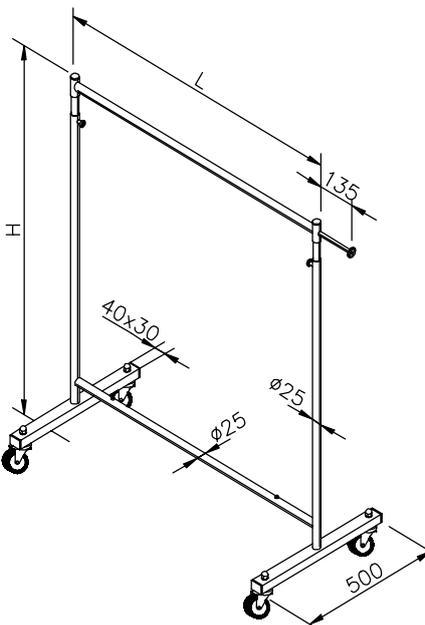

Rollständer 2050: höhenverstellbar


Gestell: Standrohr u. Querverbinder aus Ø25x1,5 mm
Rollenaufnehmerohr aus Rechteckrohr 40x30 mm
Stahl beschichtet oder verchromt

Tragegange: Ovalrohr 35x20x2 mm, Stahl verchromt

Rollen: Ø50 mm

H	L	Artikel-Nr.
1200-1800	1400	01 001 2050 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

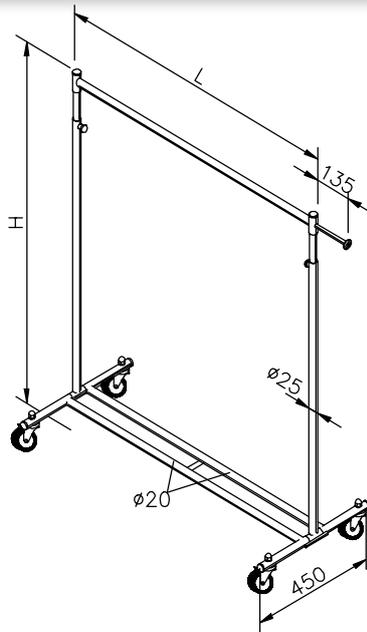


Reiserollständer 2100: höhenverstellbar, klappbar
diagonal gebremst

Gestell: Standrohr u. Rollenaufnehmerohr aus Ø25 mm
Querverbinder aus Ø20 mm
Stahl verchromt


Tragegange: Ovalrohr 30x15x1,5 mm, Stahl verchromt

Rollen: Ø75 mm

H	L	Artikel-Nr.
1200-1800	1100	01 001 2100 02

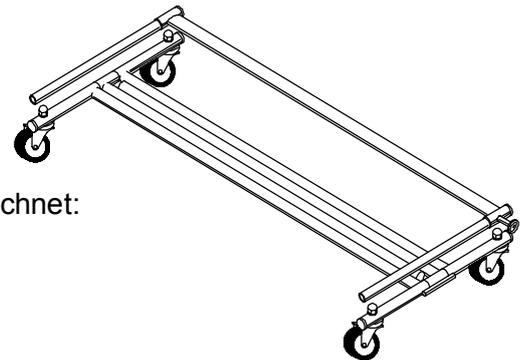

zusammengeklappt gezeichnet:

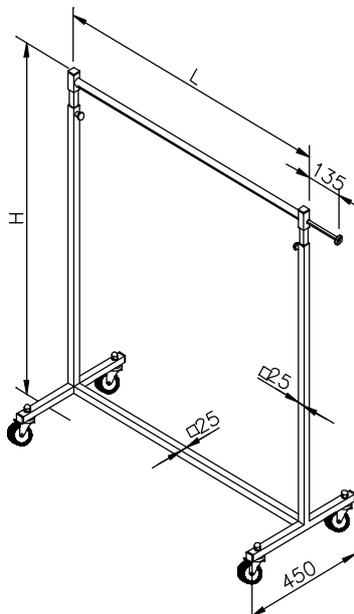

Rollständer 4100/4101: höhenverstellbar


Gestell: Quadratrohr aus 25x25x1,5 mm
Stahl beschichtet

Tragegange: Ovalrohr 35x20x2 mm, Stahl verchromt

Rollen: Ø50 mm

auch mit Mittelstange lieferbar

H	L		Artikel-Nr.
1200-1800	1800		01 001 4100 01
1200-1800	1800	mit Mittelstange	01 001 4101 01

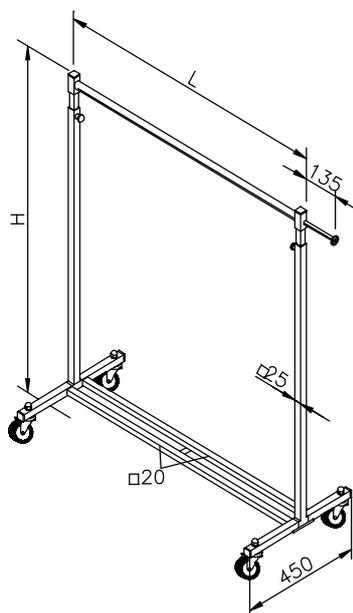

Reiserollständer 4500/4600: höhenverstellbar, klappbar
diagonal gebremst

Gestell: Standrohr u. Rollenaufnehmerohr aus Quadratrohr
25x25 mm
Querverbinder aus Quadratrohr 20x20 mm
Stahl beschichtet


Tragegange: Ovalrohr 30x20x2 mm, Stahl verchromt

Rollen: Ø75 mm

auch mit Mittelstange lieferbar

H	L		Artikel-Nr.
1200-1800	1100		01 002 4500 01
1200-1800	1100	mit Mittelstange	01 002 4600 01

(zusammengeklappt wie oben unter 2100 gezeichnet)

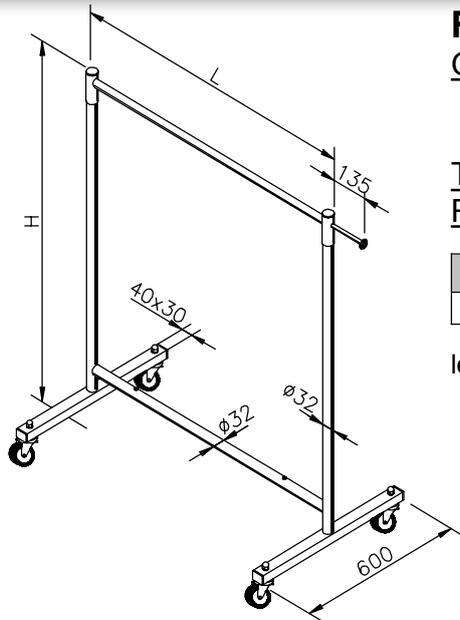

Rollständer 2210:


Gestell: Standrohr u. Querverbinder aus Ø32 mm
Rollenaufnahmerohr aus Rechteckrohr 40x30 mm
Stahl beschichtet oder verchromt

Tragestange: Ovalrohr 35x20x2 mm, Stahl verchromt

Rollen: Ø50 mm

H	L	Artikel-Nr.
1800	1800	01 001 2210 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

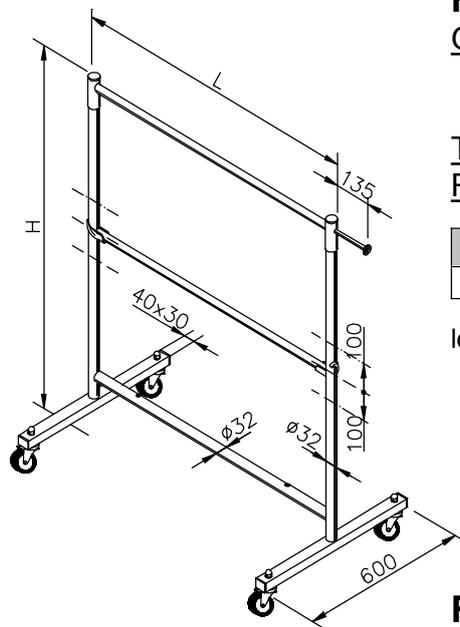

Rollständer 2310: mit Mittelstange


Gestell: Standrohr u. Querverbinder aus Ø32 mm
Rollenaufnahmerohr aus Rechteckrohr 40x30 mm
Stahl beschichtet oder verchromt

Tragestange: Ovalrohr 35x20x2 mm, Stahl verchromt

Rollen: Ø50 mm

H	L	Artikel-Nr.
2100	1800	01 001 2310 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

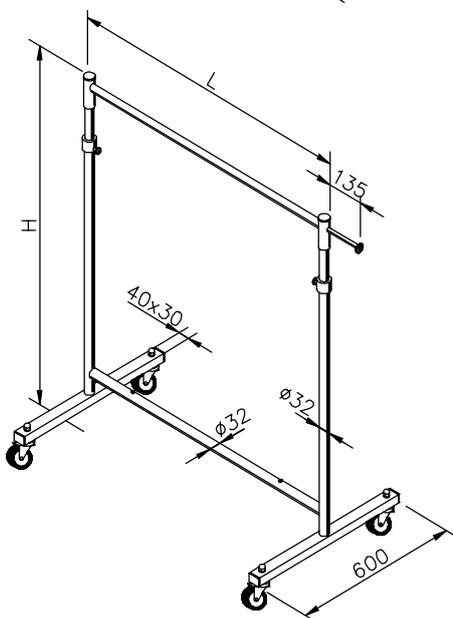

Rollständer 2410: höhenverstellbar


Gestell: Standrohr u. Querverbinder aus Ø32 mm
Rollenaufnahmerohr aus Rechteckrohr 40x30 mm
Stahl beschichtet oder verchromt

Tragestange: Ovalrohr 35x20x2 mm, Stahl verchromt

Rollen: Ø50 mm

H	L	Artikel-Nr.
1200-1800	1800	01 001 2410 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

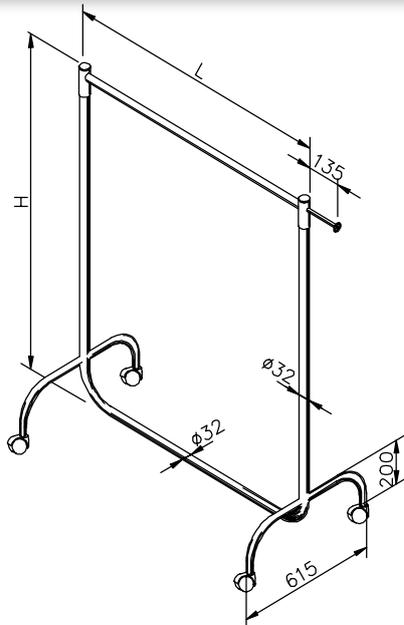


Rollständer 2200:

- Gestell: Stahlrohr Ø32 mm
Stahl beschichtet oder verchromt
Tragestange: Ovalrohr 35x20x2 mm, Stahl verchromt
Rollen: Ø50 mm

H	L	Artikel-Nr.
1800	1800	01 001 2200 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

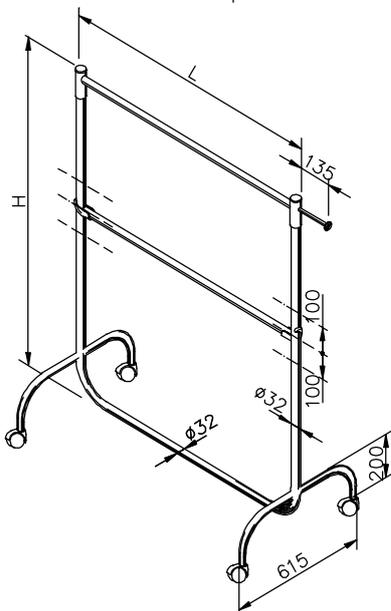


Rollständer 2300: mit Mittelstange

- Gestell: Stahlrohr Ø32 mm
Stahl beschichtet oder verchromt
Tragestange: Ovalrohr 35x20x2 mm, Stahl verchromt
Rollen: Ø50 mm

H	L	Artikel-Nr.
2100	1800	01 001 2300 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

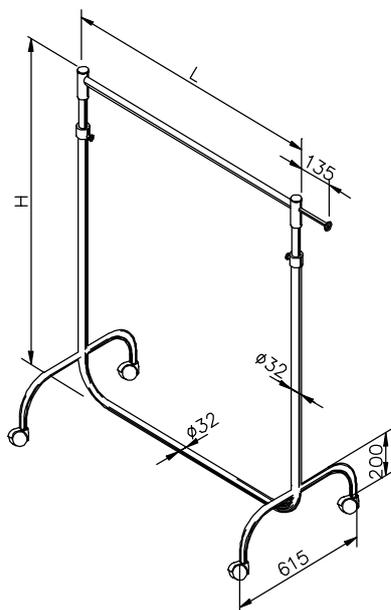


Rollständer 2400: höhenverstellbar

- Gestell: Stahlrohr Ø32 mm
Stahl beschichtet oder verchromt
Tragestange: Ovalrohr 35x20x2 mm, Stahl verchromt
Rollen: Ø50 mm

H	L	Artikel-Nr.
1200-1800	1800	01 001 2400 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

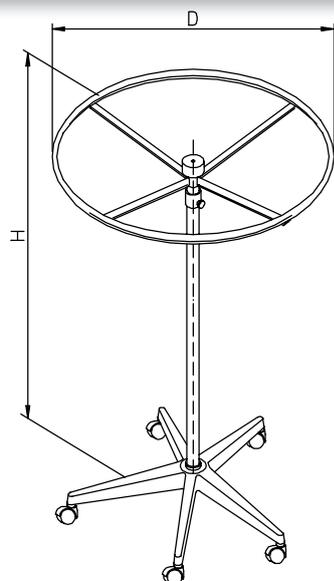

Ring-Rollständer: höhenverstellbar, fahrbar
mit Doppelkugellagerführung

Standrohr: Stahlrohr Ø40 mm, verchromt


Fuß: Ø800, Al-Druckguss beschichtet oder poliert

Rollen: Kugelrolle Ø65 mm

Ring: verchromt

H	D	Artikel-Nr.
1200-1800	800	01 001 2710 ..
1200-1800	900	01 001 2712 ..
1200-1800	1000	01 001 2713 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

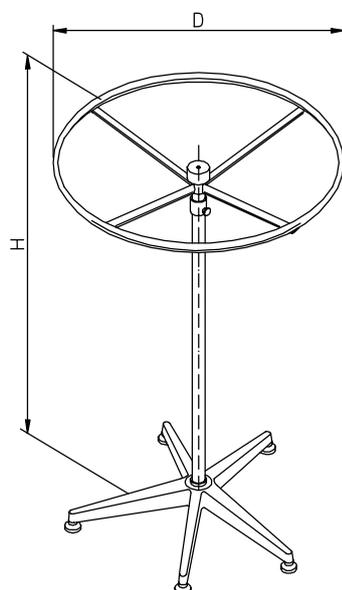

Ringständer: höhenverstellbar, stationär
mit Doppelkugellagerführung

Standrohr: Stahlrohr Ø40 mm, verchromt


Fuß: Ø800, Al-Druckguss beschichtet oder poliert

Stellfüße: Ø50 mm, chrom

Ring: verchromt

H	D	Artikel-Nr.
1200-1800	800	01 000 2810 ..
1200-1800	900	01 000 2812 ..
1200-1800	1000	01 000 2813 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

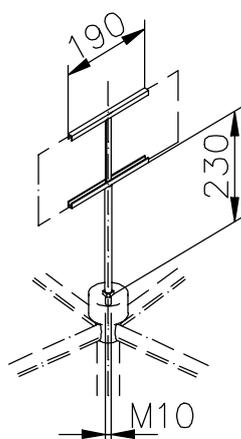


Plakathalter: für Ringständer

ausziehbar, mit Gewindebolzen M10

Stahl verchromt

Artikel-Nr.
01 000 2711 02

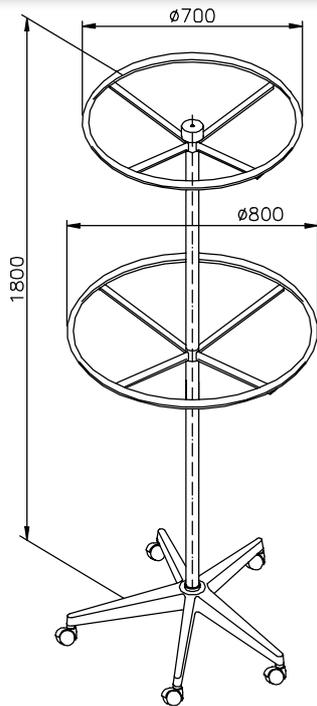

Doppelringständer:

Standrohr: Stahlrohr Ø40 mm, verchromt

Fuß: Ø800, Al-Druckguss beschichtet oder poliert

Ring oben: Ø700 mm, verchromt


Ring unten: Ø800 mm, verchromt

fahrbar: Kugelrolle Ø65 mm

stationär: Stellfuß Ø50 mm, chrom

	Artikel-Nr.
stationär	01 000 2850 ..
fahrbar	01 001 2850 ..

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

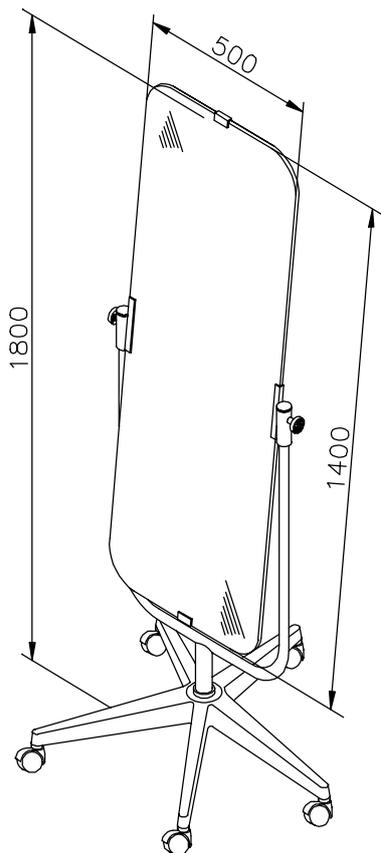


Anprobe-Spiegel:

- Gestell:** Stahlrohr Ø32x1,5 mm,
Stahl beschichtet oder verchromt
- Fuß:** Ø800, Al-Druckguss beschichtet oder poliert
- Spiegelgröße:** 1400x500 mm
- fahrbar:** Kugelrolle Ø65 mm
- stationär:** Stellfüße Ø50 mm, chrom
- Breite:** 580 mm
- Höhe:** 1800 mm

	Artikel-Nr.
stationär	01 000 3411 ..
fahrbar	01 001 3411 ..


letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

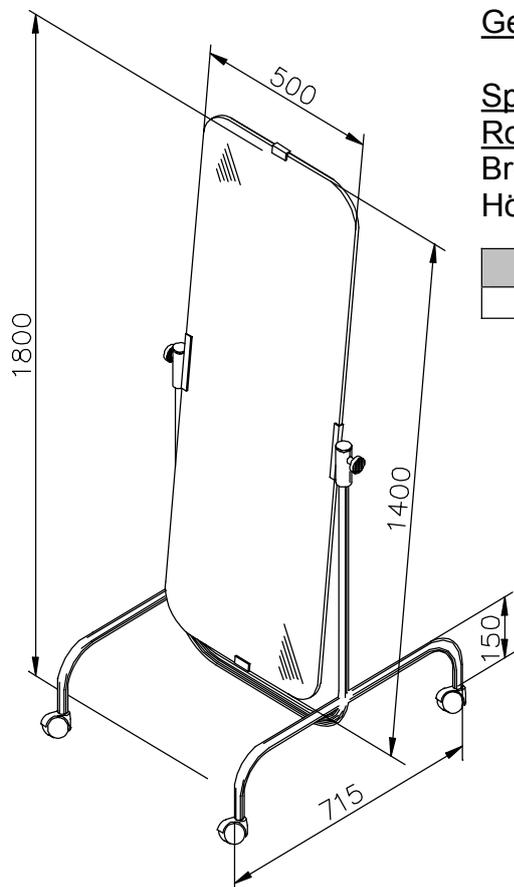

Anprobe-Rollspiegel:

- Gestell:** Stahlrohr Ø32x1,5 mm,
Stahl verchromt
- Spiegelgröße:** 1400x500 mm
- Rollen:** Kugelrolle Ø65 mm
- Breite:** 580 mm
- Höhe:** 1800 mm

	Artikel-Nr.
fahrbar	01 001 3400 02

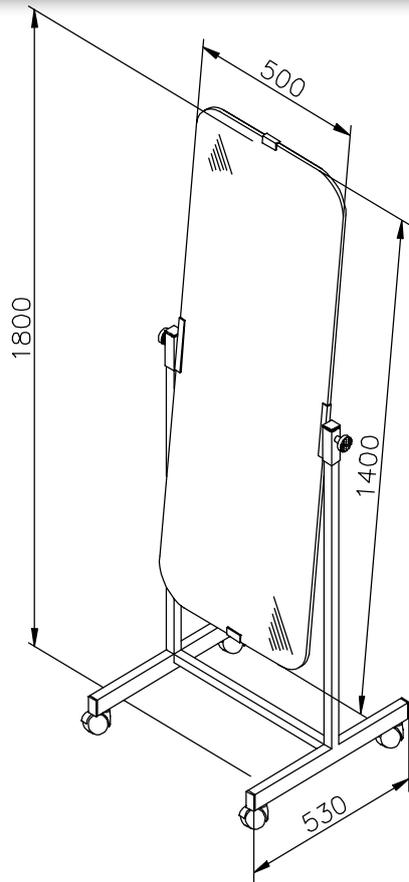

Anprobe-Rollspiegel:

Gestell: Quadratrohr 25x25x1,5 mm,
Stahl beschichtet


Spiegelgröße: 1400x500 mm

Rollen: Kugelrolle Ø65 mm

Breite: 580 mm

Höhe: 1800 mm

	Artikel-Nr.
fahrbar	01 001 5000 01

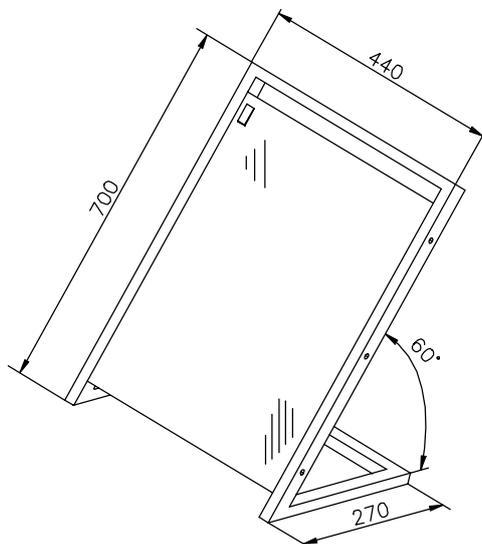


Schuhspiegel:

Gestell: Quadratrohr 20x20x1,5 mm,
Stahl beschichtet


Spiegelgröße: 600x400 mm

	Artikel-Nr.
fahrbar	01 000 5100 01

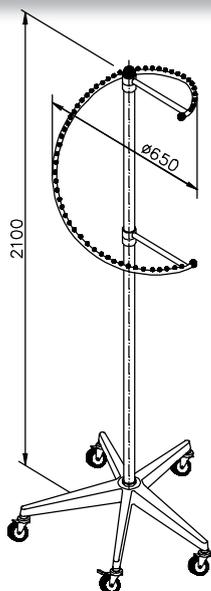

Schlangenständer 2780: drehbar
Abhängehöhe stufenlos verstellbar
Standrohr: Stahlrohr Ø40 mm, verchromt
Schlange: Ø650 mm, verchromt
Fuß: Ø800, Al-Druckguss beschichtet
fahrbar: Rollen Ø75 mm
stationär: Stellfüße Ø50 mm, chrom
Gesamthöhe: 2100 mm


	Artikel-Nr.
stationär	01 000 2780 01
fahrbar	01 001 2780 01

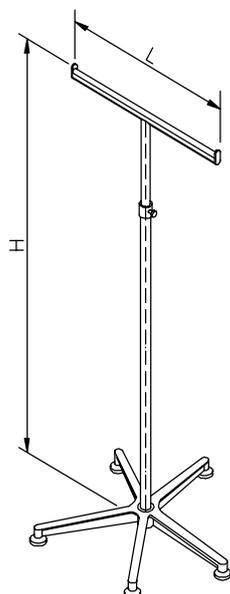

Abhängeständer 3010: höhenverstellbar
Standrohr: Stahlrohr Ø32 mm, beschichtet oder verchromt
Fuß: Ø700, Al-Druckguss beschichtet oder poliert
Tragegestange: Ovalrohr 35x20x2 mm, verchromt
fahrbar: Rollen Ø50 mm
stationär: Stellfüße Ø50 mm, chrom

H	L		Artikel-Nr.
1200-1800	600	stationär	01 000 3010 01
1200-1800	600	fahrbar	01 001 3010 01


letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

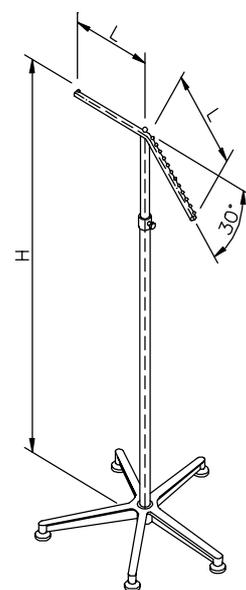

Abhängeständer 3016: höhenverstellbar
Standrohr: Stahlrohr Ø32 mm, beschichtet oder verchromt
Fuß: Ø700, Al-Druckguss beschichtet oder poliert
Tragegestange: Ovalrohr 35x20x2 mm, verchromt
fahrbar: Rollen Ø50 mm
stationär: Stellfüße Ø50 mm, chrom

H	L		Artikel-Nr.
1200-1800	320	stationär	01 000 3016 01
1200-1800	320	fahrbar	01 001 3016 01

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

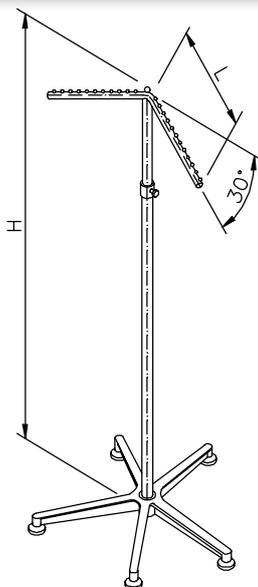


Abhängeständer 3017: höhenverstellbar

- Standrohr: Stahlrohr Ø32 mm, beschichtet oder verchromt
Fuß: Ø700, Al-Druckguss beschichtet oder poliert
Tragegestange: Ovalrohr 35x20x2 mm, verchromt
fahrbar: Rollen Ø50 mm
stationär: Stellfüße Ø50 mm, chrom

H	L		Artikel-Nr.
1200-1800	320	stationär	01 000 3017 01
1200-1800	320	fahrbar	01 001 3017 01

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

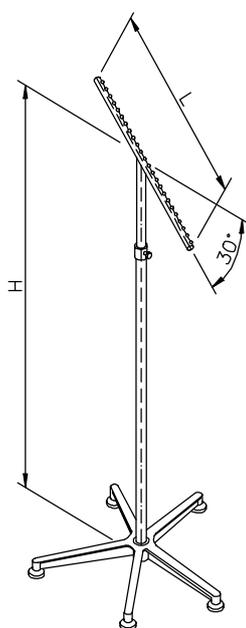


Abhängeständer 3019: höhenverstellbar

- Standrohr: Stahlrohr Ø32 mm, beschichtet oder verchromt
Fuß: Ø700, Al-Druckguss beschichtet oder poliert
Tragegestange: Ovalrohr 35x20x2 mm, verchromt
fahrbar: Rollen Ø50 mm
stationär: Stellfüße Ø50 mm, chrom

H	L		Artikel-Nr.
1200-1800	600	stationär	01 000 3019 01
1200-1800	600	fahrbar	01 001 3019 01


letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

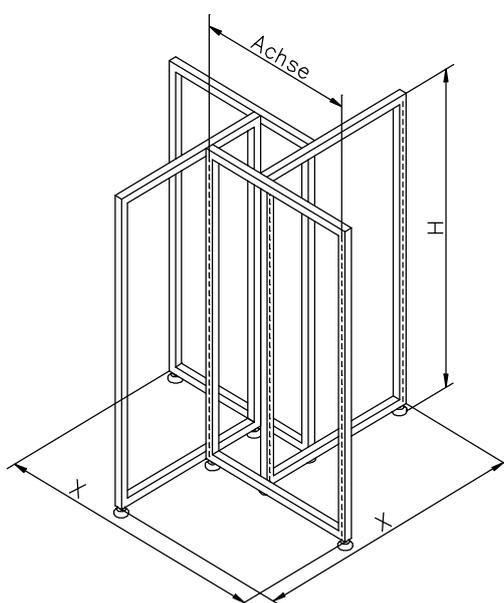

Kreuzständer:

- Gestell: aus 4 Einzelrahmen verschraubt
 aus Quadratrohr 30x30x2 mm
 1-seitig, 1-reihig gelocht (siehe Kapitel 1.1)
Stellfüße: Ø50 mm, chrom
 Stahl beschichtet

Teilung	Lochung	Lochbild Kapitel 1.1	Artikel-Nr.	
			Achse 625 X=1085 H=1245	Achse Sondermaß X=Sondermaß H=Sondermaß
35	19/16/5	LB 21	01 000 6000 01	01 000 6001 01
50	25/25/4,5	LB 22	01 000 6002 01	01 000 6003 01

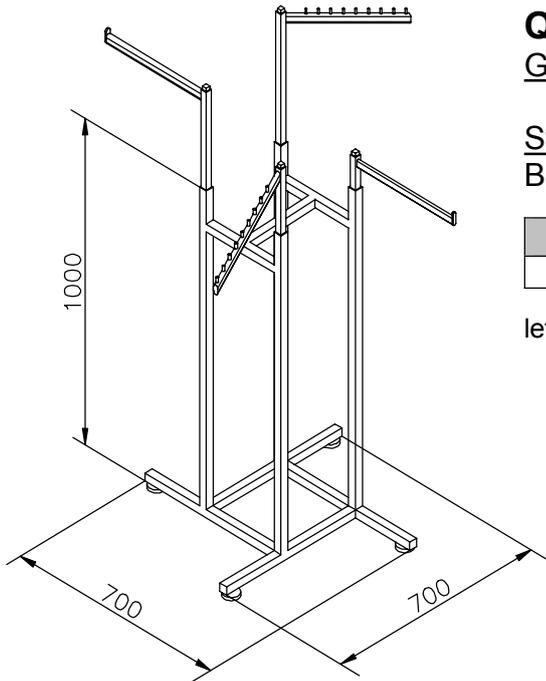

Quadro-Ständer Grundgestell:


Gestell: Quadratrohr 25x25x2 mm
Stahl beschichtet oder verchromt

Stellfüße: Ø50 mm, chrom

Bei Bestellung bitte Abhängearme separat bestellen

	Artikel-Nr.
stationär	01 000 6010 01

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

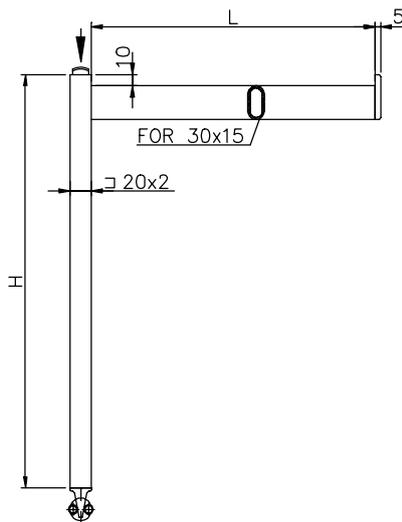


Abhängearm gerade:

stufenlos höhenverstellbar durch Druckmechanik
aus Quadratrohr 20x20x2 mm

Tragestange: Flachovalrohr 30x15x2 mm
Stahl verchromt

H	L	Artikel-Nr.
865	350	01 000 7000 02
Sondermaß	Sondermaß	01 000 7001 02

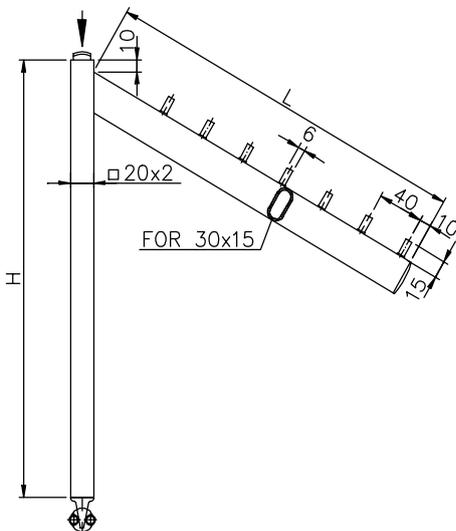


Abhängearm schräg:

stufenlos höhenverstellbar durch Druckmechanik
aus Quadratrohr 20x20x2 mm

Tragestange: Flachovalrohr 30x15x2 mm
Stahl verchromt

H	L	Artikel-Nr.
865	400	01 000 7002 02
Sondermaß	Sondermaß	01 000 7003 02

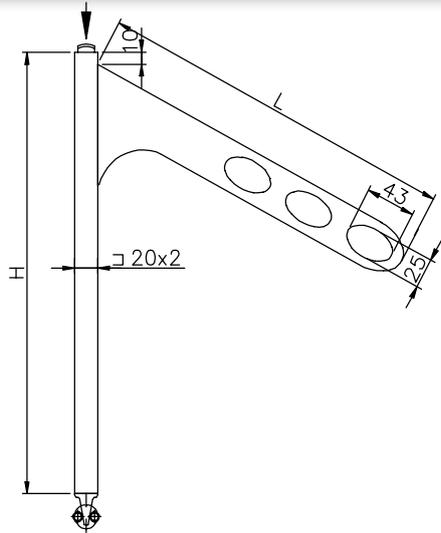


Abhängearm schräg:

stufenlos höhenverstellbar durch Druckmechanik
aus Quadratrohr 20x20x2 mm

Tragarm: Stahlblech 3 mm dick

Stahl verchromt

H	L	Artikel-Nr.
865	335	01 000 7004 02
Sondermaß	Sondermaß	01 000 7005 02

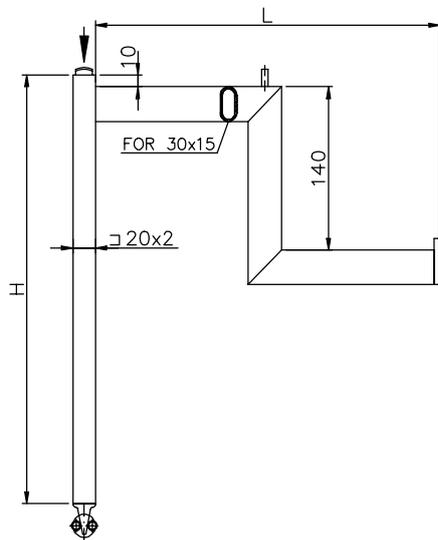


Stufen-Abhängearm :

stufenlos höhenverstellbar durch Druckmechanik
aus Quadratrohr 20x20x2 mm

Tragarm: Flchovalrohr 30x15x2 mm

Stahl verchromt

H	L	Artikel-Nr.
865	350	01 000 7006 02
Sondermaß	Sondermaß	01 000 7007 02

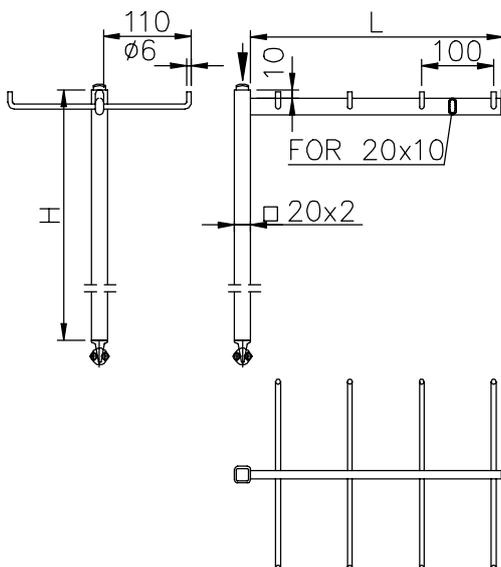


Abhängearm mit Haken:

stufenlos höhenverstellbar durch Druckmechanik
aus Quadratrohr 20x20x2 mm

Tragarm: Flchovalrohr 20x10 mm

Stahl verchromt

H	L	Artikel-Nr.
865	350	01 000 7008 02
Sondermaß	Sondermaß	01 000 7009 02

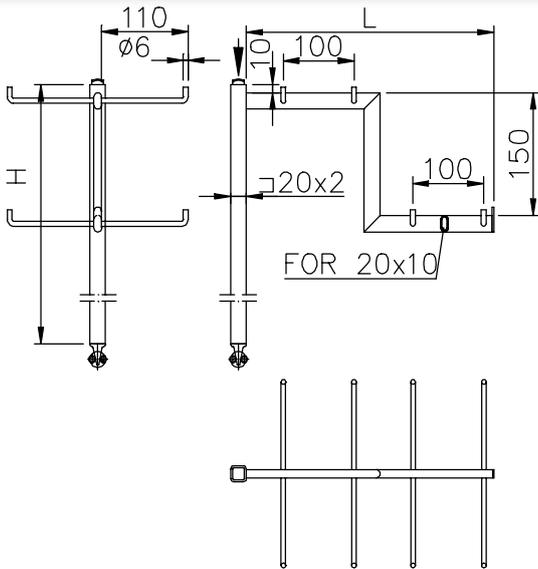


Abhängearm mit Haken:

stufenlos höhenverstellbar durch Druckmechanik
aus Quadratrohr 20x20x2 mm

Tragarm: Flachovalrohr 20x10 mm
Stahl verchromt

H	L	Artikel-Nr.
865	350	01 000 7010 02
Sondermaß	Sondermaß	01 000 7011 02

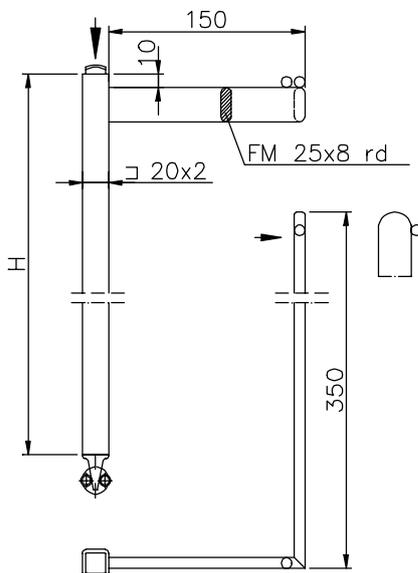


Winkel-Abhängearm :

stufenlos höhenverstellbar durch Druckmechanik
aus Quadratrohr 20x20x2 mm

Tragarm: Flachmaterial 25x8 mm, mit runden Kanten
Stahl verchromt

H	Artikel-Nr.
865	01 000 7012 02
Sondermaß	01 000 7013 02

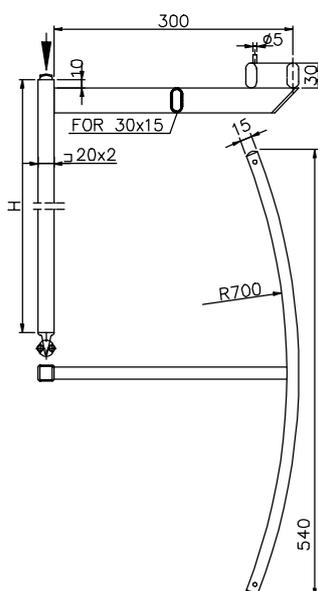


T-Abhängearm:

stufenlos höhenverstellbar durch Druckmechanik
aus Quadratrohr 20x20x2 mm

Tragarm: Flachovalrohr 30x15x2 mm
Stahl verchromt

H	Artikel-Nr.
865	01 000 7014 02
Sondermaß	01 000 7015 02

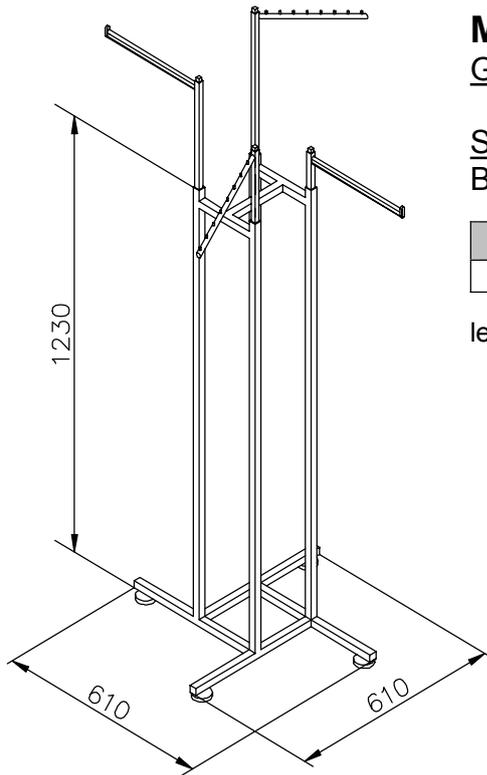

Mini-Quadro-Ständer Grundgestell:


Gestell: Quadratrohr 20x20x2 mm
Stahl beschichtet oder verchromt

Stellfüße: Ø50 mm, chrom

Bei Bestellung bitte Abhängearme separat bestellen

	Artikel-Nr.
stationär	01 000 6020 01

letzte Kennziffer: 01 – beschichtet, 02 - verchromt

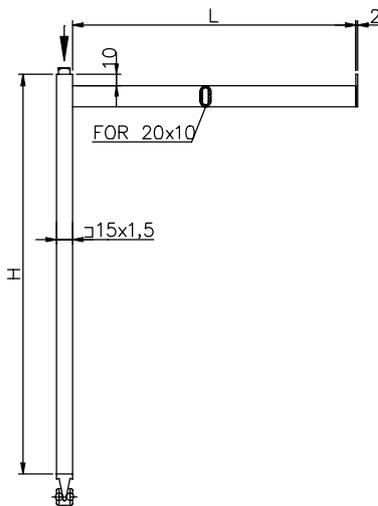


Abhängearm gerade:

stufenlos höhenverstellbar durch Druckmechanik
aus Quadratrohr 15x15x1,5 mm

Tragegange: Flachovalrohr 20x10 mm
Stahl verchromt

H		
830	300	01 000 7050 02
Sondermaß	Sondermaß	01 000 7051 02

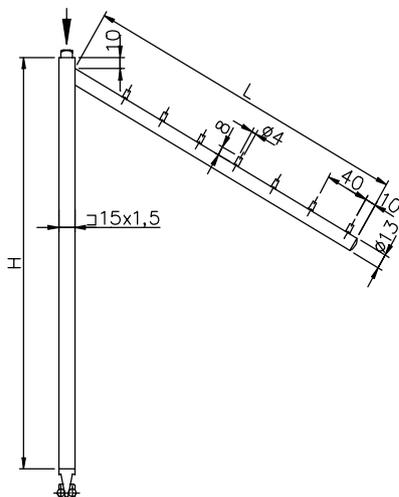


Abhängearm schräg:

stufenlos höhenverstellbar durch Druckmechanik
aus Quadratrohr 15x15x1,5 mm

Tragegange: Flachovalrohr Ø13x1,5 mm
Stahl verchromt


H	L	Artikel-Nr.
830	320	01 000 7052 02
Sondermaß	Sondermaß	01 000 7053 02

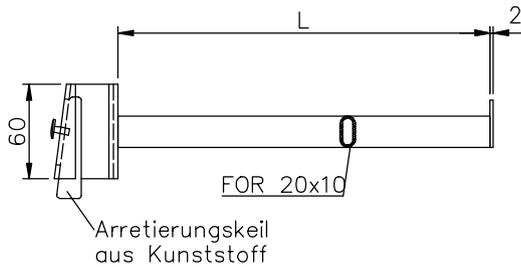

Abhängearm gerade:

mit Arretierungskeil aus Kunststoff zum Anbringen an Grundgestell aus Quadratrohr 20x20 mm
Tragarm: Flachovalrohr 20x10 mm
Stahl verchromt


L	Artikel-Nr.
245	01 000 7054 02
300	01 000 7055 02
400	01 000 7056 02
Sondermaß	01 000 7057 02

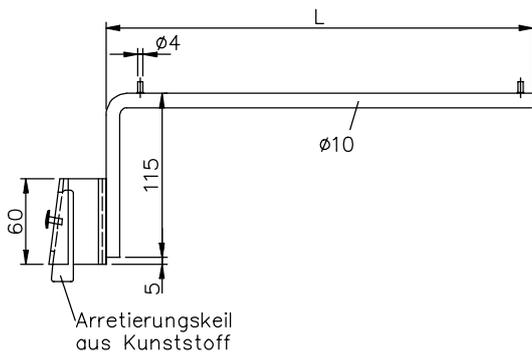

Abhängearm gerade:

mit Arretierungskeil aus Kunststoff zum Anbringen an Grundgestell aus Quadratrohr 20x20 mm
Tragarm: Rundstahl Ø10 mm
Stahl verchromt


L	Artikel-Nr.
300	01 000 7058 02
Sondermaß	01 000 7059 02

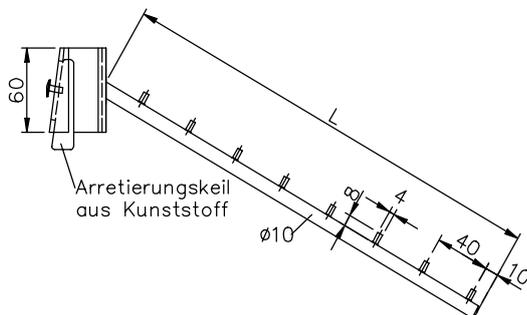

Abhängearm schräg:

mit Arretierungskeil aus Kunststoff zum Anbringen an Grundgestell aus Quadratrohr 20x20 mm
Tragarm: Rundstahl Ø10 mm
Stahl verchromt

L	Artikel-Nr.
325	01 000 7060 02
Sondermaß	01 000 7061 02

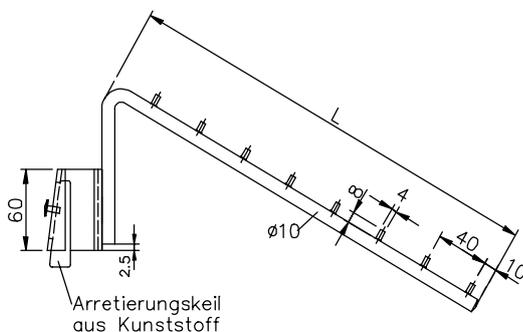

Abhängearm schräg:

mit Arretierungskeil aus Kunststoff zum Anbringen an Grundgestell aus Quadratrohr 20x20 mm
Tragarm: Rundstahl Ø10 mm
Stahl verchromt

L	Artikel-Nr.
325	01 000 7062 02
Sondermaß	01 000 7063 02

In diesem Kapitel finden Sie einige Sonderprodukte, die von unseren Kunden häufig angefragt werden.

Selbstverständlich stellen wir auch Sonderanfertigungen nach Zeichnung her. Schicken Sie uns hierüber bitte Ihre Anfrage.

Werkstoff

Standardausführung: Normalstahl
Sonderausführung: Edelstahl

Oberfläche


Im Artikeltext wird die Standard-Oberflächenausführung angegeben (verchromt / beschichtet). Pulverbeschichtungen werden nach RAL hergestellt, es ist jedoch auch eine Beschichtung in Sonderfarben möglich.

Auf Anfrage können, wenn technisch durchführbar, auch Oberflächen in hochglanz-, industrie- oder mattverchromt sowie vergoldet / vermessingt hergestellt werden.

Aufbau der Artikelnummer

Bestellbeispiel:

28 000 0004 02, verchromt Tischgestell, X=700 mm, Y=1000 mm, H=700 mm
verchromt

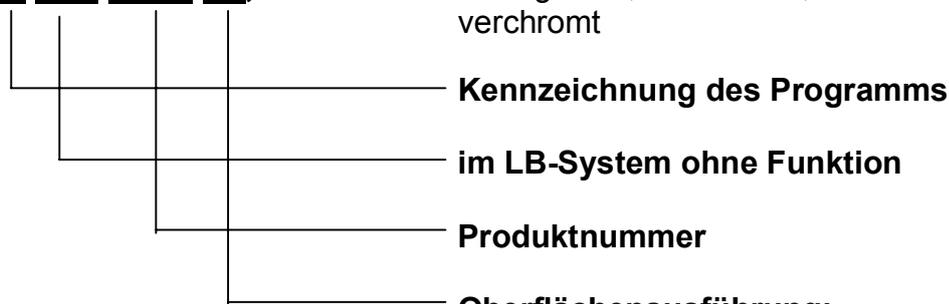


Kennzeichnung des Programms

im LB-System ohne Funktion

Produktnummer

Oberflächenausführung:


- 00 = roh
- 01 = nach Angabe RAL pulverbeschichtet
(RAL-Ton bitte bei Bestellung angeben)
- 02 = verchromt
- 03 = verzinkt
- 04 = vergoldet / vermessingt
- 05 = matt verchromt

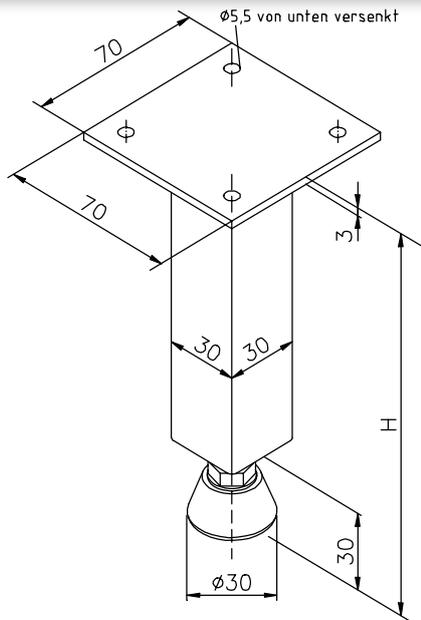

Unterschraubfuß:

aus Quadratrohr 30x30x2 mm
mit Anschraubplatte 70x70x3 mm
4 Anschraublöcher Ø5,5 mm von unten gesenkt
Stellfüße: Ø30 mm, Kunststoff schwarz
Stahl beschichtet


H	Artikel-Nr.
Sondermaß	28 000 0001 01

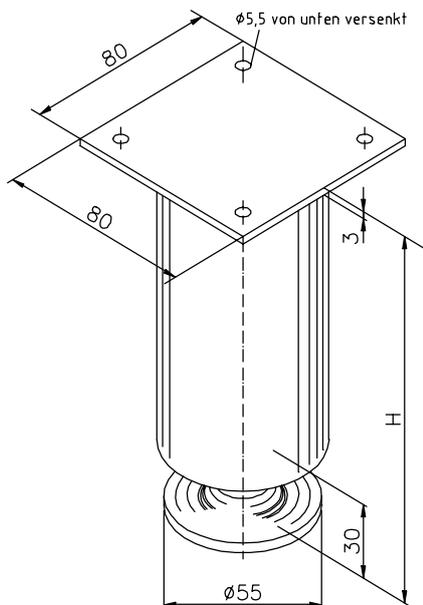

Unterschraubfuß:

aus Rundrohr Ø60x2 mm
mit Anschraubplatte 80x80x3 mm
4 Anschraublöcher Ø5,5 mm von unten gesenkt
Stellfüße: Ø55 mm, Kunststoff schwarz
Stahl beschichtet


H	Artikel-Nr.
Sondermaß	28 000 0002 01

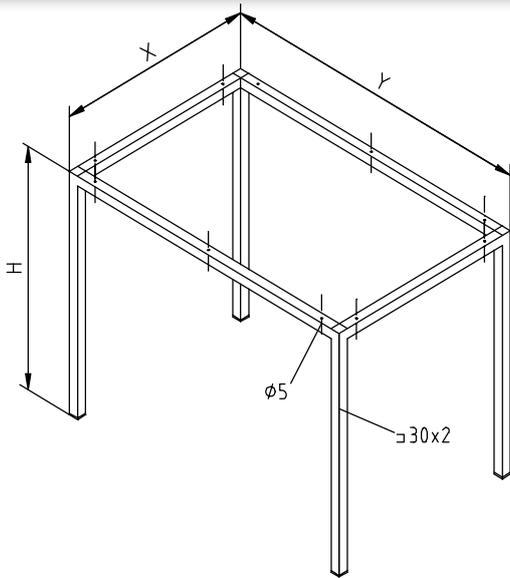

Tischgestell □

aus Quadratrohr 30x30x2 mm verschweißt
Anschraublöcher Ø5,5 mm von unten gesenkt
Rohrenden mit Kunststoffstopfen verschlossen
Stahl beschichtet


X	□	H	Artikel-nr.
Sondermaß	Sondermaß	Sondermaß	28 000 0003 01

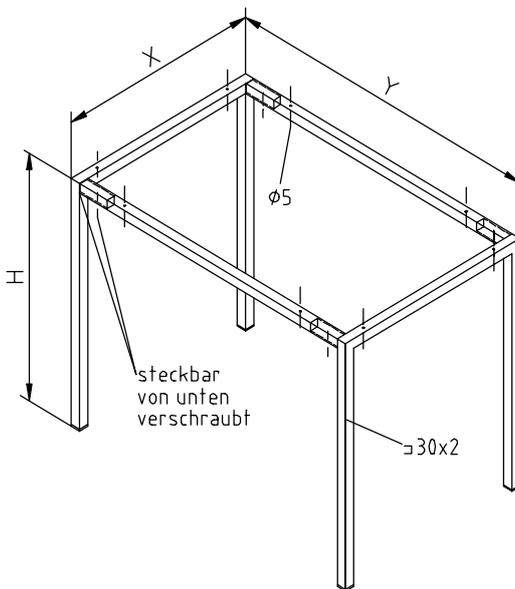

Tischgestell □

aus Quadratrohr 30x30x2 mm verschraubt / verschweißt
Anschraublöcher Ø5,5 mm von unten gesenkt
Rohrenden mit Kunststoffstopfen verschlossen
Stahl verchromt


X	□	H	Artikel-nr.
Sondermaß	Sondermaß	Sondermaß	28 000 0004 02

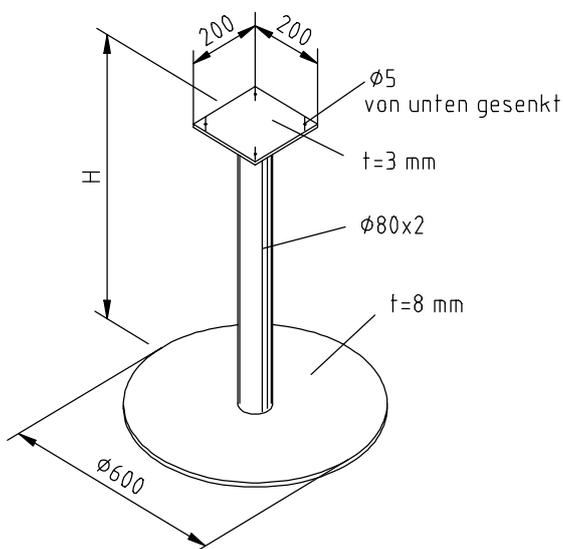

Tischgestell □

aus Rundrohr Ø80x2 mm
mit Anschraubplatte 200x200x3 mm
Anschraublöcher Ø5,5 mm von unten gesenkt
Stahl beschichtet


H	
Sondermaß	28 000 0005 01

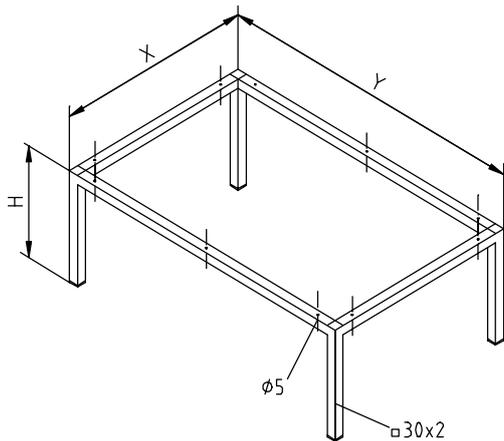

Podestgestell

aus Quadratrohr 30x30x2 mm verschweißt
Anschraublöcher Ø5,5 mm von unten gesenkt
Rohrenden mit Kunststoffstopfen verschlossen
Stahl beschichtet


X		H	Artikel-nr.
Sondermaß	Sondermaß	Sondermaß	28 000 0006 01

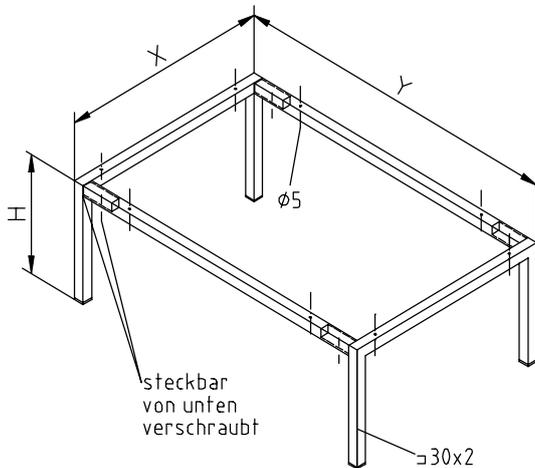

Podestgestell


aus Quadratrohr 30x30x2 mm verschraubt / verschweißt
Anschraublöcher Ø5,5 mm von unten gesenkt
Rohrenden mit Kunststoffstopfen verschlossen
Stahl verchromt

X		H	Artikel-nr.
Sondermaß	Sondermaß	Sondermaß	28 000 0007 02

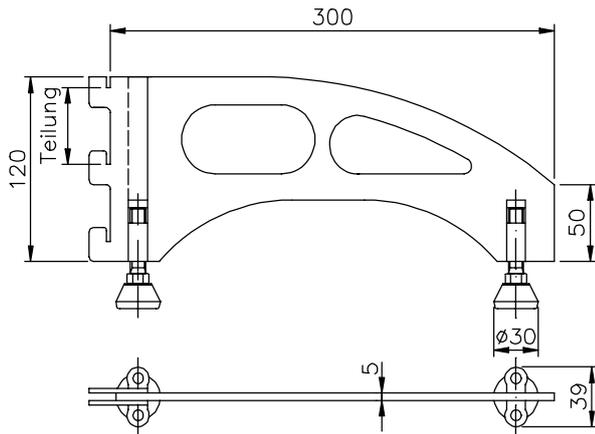


Fußausleger: einhängbar
Stellfüße: Ø30 mm, Kunststoff schwarz
 Stahl beschichtet
 nur für 2-reihige Lochung geeignet

Teilung	Artikel-Nr.
35	28 000 0008 01
50	28 000 0009 01

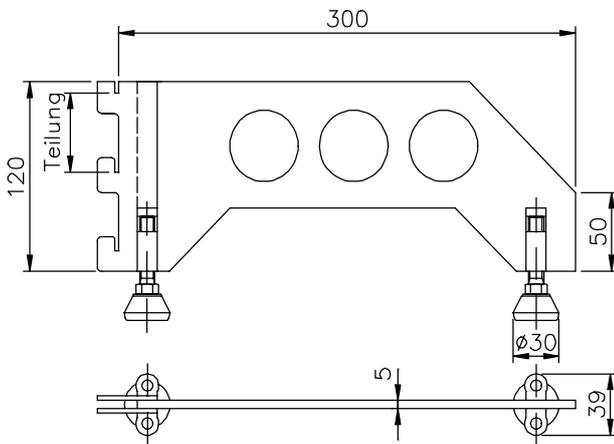

Fußausleger: einhängbar
Stellfüße: Ø30 mm, Kunststoff schwarz
 Stahl beschichtet
 nur für 2-reihige Lochung geeignet

Teilung	Artikel-Nr.
35	28 000 0010 01
50	28 000 0011 01

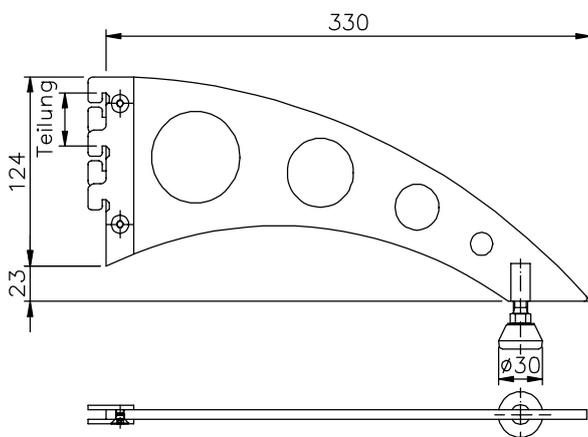

Fußausleger: einhängbar
Stellfüße: Ø30 mm, Kunststoff schwarz
 Stahl beschichtet
 nur für 2-reihige Lochung geeignet

Teilung	Artikel-Nr.
35	28 000 0012 01
50	28 000 0013 01